



SCHWEISS- UND SPANNTISCHSYSTEME



Produkte & Aktionen



Professional Extreme PLUS
DIE NEUE TISCHSERIE MIT HOHER SEITENWANGE



Sehr geehrte Damen und Herren,
in den letzten Monaten sind die Stahlpreise
völlig unerwartet um ca. 500 bis 700 € pro Tonne
gestiegen. Bereits in der letzten Produkt-Broschüre
haben wir die Preise bei Schweißstäben erhöhen
müssen. Unsere Hoffnungen auf eine Beruhigung
des Stahlmarktes haben sich leider zerschlagen,
so dass wir Ihnen in der aktuellen Broschüre die
Stahlpreiserhöhung vollumfänglich weitergeben
müssen. Bei Produkten, die wir seit vier Jahren
im Preis stabil gehalten haben, mussten wir
neben der Materialpreiserhöhung auch einen
Inflationsausgleich auf die Bearbeitung vornehmen.


www.siegmund.com

Extra hohe Seitenwange für besonders anspruchsvolle Anwendungen.
Mehr Spannmöglichkeiten als jemals zuvor.


Seite 6

Zum einfachen Erstellen von Serienvorrichtungen mit Schablonen. Bauen Sie individuelle Vorrichtungen für Ihre Klein- oder Großserie in nur 1 bis 3 Stunden.

Neues Spannsystem

Zum einfachen Erstellen von Serienvorrichtungen mit Schablonen. Bauen Sie individuelle Vorrichtungen für Ihre Klein- oder Großserie in nur 1 bis 3 Stunden.

Seite 76

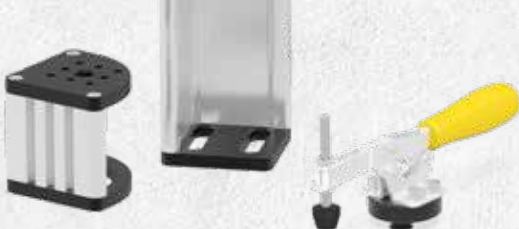


Die Vorteile eines Schweißtisches
und Nutentisches vereint.

Nutentisch Hexagon

Die Vorteile eines Schweißtisches und Nutentisches vereint.

Seite 42



Persönliche Werkzeuge und
Gegenstände sicher verwahren.

Sub Table Box

Persönliche Werkzeuge und
Gegenstände sicher verwahren.

Seite 210

A black, cube-shaped storage box with two bright blue drawers. The box is shown from a three-quarter perspective, highlighting its compact and functional design.

Achtkanttische & Positionierer

Seite 230



Siegmund in der Praxis

Seite 240



Für filigrane Anwendungen

Seite 14



Stabiler als System 16,
Preiswerter als System 28

Seite 24



Für schwere Anwendungen

Seite 32



		System	16	22	28
Drehtisch & Hubtisch & Workstation			48		
Anschläge		94	130	160	
Winkel		98	132	166	
Alu Profile		106	136	178	
Bolzen		110	140	182	
Zwingen		116	146	188	
Prismen & Auflagen		120	150	194	
Schnellspanner		124	154	200	
Zubehör		126	156	204	
Tischpresse		209		209	
Pflege			217		
Schraubstöcke			219		
Magnetspanntechnik			220		
Verbindungselemente			221		
Aufspannplatten			224		



Unser Anspruch: zeitnahe Verfügbarkeit

Seit vielen Jahren produziert und vertreibt die Siegmund Gruppe erfolgreich Schweiß- und Spanntischsysteme auf der ganzen Welt. Als weltweite Nummer 1 für Schweißtische haben wir inklusive unserer Neubauten in Oberottmarshausen und Skawina über 70000 qm für die Produktion und Lagerung unserer Schweißtische und Zubehör innerhalb der Firmengruppe zur Verfügung.

Unser Stammsitz in Oberottmarshausen verfügt über eine 18000 qm große Lagerfläche. Durch die verkehrsgünstige Lage und großer Lagerkapazität verkürzen wir für Sie die Lieferzeiten.

Standorte der Firmengruppe: Oberottmarshausen (D), Deggingen (D), Großbaitingen (D), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)
Fläche für Büro, Produktion und Lager ca. 70000 qm, Betriebsfläche 160000 qm



BAYERN'S
BEST 50
PREISTRÄGER 2019



Einzigartige Materialien, entwickelt von Siegmund, bieten Ihnen Eigenschaften, die nicht in herkömmlichen Schweißtischen Anwendung finden. Überzeugen Sie sich selbst.



Siegmund

- Größter Hersteller im Bereich Schweißtische mit einem Händlernetz in über 50 Ländern
- Großes Team an Entwicklern im ständigen Kontakt mit unseren Kunden
- Schweißtische 100.000-fach im Einsatz



Qualität

- Produktinnovationen, hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung
- Stetige Weiterentwicklung der Produkte in Zusammenarbeit mit Kunden und unserer Erfahrung



Lagerkapazität

- Hallenfläche 26000 m²
- Ca. 2000 - 5000 Schweiß- und Spanntische und ca. 1 Mio. Zubehörteile auf Lager



Oberflächengehärtetes Zubehör

- Verbesserter Schutz vor Rost
- Verbesserter Schutz vor Kratzern
- Verbesserter Schutz vor Schweißspritzern



Härteste Schweißtische

- Außergewöhnliche Härte durch speziell entwickelte Sonderlegierungen bei Professional Extreme Schweißtischen
- Korrosionsbeständiger, verschleißfreier und langlebiger durch Plasmanitrierung der Schweißtische
- Deutlich geringere Schweißperlenanhaftung
- Erhalt der Oberflächenebenheit auch nach jahrelangem Einsatz bei den durchgehärteten Varianten (Professional Extreme 8.7 und 8.8)



Innovatives Baukastensystem

- Modular, kompatibel, individuell – ein Schweiß- und Spannvorrichtungssystem nach Ihren Anforderungen
- Sonderlösungen nach Kundenwunsch


Professional Extreme PLUS

DIE NEUE TISCHSERIE MIT HOHER SEITENWANGE

siegmund®

Professional Extreme PLUS mit extra hoher Seitenwange für besonders anspruchsvolle Anwendungen. Mehr Möglichkeiten als jemals zuvor.

**new
TABLES**

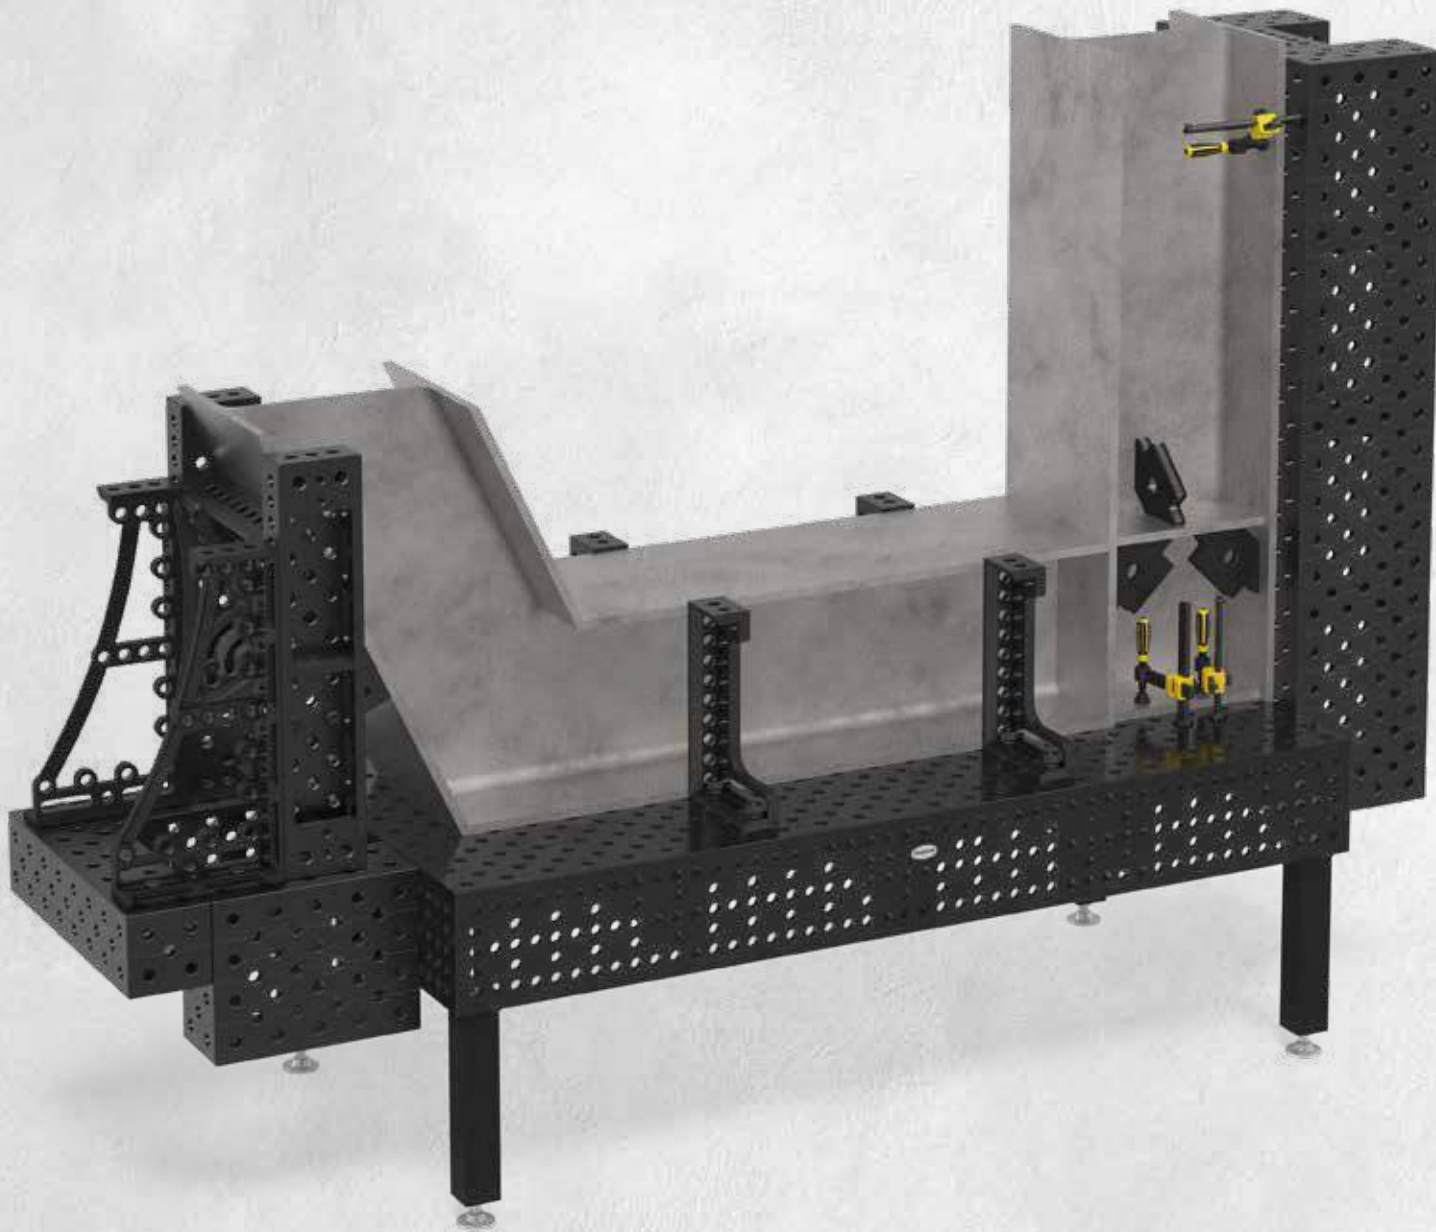

UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN

Nutzen Sie die Vorteile der extra hohen Seitenwange und profitieren Sie von einer Vielzahl an zusätzlichen Spannmöglichkeiten. Erweitern Sie die Arbeitsfläche um ein Vielfaches. (siehe Seite 8)

VERBESSERTE STEIFIGKEIT

Dank der höheren Seitenwange und Verrippung verbessert sich die Steifigkeit der Tischplatte und vermindert sich die Verformung unter Belastungen.

KOMPATIBILITÄT

Alle Siegmund Zubehörteile sind mit den Siegmund PLUS Tischen kompatibel. Auch die beliebten Siegmund ST Boxen lassen sich mit Halterungen für PLUS Tische problemlos befestigen.



EIGENSCHAFTEN

- Deutlich mehr Nutzfläche für Zubehör an der Seitenwange
- Doppelte Anzahl an Bohrungen an der Seitenwange

System 16:

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung *
- Höhe Seitenwange 150 mm


System 22:

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung *
- Höhe Seitenwange 250 mm

System 28:

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.8 + Plasmanitrierung *
- Höhe Seitenwange 300 mm

* Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung

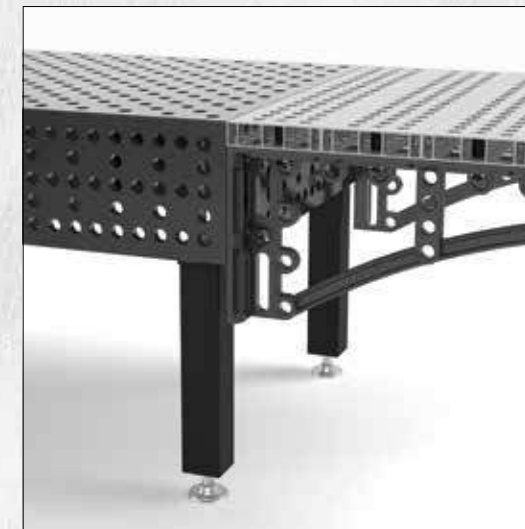

VORTEILE PLUS SEITENWANGE

- Bessere Ebenheit und Stabilität bei Tischverlängerungen durch Winkel und Alu Profile
- Größere Anschlagfläche für Winkel bei höherer Präzision



TRAGLAST

Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen bei gleichmäßiger Lastverteilung:

System 16: 2000 kg

System 22: 3000 kg

System 28: 6000 kg

(Angaben für Fuß Grundausstattung)



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:


www.siegmund.com/F-plustable

Professional Extreme PLUS

DIE NEUE TISCHSERIE MIT HOHER SEITENWANGE



new
TABLES

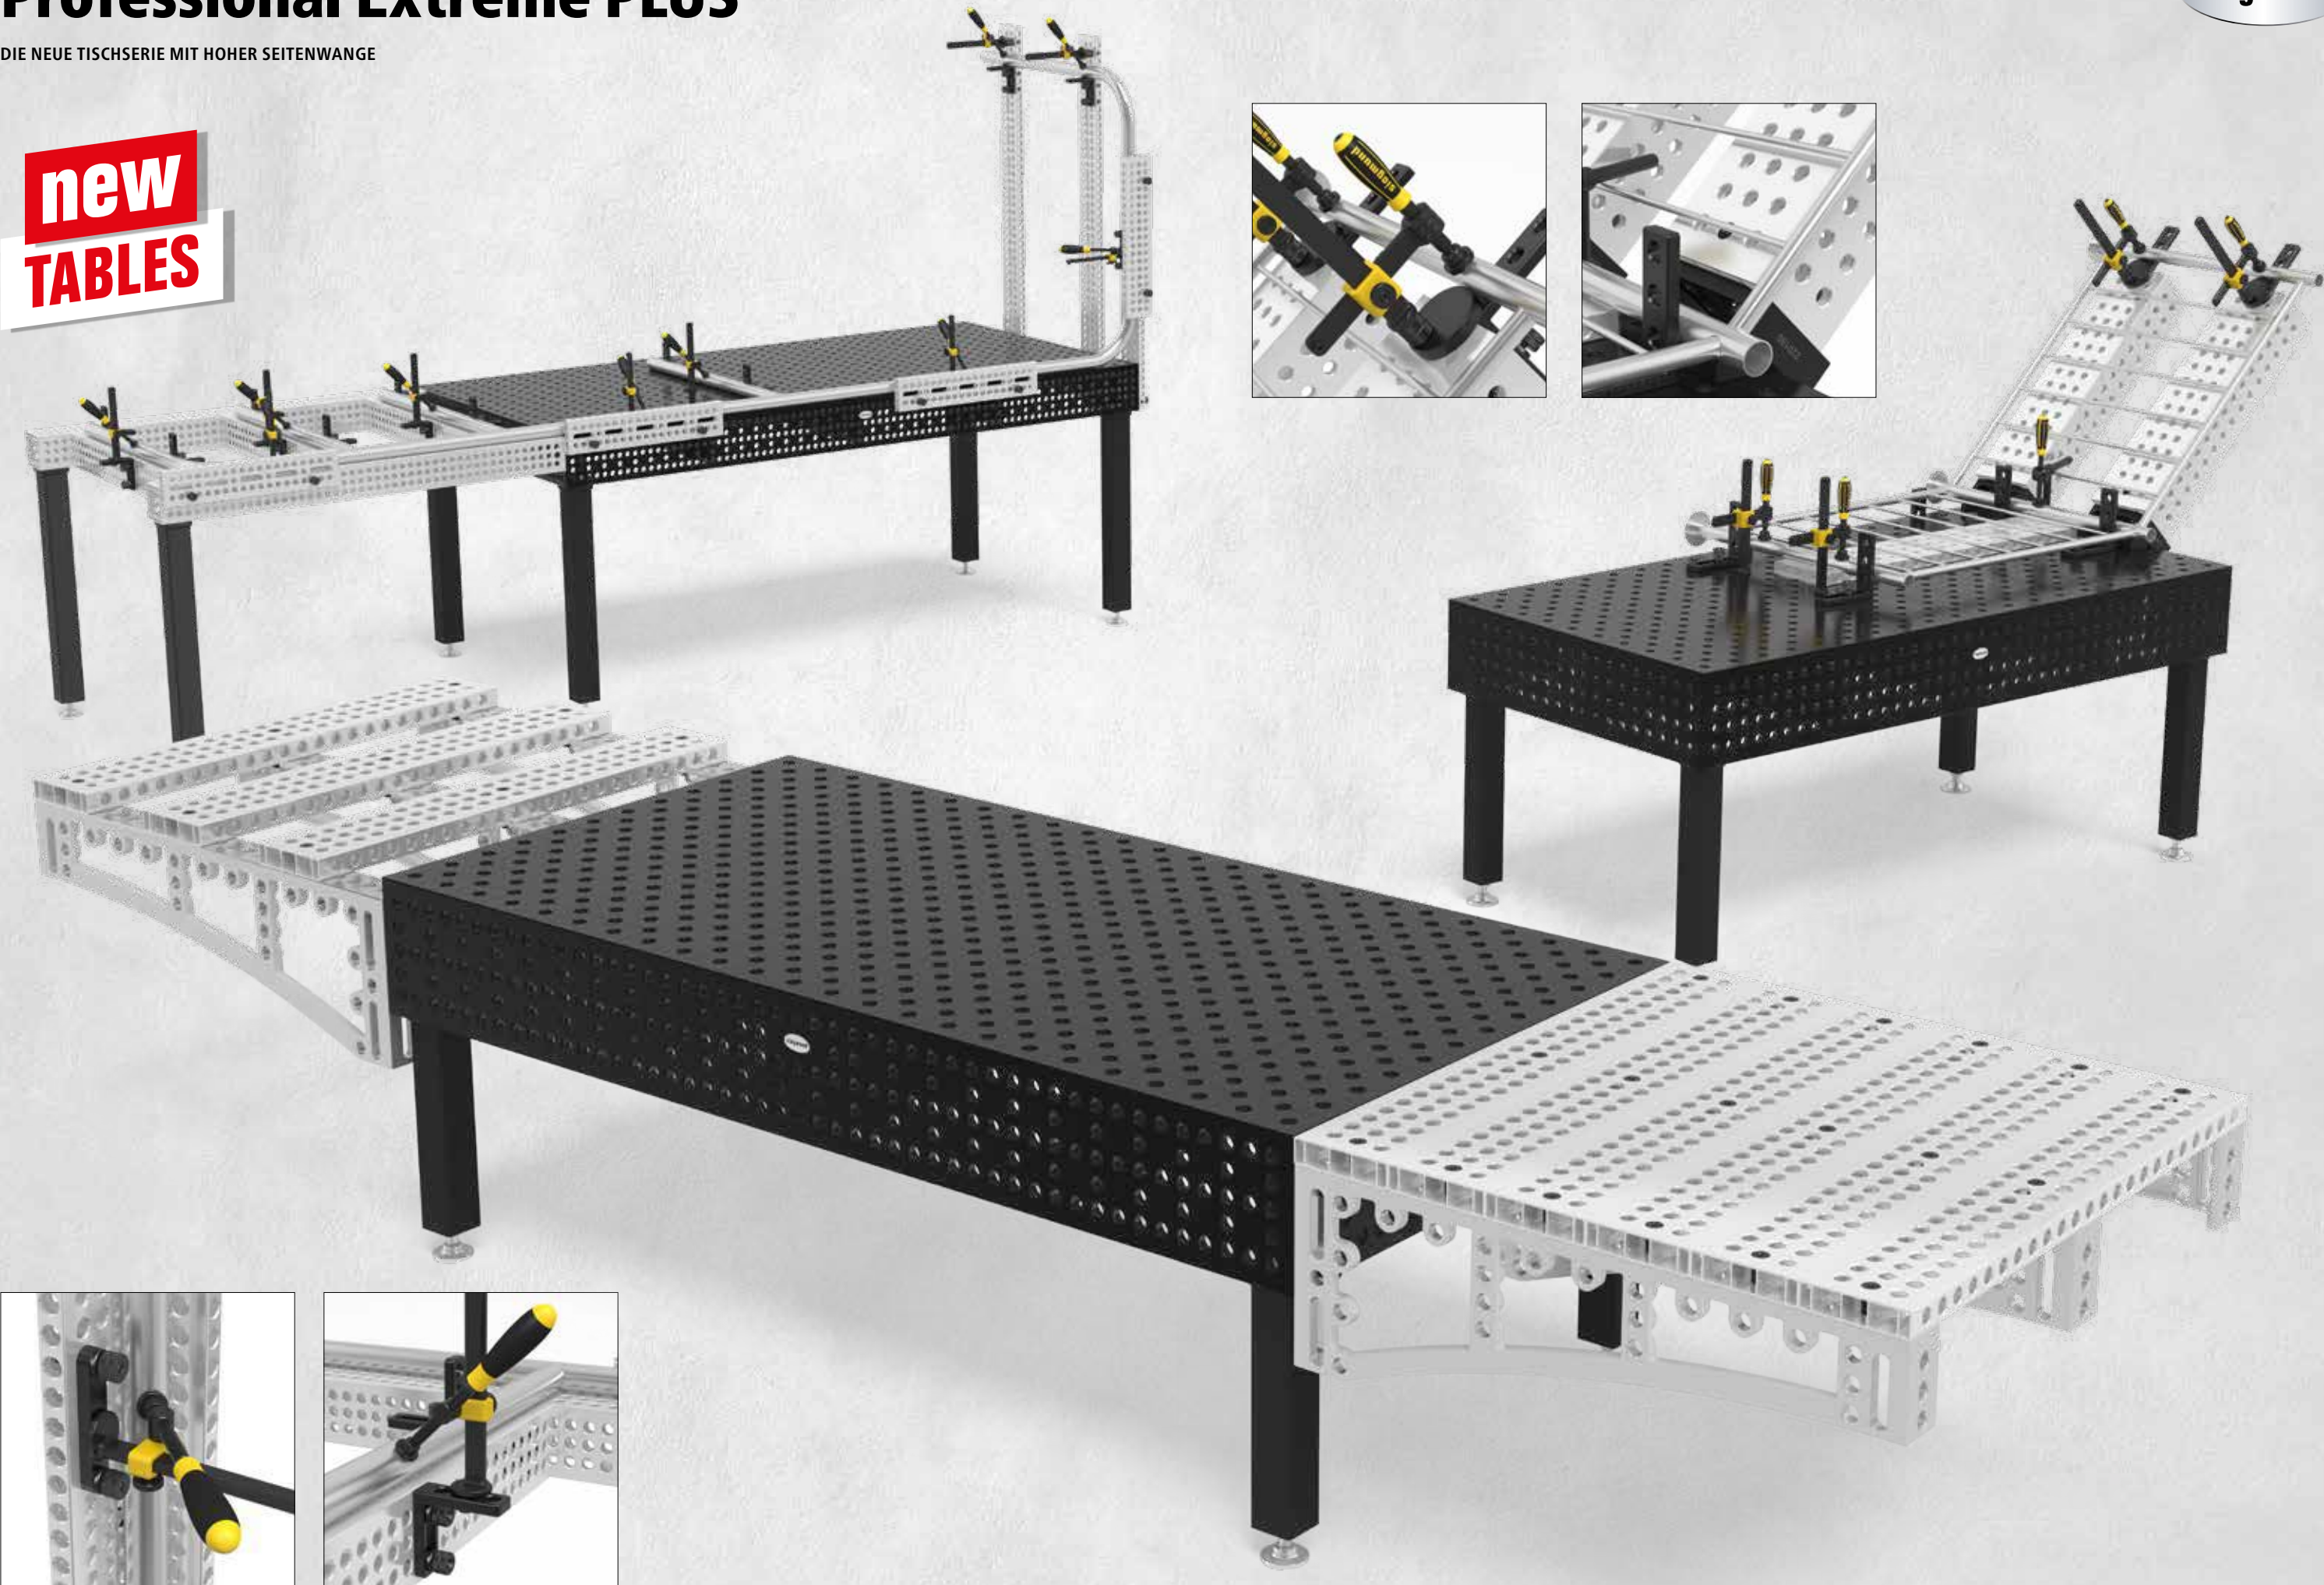



>> Dank dem durchdachten Siegmund Baukastensystem können alle Systeme durch Verbindungselemente miteinander verbunden werden.

System 28 BASIC | 16 BASIC

Schweißtische

Die Basic Variante ist eine preiswerte Lösung für kleine und einfache Aufbauten. Für geringe Gewichte bis max. ca. 1000 kg pro Fuß Grundausrüstung.

Seite 16 / 34



System 16

Schweißtische

Für einfache Aufbauten mit geringem Gewicht bis max. ca. 1000 kg pro Fuß Grundausrüstung empfehlen wir das System 16. Dank des standardmäßigen Bohrungsabstandes von 50 mm haben Sie die Möglichkeit auch kleine Teile problemlos zu spannen.

Seite 18



System 22

Schweißtische

Immer mehr Kunden entscheiden sich für das System 22. Es ist stabiler als System 16 und leichter als System 28.

Seite 26



System 28

Schweißtische

Wenn Sie unterschiedliche oder überwiegend große Projekte umsetzen möchten, ist das System 28 ideal. Hier können die Füße Grundausrüstung jeweils mit ca. 2000 kg belastet werden. Das Zubehör bietet Ihnen massive Spannmittel, mit welchen selbst große, schwere Aufbauten sicher in Form gehalten werden können.

Seite 36



System 28

Nutentische

Vereint die Vorteile eines Schweißtisches mit denen eines Nutentisches in einem Produkt. Beim Fixieren von Bauteilen bietet der Nutentisch Hexagon vielfältige Spannmöglichkeiten und maximale Flexibilität.

Seite 42



System 28 | 22 | 16

Drehtische

Der höhenverstellbare Drehtisch von Siegmund bietet Ihnen eine platzsparende und ergonomische Arbeitsgrundlage. Durch Drehen der Platte können Sie die Arbeitshöhe stufenlos einstellen. Mit der Feststelleinheit an der Seite fixieren Sie die Position der Arbeitsplatte.

Seite 48



System 28 | 22 | 16

Hubtische

Ob Montagetisch, Spanntisch oder zusätzlicher Arbeitsplatz – der mobile Hubtisch von Siegmund ist vielseitig einsetzbar. Die individuell einstellbare Arbeitshöhe ermöglicht eine ergonomische und rückschonende Haltung für den Anwender. Arbeiten können so mit hoher Präzision und Effektivität umgesetzt werden.

Seite 54



System 28 | 22 | 16

Workstation

Egal ob Sie mit Holz arbeiten oder Metallkonstruktionen bauen und verschweißen – die Workstation ist so vielseitig wie Ihre Ideen und Projekte. Selbstverständlich erhalten Sie die Siegmund Workstation auch mit stabilen Schubladen.

Seite 60





Grundvoraussetzung für eine hohe Härte und eine lange Lebensdauer ist das von uns verwendete Material.

Materialien im Vergleich

Entscheiden Sie sich für einen Siegmund-Tisch und sparen Sie bares Geld. Dank der Top Qualität unserer Schweißtische erhalten Sie ein Werkzeug, mit dem Sie wesentlich präziser und mit geringerer Fehlerquote arbeiten können.

Mit unserer Bewertung möchten wir Ihnen den Vergleich der verschiedenen Materialien erleichtern und Sie bei der Wahl für den richtigen Schweißtisch unterstützen.

★ Zeigt die Verbesserungen der Eigenschaften in den letzten Jahren.

Stahl S355J2+N
(ohne Plasmanitrierung)



Hochwertiger
Stahl S355J2+N

Stahl S355J2+N
+ Plasmanitrierung



BAR-Beschichtung
Eisennitrid
Übergangsbereich

Hochwertiger
Stahl S355J2+N

Übergangsbereich
Eisennitrid
BAR-Beschichtung

Werkzeugstahl X8.7
+ Plasmanitrierung



BAR-Beschichtung
Eisennitrid
Übergangsbereich

Durchgehärteter
Werkzeugstahl aus
Sonderlegierung Siegmund X8.7

Übergangsbereich
Eisennitrid
BAR-Beschichtung

Werkzeugstahl X8.8
+ Plasmanitrierung



BAR-Beschichtung
Eisennitrid
Übergangsbereich

Durchgehärteter
Werkzeugstahl aus
Sonderlegierung Siegmund X8.8

Übergangsbereich
Eisennitrid
BAR-Beschichtung


Grundhärte	★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Oberflächenhärte	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Schlagfestigkeit	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Kratzfestigkeit	★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Schutz gegen Schweißspritzer	★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Korrosionsbeständigkeit	★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Punktlast	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Ebenheit im neuen Zustand	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Erhalt der Ebenheit nach starker Beanspruchung	★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Lebensdauer	★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Siegmund Schweißtische und Lochplatten	System 28 Basic 750	System 16 Basic 750 System 16 Professional 750 System 22 Professional 750 System 22 Lochplatten System 28 Professional 750	System 16 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS System 16 Lochplatten System 22 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS System 28 Basic 8.7 System 28 Extreme 8.7 System 28 Nutentisch Hexagon System 28 Lochplatten Premium Light Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung	System 28 Extreme 8.8 PLUS Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
--	---------------------	--	--	--

Härtevergleich


Grundhärte

Die hohe Grundhärte ist die entscheidende Härte und ermöglicht eine hohe Schlagfestigkeit und eine lange Lebensdauer des Schweißtisches.

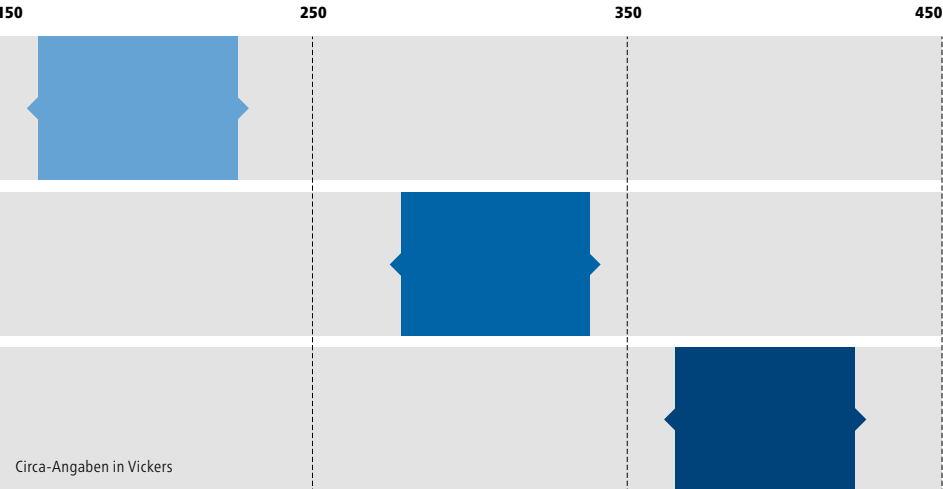

Oberflächenhärte

Die Plasmanitrierung und anschließende BAR-Beschichtung schützt vor Kratzern, Korrosion und Schweißperlen.

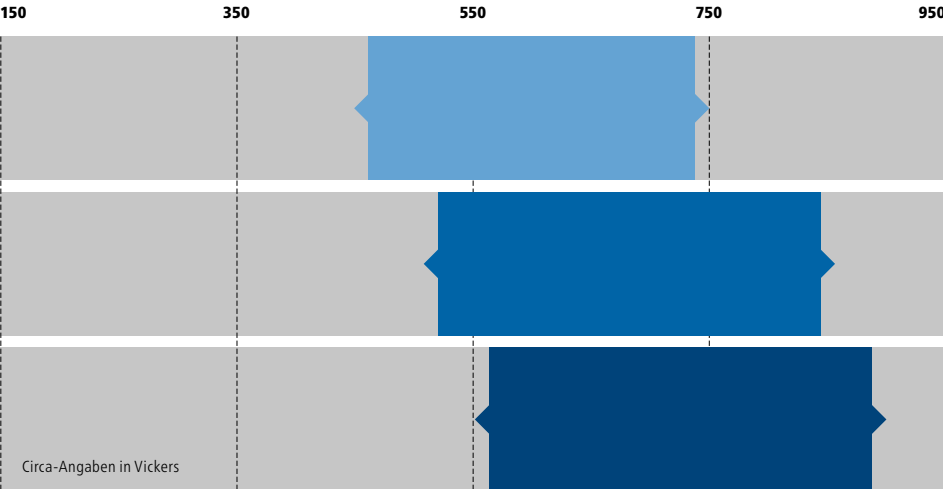


Weitere Informationen:
www.siegmund.com/F-plasma

Schweißtische

FÜR FILIGRANE ANWENDUNGEN

System 16



new
TABLES

System 16 BASIC

Material


- **Basic 750:**
hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
- Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm

Eigenschaften

- **Bohrung Ø 16 mm**
- Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
- Höhe Seitenwange 50 mm
- Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
- Konstruktion durch Rippen verstärkt

Beispiel 1500 x 1000 mm

1.608 €

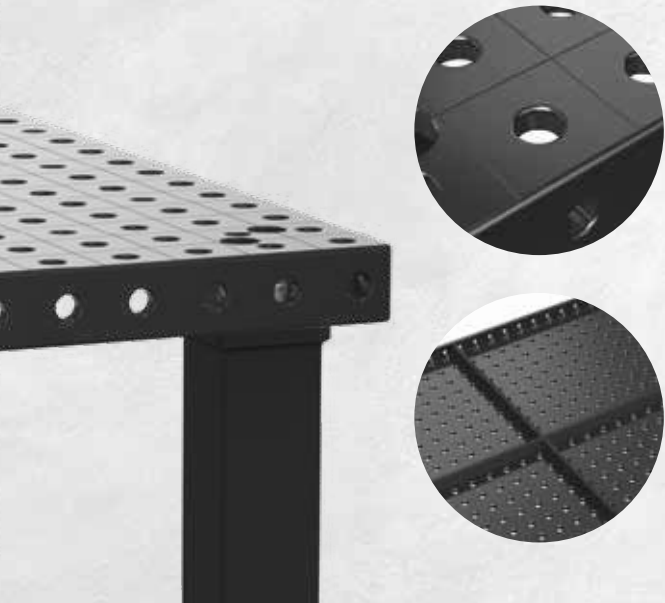

System 16 PROFESSIONAL 750

Material


- **Professional 750:**
hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
- Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm

Eigenschaften

- **Bohrung Ø 16 mm**
- Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
- Höhe Seitenwange 100 mm
- Bohrungsabstand Seitenwange 25 mm
- Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
- Konstruktion durch Rippen verstärkt

Beispiel 1500 x 1000 mm

1.870 €

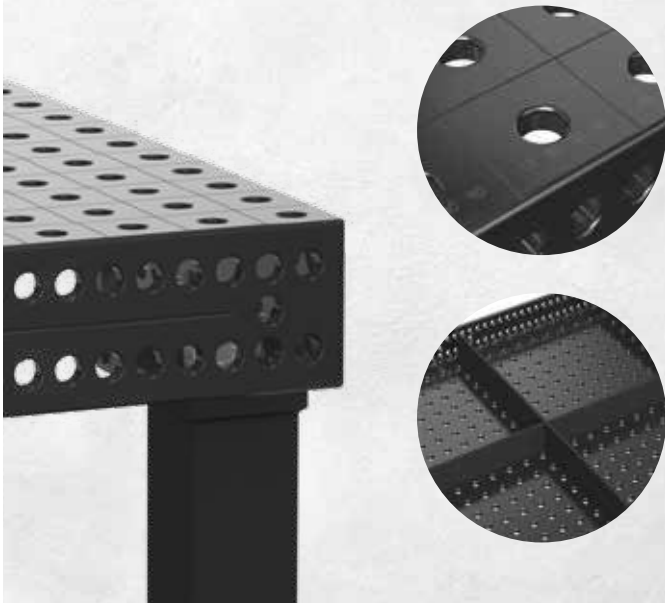

System 16 EXTREME 8.7

Material


- **Professional Extreme 8.7:**
Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung
- Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung

Eigenschaften

- **Bohrung Ø 16 mm**
- Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
- Höhe Seitenwange 100 mm
- Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster
- Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
- Konstruktion durch Rippen verstärkt

Beispiel 1500 x 1000 mm

2.151 €

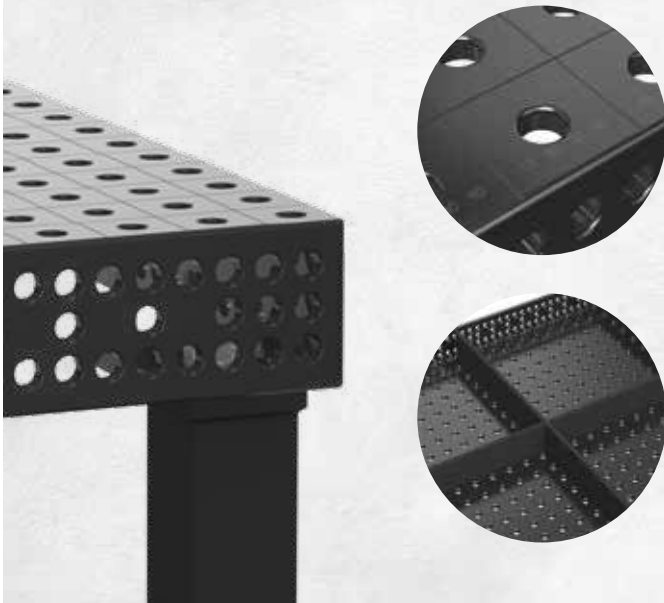

System 16 EXTREME 8.7 PLUS

Material


- **Professional Extreme 8.7 PLUS:**
Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung
- Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung

Eigenschaften

- **Bohrung Ø 16 mm**
- Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
- Höhe Seitenwange 150 mm
- Bohrungen Seitenwange 3 Reihen mit 25 mm Abstand,
2 Reihen mit 50 mm Abstand
- Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
- Konstruktion durch Rippen verstärkt

Beispiel 1500 x 1000 mm

2.366 €

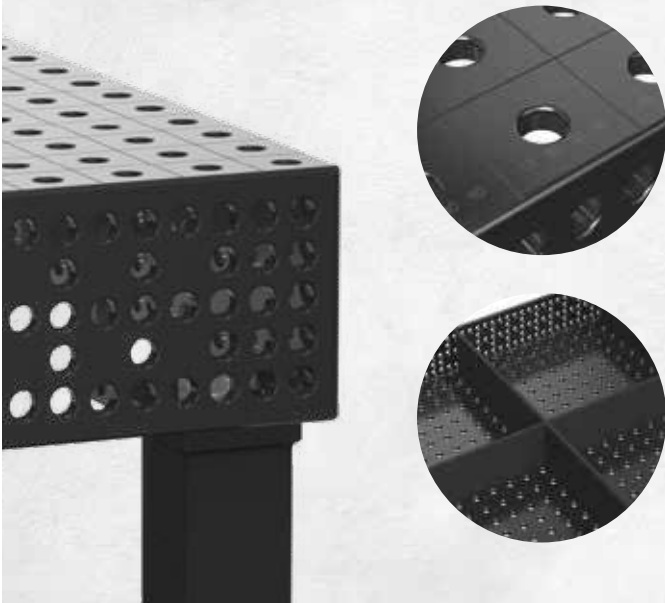

Schweißtische

DIE PREISWERTE LÖSUNG

System 16 BASIC


mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Tischgröße	Basic 750 Stahl S355J2+N 50x50 mm Raster	Verpackung / Transport (DE)
1000 x 1000 mm 4 Füße ca. 183 kg	1.153 € 4-161010.P	147 €
1200 x 800 mm 4 Füße ca. 173 kg	1.153 € 4-161025.P	147 €
1200 x 1200 mm 4 Füße ca. 242 kg	1.503 € 4-161015.P	168 €
1500 x 1000 mm 4 Füße ca. 244 kg	1.608 € 4-161035.P	168 €

Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 1000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)
Gewicht = Tisch + Palette + Fuß Grundausstattung

Mit Plasmanitrierung: Gut geschützt gegen Rost, Kratzer und Schweißspritzer.

Kompatibilität: Das gesamte Zubehör von Siegmund System 16 kann auch für Basic System 16 verwendet werden.




Bohrung Ø 16 mm
Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
Höhe Seitenwange 50 mm
Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm



SUB TABLE BOX

abschließbar,
inkl. 2 Schubladen und
passender Halterung.



433 €
2-161990.1

Weitere ST Boxen siehe Seite 212



TISCHFÜSSE

	Grundausstattung	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
Artikel-Nr.	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Traglast pro Fuß	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Arbeitshöhe	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Feinjustierung	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	48 €	54 €	80 €	56 €

Hinweis Lenkrolle: Wegen Kippgefahr nicht zulässig bei 1200 x 800 mm Tisch.

System 16 BASIC



SPECIAL
offer

BASIC 750
Schweißtisch inklusive Zubehör:
1200 x 800 x 50 mm

2.519 €

statt 2.709 €

4-168725.P

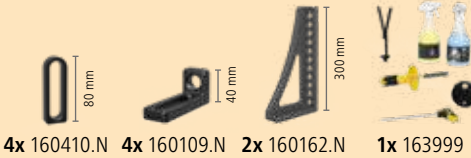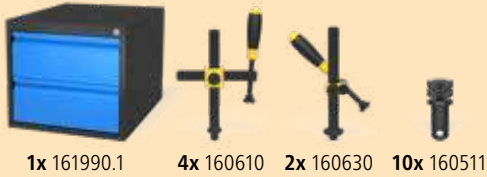

zzgl. 147 € Verpackung / Transport (DE)

SETS

	Zwinge	Bolzen	Anschlag	Winkel	Winkel	Winkel	Zubehör-Set
Material	brüniert / nitriert	brüniert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	gratis
Artikel-Nr.	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999
Basic-Set 1: 4-161200	4 x	12 x	8 x	4 x	2 x		1 x
Basic-Set 2: 4-161300	8 x	16 x	10 x	4 x	4 x	2 x	1 x

Schweißtische

FÜR FILIGRANE ANWENDUNGEN

System 16 PROFESSIONAL 750

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Tischgröße	Professional 750 Stahl S355J2+N 50x50 mm Raster	Verpackung / Transport (DE)
1200 x 1200 mm 4 Füße ca. 261 kg	1.764 € 4-160015.P	177 €
1500 x 1000 mm 4 Füße ca. 281 kg	1.870 € 4-160035.P	177 €
2000 x 1000 mm 4 Füße ca. 354 kg	2.495 € 4-160020.P	230 €
2400 x 1200 mm 6 Füße ca. 503 kg	3.418 € 4-160030.P	375 €
3000 x 1500 mm 6 Füße ca. 758 kg	4.497 € 4-160040.P	477 €

Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 2000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)

Gewicht = Tisch + Palette + Fuß Grundausstattung


Mit Plasmanitrierung: Gut geschützt gegen Rost, Kratzer und Schweißspritzer.




SUB TABLE BOX
abschließbar,
inkl. 2 Schubladen und
passender Halterung.

433 €

2-160990.1



Weitere ST Boxen siehe Seite 211



Bohrung Ø 16 mm
Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
Höhe Seitenwange 100 mm
Bohrungsabstand Seitenwange 25 mm
Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm



System 16

SPECIAL
offer

PROFESSIONAL 750
Schweißtisch inklusive Zubehör:
3000 x 1500 x 100 mm

6.159 €

statt 6.623 €

4-168240.P



1x 160040.P



8x 160604



18x 160511



4x 160645.1.N



4x 160824



4x 160420.N



4x 160109.N



6x 160110.N



2x 160164.N



1x 163999

zzgl. 477 € Verpackung / Transport (DE)

TISCHFÜSSE

	Grundausstattung	Grundausstattung	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
Artikel-Nr.	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Traglast pro Fuß	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Arbeitshöhe	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Feinjustierung	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	48 €	53 €	80 €	55 €

Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 Füßen.

SETS

	Zwinge	Zwinge	Prisma	Bolzen	Anschlag	Anschlag	Winkel	Winkel	Winkel	Drehwinkel	Winkel	Winkel	Werkzeugwagen	Zubehör-Set
Material	brüniert / nitriert	brüniert	nitriert	brüniert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert		gratis
Artikel-Nr.	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
Set 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x						1 x
Set 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x
Set 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x
Set 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x
Set 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x

Schweißtische

FÜR FILIGRANE ANWENDUNGEN

System 16 EXTREME 8.7

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Tischgröße	Professional Extreme 8.7 Werkzeugstahl X8.7 50x50 mm Raster	Verpackung / Transport (DE)
1000 x 500 mm 4 Füße ca. 126 kg	1.177 € 4-160005.X7D	137 €
1000 x 1000 mm 4 Füße ca. 192 kg	1.559 € 4-160010.X7D	147 €
1200 x 800 mm 4 Füße ca. 193 kg	1.666 € 4-160025.X7D	147 €
1200 x 1200 mm 4 Füße ca. 259 kg	2.045 € 4-160015.X7D	177 €
1500 x 1000 mm 4 Füße ca. 279 kg	2.151 € 4-160035.X7D	177 €
1500 x 1500 mm 4 Füße ca. 394 kg	2.864 € 4-160050.X7D	189 €
2000 x 1000 mm 4 Füße ca. 351 kg	2.821 € 4-160020.X7D	230 €
2000 x 1200 mm 4 Füße ca. 412 kg	3.389 € 4-160060.X7D	273 €
2400 x 1200 mm 6 Füße ca. 499 kg	3.973 € 4-160030.X7D	375 €
3000 x 1500 mm 6 Füße ca. 753 kg	4.958 € 4-160040.X7D	477 €
4000 x 2000 mm 8 Füße ca. 1.255 kg	8.158 € 4-160055.X7D	705 €

Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 2000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)
Gewicht = Tisch + Palette + Fuß Grundausstattung
Mit Plasmanitrierung: Gut geschützt gegen Rost, Kratzer und Schweißspritzer.




Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung erhältlich:
www.siegmund.com/F-tableX716


TISCHFÜSSE

						
Artikel-Nr.	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Traglast pro Fuß	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Arbeitshöhe	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Feinjustierung	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	48 €	53 €	80 €	55 €

Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen. Wegen Kippgefahr nicht empfehlenswert für 1000 x 500 mm und 1200 x 800 mm.

SETS

														
	Zwinge	Zwinge	Prisma	Bolzen	Anschlag	Anschlag	Winkel	Winkel	Winkel	Drehwinkel	Winkel	Winkel	Werkzeugwagen	Zubehör-Set
Material	brüniert / nitriert	brüniert	nitriert	brüniert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert		gratis
Artikel-Nr.	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
Set 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x					1 x	928 €
Set 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x				1 x	1.659 €
Set 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x		1 x	2.457 €
Set 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	3.733 €
Set 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	4.930 €




Bohrung Ø 16 mm
Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
Höhe Seitenwange 100 mm
Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster
Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm



SUB TABLE BOX

abschließbar,
inkl. 2 Schubladen und
passender Halterung.



433 €

2-160990.1

Weitere ST Boxen siehe Seite 211




System 16

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Schweißtisch inklusive Zubehör:
1500 x 1000 x 100 mm

4.253 €

statt 4.573 €

4-168135.X7D

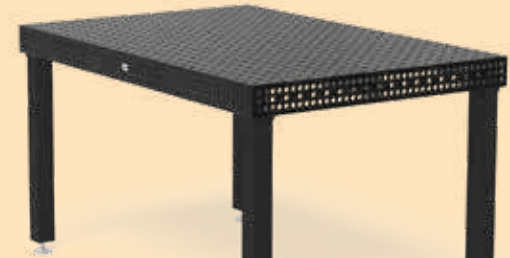

1x 160035.X7D
1x 160990.1 2x AR16014050.VL 2x AQ16014080.VL

4x 160513 4x AP160602.N 2x AP160399 8x AP160528
4x 160610 2x 160630 12x 160511 4x 160410.N
4x 160110.N 1x 160161.N 1x 160163.N 1x 163999

zzgl. 177 € Verpackung / Transport (DE)

Schweißtische

FÜR FILIGRANE ANWENDUNGEN

System 16 EXTREME 8.7 PLUS

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Tischgröße	Professional Extreme 8.7 PLUS Werkzeugstahl X8.7 50x50 mm Raster	Verpackung / Transport (DE)
1200 x 1200 mm 4 Füße ca. 287 kg	2.271 € 4-160015.X7PL	177 €
1500 x 1000 mm 4 Füße ca. 313 kg	2.366 € 4-160035.X7PL	177 €
2000 x 1000 mm 4 Füße ca. 397 kg	3.140 € 4-160020.X7PL	230 €
2400 x 1200 mm 6 Füße ca. 553 kg	4.413 € 4-160030.X7PL	375 €
3000 x 1500 mm 6 Füße ca. 850 kg	5.476 € 4-160040.X7PL	477 €
4000 x 2000 mm 8 Füße ca. 1.457 kg	9.019 € 4-160055.X7PL	705 €

Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 2000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausrüstung)
Gewicht = Tisch + Palette + Fuß Grundausrüstung
Mit Plasmanitrierung: Gut geschützt gegen Rost, Kratzer und Schweißspritzer.

Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung erhältlich:
www.siegmund.com/F-tableX716plus

TISCHFÜSSE

Artikel-Nr.	160853.X	160857.X	4-160877.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Traglast pro Fuß	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Arbeitshöhe	850 mm	1000 mm	700 – 1100 mm	850 mm	750 – 1050 mm	850 mm
Feinjustierung	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	48 €	52 €	80 €	54 €

Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

SETS

	Zwinge	Zwinge	Prisma	Bolzen	Anschlag	Anschlag	Winkel	Winkel	Winkel	Drehwinkel	Winkel	Winkel	Werkzeugwagen	Zubehör-Set
Material	brüniert / nitriert	brüniert	nitriert	brüniert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert		gratis
Artikel-Nr.	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
Set 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x						1 x
Set 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x
Set 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x
Set 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x
Set 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x

siegmund®


new
TABLES




SUB TABLE BOX
abschließbar,
inkl. 2 Schubladen und
passender Halterung.

433 €

2-162990.1



Weitere ST Boxen siehe Seite 212



Bohrung Ø 16 mm
Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
Höhe Seitenwange 150 mm
Bohrungen Seitenwange 3 Reihen mit 25 mm Abstand,
2 Reihen mit 50 mm Abstand
Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm




System 16

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS
Schweißtisch inklusive Zubehör:
2400 x 1200 x 150 mm


6.314 €

statt 6.789 €

4-168230.X7PL

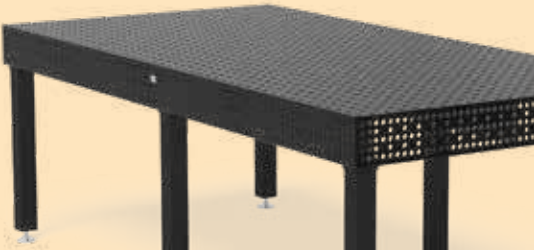

1x 160030.X7PL




2x AR16014120.VL 2x AQ16014080.VL



4x 160513 4x AP160602.N 2x AP160399 8x AP160528



6x 160610 4x 160630 12x 160511 4x 160420.N

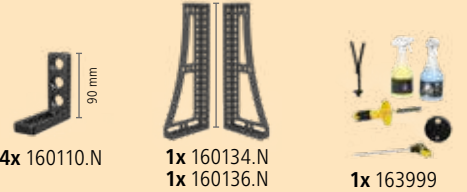

4x 160110.N 1x 160134.N 1x 160136.N 1x 163999


zzgl. 375 € Verpackung / Transport (DE)

Schweißtische

STABILER ALS SYSTEM 16, PREISWERTER ALS SYSTEM 28

System 22

siegmund®



new
TABLES

System 22 PROFESSIONAL 750

Material

- **Professional 750:**
hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
- Materialstärke ca. 17 – 19 mm

Eigenschaften

- **Bohrung Ø 22 mm**
- Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
- Höhe Seitenwange 150 mm
- Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
- Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
- Konstruktion durch Rippen verstärkt

Beispiel 1500 x 1000 mm

1.984 €

System 22 EXTREME 8.7

Material

- **Professional Extreme 8.7:**
Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung
- Materialstärke ca. 17 – 19 mm
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung

Eigenschaften

- **Bohrung Ø 22 mm**
- Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
- Höhe Seitenwange 150 mm
- Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
- Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
- Konstruktion durch Rippen verstärkt

Beispiel 1500 x 1000 mm

2.307 €

System 22 EXTREME 8.7 PLUS

Material

- **Professional Extreme 8.7 PLUS:**
Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung
- Materialstärke ca. 17 – 19 mm
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung

Eigenschaften

- **Bohrung Ø 22 mm**
- Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
- Höhe Seitenwange 250 mm
- Bohrungen Seitenwange 4 Reihen mit 50 mm Abstand
- Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
- Konstruktion durch Rippen verstärkt

Beispiel 1500 x 1000 mm

2.549 €

**Ihr Vorteil mit einem Siegmund
Schweiß- und Spanntisch:**

- + Geringe Rüstzeit / Zeitersparnis
- + Schnelle Reaktionsmöglichkeit bei Änderungen
- + Kein Schweißverzug
- + 100% Wiederholbarkeit
- + Problemloses Spannen in jedem Punkt
- + Deutlich weniger Nacharbeit
- + Hoch belastbar
- + Gleiche Grundlage für jedes Projekt
- + Geringe Fehlerquote



Schweißtische

STABILER ALS SYSTEM 16, PREISWERTER ALS SYSTEM 28

System 22 PROFESSIONAL 750

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Tischgröße	Professional 750 Stahl S355J2+N 100x100 mm Raster	Verpackung / Transport (DE)
1000 x 1000 mm 4 Füße ca. 301 kg	1.527 € 4-220010.P	263 €
1200 x 1200 mm 4 Füße ca. 395 kg	1.969 € 4-220015.P	284 €
1500 x 1000 mm 4 Füße ca. 420 kg	1.984 € 4-220035.P	284 €
1500 x 1500 mm 4 Füße ca. 585 kg	2.807 € 4-220050.P	305 €
2000 x 1000 mm 4 Füße ca. 529 kg	2.511 € 4-220020.P	294 €
2400 x 1200 mm 6 Füße ca. 740 kg	3.238 € 4-220030.P	375 €
3000 x 1500 mm 6 Füße ca. 1.097 kg	4.722 € 4-220040.P	477 €

Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 3000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)
Gewicht = Tisch + Palette + Fuß Grundausstattung
Mit Plasmanitrierung: Gut geschützt gegen Rost, Kratzer und Schweißspritzer.

Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung oder mit Diagonalraster erhältlich:
www.siegmund.com/F-table75022

TISCHFÜSSE

Artikel-Nr.	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Traglast pro Fuß	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1000 kg
Arbeitshöhe	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	59 €	60 €	82 €	99 €	56 €

Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 Füßen.

SETS

Zwinge

Zwinge

Prisma

Bolzen

Magnetbolzen

Anschlag

Anschlag

Anschlag

Anschlag

Winkel

Winkel

Winkel

Winkel


Drehwinkel

Winkel

Werkzeugwagen

Zubehör-Set


Material	brüniert	brüniert	brüniert	brüniert	Aluminium	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert		gratis	
Artikel-Nr.	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
Set 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x					1 x	1.291 €	
Set 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x					1 x	2.245 €	
Set 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x					1 x	3.020 €	
Set 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	4.994 €	
Set 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	6.354 €



Bohrung Ø 22 mm
Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
Höhe Seitenwange 150 mm
Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
Materialstärke ca. 17 – 19 mm



SUB TABLE BOX
abschließbar,
inkl. 2 Schubladen und
passender Halterung.



433 €
2-220990.1

Weitere ST Boxen siehe Seite 213

System 22



PROFESSIONAL 750
Schweißtisch inklusive Zubehör:
3000 x 1500 x 150 mm

6.606 €
statt 7.103 €

4-228240.P



zzgl. 477 € Verpackung / Transport (DE)

Schweißtische

STABILER ALS SYSTEM 16, PREISWERTER ALS SYSTEM 28

System 22 EXTREME 8.7

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Tischgröße	Professional Extreme 8.7 Werkzeugstahl X8.7 Diagonalraster	Verpackung / Transport (DE)
1000 x 1000 mm 4 Füße ca. 295 kg	1.770 € 4-220010.XD7	263 €
1200 x 800 mm 4 Füße ca. 291 kg	1.767 € 4-220025.XD7	263 €
1200 x 1200 mm 4 Füße ca. 387 kg	2.285 € 4-220015.XD7	284 €
1500 x 1000 mm 4 Füße ca. 412 kg	2.307 € 4-220035.XD7	284 €
1500 x 1500 mm 4 Füße ca. 573 kg	3.265 € 4-220050.XD7	305 €
2000 x 1000 mm 4 Füße ca. 519 kg	2.918 € 4-220020.XD7	294 €
2000 x 1200 mm 4 Füße ca. 602 kg	3.411 € 4-220060.XD7	305 €
2000 x 2000 mm 4 Füße ca. 929 kg	4.779 € 4-220045.XD7	336 €
2400 x 1200 mm 6 Füße ca. 725 kg	3.779 € 4-220030.XD7	375 €
3000 x 1500 mm 6 Füße ca. 1.073 kg	5.517 € 4-220040.XD7	477 €
4000 x 2000 mm 8 Füße ca. 1.807 kg	9.173 € 4-220055.XD7	705 €

Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 3000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausrüstung)
Gewicht = Tisch + Palette + Fuß Grundausrüstung
Mit Plasmanitrierung: Gut geschützt gegen Rost, Kratzer und Schweißspritzer.


TISCHFÜSSE

Artikel-Nr.	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Traglast pro Fuß	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1000 kg
Arbeitshöhe	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	59 €	60 €	82 €	99 €	56 €

Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

SETS

	Zwinge	Zwinge	Prisma	Bolzen	Magnetbolzen	Anschlag	Anschlag	Anschlag	Anschlag	Winkel	Winkel	Winkel	Winkel	Drehwinkel	Winkel	Werkzeugwagen	Zubehör-Set
Material	brüniert	brüniert	brüniert	brüniert	Aluminium	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert		gratis
Artikel-Nr.	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
Set 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x					1 x	1.291 €
Set 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x					1 x	2.245 €
Set 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x					1 x	3.020 €
Set 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	4.994 €
Set 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	6.354 €




Bohrung Ø 22 mm
Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
Höhe Seitenwange 150 mm
Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
Materialstärke ca. 17 – 19 mm



SUB TABLE BOX

abschließbar,
inkl. 2 Schubladen und
passender Halterung.



433 €

2-220990.1

Weitere ST Boxen siehe Seite 213



System 22

SPECIAL offer

PROFESSIONAL EXTREME 8.7


Schweißtisch inklusive Zubehör:

1500 x 1000 x 150 mm

4.840 €

statt 5.204 €

4-228135.XD7

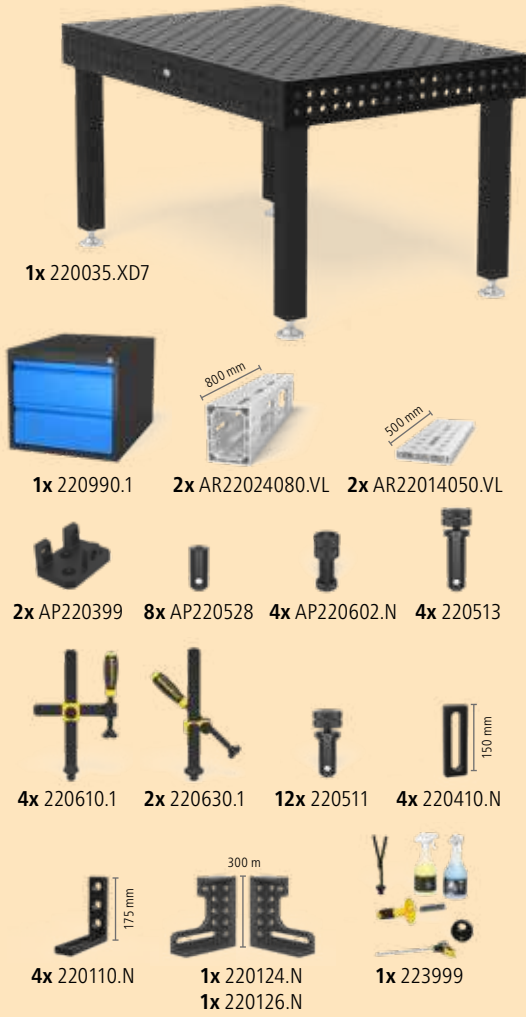

zzgl. 284 € Verpackung / Transport (DE)

Schweißtische

STABILER ALS SYSTEM 16, PREISWERTER ALS SYSTEM 28

System 22 EXTREME 8.7 PLUS

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Tischgröße	Professional Extreme 8.7 PLUS Werkzeugstahl X8.7 Diagonalraster	Verpackung / Transport (DE)
1200 x 1200 mm 4 Füße ca. 459 kg	2.525 € 4-220015.XD7PL	284 €
1500 x 1000 mm 4 Füße ca. 493 kg	2.549 € 4-220035.XD7PL	284 €
2000 x 1000 mm 4 Füße ca. 622 kg	3.225 € 4-220020.XD7PL	294 €
2400 x 1200 mm 6 Füße ca. 849 kg	4.147 € 4-220030.XD7PL	375 €
3000 x 1500 mm 6 Füße ca. 1.267 kg	6.351 € 4-220040.XD7PL	477 €
4000 x 2000 mm 8 Füße ca. 2.115 kg	10.061 € 4-220055.XD7PL	705 €

Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 3000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausrüstung)
Gewicht = Tisch + Palette + Fuß Grundausrüstung
Mit Plasmanitrierung: Gut geschützt gegen Rost, Kratzer und Schweißspritzer.

Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung erhältlich:
www.siegmund.com/F-tableX722plus

TISCHFÜSSE

Artikel-Nr.	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Traglast pro Fuß	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1000 kg
Arbeitshöhe	850 mm	1050 mm	750 – 1050 mm	800 – 1150 mm	850 mm	850 – 1100 mm	850 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	59 €	60 €	81 €	99 €	55 €

Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

SETS


	Zwinge	Zwinge	Prisma	Bolzen	Magnetbolzen	Anschlag	Anschlag	Anschlag	Anschlag	Winkel	Winkel	Winkel	Winkel	Drehwinkel	Winkel	Werkzeugwagen	Zubehör-Set
Material	brüniert	brüniert	brüniert	brüniert	Aluminium	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert		gratis
Artikel-Nr.	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
Set 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x
Set 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x
Set 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x
Set 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x
Set 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x

siegmund®




SUB TABLE BOX
abschließbar,
inkl. 2 Schubladen und
passender Halterung.

433 €
2-222990.1



Weitere ST Boxen siehe Seite 213



Bohrung Ø 22 mm
Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
Höhe Seitenwange 250 mm
Bohrungen Seitenwange 4 Reihen mit 50 mm Abstand
Materialstärke ca. 17 – 19 mm




System 22

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS
Schweißtisch inklusive Zubehör:
2400 x 1200 x 250 mm

6.508 €
statt 6.998 €


4-228230.XD7PL

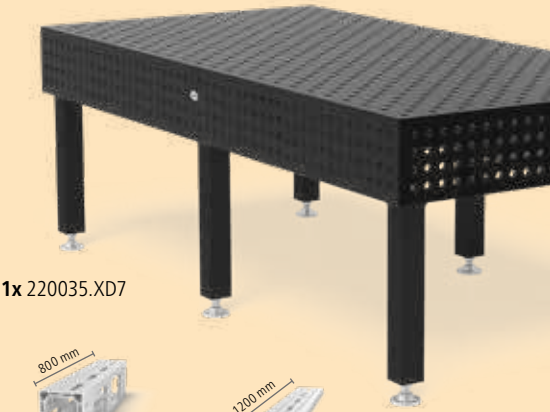

1x 220035.XD7



2x AR22024080.VL



2x AR22014120.VL



2x AP220399



8x AP220528



4x AP220602.N



4x 220513



6x 220610.1



4x 220630.1




12x 220511



4x 220420.N



4x 220110.N



1x 220164.N
1x 220165.N



1x 223999

zzgl. 375 € Verpackung / Transport (DE)


Schweißtische

FÜR SCHWERE ANWENDUNGEN

System 28



Unsere Bestseller Professional Extreme 8.7 und 8.8:
Außergewöhnliche Härte und eine lange Lebensdauer



new
TABLES

System 28 BASIC

Material

- **Basic 750:**
hochwertiger Stahl S355J2+N
- **Basic 8.7:**
Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm

Eigenschaften

- **Bohrung Ø 28 mm**
- **Basic 750:** Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- **Basic 8.7:** Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Abgerundete Ecken und Kanten
- M12-Gewinde an 4 Seiten alle 200 mm
- 8x45° Fase für Tischfußbefestigung

Beispiel Basic 8.7 1500 x 1000 mm

1.462 €



System 28 PROFESSIONAL 750

Material


- **Professional 750:**
hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm

Eigenschaften

- **Bohrung Ø 28 mm**
- Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
- Höhe Seitenwange 200 mm
- Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
- Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
- Konstruktion durch Rippen verstärkt

Beispiel 1500 x 1000 mm

2.805 €

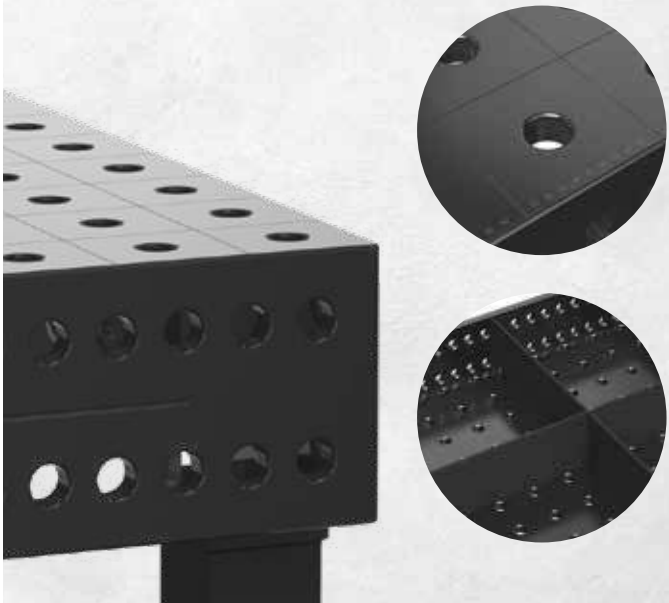

System 28 EXTREME 8.7

Material


- **Professional Extreme 8.7:**
Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung

Eigenschaften

- **Bohrung Ø 28 mm**
- Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
- Höhe Seitenwange 200 mm
- Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster
- Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
- Konstruktion durch Rippen verstärkt

Beispiel 1500 x 1000 mm

3.463 €

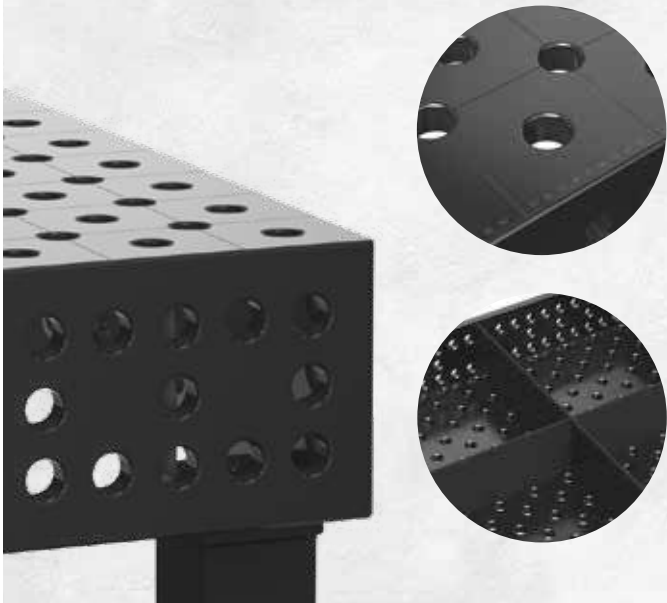

System 28 EXTREME 8.8 PLUS

Material


- **Professional Extreme 8.8 PLUS:**
Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.8 + Plasmanitrierung
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung

Eigenschaften

- **Bohrung Ø 28 mm**
- Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
- Höhe Seitenwange 300 mm
- Bohrungen Seitenwange 3 Reihen mit 50 mm Abstand,
2 Reihen mit 100 mm Abstand
- Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
- Konstruktion durch Rippen verstärkt

Beispiel 1500 x 1000 mm

3.868 €

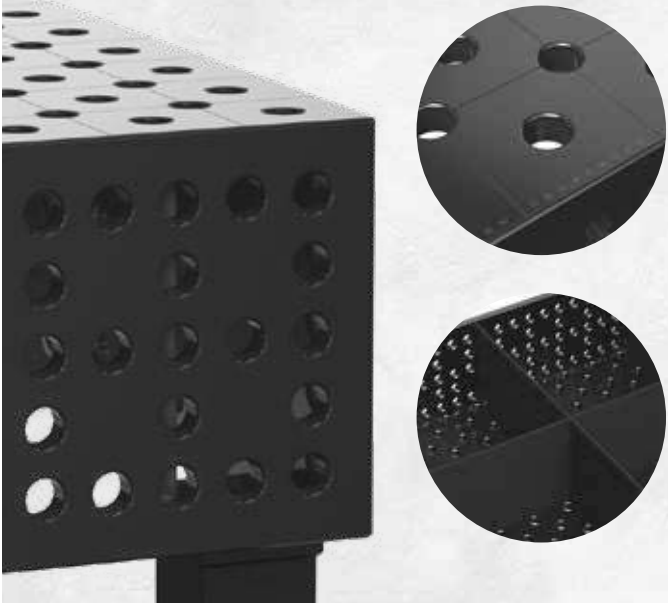

Schweißtische

DIE PREISWERTE LÖSUNG

System 28 BASIC

Basic 8.7: mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Tischgröße	Basic 750 ¹ Stahl S355J2+N 100x100 mm Raster	Basic 8.7 Werkzeugstahl X8.7 Diagonalraster	Verpackung / Transport (DE)
1000 x 1000 mm 4 Füße ca. 236 kg		1.201 € 4-281010.XD7	200 €
1200 x 800 mm 4 Füße ca. 229 kg		1.196 € 4-281025.XD7	200 €
1200 x 1200 mm 4 Füße ca. 325 kg	1.216 € 4-281015	1.452 € 4-281015.XD7	230 €
1500 x 1000 mm 4 Füße ca. 340 kg	1.232 € 4-281035	1.462 € 4-281035.XD7	230 €
2000 x 1000 mm 5 Füße ca. 442 kg	1.583 € 4-281020	1.887 € 4-281020.XD7	249 €
2000 x 1200 mm 5 Füße ca. 527 kg	1.790 € 4-281060	2.137 € 4-281060.XD7	263 €
2400 x 1200 mm 6 Füße ca. 636 kg	2.015 € 4-281030	2.415 € 4-281030.XD7	375 €
3000 x 1500 mm 6 Füße ca. 948 kg	2.784 € 4-281040	3.345 € 4-281040.XD7	477 €

Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 2000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)
Gewicht = Tisch + Palette + Fuß Grundausstattung

Mit Plasmanitrierung: Gut geschützt gegen Rost, Kratzer und Schweißspritzer.

Ohne Plasmanitrierung: Kein Schutz vor Rost, Kratzern und Schweißspritzern. Schutz vor Schweißspritzer-Anhaftung wird nur durch Einsatz von Antihaft-Schweißschutzspray gegeben.

Kompatibilität: Das gesamte Zubehör von Siegmund System 28 kann auch für Basic System 28 verwendet werden.


TISCHFÜSSE

	Grundausstattung	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
Artikel-Nr.	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Traglast pro Fuß	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Arbeitshöhe	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Feinjustierung	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	48 €	54 €	80 €	56 €

Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 Füßen.

SETS

	Zwinge	Bolzen	Anschlag	Winkel	Winkel	Gewindebolzen	Anschlag	Zubehör-Set
Material	brüniert	brüniert	nitriert	brüniert	nitriert	brüniert	verzinkt	gratis
Artikel-Nr.	280604	280511	280420.N	280110.G	280162.N	280543	160415	283999
Basic-Set 1: 4-281200	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	1 x
Basic-Set 2: 4-281300	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	1 x
Basic-Set 3: 4-281400	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	1 x



Bohrung Ø 28 mm
Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
bzw. 100x100 mm Raster
Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
M12-Gewinde an 4 Seiten alle 200 mm



System 28 BASIC

BASIC 8.7
Schweißtisch inklusive Zubehör:
1200 x 800 x 25 mm

3.080 €

statt 3.312 €

4-288525.XD7



zzgl. 200 € Verpackung / Transport (DE)

Schweißtische

FÜR SCHWERE ANWENDUNGEN

System 28 PROFESSIONAL 750

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Tischgröße	Professional 750 Stahl S355J2+N 100x100 mm Raster	Verpackung / Transport (DE)
1000 x 1000 mm 4 Füße ca. 416 kg	2.018 € 4-280010.P	263 €
1200 x 800 mm 4 Füße ca. 408 kg	2.013 € 4-280025.P	263 €
1200 x 1200 mm 4 Füße ca. 544 kg	2.728 € 4-280015.P	284 €
1500 x 1000 mm 4 Füße ca. 577 kg	2.805 € 4-280035.P	284 €
1500 x 1500 mm 4 Füße ca. 801 kg	3.729 € 4-280050.P	305 €
2000 x 1000 mm 4 Füße ca. 730 kg	3.324 € 4-280020.P	310 €
2000 x 1200 mm 4 Füße ca. 843 kg	3.805 € 4-280060.P	305 €
2000 x 2000 mm 4 Füße ca. 1.299 kg	5.881 € 4-280045.P	336 €
2400 x 1200 mm 4 Füße ca. 986 kg	4.283 € 4-280030.P	375 €
3000 x 1500 mm 6 Füße ca. 1.517 kg	6.281 € 4-280040.P	477 €
4000 x 2000 mm 8 Füße ca. 2.501 kg	9.560 € 4-280055.P	705 €

Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 4000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)
Gewicht = Tisch + Palette + Fuß Grundausstattung
Mit Plasmanitrierung: Gut geschützt gegen Rost, Kratzer und Schweißspritzer.

Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung oder mit Diagonalraster erhältlich:
www.siegmund.com/F-table75028


TISCHFÜSSE

Artikel-Nr.	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Traglast pro Fuß	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Arbeitshöhe	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	68 €	69 €	88 €	114 €	55 €

Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

SETS

	Zwinge	Zwinge	Prisma	Bolzen	Magnetbolzen	Anschlag	Anschlag	Anschlag	Winkel	Winkel	Winkel	Drehwinkel	Winkel	Winkel	Werkzeugwagen	Zubehör-Set
Material	nitriert	nitriert	nitriert	brüniert	Aluminium	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert		gratis
Artikel-Nr.	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x




Bohrung Ø 28 mm
Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
Höhe Seitenwange 200 mm
Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm



SUB TABLE BOX

abschließbar,
inkl. 2 Schubladen und
passender Halterung.



433 €

2-280990.1

Weitere ST Boxen siehe Seite 214



System 28

PROFESSIONAL 750
Schweißtisch inklusive Zubehör:
3000 x 1500 x 200 mm

8.784 €

statt 9.445 €

4-288140.P

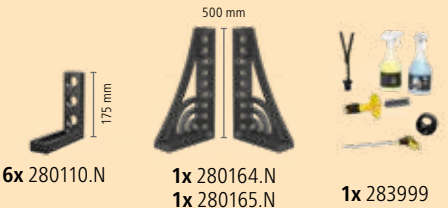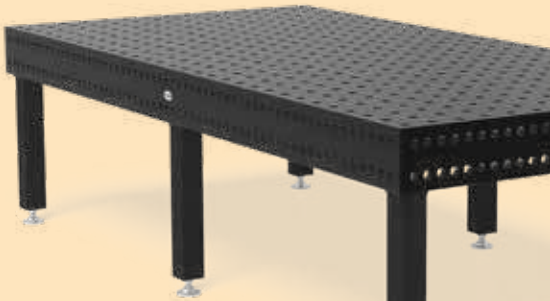

zzgl. 477 € Verpackung / Transport (DE)

Schweißtische

FÜR SCHWERE ANWENDUNGEN

System 28 EXTREME 8.7

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Tischgröße	Professional Extreme 8.7 Werkzeugstahl X8.7 Diagonalraster	Verpackung / Transport (DE)
1000 x 1000 mm 4 Füße ca. 400 kg	2.520 € 4-280010.XD7D	263 €
1200 x 800 mm 4 Füße ca. 392 kg	2.514 € 4-280025.XD7D	263 €
1200 x 1200 mm 4 Füße ca. 521 kg	3.220 € 4-280015.XD7D	284 €
1500 x 1000 mm 4 Füße ca. 554 kg	3.463 € 4-280035.XD7D	284 €
1500 x 1500 mm 4 Füße ca. 767 kg	4.549 € 4-280050.XD7D	305 €
2000 x 1000 mm 4 Füße ca. 699 kg	4.108 € 4-280020.XD7D	310 €
2000 x 1200 mm 4 Füße ca. 806 kg	4.636 € 4-280060.XD7D	305 €
2000 x 2000 mm 4 Füße ca. 1.240 kg	7.076 € 4-280045.XD7D	336 €
2400 x 1200 mm 4 Füße ca. 947 kg	5.251 € 4-280030.XD7D	375 €
3000 x 1500 mm 6 Füße ca. 1.425 kg	7.536 € 4-280040.XD7D	477 €
4000 x 2000 mm 8 Füße ca. 2.384 kg	11.707 € 4-280055.XD7D	705 €
4800 x 2400 mm* 11 Füße ca. 3.275 kg	16.889 € 4-280065.XD7D	auf Anfrage

Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 4000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)

Gewicht = Tisch + Palette + Fuß Grundausstattung

Mit Plasmanitrierung: Gut geschützt gegen Rost, Kratzer und Schweißspritzer.

* Artikel-Verfügbarkeit: www.siegmund.com/F-tableX728

TISCHFÜSSE


Artikel-Nr.	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Traglast pro Fuß	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Arbeitshöhe	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	68 €	69 €	88 €	114 €	55 €

Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

SETS

	Zwinge	Zwinge	Prisma	Bolzen	Magnetbolzen	Anschlag	Anschlag	Anschlag	Winkel	Winkel	Winkel	Drehwinkel	Winkel	Winkel	Werkzeugwagen	Zubehör-Set
Material	nitriert	nitriert	nitriert	brüniert	Aluminium	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert		gratis
Artikel-Nr.	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x

siegmund®



Bohrung Ø 28 mm
Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
Höhe Seitenwange 200 mm
Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster
Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm

System 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Schweißtisch inklusive Zubehör:
1500 x 1000 x 200 mm


6.444 €

statt 6.929 €


4-288235.XD7D




1x 280035.XD7D



1x 280990.1



2x AQ28014080.VL



2x AR28014050.VL



2x AP800399



8x AP280528



4x AP280602.N



4x 280513



4x 280610.N



2x 280630.N




12x 280511



4x 280410.N



4x 280110.N



1x 280164.N
1x 280165.N



1x 283999

zzgl. 284 € Verpackung / Transport (DE)

Schweißtische

FÜR SCHWERE ANWENDUNGEN

System 28 EXTREME 8.8 PLUS

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Tischgröße	Professional Extreme 8.8 PLUS Werkzeugstahl X8.8 Diagonalraster	Verpackung / Transport (DE)
1200 x 1200 mm 4 Füße ca. 612 kg	3.586 € 4-280015.XD8PL	284 €
1500 x 1000 mm 4 Füße ca. 655 kg	3.868 € 4-280035.XD8PL	284 €
1500 x 1500 mm 4 Füße ca. 901 kg	5.051 € 4-280050.XD8PL	305 €
2000 x 1000 mm 4 Füße ca. 826 kg	4.562 € 4-280020.XD8PL	310 €
2400 x 1200 mm 4 Füße ca. 1.102 kg	5.799 € 4-280030.XD8PL	375 €
3000 x 1500 mm 6 Füße ca. 1.656 kg	8.292 € 4-280040.XD8PL	477 €
4000 x 2000 mm 8 Füße ca. 2.746 kg	12.794 € 4-280055.XD8PL	705 €

Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 6000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)
Gewicht = Tisch + Palette + Fuß Grundausstattung
Mit Plasmanitrierung: Gut geschützt gegen Rost, Kratzer und Schweißspritzer.

Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung erhältlich:
www.siegmund.com/F-tableX828plus

TISCHFÜSSE


							
Artikel-Nr.	280853.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Traglast pro Fuß	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	3000 kg
Arbeitshöhe	850 mm	1050 mm	750 – 1000 mm	850 – 1200 mm	850 mm	850 – 1050 mm	850 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	68 €	69 €	86 €	114 €	53 €

Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

SETS

SETS




































Zwinge

Zwinge

Prisma

Bolzen

Magnetbolzen

Anschlag

Anschlag

Anschlag

Winkel

Winkel

Winkel

Drehwinkel

Winkel

Winkel

Werkzeugwagen

Zubehör-Set

Material

nitriert

nitriert

nitriert

brüniert

Aluminium

nitriert

nitriert

nitriert

nitriert

nitriert

nitriert

nitriert

nitriert

nitriert

gratis

Artikel-Nr.

280610.N

280630.N

280648.1.N

280511

280740

280410.N

280420.N

280430.N

280110.N

280152.N

280162.N

280164+65.N

280166+67.N

280144+46.N

280910

283999

Set 1: 4-283100

4 x

2 x

2 x

12 x

4 x

4 x

2 x

2 x

1 x

1.602 €

Set 2: 4-283200

6 x

4 x

4 x

18 x

4 x

6 x

6 x

4 x

2 x

2 x

1 x

2.826 €

Set 3: 4-283300

10 x

6 x

4 x

24 x

4 x

8 x

8 x

6 x

2 x

2 x

1 x + 1 x

1 x

4.078 €

Set 4: 4-283400

14 x

10 x

6 x

30 x

8 x

10 x

10 x

4 x

8 x

2 x

2 x

1 x + 1 x

1 x + 1 x

1 x

6.415 €

Set 5: 4-283500

14 x

10 x

8 x

36 x

8 x

12 x

12 x

4 x

12 x

2 x

2 x

1 x + 1 x

1 x + 1 x

1 x + 1 x

1 x


1 x

7.824 €




SUB TABLE BOX
abschließbar,
inkl. 2 Schubladen und
passender Halterung.

433 €
2-280990.1



Weitere ST Boxen siehe Seite 214



Bohrung Ø 28 mm
Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
Höhe Seitenwange 300 mm
Bohrungen Seitenwange 3 Reihen mit 50 mm Abstand,
2 Reihen mit 100 mm Abstand
Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm




System 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.8 PLUS
Schweißtisch inklusive Zubehör:
2400 x 1200 x 300 mm


8.760 €

statt 9.419 €


4-288130.XD8PL

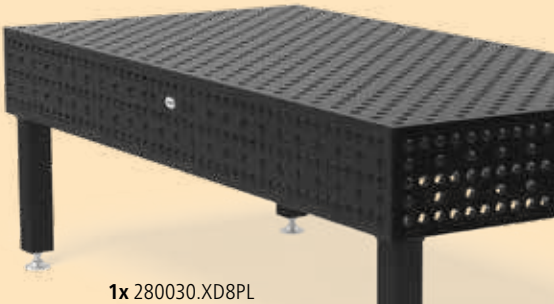

1x 280030.XD8PL



2x AQ28014080.VL



2x AR28014120.VL



6x 280610.N



4x 280630.N



12x 280511



2x AP800399



8x AP280528



4x AP280602.N




4x 280513



4x 280420.N



4x 280110.N



1x 280134.N
1x 280136.N




1x 283999

zzgl. 375 € Verpackung / Transport (DE)

Nutentisch Hexagon

DIE VORTEILE EINES SCHWEISSTISCHES UND NUTENTISCHES VEREINT

>> *Vielfältige Spannmöglichkeiten und maximale Flexibilität beim Fixieren von Bauteilen mit dem Nutentisch Hexagon.*

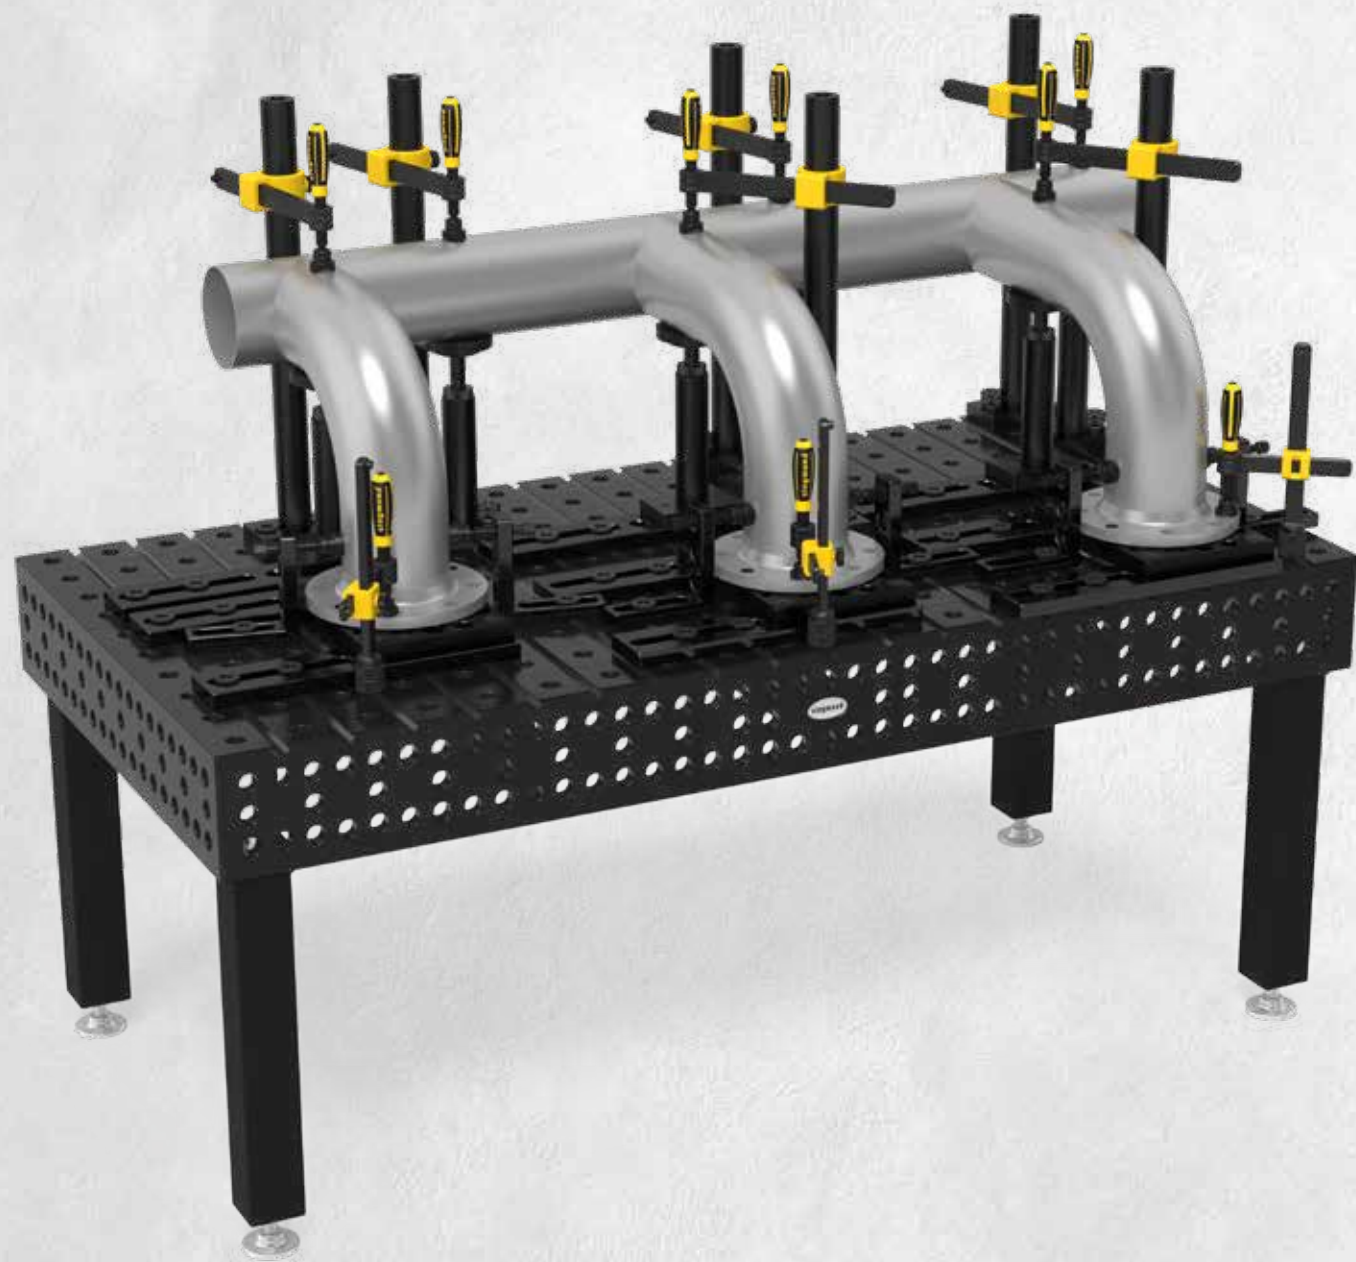


FLEXIBEL SPANNEN MIT VIELEN MÖGLICHKEITEN

Zusätzlich zur Befestigung in den Systembohrungen bieten die Nuten eine stufenlose Fixierung der Spannmittel.

KOMPATIBILITÄT

Alle Siegmund Zubehörteile System 28 sind mit dem Nutentisch Hexagon kompatibel. Auch die beliebte Siegmund ST Box lässt sich problemlos befestigen.



EIGENSCHAFTEN

- Bohrung Ø 28 mm
- Mit Quernut in Hexagon-Form
- Hexagon Nut Abstand 100 mm
- Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster



MATERIAL

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm



VORTEILE HEXAGON NUT

- Günstigerer Preis und leichtes Gewicht
- Gleiche Belastungsfähigkeit wie Standard Schweißtische
- Arbeiten mit Gewinden bis M12 möglich



PASSENDES ZUBEHÖR

Unsere Empfehlungen:

- Adapter für Schraubzwingen
- Spannbuchse zur Befestigung von Siegmund Teilen an den Nuten
- Verschiedene Nutensteine



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:

www.siegmund.com/F-hexagontable

Nutentisch Hexagon

DIE VORTEILE EINES SCHWEISSTISCHES UND NUTENTISCHES VEREINT

System 28

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Tischgröße	Nutentisch Hexagon Werkzeugstahl X8.7 Hexagon Nut Abstand 100 mm	Verpackung / Transport (DE)
1200 x 1200 mm 4 Füße ca. 500 kg	3.508 € 4-280015.HNK	284 €
1500 x 1000 mm 4 Füße ca. 531 kg	3.746 € 4-280035.HNK	284 €
1500 x 1500 mm 4 Füße ca. 734 kg	4.839 € 4-280050.HNK	305 €
2000 x 1000 mm 4 Füße ca. 668 kg	4.499 € 4-280020.HNK	310 €
2400 x 1200 mm 6 Füße ca. 920 kg	5.555 € 4-280030.HNK	375 €
3000 x 1500 mm 6 Füße ca. 1.356 kg	8.209 € 4-280040.HNK	477 €
4000 x 2000 mm 8 Füße ca. 2.262 kg	12.805 € 4-280055.HNK	705 €

Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 4000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)
Gewicht = Tisch + Palette + Fuß Grundausstattung
Mit Plasmanitrierung: Gut geschützt gegen Rost, Kratzer und Schweißspritzer.
Kreuznuten oder Längsnuten sind auf Anfrage erhältlich.

GRATIS ZU JEDEM NUTENTISCH HEXAGON

4x HN280547 Nutenstein 25 mm
4x 280546.4 Spannbuchse
HN283999 - Wert: 80 €

TISCHFÜSSE


Artikel-Nr.	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Traglast pro Fuß	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Arbeitshöhe	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	68 €	69 €	88 €	114 €	55 €

Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

SETS

	Zwinde	Zwinde	Prisma	Bolzen	Magnetbolzen	Anschlag	Anschlag	Anschlag	Winkel	Winkel	Winkel	Drehwinkel	Winkel	Winkel	Werkzeugwagen	Zubehör-Set
Material	nitriert	nitriert	nitriert	brüniert	Aluminium	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert		gratis
Artikel-Nr.	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x

siegmund®



Hexagon Nut Abstand 100 mm
Bohrung Ø 28 mm
Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
Höhe Seitenwange 200 mm
Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster
Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm

SUB TABLE BOX

abschließbar,
inkl. 2 Schubladen und
passender Halterung.

433 €

2-280990.1

Weitere ST Boxen siehe Seite 214

System 28

NUTENTISCH HEXAGON
inklusive Zubehör:

1500 x 1000 x 200 mm

5.941 €

statt 6.388 €

4-288135.HNK

1x 280035.HNK

1x 280990.1

8x HN280547

8x 280546.4

4x 280610.N

2x 280630.N

12x 280511

4x 280420.N




4x 280110.N

1x 280164.N

1x 280165.N

1x 283999

zzgl. 284 € Verpackung / Transport (DE)

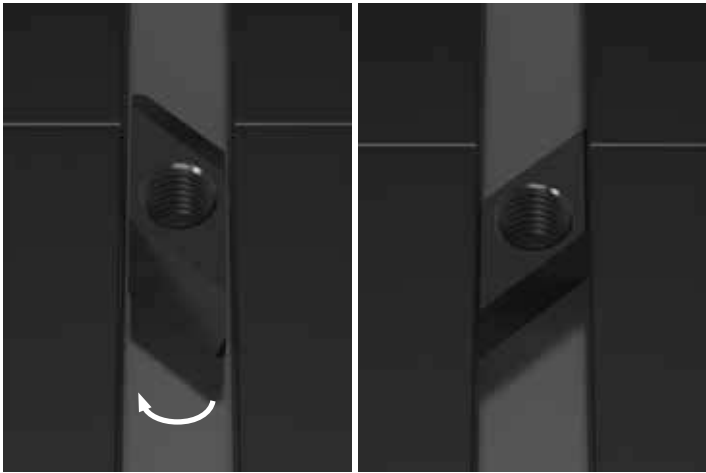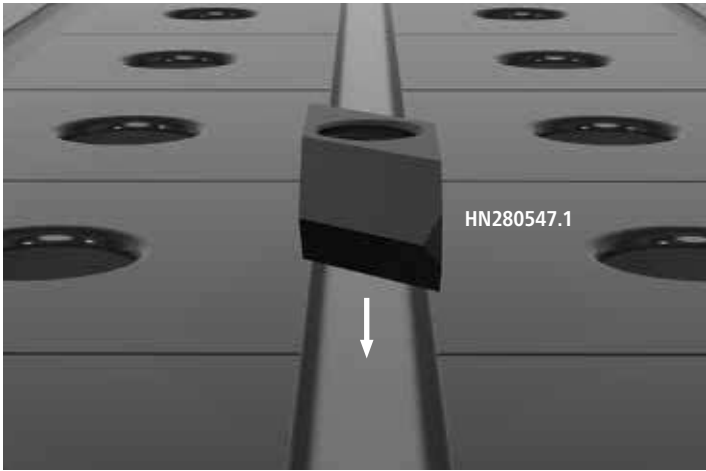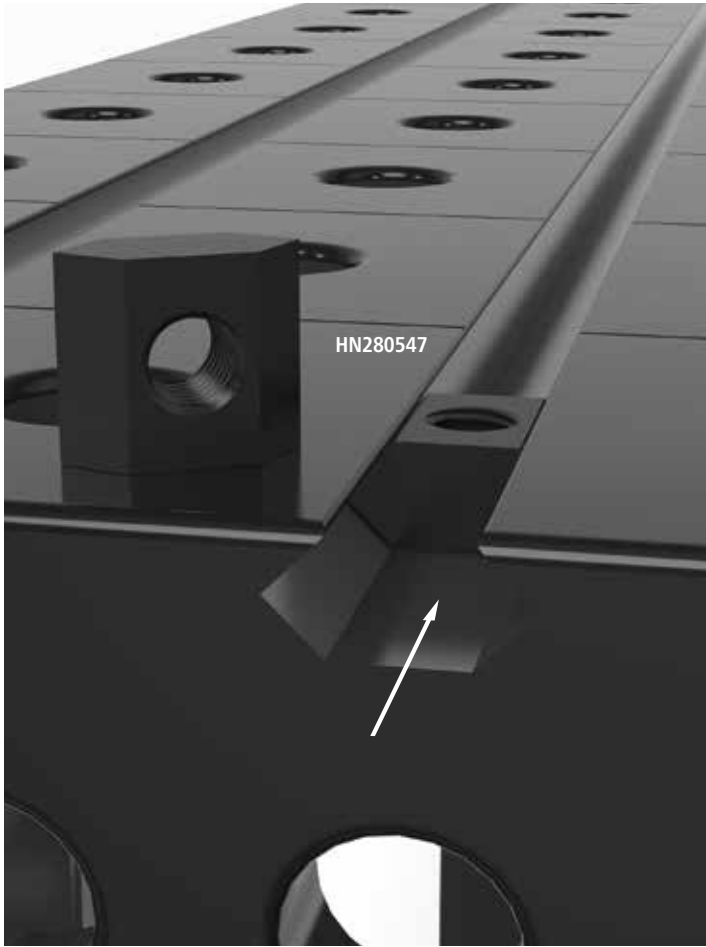

2-HN280547 2-HN280547.1 2-HN280547.2

2-HN280547		Nutenstein Hexagon Standard - nitriert			6,00 €	●
  	mit M12-Gewinde, Befestigung von Zubehör mit M12 Schraube, durch seitliches Einbringen in die Nut an die gewünschte Position setzen					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:		
	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg		
2-HN280547.1		Nutenstein Hexagon drehbar - nitriert			8,00 €	●
  	Befestigung von Zubehör mit M12 Schraube, ermöglicht Platzieren in der Nut von oben, verspannt sich in der Nut beim Drehen in Befestigungsrichtung der Schraube					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:		
	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg		
2-HN280547.2		Nutenstein Hexagon lang - nitriert			8,00 €	●
  	mit M12-Gewinde, für Kreuznuten empfohlen, kann an Kreuzungen von Kreuznutentischen gespannt werden					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:		
	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg		



2-HN280602 2-280546.4 4-HN283999

2-HN280602	Adapter für Schraubzwingen - nitriert	14,00 € •
  	inkl. Schraube, zur Kombination von Schraubzwingen mit Nutensteinen Hexagon	
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
44 mm	45 mm	0,34 kg
2-280546.4	Spannbuchse für M12-Gewinde - brüniert	14,00 € •
  	inkl. Schraube, speziell zur Befestigung von Siegmund Teilen mit Nutensteinen Hexagon	
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
28 mm	40 mm	0,14 kg
4-HN283999	Zubehör-Set Nutentisch Hexagon	80,00 € •
  	Gratis zu jedem Nutentisch Hexagon, Lieferumfang: 4x HN280547, 4x 280546.4	
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
-	-	0,80 kg



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-hexagontable

Drehtisch höhenverstellbar

EINFACH UND SCHNELL ZUR RICHTIGEN ARBEITSHÖHE

siegmund®

Der höhenverstellbare Drehtisch von Siegmund bietet Ihnen eine flexible Arbeitshöhe und hohe Traglast bei einfacher Handhabung.

360° BEARBEITUNG

Mit dem höhenverstellbaren Drehtisch können Sie Ihr Werkstück von allen Seiten problemlos erreichen und bearbeiten.

ERGONOMISCH ARBEITEN AUF KLEINEM RAUM

Der höhenverstellbare Drehtisch von Siegmund bietet Ihnen eine platzsparende und ergonomische Arbeitsgrundlage. Durch Drehen der Platte können Sie die Arbeitshöhe stufenlos einstellen. Mit der Feststelleinheit an der Seite fixieren Sie die Position der Arbeitsplatte.

AUSFÜHRUNGEN – STATIONÄR ODER MOBIL

Das Basisgestell „Stationär“ erhalten Sie mit stabilen Fußtellern für einen sicheren Stand.

Das Basisgestell „Mobil“ ist mit stabilen Lenkrollen mit Feststellbremsen ausgestattet und bietet Ihnen dieselbe Tragfähigkeit wie bei der stationären Variante.

MAGNETISCHE MASSE FÜR DREHTISCH

Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-rotating



BASISGESTELL STATIONÄR

- Stahlkonstruktion
- Pulverbeschichtet
- Wird vormontiert geliefert
- 4 Fußteller Ø 90 mm



BASISGESTELL MOBIL

- Stahlkonstruktion
- Pulverbeschichtet
- Wird vormontiert geliefert
- 4 Lenkrollen mit Feststellbremsen



VERSCHIEDENE ARBEITSFLÄCHEN

- Bohrungen: Ø 16 mm, Ø 22 mm oder Ø 28 mm
- Hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
- Werkzeugstahl + Plasmanitrierung
- Mit Feinjustierung



BEFESTIGUNG

- Schrauben für Feinjustierung
- Befestigung in Systembohrungen



HÖHENVERSTELLUNG

- Höhenverstellung durch Gewindestange
- Arbeitshöhe zwischen 780 und 1100 mm
- Fixierung der Arbeitshöhe durch Feststelleinheit



TRAGFÄHIGKEIT

- Maximale Belastungsfähigkeit Basisgestell „Stationär“ oder „Mobil“: 1000 kg (ohne Platte)

Drehtisch höhenverstellbar

EINFACH UND SCHNELL ZUR RICHTIGEN ARBEITSHÖHE

360° Bearbeitung und immer die passende Arbeitshöhe mit dem höhenverstellbaren Drehtisch von Siegmund.



Drehtisch höhenverstellbar „Stationär“:
Abmessungen (L x B): ca. 785 x 785 mm,
Gewicht (ohne Platte): ca. 70 kg

Drehtisch höhenverstellbar „Mobil“:
Abmessungen (L x B): ca. 795 x 795 mm,
Gewicht (ohne Platte): ca. 70 kg



System 16

Drehtisch höhenverstellbar



Bohrungen Oberfläche Ø 16 mm			DREHTISCH STATIONÄR	DREHTISCH MOBIL	Verpackung / Transport (DE)
			ca. 70 kg	ca. 70 kg	
	BASIC TISCHOBERTEIL hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung Bohrungen 50x50 mm Raster Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm Höhe Seitenwange 50 mm	1000 x 1000 mm ca. 122 kg	1.826 € 2-DS161010.P	1.938 € 2-DM161010.P	139 €
		1200 x 800 mm ca. 112 kg	1.826 € 2-DS161025.P	1.938 € 2-DM161025.P	139 €
		1200 x 1200 mm ca. 168 kg	2.176 € 2-DS161015.P	2.288 € 2-DM161015.P	148 €
	LOCHPLATTE Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung Bohrungen 50x50 mm Raster Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm	1000 x 1000 mm ca. 90 kg	1.474 € 2-DS164024.X7	1.586 € 2-DM164024.X7	109 €
		1200 x 800 mm ca. 88 kg	1.468 € 2-DS164004.X7	1.580 € 2-DM164004.X7	109 €
		1200 x 1200 mm ca. 130 kg	1.739 € 2-DS164034.X7	1.851 € 2-DM164034.X7	109 €
	LOCHPLATTE RUND Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung Bohrungen 50x50 mm Raster Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm	Ø 1000 mm ca. 72 kg	1.512 € 2-DS164210.X7	1.624 € 2-DM164210.X7	109 €

Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschließlich diese Größen.

- = Artikel wird auf Lager produziert
- = Artikel wird auf Bestellung produziert

Mit Plasmanitrierung: Gut geschützt gegen Rost, Kratzer und Schweißspritzer.



MAGNETISCHER MASSEANSCHLUSS FÜR DREHTISCH

- schnelle und einfache Erdung
- kein Kabelverdrehen
- hohe Haltekraft auf sauberen und glatten Oberflächen
- Lieferumfang: Adapterplatte und Senkkopfschraube

31 €
2-00003399




Drehtisch höhenverstellbar

EINFACH UND SCHNELL ZUR RICHTIGEN ARBEITSHÖHE

System 22

Drehtisch höhenverstellbar



Bohrungen Oberfläche Ø 22 mm		DREHTISCH STATIONÄR ca. 70 kg	DREHTISCH MOBIL ca. 70 kg	 Verpackung / Transport (DE)
	LOCHPLATTE hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung Bohrungen Diagonalraster Materialstärke ca. 17 – 19 mm	1000 x 1000 mm ca. 137 kg	1.639 € • 2-DS224024.PD	1.751 € • 2-DM224024.PD 118 €
		1200 x 1200 mm ca. 197 kg	1.929 € • 2-DS224034.PD	2.041 € • 2-DM224034.PD 118 €
	LOCHPLATTE hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung Bohrungen 100x100 mm Raster Materialstärke ca. 17 – 19 mm	1200 x 800 mm ca. 138 kg	1.508 € • 2-DS224004.P	1.620 € • 2-DM224004.P 109 €
	LOCHPLATTE RUND hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung Bohrungen Diagonalraster Materialstärke ca. 17 – 19 mm	Ø 1100 mm ca. 131 kg	1.843 € • 2-DS224211.PD	1.955 € • 2-DM224211.PD 118 €

Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschließlich diese Größen.

- = Artikel wird auf Lager produziert
- = Artikel wird auf Bestellung produziert

Mit Plasmanitrierung: Gut geschützt gegen Rost, Kratzer und Schweißspritzer.



MAGNETISCHER MASSEANSCHLUSS FÜR DREHTISCH

- schnelle und einfache Erdung
- kein Kabelverdrehen
- hohe Haltekraft auf sauberen und glatten Oberflächen
- Lieferumfang: Adapterplatte und Senkkopfschraube


31 €

2-00003399

System 28

Drehtisch höhenverstellbar



Bohrungen Oberfläche Ø 28 mm		DREHTISCH STATIONÄR ca. 70 kg	DREHTISCH MOBIL ca. 70 kg	 Verpackung / Transport (DE)
	BASIC TISCHOBERTEIL Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung Bohrungen Diagonalraster Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm	1000 x 1000 mm ca. 175 kg	1.874 € • 2-DS281010.XD7	1.986 € • 2-DM281010.XD7 129 €
		1200 x 800 mm ca. 168 kg	1.869 € • 2-DS281025.XD7	1.981 € • 2-DM281025.XD7 129 €
		1200 x 1200 mm ca. 251 kg	2.125 € • 2-DS281015.XD7	2.237 € • 2-DM281015.XD7 150 €
	PREMIUM LIGHT ¹ LOCHPLATTE Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung Bohrungen Diagonalraster Materialstärke ca. 15 mm	1000 x 1000 mm ca. 109 kg	1.615 € • 2-DS804024.XD7	1.727 € • 2-DM804024.XD7 109 €
		1200 x 1200 mm ca. 156 kg	1.933 € • 2-DS804034.XD7	2.045 € • 2-DM804034.XD7 118 €
	PREMIUM LIGHT ¹ LOCHPLATTE Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung Bohrungen 100x100 mm Raster Materialstärke ca. 15 mm	1200 x 800 mm ca. 112 kg	1.507 € • 2-DS804004.X7	1.619 € • 2-DM804004.X7 109 €
	PREMIUM LIGHT ¹ LOCHPLATTE RUND Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung Bohrungen Diagonalraster Materialstärke ca. 15 mm	Ø 1100 mm ca. 103 kg	1.834 € • 2-DS804211.XD7	1.946 € • 2-DM804211.XD7 118 €

Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschließlich diese Größen.

¹ Zum Spannen mit Bolzen 280510/280511 wird der Distanzring 800653.N benötigt.

- = Artikel wird auf Lager produziert
- = Artikel wird auf Bestellung produziert

Mit Plasmanitrierung: Gut geschützt gegen Rost, Kratzer und Schweißspritzer.



Mobiler Hubtisch

ERGONOMISCHES UND RÜCKENSCHONENDES ARBEITEN

siegmund®

Ob Montagetisch, Spanntisch
oder zusätzlicher Arbeitsplatz –
der mobile Hubtisch von Siegmund
ist vielseitig einsetzbar.



Detaillierte Informationen
zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-lifting

SIEGMUND LOCHPLATTEN – ROBUSTE ARBEITSFLÄCHEN

Wir bieten Ihnen plasmanitrierte Lochplatten
mit unterschiedlichen Systembohrungen von
16 mm, 22 mm und 28 mm Durchmesser in
verschiedenen Materialien. Die Bohrungen auf
der Oberfläche ermöglichen Ihnen Bauteile
problemlos mit Siegmund-Zubehör zu fixieren.

BASISGESTELL – STABIL UND MOBIL

Die stabile Stahlkonstruktion bietet Standsicherheit
auch während der Einstellung der Arbeitshöhe.

ARBEITEN IN VERSCHIEDENEN HÖHEN

Die individuell einstellbare Arbeitshöhe ermöglicht
eine ergonomische und rückschonende Haltung
für den Anwender. Arbeiten können so mit hoher
Präzision und Effektivität umgesetzt werden.

GESTELL

- Stahlkonstruktion
- Pulverbeschichtet
- Wird vormontiert geliefert
- Zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- Zwei Bockrollen

HÖHENVERSTELLUNG

- Manuelle Hydraulikpumpe
- Arbeitshöhe (Seite 56)

ARBEITSFLÄCHEN

- Bohrungen: Ø 16 mm, Ø 22 mm
oder Ø 28 mm
- Hochwertiger Stahl S355J2+N +
Plasmanitrierung
- Werkzeugstahl + Plasmanitrierung
- Mit Feinjustierung

SCHUTZBLECH

- Schutzblech unterhalb der Arbeitsplatte
- Schützt die Hydraulikeinheit vor
Verschmutzungen von oben

Mobiler Hubtisch

ERGONOMISCHES UND RÜCKENSCHONENDES ARBEITEN

Freude und Spaß
bei der Arbeit!



Mobiler Hubtisch 500 kg:
Abmessungen (L x B): ca. 1115 x 630 mm,
Gewicht (ohne Platte): ca. 65 kg
Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm



Mobiler Hubtisch 1000 kg:
Abmessungen (L x B): ca. 1490 x 990 mm,
Gewicht (ohne Platte): ca. 200 kg
Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm



Mobiler Hubtisch 1200 kg:
Abmessungen (L x B): ca. 1490 x 990 mm,
Gewicht (ohne Platte): ca. 210 kg
System 16: Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
System 22: Arbeitshöhe zwischen ca. 750 und 1050 mm
System 28: Arbeitshöhe zwischen ca. 800 und 1100 mm



Mobiler Hubtisch 1700 kg:
Abmessungen (L x B): ca. 1490 x 990 mm,
Gewicht (ohne Platte): ca. 214 kg
System 16: Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
System 22: Arbeitshöhe zwischen ca. 750 und 1050 mm
System 28: Arbeitshöhe zwischen ca. 800 und 1100 mm
Zweiter Hubzylinder nachrüstbar mit Ergänzungssatz HS009921

siegmund®



System 16

Mobiler Hubtisch

Bohrungen Oberfläche Ø 16 mm		MOBILER HUBTISCH 500 kg ca. 65 kg	MOBILER HUBTISCH 1000 kg ca. 200 kg	Verpackung / Transport (DE)	
	BASIC TISCHBERTEIL hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung Bohrungen 50x50 mm Raster Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm Höhe Seitenwange 50 mm	1200 x 800 mm ca. 112 kg 2.173 € 2-HT161025.P	nicht kompatibel	140 €	–
	1500 x 1000 mm ca. 166 kg 2.628 € 2-HT161035.P	2.992 € 2-HS161035.P	158 €	186 €	
	LOCHPLATTE Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung Bohrungen 50x50 mm Raster Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm	1200 x 800 mm ca. 88 kg 1.815 € 2-HT164004.X7	nicht kompatibel	90 €	–
		1500 x 1000 mm ca. 135 kg 2.168 € 2-HT164014.X7	2.532 € 2-HS164014.X7	128 €	135 €
		2000 x 1000 mm ca. 179 kg nicht kompatibel	2.852 € 2-HS164044.X7	–	155 €
	PROFESSIONAL 750 TISCHBERTEIL hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung Bohrungen 50x50 mm Raster Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm Höhe Seitenwange 100 mm	1500 x 1000 mm ca. 205 kg nicht kompatibel	3.254 € 2-HS160035.P	–	177 €

Der mobile Hubtisch 500 kg ist nur mit diesen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte erforderlich).
Beim mobilen Hubtisch 1000 kg erfolgt die Befestigung über die Systembohrungen.

● = Artikel wird auf Lager produziert
○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Mit Plasmanitrierung:
Gut geschützt gegen Rost, Kratzer und Schweißspritzer.

Mobiler Hubtisch 1200 kg

Professional Extreme 8.7 Tischoberteil mit Seitenwange
1500x1000x100 mm

- Bohrung Ø 16 mm
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung
- Bohrungen 50x50 mm Raster
- Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm
- Seitenwange 100 mm
- Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
- Zweiter Hubzylinder nachrüstbar mit Ergänzungssatz HS009921
- Gewicht Gestell ca. 210 kg, Gewicht Platte ca. 203 kg




4.200 €
2-HS160035.X7D

177 €
Verpackung / Transport (DE)

Ergänzungssatz Auflastung auf Traglast 1700 kg

- Nur mit mobiler Hubtisch 1200 kg kompatibel
- Maximale Belastungsfähigkeit Mobiler Hubtisch mit Ergänzungssatz 1700 kg (ohne Platte)
- Lieferumfang: 1x Hubzylinder, 1x Pedal, Befestigungsmaterial



375 €
2-HS009921


In Arbeitshöhe beladen. Nicht vollbeladen pumpen.

Mobiler Hubtisch

ERGONOMISCHES UND RÜCKENSCHONENDES ARBEITEN

System 22

Mobiler Hubtisch

Bohrungen Oberfläche Ø 22 mm		MOBILER HUBTISCH 500 kg ca. 65 kg	MOBILER HUBTISCH 1000 kg ca. 200 kg	 Verpackung / Transport (DE)	
	LOCHPLATTE Hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung Bohrungen 100x100 mm Raster Materialstärke ca. 17 – 19 mm	1200 x 800 mm ca. 138 kg	1.854 € 2-HT224004.P	nicht kompatibel	90 €
					–

Der mobile Hubtisch 500 kg ist nur mit diesen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte erforderlich).
Beim mobilen Hubtisch 1000 kg erfolgt die Befestigung über die Systembohrungen.

- = Artikel wird auf Lager produziert
- = Artikel wird auf Bestellung produziert

Mit Plasmanitrierung: Gut geschützt gegen Rost, Kratzer und Schweißspritzer.



Mobiler Hubtisch 1200 kg

Professional 750 Tischoberteil mit Seitenwange
1500x1000x150 mm

- Bohrung Ø 22 mm
- Hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
- Bohrungen 100x100 mm Raster
- Materialstärke ca. 17 – 19 mm
- Seitenwange 150 mm
- Arbeitshöhe zwischen ca. 750 und 1050 mm
- Zweiter Hubzylinder nachrüstbar mit Ergänzungsset HS009921
- Gewicht Gestell ca. 210 kg, Gewicht Platte ca. 338 kg




4.033 €
2-HS220035.P



284 €
Verpackung / Transport (DE)

Ergänzungsset Auflastung auf Traglast 1700 kg

- Nur mit mobiler Hubtisch 1200 kg kompatibel
- Maximale Belastungsfähigkeit Mobiler Hubtisch mit Ergänzungsset 1700 kg (ohne Platte)
- Lieferumfang: 1x Hubzylinder, 1x Pedal, Befestigungsmaterial


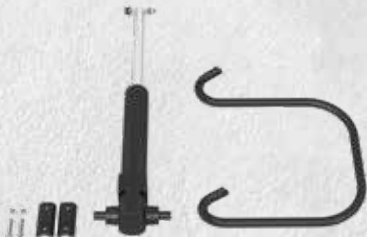


375 €
2-HS009921



System 28

Mobiler Hubtisch

Bohrungen Oberfläche Ø 28 mm		MOBILER HUBTISCH 500 kg ca. 65 kg	MOBILER HUBTISCH 1000 kg ca. 200 kg	 Verpackung / Transport (DE)	
	PREMIUM LIGHT ¹ LOCHPLATTE Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung Bohrungen 100x100 mm Raster Materialstärke ca. 15 mm	1200 x 800 mm ca. 112 kg	1.854 € 2-HT804004.X7	nicht kompatibel	90 €
					–
	PREMIUM LIGHT ¹ LOCHPLATTE Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung Bohrungen Diagonalraster Materialstärke ca. 15 mm	1500 x 1000 mm ca. 162 kg	2.272 € 2-HT804014.XD7	2.636 € 2-HS804014.XD7	128 €
		2000 x 1000 mm ca. 217 kg	nicht kompatibel	2.982 € 2-HS804044.XD7	155 €

Der mobile Hubtisch 500 kg ist nur mit diesen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte erforderlich).
Beim mobilen Hubtisch 1000 kg erfolgt die Befestigung über die Systembohrungen.

¹ Zum Spannen mit Bolzen 280510/280511 wird der Distanzring 800653.N benötigt.

- = Artikel wird auf Lager produziert
- = Artikel wird auf Bestellung produziert

Mit Plasmanitrierung: Gut geschützt gegen Rost, Kratzer und Schweißspritzer.

Mobiler Hubtisch 1200 kg

Professional Extreme 8.7 Tischoberteil mit Seitenwange
1500x1000x200 mm

- Bohrung Ø 28 mm
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung
- Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Seitenwange 200 mm
- Arbeitshöhe zwischen ca. 800 und 1100 mm
- Zweiter Hubzylinder nachrüstbar mit Ergänzungsset HS009921
- Gewicht Gestell ca. 210 kg, Gewicht Platte ca. 464 kg




5.512 €
2-HS280035.XD7D



284 €
Verpackung / Transport (DE)

Ergänzungsset Auflastung auf Traglast 1700 kg

- Nur mit mobiler Hubtisch 1200 kg kompatibel
- Maximale Belastungsfähigkeit Mobiler Hubtisch mit Ergänzungsset 1700 kg (ohne Platte)
- Lieferumfang: 1x Hubzylinder, 1x Pedal, Befestigungsmaterial

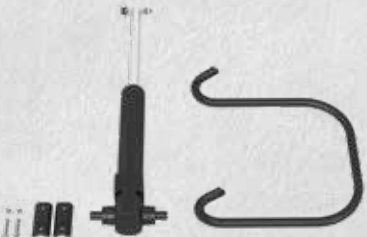

375 €
2-HS009921



Siegmund Workstation

DER ALLROUNDER IN JEDER WERKSTATT

siegmund®

» Durch das intelligente Konzept der Siegmund Workstation haben Sie Ihr Werkzeug am Arbeitsplatz immer griffbereit. Das schafft Übersicht und Ordnung und bietet Ihnen ausreichend Platz für Ihr Zubehör.

DAS HERZSTÜCK EINER JEDEN WERKBANK – DIE ARBEITSPLATTE

Eine Arbeitsplatte muss hohen Belastungen standhalten. Wir haben für Sie spezielle Arbeitsplatten ganz nach Ihren Bedürfnissen – egal ob Sägen, Bohren, Schweißen, Spannen etc.

DIE BASIS – EIN ROBUSTES GESTELL

Das robuste Gestell bildet eine solide Basis auch bei herausfordernden Arbeiten wie Sägen, Schleifen oder Bohren.

PROFITIEREN SIE VON DER VIELSEITIGKEIT

Egal ob Sie mit Holz arbeiten oder Metallkonstruktionen bauen und verschweißen – die Workstation ist so vielseitig wie Ihre Ideen und Projekte. Selbstverständlich erhalten Sie die Siegmund Workstation auch mit stabilen Schubladen mit hoher Traglast.



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-work



Abmessungen Workstation (L x B x H): 1200 x 800 x 850 mm



LOCHPLATTE (1200 x 800 mm)

- Bohrungen: Ø 16 mm, Ø 22 mm oder Ø 28 mm
- hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7



SCHUTZBLECH

- Schutzblech unterhalb der Arbeitsplatte
- Für Reinigung Bleche herausziehen




FÜSSE

- 4 Fußteller Ø 60 mm
- Mit Feinjustierung
- Optional: 4 Lenkrollen mit Feststellbremsen



TRAGFÄHIGKEIT

- Maximale Belastungsfähigkeit: Fußteller 1000 kg (ohne Platte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Rolle 400 kg (ohne Platte)



PLATZWUNDER

- Verschiedene Einlegeböden und Schubladen erhältlich
- 600 mm Platz für Schubladen rechts und links

Siegmund Workstation

MATERIALSTÄRKE LOCHPLATTE 12 mm

System 16

Siegmund Workstation inkl. Lochplatte
1200 x 800 mm

1.020 €

2-164001



inkl. 2 Schubladen

1.128 €

2-164003



inkl. 4 Schubladen


1.244 €

2-164005



System 16

Siegmund Workstation mit Set

	SET A 2-167320	SET B 2-167340	 Verpackung / Transport (DE)	
 Siegmond Workstation inkl. Lochplatte Gewicht ca. 144 kg	1.020 € 2-164001	1.285 € 2-167321	1.479 € 2-167341	67 €
 inkl. 2 Schubladen Gewicht ca. 163 kg	1.128 € 2-164003	1.393 € 2-167322	1.587 € 2-167342	67 €
 inkl. 4 Schubladen Gewicht ca. 183 kg	1.244 € 2-164005	% ANGEBOT 1.403 € 2-167323	1.703 € 2-167343	67 €
 AUFPREIS Lochplatte mit Plasmanitrierung ¹	100 € 2-164004.XX			

Maximal empfohlene statische Gesamtlast ca. 1000 kg (auf Rolle 400 kg) bei gleichmäßiger Lastverteilung.

- = Artikel wird auf Lager produziert
- = Artikel wird auf Bestellung produziert

¹ mit Plasmanitrierung
Gut geschützt gegen Rost,
Kratzer und Schweißspritzer.

Sets

	Zwinge	Bolzen	Anschlag	Winkel	Innensechskantschlüssel	Schraubstock
Material	brüniert	brüniert	Aluminium	nitriert		
Artikel-Nr.	160620	160511	160412	160108.N	160852	004300
Set A: 2-167320	2 x	6 x	4 x		1 x	265 €
Set B: 2-167340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	459 €

» Siegmund Workstation –
effektives Arbeiten mit
der Werkbank von Siegmund.



Siegmund Workstation

MATERIALSTÄRKE LOCHPLATTE 18 mm

System 22

Siegmund Workstation inkl. Lochplatte
1200 x 800 mm

1.215 €

2-224001



inkl. 2 Schubladen

1.353 €


2-224003



inkl. 4 Schubladen

1.497 €

2-224005

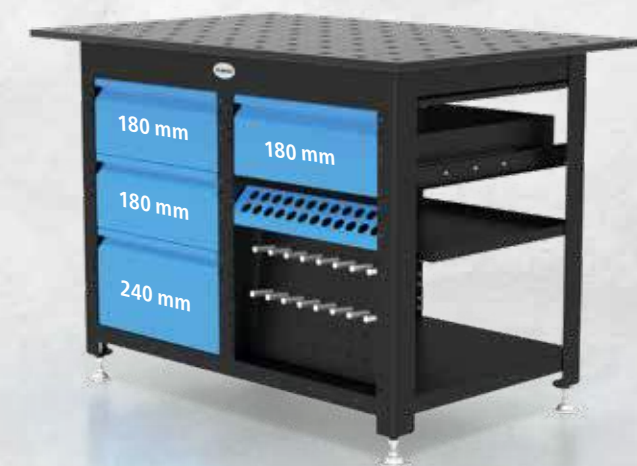

System 22


Siegmund Workstation mit Set

	SET A 2-227320	SET B 2-227340	 Verpackung / Transport (DE)
 Siegmond Workstation inkl. Lochplatte Gewicht ca. 194 kg	1.215 € ● 2-224001	1.536 € ● 2-227321	1.850 € ● 2-227341 77 €
 inkl. 2 Schubladen Gewicht ca. 213 kg	1.353 € ● 2-224003	1.674 € ● 2-227322	1.988 € ● 2-227342 77 €
 inkl. 4 Schubladen Gewicht ca. 233 kg	1.497 € ● 2-224005	% ANGEBOT 1.691 € ● 2-227323	2.132 € ● 2-227343 77 €

Maximal empfohlene statische Gesamtlast ca. 1000 kg (auf Rolle 400 kg) bei gleichmäßiger Lastverteilung.

- = Artikel wird auf Lager produziert
- = Artikel wird auf Bestellung produziert


Sets








Sets	Zwinge	Bolzen	Anschlag	Winkel	Innensechskantschlüssel	Schraubstock	
Material	brüniert	brüniert	nitriert	nitriert			
Artikel-Nr.	220610.1	220511	220410.N	220110.N	220852	004302	
Set A: 2-227320	2 x	6 x	6 x		1 x		321 €
Set B: 2-227340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x	635 €

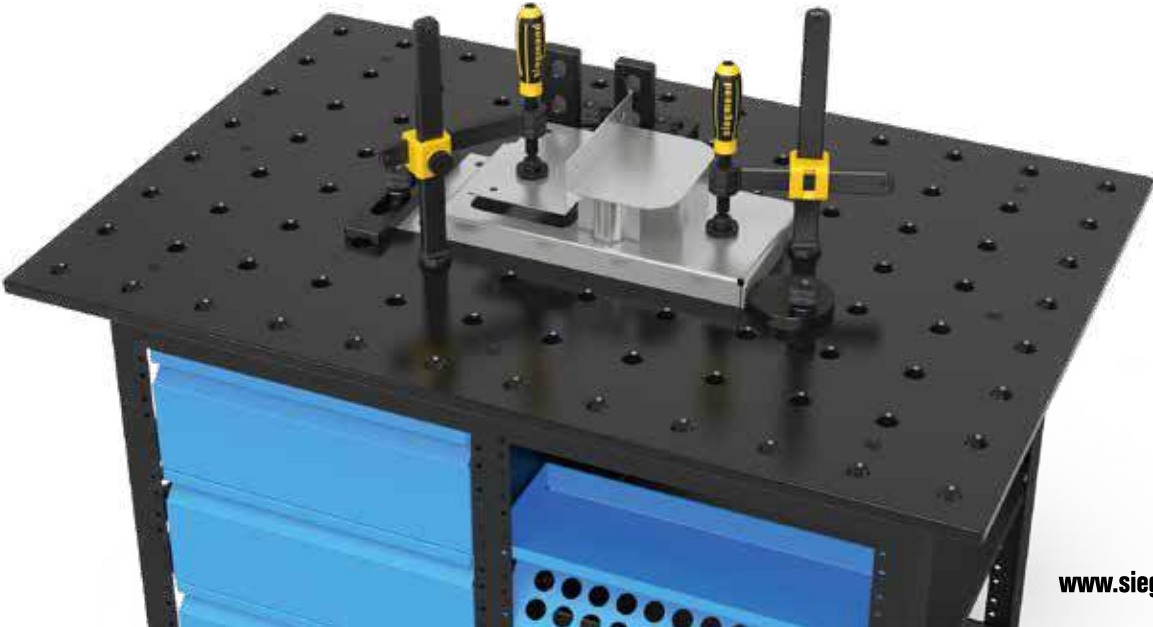

Siegmund Workstation

MATERIALSTÄRKE LOCHPLATTE 15 mm

System 28

Siegmund Workstation inkl. Lochplatte
1200 x 800 mm

1.132 €

2-284001



inkl. 2 Schubladen

1.308 €


2-284003



inkl. 4 Schubladen

1.452 €

2-284005

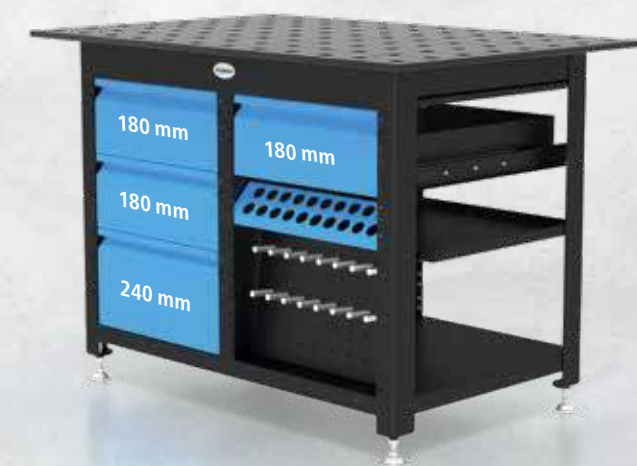

System 28

Siegmund Workstation mit Set

		SET A 2-287320	SET B 2-287340	 Verpackung / Transport (DE)
 Siegmond Workstation inkl. Lochplatte Gewicht ca. 168 kg	1.132 € ● 2-284001	1.512 € ● 2-287321	1.821 € ● 2-287341	72 €
 inkl. 2 Schubladen Gewicht ca. 187 kg	1.308 € ● 2-284003	1.688 € ● 2-287322	1.997 € ● 2-287342	72 €
 inkl. 4 Schubladen Gewicht ca. 207 kg	1.452 € ● 2-284005	% ANGEBOT 1.704 € ● 2-287323	2.141 € ● 2-287343	72 €


Maximal empfohlene statische Gesamtlast ca. 1000 kg (auf Rolle 400 kg) bei gleichmäßiger Lastverteilung.


- = Artikel wird auf Lager produziert
- = Artikel wird auf Bestellung produziert

Sets


	Zwinge	Bolzen	Distanzring 4er Pack	Anschlag	Winkel	Innensechskantschlüssel	Schraubstock
Material	nitriert	brüniert	nitriert	Aluminium	nitriert		
Artikel-Nr.	280610.N	280511	800653.N	280412	280109.N	280852.1	004302
Set A: 2-287320	2 x	6 x	2 x	6 x		1 x	
Set B: 2-287340	4 x	8 x	2 x	6 x	2 x	1 x	1 x

¹Zum Spannen mit Bolzen 280510/280511 wird der Distanzring 800653.N benötigt.

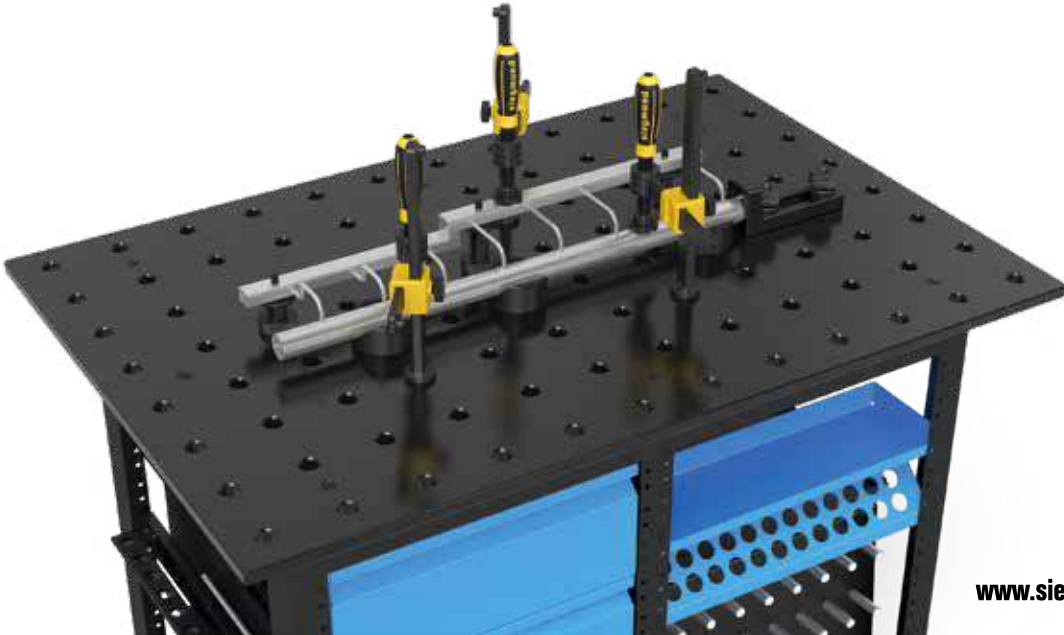



2-004002



2-004020



2-004025




2-004100

2-004002	Siegmund Workstation Basisgestell	562,00 €	•
links / rechts: 600 mm Platz für Schubladen, inkl. Montageanleitung zum Selbstaufbau, Lochplatten online erhältlich			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:
1.030 mm	630 mm	838 mm	1.000 kg
		Gewicht:	45,00 kg
2-004020	Ablage	22,00 €	•
pulverbeschichtet, beidseitig platzierbar			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:
482 mm	144 mm	40 mm	10 kg
		Gewicht:	1,65 kg
2-004025	Werkzeugwand inkl. Ablage	84,00 €	•
pulverbeschichtet, beidseitig platzierbar			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:
-	-	-	30 kg
		Gewicht:	7,87 kg
2-004100	Ausstattung Workstation mit 4 Rollen	99,00 €	•
Standfuß und Rolle wechselseitig einsetzbar			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:
-	-	-	400 kg
		Gewicht:	5,30 kg

TF=Tragfähigkeit;



2-004220.WS



2-004225.WS



2-004230.WS



2-004235.WS

2-004220.WS	Schublade mit Klippschiene und Halterung, 60 mm für Workstation	55,00 €	•
pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, beidseitig platzierbar			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:
590 mm	400 mm	60 mm	50 kg
		Gewicht:	7,50 kg
2-004225.WS	Schublade mit Klippschiene und Halterung, 120 mm für Workstation	61,00 €	•
pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, beidseitig platzierbar			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:
590 mm	400 mm	120 mm	50 kg
		Gewicht:	9,00 kg
2-004230.WS	Schublade mit Klippschiene und Halterung, 180 mm für Workstation	67,00 €	•
pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, beidseitig platzierbar			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:
590 mm	400 mm	180 mm	50 kg
		Gewicht:	9,50 kg
2-004235.WS	Schublade mit Klippschiene und Halterung, 240 mm für Workstation	73,00 €	•
pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, beidseitig platzierbar			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:
590 mm	400 mm	240 mm	50 kg
		Gewicht:	10,00 kg


TF=Tragfähigkeit;




Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-workstation



2-164030




2-224030




2-284030


2-164030	Zwingenhalterung System 16	21,00 €	•
pulverbeschichtet, beidseitig platzierbar			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
580 mm	46 mm	39 mm	0,83 kg
2-224030	Zwingenhalterung System 22	21,00 €	•
pulverbeschichtet, beidseitig platzierbar			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
580 mm	46 mm	39 mm	0,77 kg
2-284030	Zwingenhalterung System 28	21,00 €	•
pulverbeschichtet, beidseitig platzierbar			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
580 mm	46 mm	49 mm	0,84 kg



2-164035



2-224035




2-284035

2-164035	Bolzen- und Prismahalterung System 16	25,00 €	•
pulverbeschichtet, beidseitig platzierbar			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
482 mm	20 mm	99 mm	0,74 kg
2-224035	Bolzen- und Prismahalterung System 22	25,00 €	•
pulverbeschichtet, beidseitig platzierbar			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
482 mm	20 mm	99 mm	0,75 kg
2-284035	Bolzen- und Prismahalterung System 28	25,00 €	•
pulverbeschichtet, beidseitig platzierbar			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
482 mm	20 mm	109 mm	0,80 kg



Sie möchten sich mehr Platz auf Ihrer Arbeitsplatte schaffen?
Verlängern Sie ganz einfach Ihre Lochplatte mit den Verlängerungen von Siegmund.

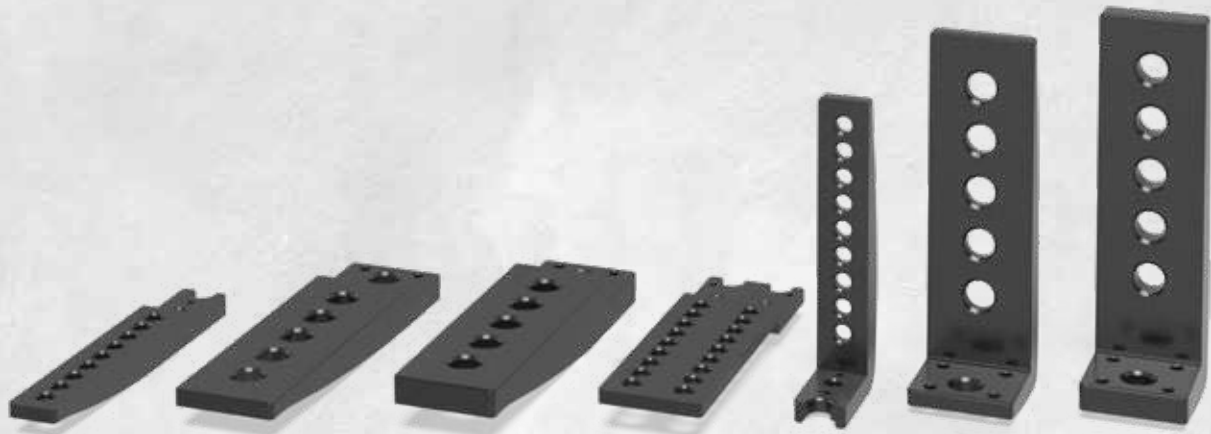

PLATZSPAREND VERLÄNGERN

Die Verlängerung mit einer Bohrungsreihe eignet sich ideal für leichte Aufbauten und beansprucht dabei wenig Platz.

BREITE AUFLAGEFLÄCHE

Die Verlängerung mit zwei oder mehr Bohrungsreihen bildet eine stabile und breite Auflagefläche für viele Spannmöglichkeiten über die Lochplatte hinaus.

ERWEITERN IN DIE HÖHE


Der Anschlagwinkel wird wie ein Anschlag bei Tischen mit Seitenwange verwendet. Die gesamte Fläche der Lochplatte steht zur Verfügung, es werden nur Bohrungen zur Befestigung des Winkels benötigt.



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-extension

Achtung Kippgefahr bei ungleichmäßiger Belastung. Max. Belastungsfähigkeit des Untergestells darf nicht überschritten werden. (Siehe Bedienungsanleitung) Eine Befestigung an runden Lochplatten ist nicht möglich, an Achtkantplatten nur bedingt.

System 16

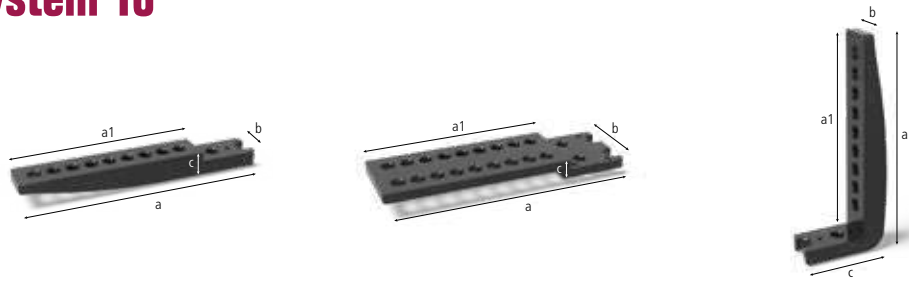


2-164050

2-164055

2-164051

2-164050		Verlängerung für Lochplatten 1 Bohrungsreihe - nitriert					41,00 €	•
  	inkl. 2 Gewindestifte zur Feinjustierung, zur Befestigung: 1x 160528, Befestigung an runden Lochplatten nicht möglich							
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Länge: (a1)	Gewicht:			
	331 mm	49 mm	33 mm	250 mm	2,00 kg			
2-164055		Verlängerung für Lochplatten 2 Bohrungsreihen - nitriert					62,00 €	•
  	inkl. 4 Gewindestifte zur Feinjustierung, zur Befestigung: 2x 160528, Befestigung an runden Lochplatten nicht möglich							
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Länge: (a1)	Gewicht:			
	331 mm	99 mm	33 mm	250 mm	3,20 kg			
2-164051		Anschlagwinkel außen für Lochplatten - nitriert					41,00 €	•
  	inkl. 2 Gewindestifte zur Feinjustierung, zur Befestigung: 1x 160528, Befestigung an runden Lochplatten nicht möglich							
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Länge: (a1)	Gewicht:			
	282 mm	49 mm	112 mm	250 mm	2,00 kg			

System 28

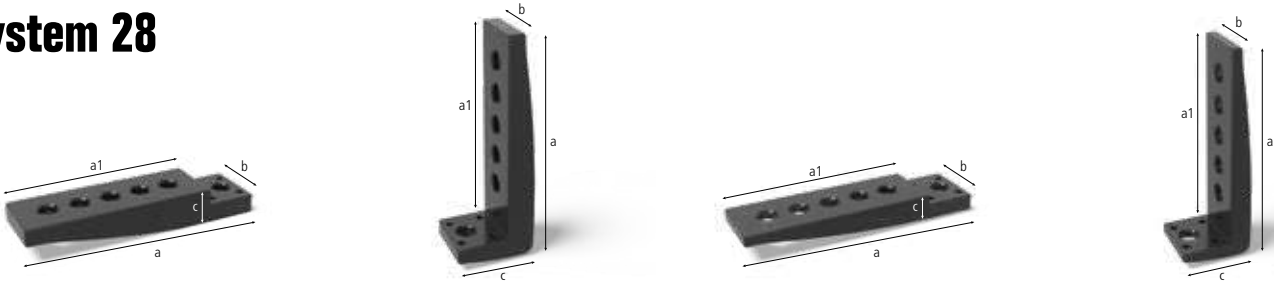

2-284050

2-284051

2-804050

2-804051

2-284050	Verlängerung für Lochplatten 1 Bohrungsreihe - nitriert					116,00 € •
  	inkl. 4 Gewindestifte zur Feinjustierung, für Lochplatten und plasmanitrierte Basic 8.7 Tische Materialstärke 25 mm, zur Befestigung: 1x 280528, Befestigung an runden Lochplatten nicht möglich					
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Länge: (a1)	Gewicht:		
381 mm	99 mm	60 mm	300 mm	7,40 kg		
2-284051	Anschlagwinkel außen für Lochplatten - nitriert					116,00 € •
  	inkl. 4 Gewindestifte zur Feinjustierung, für Lochplatten und plasmanitrierte Basic 8.7 Tische Materialstärke 25 mm, zur Befestigung: 1x 280528, Befestigung an runden Lochplatten nicht möglich					
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Länge: (a1)	Gewicht:		
360 mm	99 mm	126 mm	300 mm	8,10 kg		
2-804050	Verlängerung Premium Light für Lochplatten Premium Light 1 Bohrungsreihe - nitriert					74,00 € •
  	inkl. 4 Gewindestifte zur Feinjustierung, für Lochplatten Materialstärke 15 mm, zur Befestigung: 1x 800528, Befestigung an runden Lochplatten nicht möglich					
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Länge: (a1)	Gewicht:		
381 mm	99 mm	40 mm	300 mm	4,70 kg		
2-804051	Anschlagwinkel außen Premium Light für Lochplatten Premium Light - nitriert					74,00 € •
  	inkl. 4 Gewindestifte zur Feinjustierung, für Lochplatten Materialstärke 15 mm, zur Befestigung: 1x 800528, Befestigung an runden Lochplatten nicht möglich					
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Länge: (a1)	Gewicht:		
340 mm	99 mm	114 mm	300 mm	4,90 kg		

= Kratzfestigkeit

= Schweißspritzerschutz

= Korrosionsschutz

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93

Alu Profile


LEICHTE SPANNMITTEL

siegmund®




Große Bauteile für Sie leicht und günstig gemacht!

Bewegen Sie große Bauteile ohne Kran oder Stapler.

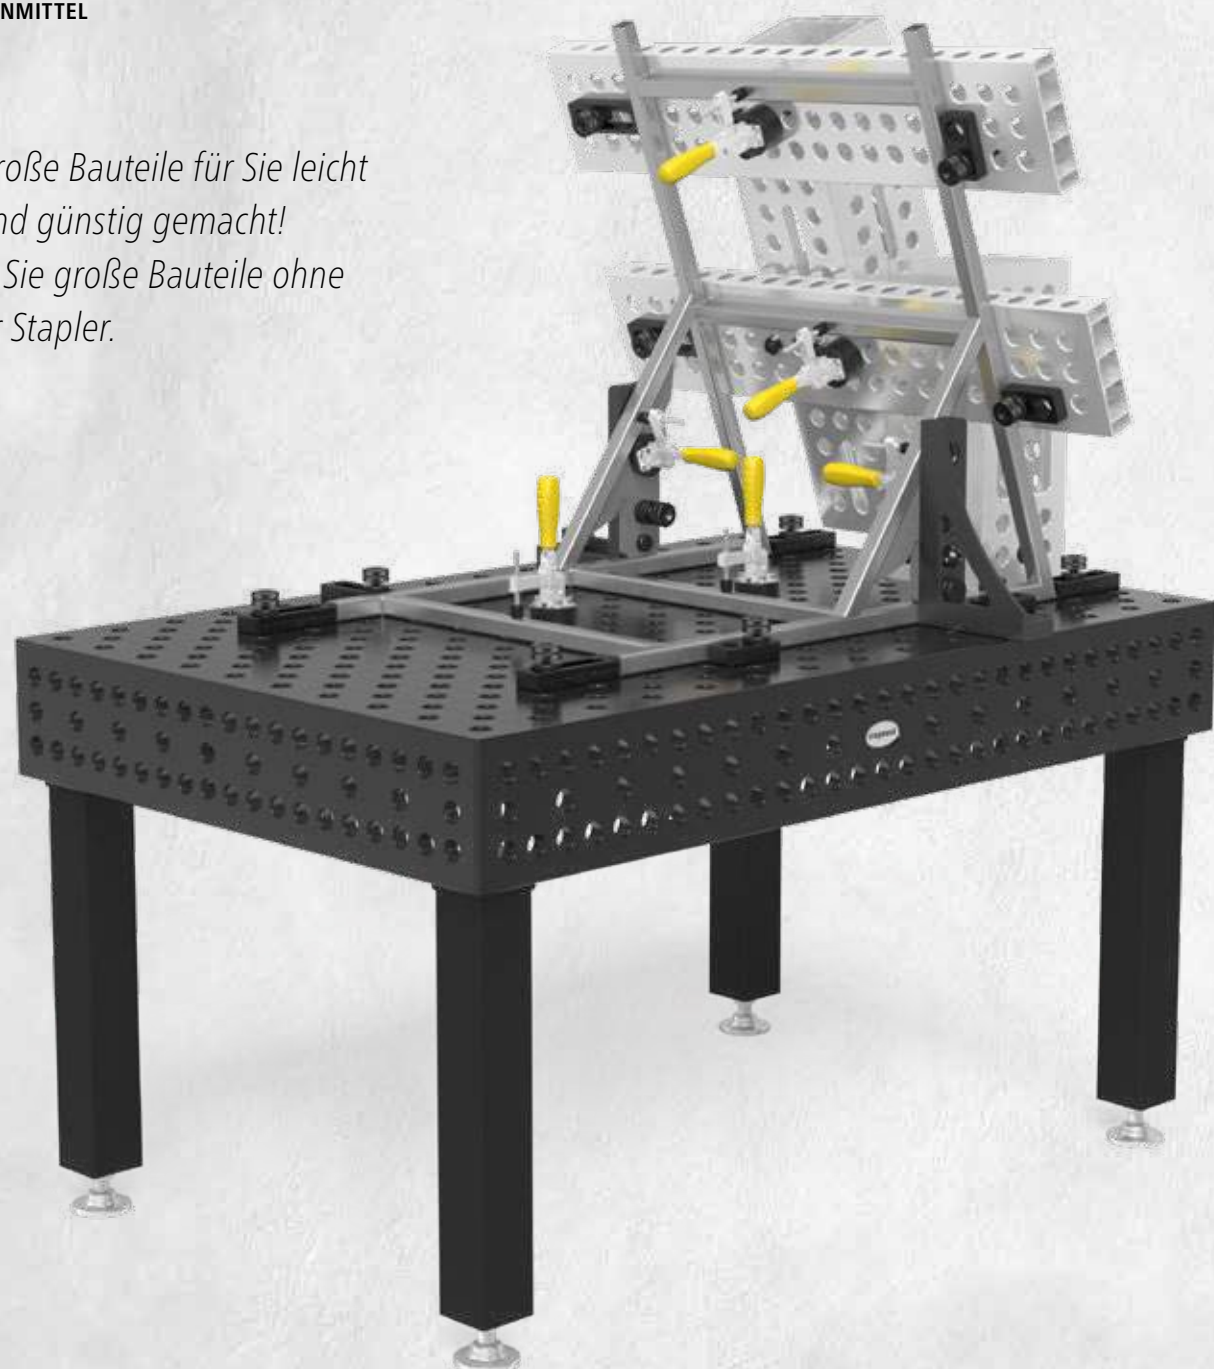


VIELSEITIG EINSETZBAR

Ob als Tischverlängerung oder als vertikale Spannfläche, die Alu Profile von Siegmund bieten Ihnen eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Durch die vielseitigen Bohrungen ergeben sich viele Spann- und Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Winkeln und Anschlägen.

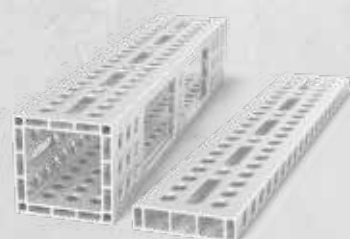


System 16

Seite 106

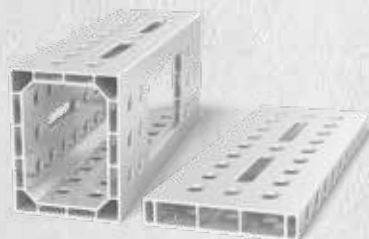

System 22

Seite 136

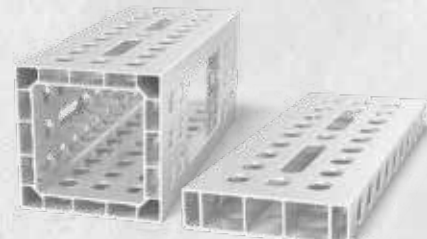


System 28

Seite 178


ALU PROFIL U-FORM MIT LANGLOCH

Spannen auf bis zu 4 Seiten möglich.

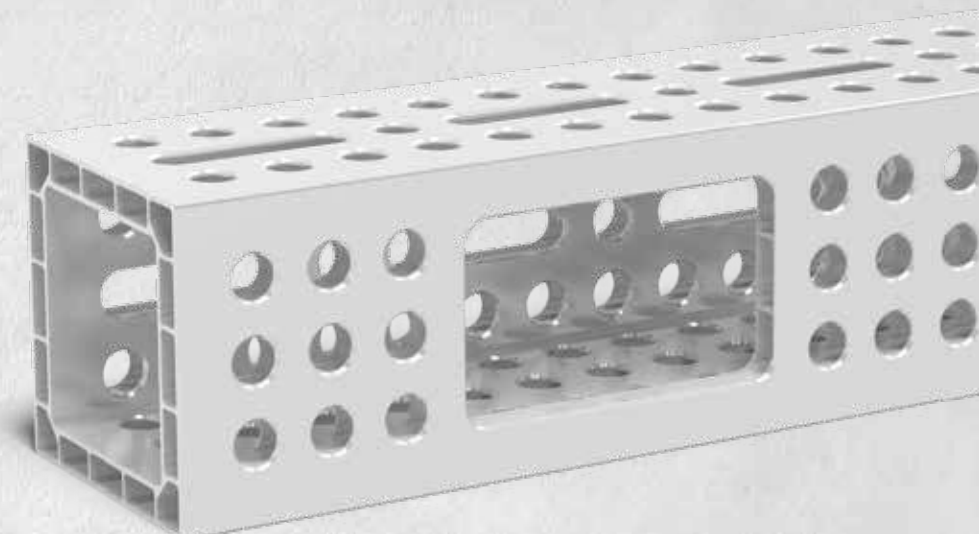


ALU PROFIL U-FORM MIT VOLLRASTER

Spannen auf bis zu 4 Seiten möglich.

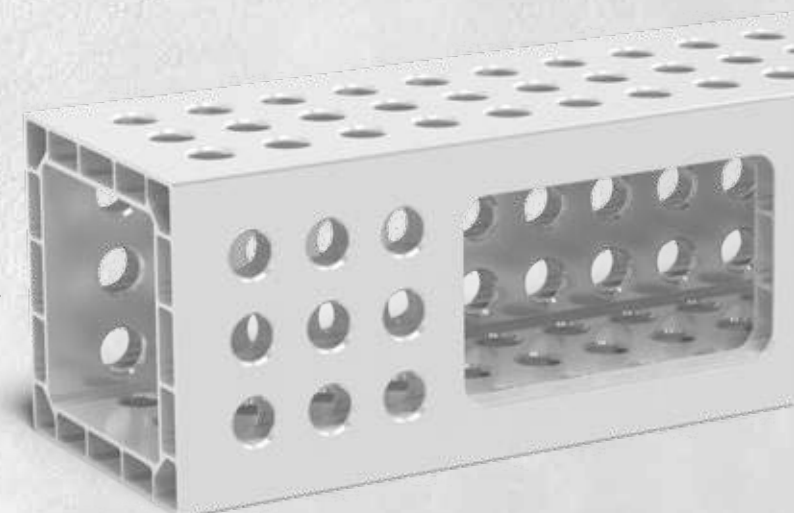


ALU PROFIL ANSCHLAG MIT LANGLOCH

Stabiler Anschlag durch große Dimensionierung.
Variables Spannen auch im Winkel möglich.

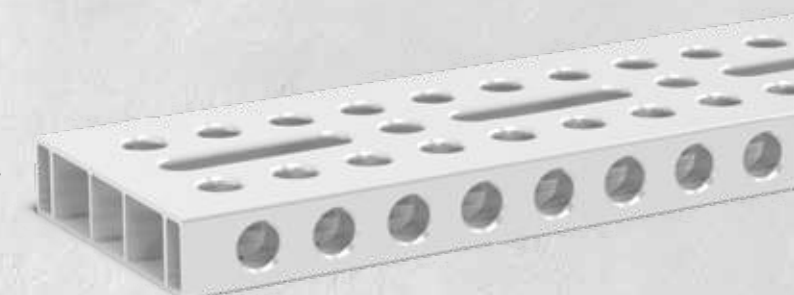

ALU PROFIL ANSCHLAG MIT VOLLRASTER

Stabiler Anschlag durch große Dimensionierung.
Ausführung Vollraaster mit sehr vielen Spannmöglichkeiten.

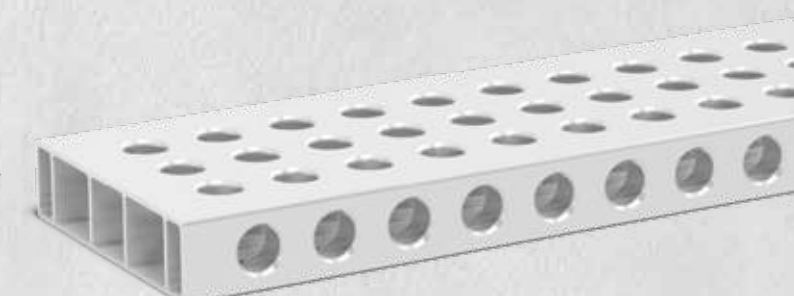

Aluminium Profile eignen sich aufgrund ihrer Eigenschaften sehr gut als Spannmittel, unterliegen aber je nach Einsatz einem Verschleiß. Produkte aus Aluminium sind gut geeignet zum Heften Ihrer Schweißbaugruppen. Zum Ausschweißen empfehlen wir das Abdecken oder, falls möglich, Entfernen der Aluminium Profile. Um eine längere Lebensdauer Ihrer Aluminium Profile zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung von Schweißtrennspray (z. B. Antihalt). Sollten vereinzelt Schweißspritzer haften bleiben, können Sie diese durch Schleifen entfernen. Trotz aller Schutzmaßnahmen ist es möglich, dass Eisenreste im Aluminium erhalten bleiben. Wir empfehlen das Auftrennen der Fertigung in Arbeitsbereiche für rostende und nicht-rostende Materialien.

Alu Profile

ADAPTER TISCHANBINDUNG – DREIDIMENSIONAL SPANNEN MIT ALU PROFILEN

Durch die freie Positionierung auf der Arbeitsfläche ermöglicht der Adapter Tischanbindung vielfältige Spannmöglichkeiten.

Befestigung an Seitenwange

- Für stirnseitiges Befestigen der Profile
- Horizontale Erweiterung der Arbeitsfläche

Befestigung Profil an Profil

- Für stirnseitiges Befestigen der Profile
- Verlängerungen von Alu Profilen
- Erstellung von eigenen Winkeln

Befestigung auf der Platte

- Für stirnseitiges Befestigen der Profile
- Vertikale Erweiterung der Arbeitsfläche



Bitte beachten Sie:

- Zuerst Adapter mit Senkbolzen im Alu Profil befestigen
- Danach mit mind. 2 Schnellspannbolzen am Tisch festspannen



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-profile




System 16

Auch in Alu-Titan erhältlich!

zur Befestigung:

- 2x Schnellspannbolzen ohne Nut
- 4x Senkbolzen ohne Nut zweifach

Seite 108

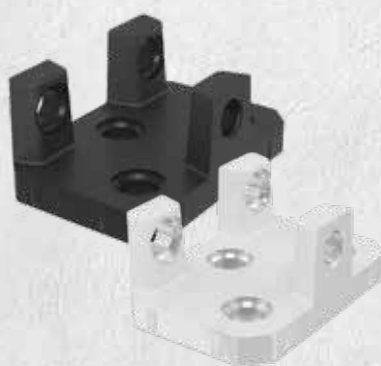

System 22

Auch in Alu-Titan erhältlich!

zur Befestigung:

- 2x Schnellspannbolzen ohne Nut
- 3x Senkbolzen ohne Nut zweifach

Seite 138



System 28

Auch in Alu-Titan erhältlich!

zur Befestigung:

- 2x Schnellspannbolzen ohne Nut
- 4x Senkbolzen ohne Nut zweifach
- 2x Distanzring 4er Pack

Seite 180

siegmund®

Schnellspannbolzen ohne Nut

Seite 111 / 141 / 183

Distanzringe

wird nur für System 28 benötigt
Seite 183

Alu Profil

Seite 106 / 136 / 178

Distanzringe

wird nur für System 28 benötigt
Seite 183

Senkbolzen

Seite 111 / 141 / 183

Siegmund-Tisch

z. B. Schweißtisch, Lochplatte oder Nutentisch
ab Seite 10

Adapter Tischanbindung

wird auf Klemmung in das Profil eingefügt
Seite 108 / 138 / 180

Neues Spannsystem


ZUM EINFACHEN ERSTELLEN VON SERIENVORRICHTUNGEN MIT SCHABLONEN



Bauen Sie individuelle Vorrichtungen für Ihre Klein- oder Großserie in nur 1 bis 3 Stunden.

Mehr Produktivität, weniger Rüstzeiten, hohe Wiederholgenauigkeit.

**new
SYSTEM**

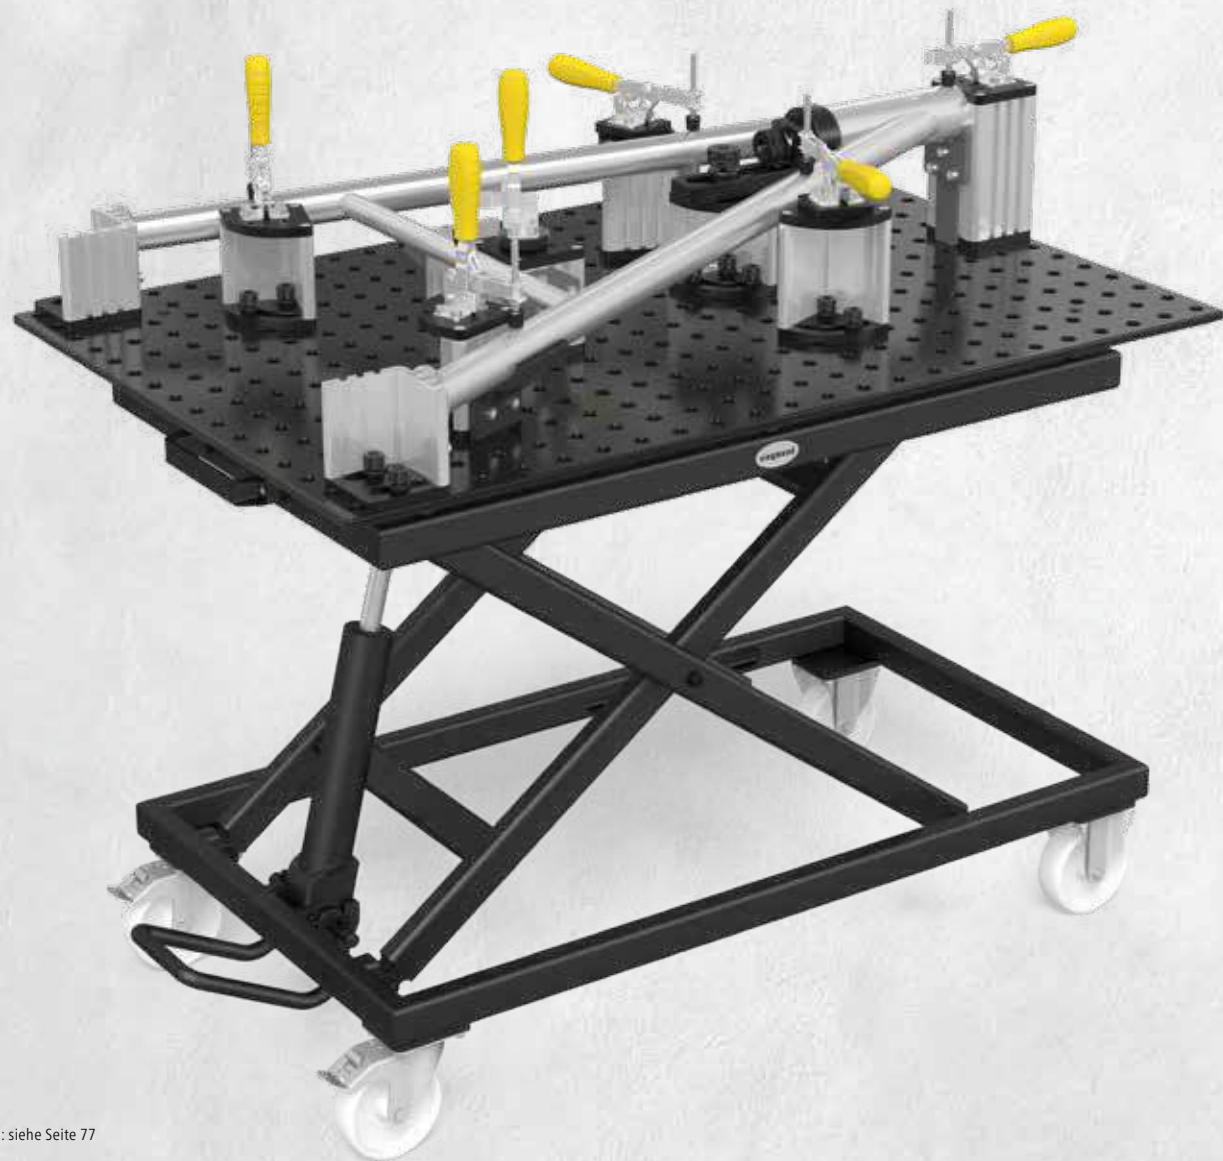

Kostenbeispiel: siehe Seite 77

VORRICHTUNGEN SELBST BAUEN

Aus Alu Profilen und verschiedenen Deck- und Grundplatten können Sie sich Ihre individuellen Vorrichtungen zusammenstellen. Schnell, einfach und kostengünstig kleine bis große Serien produzieren. Alle Teile können wiederverwendet werden.


EINFACHE KOMBINATION MIT SCHABLONEN

Arbeiten mit individuellen Schablonen – egal ob Laserteile oder aus dem 3D-Drucker. Die Schablonen können in der T-Nut mit Vierkantmutter und Schrauben am Profil befestigt werden.

KOMPATIBILITÄT


Wie gewohnt ist auch das Siegmund Vorrichtungssystem mit allen anderen Siegmund Produkten kombinierbar.

siegmund®



EIGENSCHAFTEN

- Modulares Baukastensystem für maximale Flexibilität
- Für System 16, 22 und 28
- Alle Bauteile wiederverwendbar
- Stetige Erweiterung des Produktsortiments
- Als Basis empfehlen wir Siegmund Lochplatten, Schweißische oder Nutentische




ARBEITEN MIT SCHABLONEN

- T-Nuten zum Anbringen von Schablonen, z. B. Laserschablonen, 3D-Druckteile, usw.
- Ausrichtung der Schablonen erfolgt über Tischoberfläche



INDIVIDUELLE HÖHE

- Bauteilhöhen werden über Länge der Alu Profile bestimmt
- Höhe individuell anpassbar durch kundenseitigen Zuschnitt
- Alu Profil in festen Längen und als Stangenware erhältlich



SCHNELLSPANNER

- Schnelles Fixieren und Lösen
- Ergonomischer Griff
- Verschiedene Ausführungen und Größen erhältlich
- Mit standardisiertem Siegmund-Lochbild



KOSTENBEISPIEL

ohne Tisch und Laserschablonen

Zubehör

26x Bolzen, 1x Winkel, 1x Prisma

899 €

Spannsystem

7x Alu Profil 101 mm, 2x Alu Profil 126 mm, 1x Alu Profil 176 mm, 7x Deckplatte, 10x Grundplatte, 102x Schrauben, 6x Schnellspanner, 1x Adapter, 2x Adapterplatte

698 €

Aufbauzeit ca. 2,5 Stunden




Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

Neues Spannsystem

ZUM EINFACHEN ERSTELLEN VON SERIENVORRICHTUNGEN MIT SCHABLONEN

**Erstellen Sie mit wenigen Handgriffen
Ihr individuelles Vorrichtungssystem.**

**new
SYSTEM**

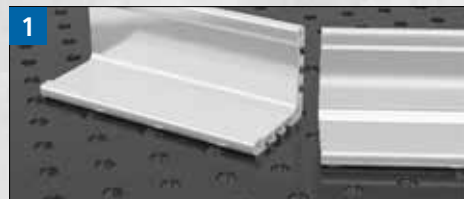

HÖHE DES WINKELS FESTLEGEN

- Alu Profil auf die gewünschte Höhe absägen
- Mindesthöhe Zuschnitt beachten (Seite 83)
- Auf rechtwinklige Schnittkanten achten
- Nach dem Sägen Profil entgraten

Wir bieten auch zugeschnittene und fertig bearbeitete Profile. (Seite 83)



GRUNDPLATTE BEFESTIGEN

- Mit gewindefurchenden Schrauben am Alu Profil befestigen
- Beim Eindrehen der Schrauben entsteht ein Gewinde im Profil
- Gewindeschneiden nicht erforderlich
- Maximales Drehmoment: 20 Nm



VIERKANTMUTTERN EINSETZEN

- Vierkantmuttern in T-Nut der Alu Profile einsetzen
- Zur Befestigung kundenseitiger Schablonen (Materialstärke 5 – 6 mm) oder wahlweise auch seitliche Befestigung von Schnellspannern mit M8x12-Schrauben



DECKPLATTE BEFESTIGEN

- Mit gewindefurchenden Schrauben am Alu Profil befestigen
- Beim Eindrehen der Schrauben entsteht ein Gewinde im Profil
- Gewindeschneiden nicht erforderlich
- Maximales Drehmoment: 20 Nm



ZUBEHÖR MONTIEREN

- Schnellspanner direkt auf Deckplatte montieren
- Befestigung von Schnellspanner auch über Adapter möglich
- Befestigung von Zwingen, Winkeln, Anschlägen und Prismen in 16er Systembohrung möglich



VORRICHTUNG FESTSPANNEN

- Befestigung an Lochplatte, Schweißtisch oder Nutentisch mit Schnellspannbolzen
- Bei Bedarf kundenspezifische Schablone mit Schraube M8x12 an Vierkantmutter befestigen



Beispiel des fertigen Winkels

Gewindefurchende Schrauben M8x25

Seite 85

Vierkantmuttern M8

Seite 85

Schrauben M8x12

Seite 85

Laserschablone

Kundenseitiges Beispiel

Lochplatte

Seite 86 / 88 / 90

siegmund®

Detaillierte Informationen
zum Produktaufbau unter:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



Schnellspanner

Seite 84

Schrauben M8x16

Seite 85

Deckplatte

Seite 83

Alu Profil 100 T

Seite 83

Schnellspannbolzen

Seite 111 / 141 / 183

Grundplatte

Seite 87 / 89 / 91

Gewindefurchende Schrauben M8x25

Seite 85

Neues Spannsystem

ZUM EINFACHEN ERSTELLEN VON SERIENVORRICHTUNGEN MIT SCHABLONEN



Die Deckplatte dient als Werkzeugaufnahme, z. B. für Schnellspanner, Winkel oder Anschläge.

Deckplatte
Seite 83

Bohrung
Zur Befestigung am Alu Profil mit
gewindefurchenden Schrauben M8x25

Systembohrung Ø 16 mm

Zum Einsetzen von Siegmund-Zubehör
z. B. Zwingen, Winkeln, Anschlägen
und Prismen

Gewindebohrungen M8
Zur Befestigung von Schnellspannern
mittels Schrauben M8x16

VERSCHIEDENE ADAPTERPLATTEN



Adapterplatte mit Lochbild

- Befestigung auf Deckplatte mit Senkbolzen 160528
- Ermöglicht das Drehen von Schnellspannern

Seite 83



Adapterplatte ohne Lochbild

- Adapterplatte für Schnellspanner anderer Hersteller
- Bohrbild kann kundenseitig angebracht werden

Seite 83



Distanzplatte

- Als Höhenausgleich beim Einsatz von Schnellspannern
- Wird zwischen Deckplatte und Schnellspanner montiert

Seite 83

Die Grundplatten lassen sich flexibel durch die Systembohrungen auf Siegmund Lochplatten und Schweißtischen fixieren.



Grundplatte
Seite 87 / 89 / 91

Bohrung
Zur Befestigung am Alu Profil mit
gewindefurchenden Schrauben M8x25

Systembohrung
Zur Befestigung in Systembohrungen,
z. B. an Lochplatte oder Schweißtisch

GRUNDPLATTEN IN DER ÜBERSICHT



Grundplatte radial

Stufenloses Verdrehen um 90°

Seite 87 / 89 / 91



Grundplatte linear links

Stufenloses lineares Verschieben

Seite 87 / 89 / 91






Grundplatte linear rechts

Stufenloses lineares Verschieben

Seite 87 / 89 / 91

Grundplatte auch oben und unten verwendbar

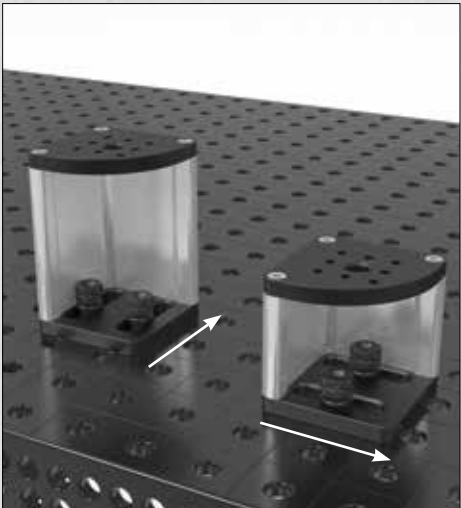

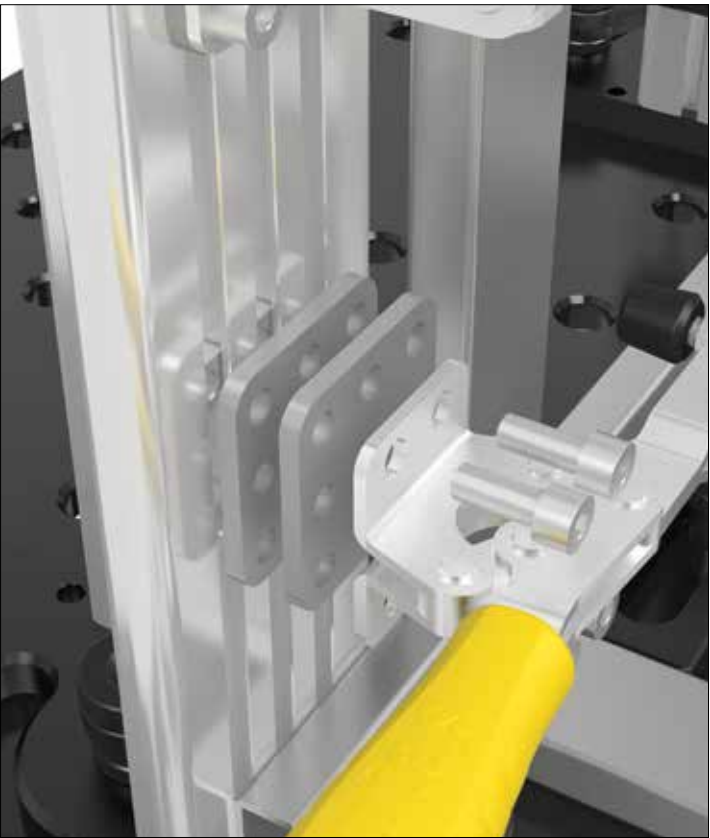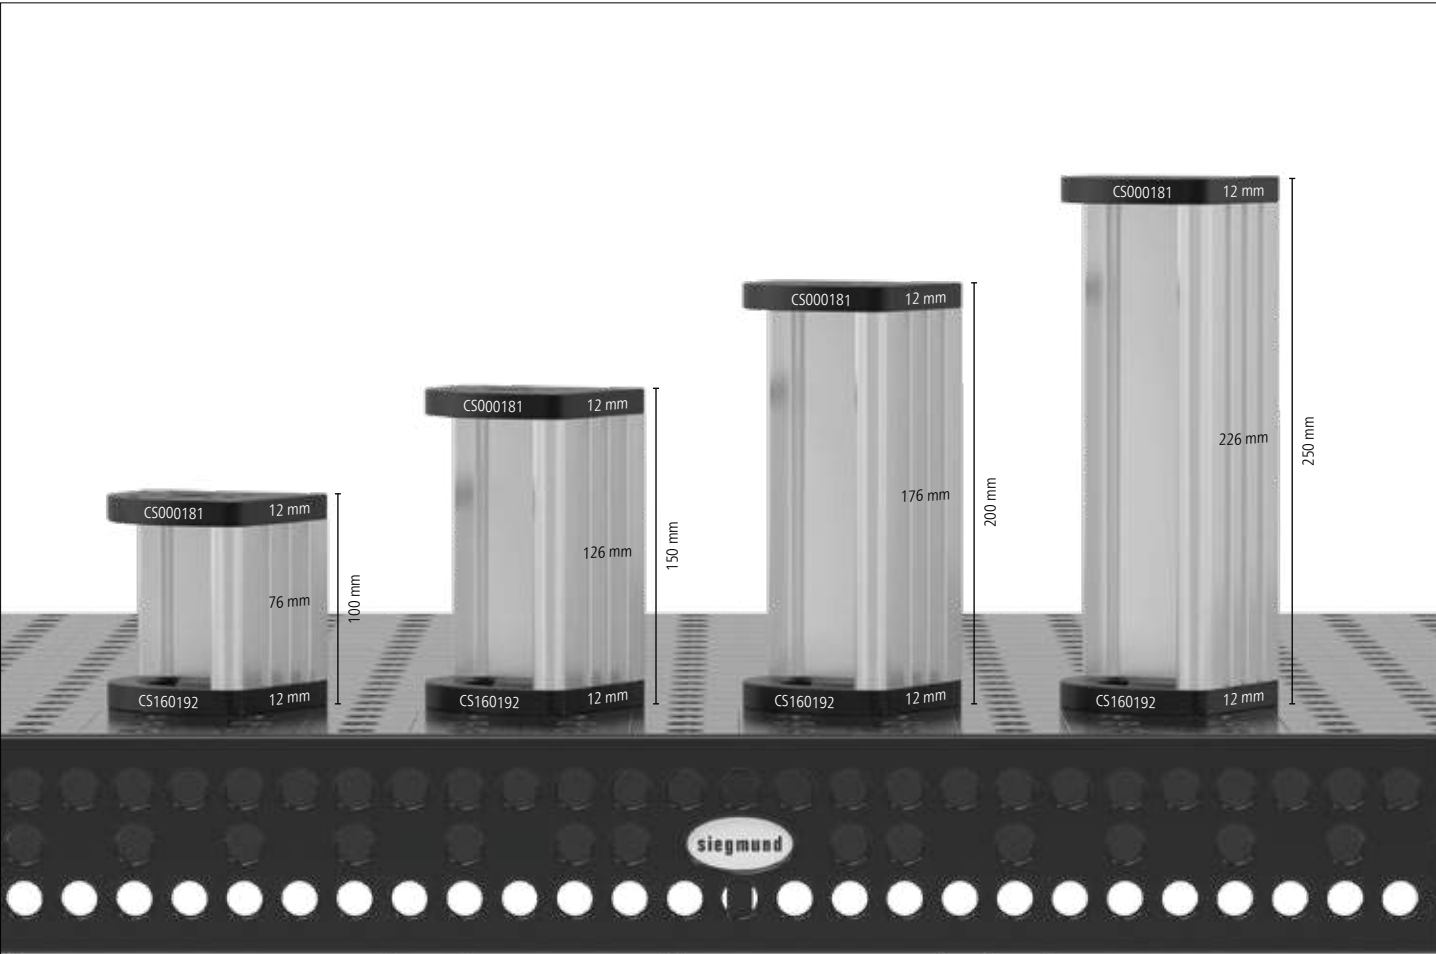


ALU


Alu Profil 100 T

3 T-Nuten je Seite, für M8 Vierkantmutter, Abstand T-Nut 20 mm, zur Verbindung von Grund- und Deckplatte, Alu Profil 2000 mm für kundenseitigen Zuschnitt, Mindesthöhe Zuschnitt: System 16: 45 mm, System 22: 35 mm, System 28: 40 mm


	Ausführung:	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:	
2-CS000172.1	T-Nut	76 mm	100 mm	100 mm	0,34 kg	6,00 € •
2-CS000172.2	T-Nut	101 mm	100 mm	100 mm	0,45 kg	9,00 € •
2-CS000172.3	T-Nut	126 mm	100 mm	100 mm	0,56 kg	11,00 € •
2-CS000172.4	T-Nut	151 mm	100 mm	100 mm	0,66 kg	13,00 € •
2-CS000172.5	T-Nut	176 mm	100 mm	100 mm	0,77 kg	15,00 € •
2-CS000172.6	T-Nut	201 mm	100 mm	100 mm	0,88 kg	17,00 € •
2-CS000172.7	T-Nut	226 mm	100 mm	100 mm	0,99 kg	19,00 € •
2-CS000172.8	T-Nut	251 mm	100 mm	100 mm	1,10 kg	21,00 € •
2-CS000172.9	T-Nut	276 mm	100 mm	100 mm	1,21 kg	23,00 € •
2-CS000172	T-Nut	2.000 mm	100 mm	100 mm	8,74 kg	82,00 € •




2-CS000181



2-CS000183



2-CS000184



2-CS000185.Set

2-CS000181	Deckplatte 100 - nitriert	25,00 € •
Gewindebohrungen M8 zur Befestigung von Schnellspannern, Befestigung am Profil mit gewindefurchenden Schrauben, 16er Bohrung mittig		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)
100 mm	100 mm	12 mm
		Gewicht:
		0,71 kg
2-CS000183	Adapterplatte mit Lochbild für Schnellspanner - nitriert	16,00 € •
Befestigung mit Senkbolzen 160528, ermöglicht unabhängiges Positionieren von Schnellspannern, für Schnellspanner (Lochbild 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)
70 mm	70 mm	12 mm
		Gewicht:
		0,41 kg
2-CS000184	Adapterplatte ohne Lochbild für Schnellspanner - nitriert	11,00 € •
Befestigung mit Senkbolzen 160528, Adapter für Schnellspanner anderer Hersteller, Bohrbild kann kundenseitig angebracht werden		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)
70 mm	70 mm	12 mm
		Gewicht:
		0,44 kg
2-CS000185.Set	Set Distanzplatte 5 mm 5er Pack - Edelstahl	16,00 € •
5 Stück, als Höhenausgleich beim Einsatz von Schnellspannern, für Schnellspanner (Lochbild 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)
59 mm	59 mm	5 mm
		Gewicht:
		0,60 kg

MS=Materialstärke;



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

ALU = Aluminium

⬠ = Kratzfestigkeit


N = Schweißspritzerschutz

BAR = Korrosionsschutz


• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert


Erklärungen siehe Seite 93




2-CS009082



2-CS009084



2-CS009092



2-CS009094

2-CS009082	Vertikalspanner 1800	26,00 € •
ohne Adapter, Lochbild 40x20 mm, Öffnungswinkel: 110°		
max. Haltekraft	Länge: (a)	Breite: (b)
1,8 kN	104 mm	56 mm
		Höhe: (c)
		190 mm
		Gewicht:
		0,43 kg
2-CS009084	Vertikalspanner 2200	29,00 € •
ohne Adapter, Lochbild 40x40 mm, Öffnungswinkel: 105°		
max. Haltekraft	Länge: (a)	Breite: (b)
2,2 kN	151 mm	58 mm
		Höhe: (c)
		220 mm
		Gewicht:
		0,70 kg
2-CS009092	Horizontalspanner 2800	24,00 € •
ohne Adapter, Lochbild 40x20 mm, mit geringerer Störkontur im Vergleich zu Vertikalspanner, Öffnungswinkel: 90°		
max. Haltekraft	Länge: (a)	Breite: (b)
2,8 kN	245 mm	56 mm
		Höhe: (c)
		-
		Gewicht:
		0,43 kg
2-CS009094	Horizontalspanner 3500	30,00 € •
ohne Adapter, Lochbild 40x40 mm, mit geringerer Störkontur im Vergleich zu Vertikalspanner, Öffnungswinkel: 90°		
max. Haltekraft	Länge: (a)	Breite: (b)
3,5 kN	295 mm	58 mm
		Höhe: (c)
		-
		Gewicht:
		0,73 kg



2-CS009083



2-CS009093

2-CS009083	Schubstangenspanner 2500	36,00 € •
ohne Adapter, Lochbild 40 mm		
max. Haltekraft	Länge: (a)	Gewicht:
2,5 kN	120 mm	0,51 kg
2-CS009093	Schubstangenspanner 4000	50,00 € •
ohne Adapter, Lochbild 40 mm		
max. Haltekraft	Länge: (a)	Gewicht:
4 kN	180 mm	1,00 kg



2-CS009001



2-CS009002





2-CS009003



2-CS009004

2-CS009001	Set Gewindefurchende Schrauben M8x25 50er Pack	7,00 € •
50 Stück, zur Verbindung von Grund- oder Deckplatten mit Alu Profil		
Gewicht:		
1,00 kg		
2-CS009002	Set Schrauben M8x12 50er Pack	7,00 € •
50 Stück, zur Befestigung von Schnellspannern und Schablonen (Materialstärke 5 – 6 mm) in der Nut		
Gewicht:		
0,60 kg		
2-CS009003	Set Schrauben M8x16 50er Pack	7,00 € •
50 Stück, zur Befestigung von Schnellspannern an Deckplatten		
Gewicht:		
0,65 kg		
2-CS009004	Set Vierkantmuttern M8 50er Pack	3,00 € •
50 Stück, Nutensteine für Alu Profile mit T-Nut		
Gewicht:		
0,35 kg		

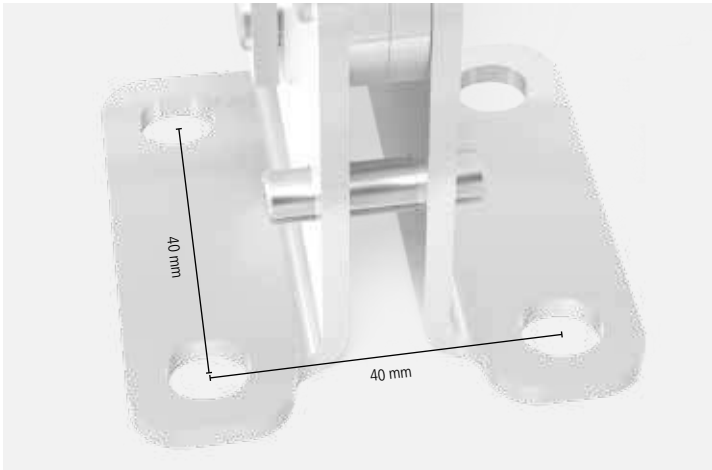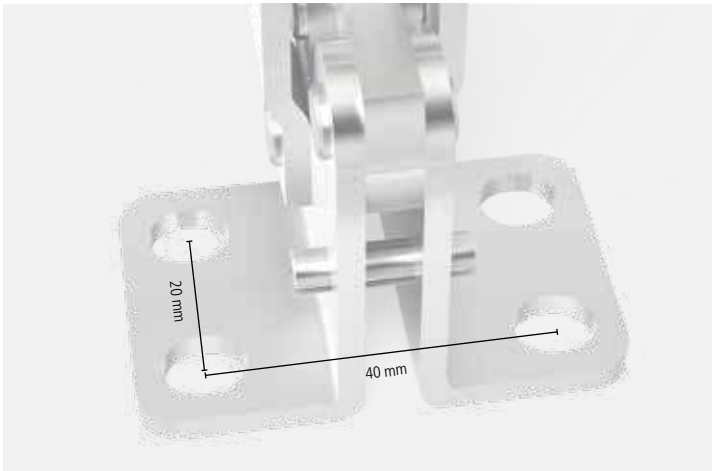

Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

Starter-Set 16

- Im Set enthalten
- 1x CS000172 Alu Profil 100 T 2000 mm
 - 4x CS000181 Deckplatte 100 nitriert
 - 4x CS160192 Grundplatte 100 radial nitriert
 - 1x CS009001 Set Gewindefurchende Schrauben M8x25 50er Pack
 - 1x CS009002 Set Schrauben M8x12 50er Pack
 - 1x CS009003 Set Schrauben M8x16 50er Pack
 - 1x CS009004 Set Vierkantmuttern M8 50er Pack

262 €

statt 282 €


4-CS160001



Lochplatte X8.7 1200x800x12 mm

Die ideale Grundlage für Ihre Vorrichtungen.

- Bohrung Ø 16 mm
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7
- + Plasmanitrierung
- Bohrungen 50x50 mm Raster
- Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm

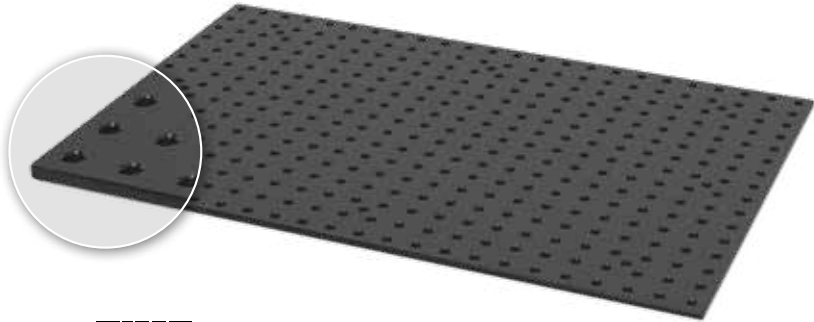

575 €

4-164004.X7




Weitere Lochplatten online:
www.siegmund.com/F-plates




Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-clampingsystem


siegmund®



2-CS160192



2-CS160193



2-CS160194

2-CS160192	Grundplatte 100 radial - nitriert	19,00 €	•
  	radial positionierbar, zur Befestigung an Alu Profil mit gewindefurchender Schraube, für Bohrungsabstand 50 mm, stufenloses Verdrehen um 90°		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	Gewicht:
100 mm	100 mm	12 mm	0,57 kg
2-CS160193	Grundplatte 100 linear links - nitriert	20,00 €	•
  	linear positionierbar links, zur Befestigung an Alu Profil mit gewindefurchender Schraube, stufenlos verschiebbar		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	Gewicht:
100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg
2-CS160194	Grundplatte 100 linear rechts - nitriert	20,00 €	•
  	linear positionierbar rechts, zur Befestigung an Alu Profil mit gewindefurchender Schraube, stufenlos verschiebbar		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	Gewicht:
100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg

MS=Materialstärke;



2-CS160715.4



2-160546.1

2-CS160715.4	Adapter mit Lochbild Ø 60 / 15 exzentrisch - brüniert	19,00 €	•
	für Schnellspanner (Lochbild 40x20 mm / 40 mm), für Systembohrung 16 mm		
Höhe: (c)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:
25 mm	60 mm	15 mm	0,36 kg
2-160546.1	Spannbuchse für M8-Gewinde	7,00 €	•
	inkl. Schraube, zur Befestigung von Siegmund Teilen an Gewindebohrungen		
Höhe: (c)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:
17 mm	23 mm	-	0,02 kg

MS=Materialstärke;

 = Kratzfestigkeit

 = Schweißspritzerschutz

 = Korrosionsschutz

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93

www.siegmund.com

Starter-Set 22

- Im Set enthalten
- 1x CS000172 Alu Profil 100 T 2000 mm
 - 4x CS000181 Deckplatte 100 nitriert
 - 4x CS220192 Grundplatte 170 radial nitriert
 - 1x CS009001 Set Gewindefurchende Schrauben M8x25 50er Pack
 - 1x CS009002 Set Schrauben M8x12 50er Pack
 - 1x CS009003 Set Schrauben M8x16 50er Pack
 - 1x CS009004 Set Vierkantmuttern M8 50er Pack

362 €

statt 390 €

4-CS220001



Lochplatte S355J2+N 1200x800x18 mm

Die ideale Grundlage für Ihre Vorrichtungen.

- Bohrung Ø 22 mm
- hochwertiger Stahl S355J2+N
- + Plasmanitrierung
- Bohrungen 100x100 mm Raster
- Materialstärke ca. 17 – 19 mm




615 €


4-224004.P




Weitere Lochplatten online:
www.siegmund.com/F-plates

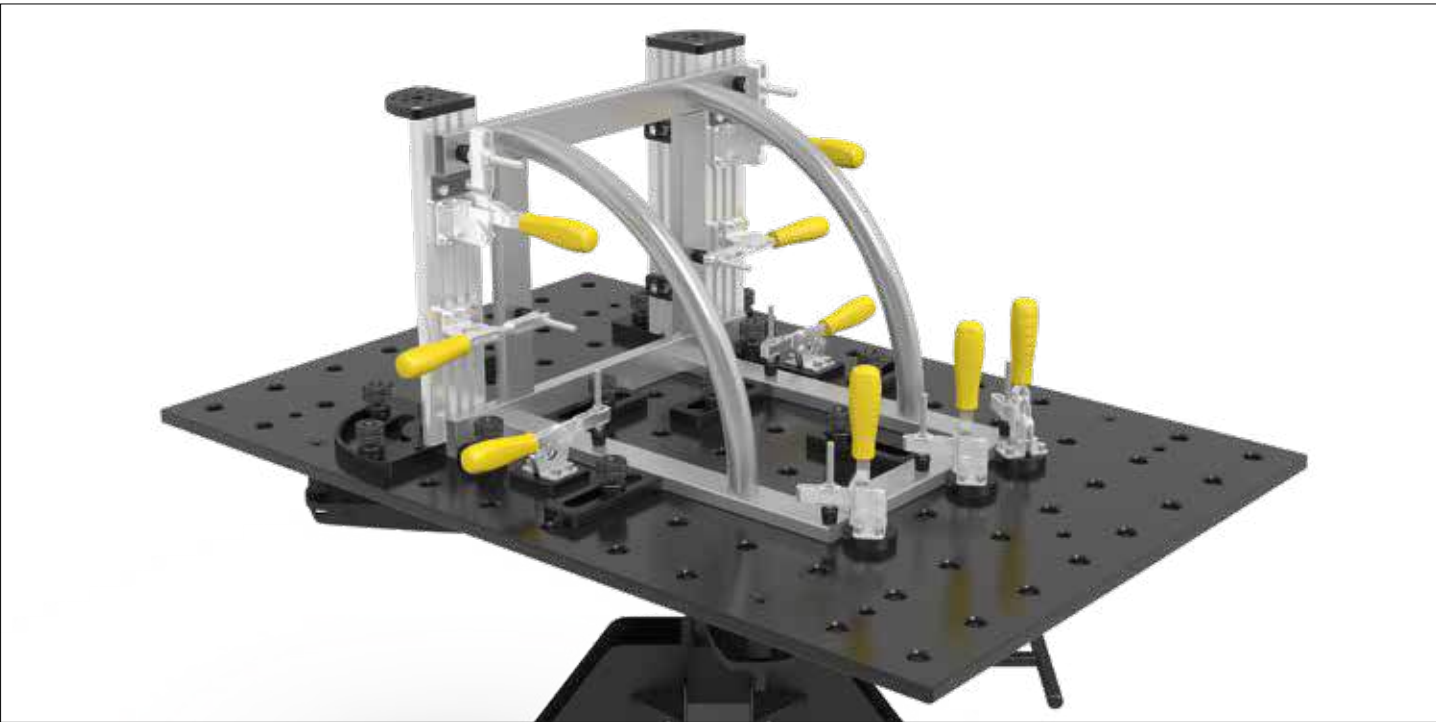


Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



2-CS220192



2-CS220193



2-CS220194

2-CS220192	Grundplatte 170 radial - nitriert	46,00 €	•
	radial positionierbar, zur Befestigung an Alu Profil mit gewindefurchender Schraube, für Bohrungsabstand 50 mm / 100 mm, stufenloses Verdrehen um 90°		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	Gewicht:
170 mm	170 mm	18 mm	2,59 kg
2-CS220193	Grundplatte 170 linear links - nitriert	52,00 €	•
	linear positionierbar links, zur Befestigung an Alu Profil mit gewindefurchender Schraube, stufenlos verschiebbar		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	Gewicht:
170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg
2-CS220194	Grundplatte 170 linear rechts - nitriert	52,00 €	•
	linear positionierbar rechts, zur Befestigung an Alu Profil mit gewindefurchender Schraube, stufenlos verschiebbar		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	Gewicht:
170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg

MS=Materialstärke;



2-CS220715.4



2-220546.1

2-CS220715.4	Adapter mit Lochbild Ø 70 / 15 exzentrisch - brüniert	19,00 €	•
	für Schnellspanner (Lochbild 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), für Systembohrung 22 mm		
Höhe: (c)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:
25 mm	70 mm	15 mm	0,46 kg
2-220546.1	Spannbuchse für M8-Gewinde	10,00 €	•
	inkl. Schraube, zur Befestigung von Siegmund Teilen an Gewindebohrungen		
Höhe: (c)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:
21 mm	31 mm	-	0,05 kg

MS=Materialstärke;

= Kratzfestigkeit

= Schweißspritzerschutz

= Korrosionsschutz

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93

Starter-Set 28

- Im Set enthalten
- 1x CS000172 Alu Profil 100 T 2000 mm
 - 4x CS000181 Deckplatte 100 nitriert
 - 4x CS280192 Grundplatte 175 radial nitriert
 - 2x 800653.N Distanzring 4er Pack
 - 1x CS009001 Set Gewindefurchende Schrauben M8x25 50er Pack
 - 1x CS009002 Set Schrauben M8x12 50er Pack
 - 1x CS009003 Set Schrauben M8x16 50er Pack
 - 1x CS009004 Set Vierkantschrauben M8 50er Pack

366 €

statt 394 €


4-CS280001



Lochplatte Premium Light 1200x800x15 mm

Die ideale Grundlage für Ihre Vorrichtungen.

- Bohrung Ø 28 mm
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7
 - + Plasmanitrierung
 - Bohrungen 100x100 mm Raster
 - Materialstärke ca. 15 mm

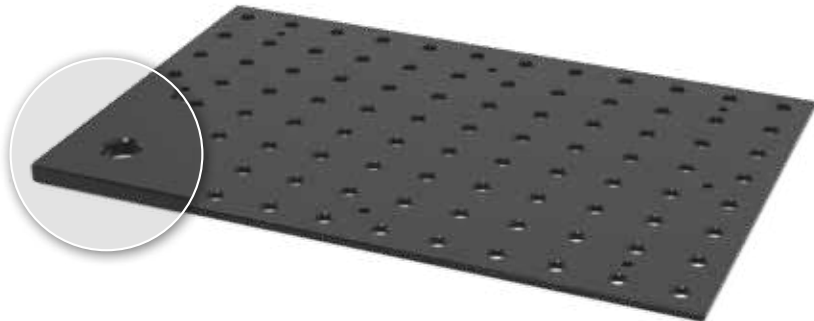


614 €

4-804004.X7




Weitere Lochplatten online:
www.siegmund.com/F-plates

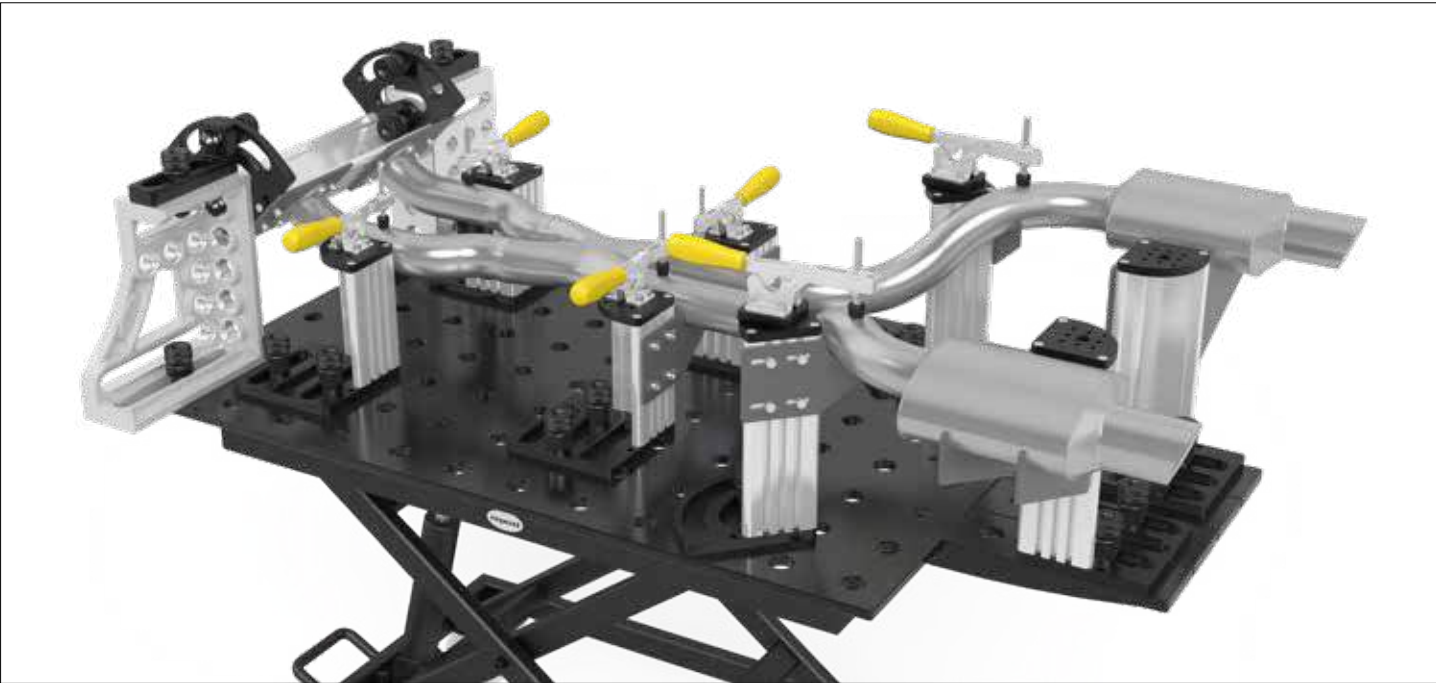


Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-clampingsystem


siegmund®



2-CS280192



2-CS280193



2-CS280194



2-800653.N

2-CS280192	Grundplatte 175 radial - nitriert					43,00 €	•
  	radial positionierbar, zur Befestigung an Alu Profil mit gewindefurchender Schraube, für Bohrungsabstand 50 mm / 100 mm, stufenloses Verdrehen um 90°						
	Länge: (a)	Breite: (b)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:		
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,06 kg		
2-CS280193	Grundplatte 175 linear links - nitriert					49,00 €	•
  	linear positionierbar links, zur Befestigung an Alu Profil mit gewindefurchender Schraube, stufenlos verschiebbar						
	Länge: (a)	Breite: (b)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:		
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,23 kg		
2-CS280194	Grundplatte 175 linear rechts - nitriert					49,00 €	•
  	linear positionierbar rechts, zur Befestigung an Alu Profil mit gewindefurchender Schraube, stufenlos verschiebbar						
	Länge: (a)	Breite: (b)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:		
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,23 kg		
2-800653.N	Distanzring für Premium Light 4er Pack - nitriert					8,00 €	•
  	Abstandsfläche zwischen zwei Spannelementen, wird zum Spannen auf Materialstärke 15 mm mit Bolzen 280510/280511 benötigt, Lieferumfang: 4 Stück						
	Länge: (a)	Breite: (b)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:		
	-	-	40 mm	10 mm	0,04 kg		

MS=Materialstärke;



2-CS280715.4



2-CS280715.5



2-280546.5

2-CS280715.4	Adapter mit Lochbild Ø 70 / 15 exzentrisch - brüniert				19,00 €	•	
	für Schnellspanner (Lochbild 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), für Systembohrung 28 mm						
	Höhe: (c)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:			
	30 mm	70 mm	15 mm	0,48 kg			
2-CS280715.5	Adapter mit Lochbild Ø 70 / 40 exzentrisch - brüniert				26,00 €	•	
	für Schnellspanner (Lochbild 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), für Systembohrung 28 mm						
	Höhe: (c)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:			
	55 mm	70 mm	40 mm	1,20 kg			
2-280546.5	Spannbuchse für M8-Gewinde				13,00 €	•	
	inkl. Schraube, zur Befestigung von Siegmund Teilen an Gewindebohrungen						
	Höhe: (c)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:			
	28 mm	40 mm	-	0,11 kg			

MS=Materialstärke;

 = Kratzfestigkeit

 = Schweißspritzerschutz

 = Korrosionsschutz

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert


Erklärungen siehe Seite 93

www.siegmund.com

91



Siegmund-Qualität schnell erkennen



KRATZFESTIGKEIT, SCHWEISSSPRITZER- UND KORROSIONSSCHUTZ
 Die Nitrierung schafft kratzfeste und korrosionsbeständige Oberflächen und schützt vor Schweißperlenanhaftung in Zusammenarbeit mit unserem Schweißschutzspray Antihaf.



POLYAMID
 Diese Artikel erhalten Sie bei uns aus Polyamid für Ihre Edelstahl- und Aluminiumbearbeitung zur Vermeidung von Oberflächenbeschädigungen.



FEINSKALIERUNG
 Die Feinskalierung erleichtert präzises Einrichten und Aufspannen Ihrer Werkstücke.



ALUMINIUM
 Diese Artikel erhalten Sie bei uns aus Aluminium für Ihre Edelstahlverarbeitung.




OBERFLÄCHENGLÄTTUNG
 Die BAR-Beschichtung (Black-Anti-Rust-Beschichtung) glättet die Oberfläche und verstärkt den Rostschutz.



ALU-TITAN
 Dieses leichte und hochfeste Material setzen wir aus Gewichtsgründen bei einigen großen Anschlag- und Spann winkeln ein. Die Härte eines nitrierten Stahlgusses kann hier jedoch nicht erreicht werden.

**Vielseitige Spannungsmöglichkeiten
bei einfacher Handhabung mit den
Siegmond Anschlägen.**

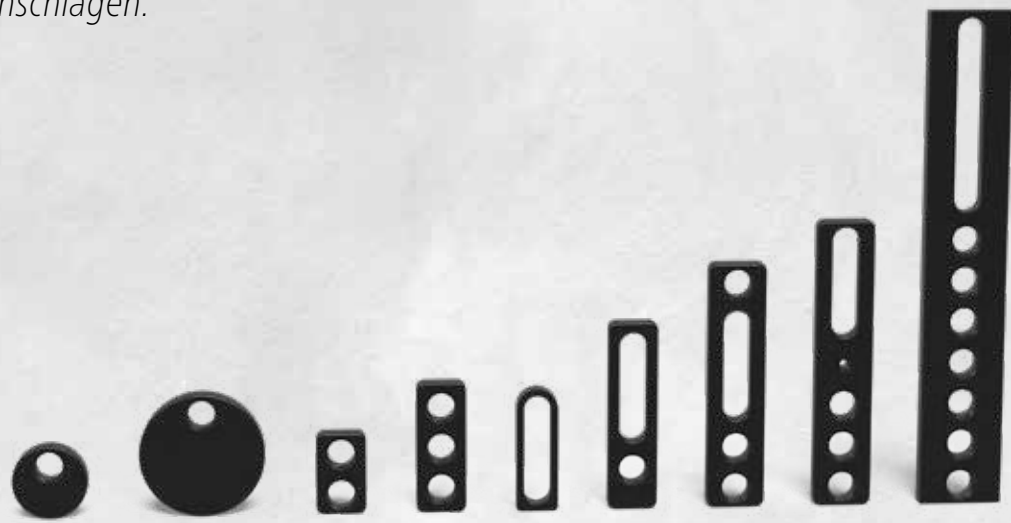

VERSCHIEDENE GRÖSSEN UND AUSFÜHRUNGEN


Ob beengte Platzverhältnisse oder Positionierarbeiten bei großen Bauteilen – wählen Sie aus einer Vielzahl an Längen. Fast alle unsere Werkzeuge werden nitriert und bieten so verschleißfreiere, korrosionsbeständigere und langlebigere Oberflächen.

EINFACHE UND SCHNELLE HANDHABUNG

Die Kombination aus Systembohrungen und Langlöchern bietet Ihnen eine Vielzahl an fixen und variablen Spannungsmöglichkeiten. Zur genauen Positionierung sind viele unserer Werkzeuge mit einer Feinskalierung ausgestattet. Zur Fixierung auf Schweißtischen oder an anderen Anschlägen und Winkeln empfehlen wir unsere Schnellspannbolzen.

ABGERUNDETE ECKEN UND KANTEN

Die Radien an Ecken und Kanten geben dem Zubehör einen guten Kantenschutz. Dadurch werden Beschädigungen an Ihren Bauteilen oder an anderem Siegmond-Zubehör während der Montage vermindert und die Verletzungsgefahr sowie Beschädigungen bei internen und externen Transporten reduziert.

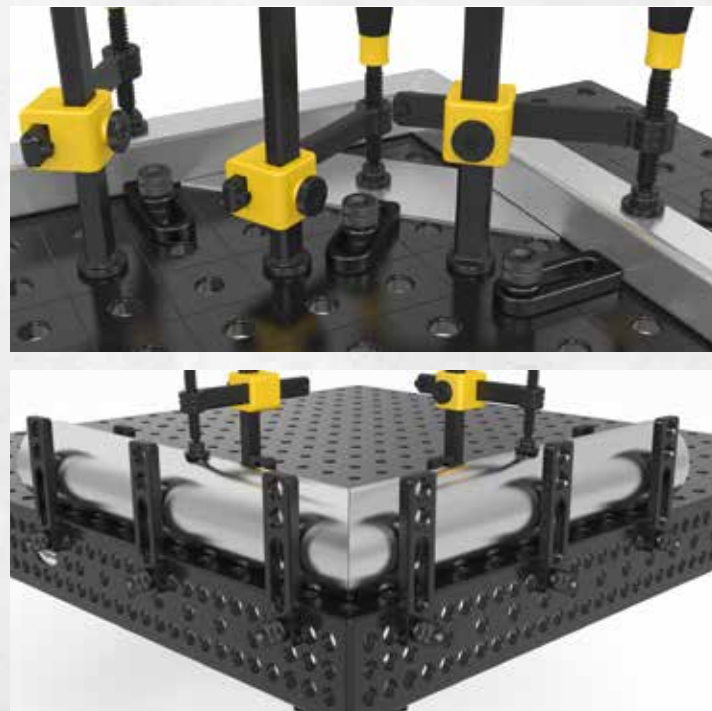

2-160401.N



2-160402.N



2-160403.N

2-160401.N	Exzenter-Anschlag Ø 45 - nitriert	14,00 € •
	für geringe Platzverhältnisse, stufenloses Verdrehen	
Ø:	MS: (d)	Gewicht:
45 mm	12 mm	0,13 kg
2-160402.N	Exzenter-Anschlag Ø 75 mit M10-Gewinde - nitriert	18,00 € •
	für Masseanschluss, stufenloses Verdrehen	
Ø:	MS: (d)	Gewicht:
75 mm	12 mm	0,38 kg
2-160403.N	Exzenter-Anschlag Ø 75 - nitriert	17,00 € •
	nutzbar auch als Auflage, stufenloses Verdrehen	
Ø:	MS: (d)	Gewicht:
75 mm	12 mm	0,39 kg

MS=Materialstärke;



2-160407.N



2-160408.N



2-160410.N



2-160412

2-160407.N	Universal-Anschlag 50 L - nitriert					18,00 € •
  	2 Systembohrungen, Bohrungsabstand 25 mm					
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Gewicht:	
50 mm	30 mm	12 mm	-	-	0,08 kg	
2-160408.N	Universal-Anschlag 80 L - nitriert					20,00 € •
  	3 Systembohrungen, Bohrungsabstand 25 mm					
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Gewicht:	
80 mm	30 mm	12 mm	-	-	0,16 kg	
2-160410.N	Universal-Anschlag 80 L - nitriert					28,00 € •
  	Langloch					
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Gewicht:	
80 mm	30 mm	12 mm	-	50 mm	0,07 kg	
2-160412	Flex-Anschlag 12x83 - Aluminium					15,00 € •
	Langloch, für Edelstahlverarbeitung					
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Gewicht:	
83 mm	31 mm	12 mm	8 mm	50 mm	0,05 kg	

MS=Materialstärke; WS=Wandstärke; VB=Verstellbereich;

MS=Materialstärke; WS=Wandstärke; VB=Verstellbereich;

= Kratzfestigkeit

= Schweißspritzerschutz

= Korrosionsschutz

= Aluminium

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert


Erklärungen siehe Seite 93

www.siegmond.com


95



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmond.com/F-stop16



2-160415



2-160416



2-160417



2-160418

2-160415	Flex-Anschlag 12x78 Stahl - verzinkt	14,00 € •
Langloch		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)
78 mm	28 mm	12 mm
WS:	VB:	Gewicht:
6 mm	50 mm	0,07 kg
2-160416	Flex-Anschlag 24x78 Stahl - verzinkt	19,00 € •
Spannbolzen lang erforderlich, Langloch		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)
78 mm	28 mm	24 mm
WS:	VB:	Gewicht:
6 mm	50 mm	0,13 kg
2-160417	Flex-Anschlag 12x97 Stahl - verzinkt	25,00 € •
Langloch		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)
97 mm	24 mm	12 mm
WS:	VB:	Gewicht:
4 mm	71 mm	0,08 kg
2-160418	Flex-Anschlag 24x97 Stahl - verzinkt	31,00 € •
Spannbolzen lang erforderlich, Langloch		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)
97 mm	24 mm	24 mm
WS:	VB:	Gewicht:
4 mm	71 mm	0,16 kg

MS=Materialstärke; WS=Wandstärke; VB=Verstellbereich;



2-160420.N



2-160420.A




2-160422.N




2-160450.N

2-160420.N	Universal-Anschlag 115 L - nitriert	33,00 € •
kombinierbar mit Prismen und Adaptern		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)
115 mm	30 mm	12 mm
VB:	Gewicht:	
50 mm	0,20 kg	
2-160420.A	Universal-Anschlag 115 L - Aluminium	29,00 € •
kombinierbar mit Prismen und Adaptern		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)
115 mm	30 mm	12 mm
VB:	Gewicht:	
50 mm	0,05 kg	
2-160422.N	Universal-Anschlag 150 L - nitriert	37,00 € •
3 Systembohrungen		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)
150 mm	35 mm	12 mm
VB:	Gewicht:	
50 mm	0,33 kg	
2-160450.N	Universal-Anschlag / Spannbrücke - nitriert	40,00 € •
3 Systembohrungen, als Spannbrücke nutzbar, mit Schraubzwinde fixierbar		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)
175 mm	35 mm	12 mm
VB:	Gewicht:	
50 mm	0,40 kg	


MS=Materialstärke; VB=Verstellbereich;

Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmond.com/F-stop16


2-160425.N



2-160432.N



2-160444



2-160455.N

2-160425.N	Universal-Anschlag 300 M - nitriert	42,00 € •
7 Systembohrungen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
300 mm	50 mm	-
MS: (d)	VB:	Gewicht:
12 mm	100 mm	1,08 kg
2-160432.N	Universal-Anschlag 500 M - nitriert	64,00 € •
13 Systembohrungen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
500 mm	50 mm	-
MS: (d)	VB:	Gewicht:
12 mm	150 mm	1,85 kg
2-160444	Flachwinkel 250 - brüniert	83,00 € •
5 Systembohrungen, für 90° Einstellung		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
250 mm	188 mm	50 mm
MS: (d)	VB:	Gewicht:
12 mm	-	1,35 kg
2-160455.N	Winkel-Einstellschablone - nitriert	36,00 € •
inkl. 2x Distanzhülse, stufenloses Justieren von 0-90°		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
130 mm	130 mm	-
MS: (d)	VB:	Gewicht:
5 mm	-	0,40 kg

MS=Materialstärke; VB=Verstellbereich;



= Kratzfestigkeit

= Feinskalierung

N = Schweißspritzerschutz

BAR = Korrosionsschutz

ALU = Aluminium

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93

www.siegmond.com

97

>> Ganz einfach dreidimensional arbeiten mit den Winkeln von Siegmund.



VERSCHIEDENE GRÖSSEN UND AUSFÜHRUNGEN



Wählen Sie aus einer Vielzahl an Formen, Varianten und Größen. Fast alle unsere Werkzeuge werden nitriert und bieten so verschleißfreiere, korrosionsbeständigere und langlebigere Oberflächen. Für die Edelstahlverarbeitung bieten wir auch spezielle Winkel aus Aluminium an.

DREIDIMENSIONAL ARBEITEN GANZ EINFACH


Ob als Anschlag für Bauteile oder als Tischverlängerung – mit den Spannwinkeln von Siegmund eröffnet sich die Welt des dreidimensionalen Spanns. Zur genauen Positionierung sind viele unserer Werkzeuge mit einer Feinskalierung ausgestattet. Zur Fixierung auf Schweißtischen oder an anderen Anschlägen und Winkeln empfehlen wir unsere Schnellspannbolzen.

ABGERUNDETE ECKEN UND KANTEN


Die Radien an Ecken und Kanten geben dem Zubehör einen guten Kantenschutz. Dadurch werden Beschädigungen an Ihren Bauteilen oder an anderem Siegmund-Zubehör während der Montage vermindert und die Verletzungsgefahr sowie Beschädigungen bei internen und externen Transporten reduziert.

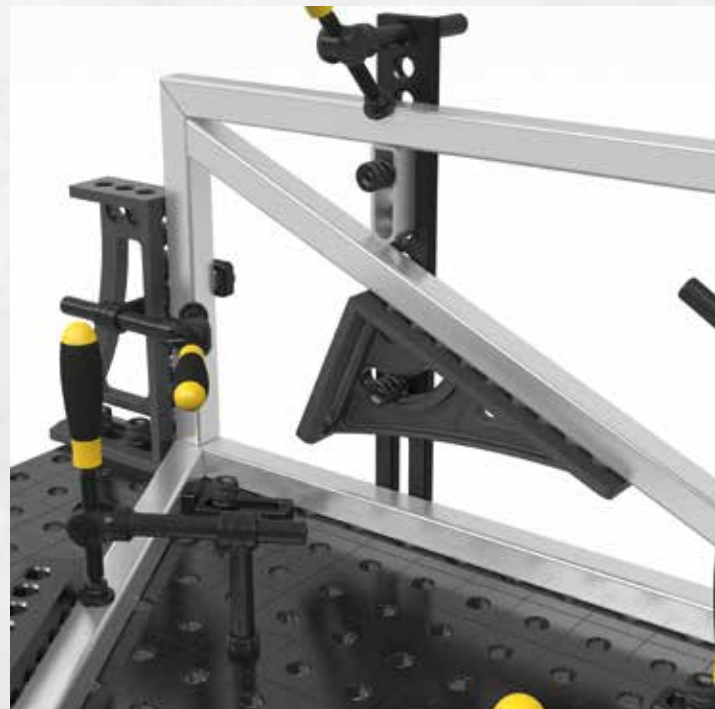


2-160105.N



2-160108.N




2-160109.N




2-160111.N

2-160105.N	Anschlag- und Spannwinkel 50 L - nitriert	29,00 €	•
   	Bohrung / Bohrung		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d) Gewicht:
50 mm	30 mm	50 mm	12 mm 0,20 kg
2-160108.N	Anschlag- und Spannwinkel 90 X - nitriert	33,00 €	•
   	Langloch		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d) Gewicht:
90 mm	30 mm	25 mm	12 mm 0,19 kg
2-160109.N	Anschlag- und Spannwinkel 90 SL - nitriert	35,00 €	•
   	Bohrung / Langloch		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d) Gewicht:
90 mm	30 mm	40 mm	12 mm 0,21 kg
2-160111.N	Anschlag- und Spannwinkel 90 WL - nitriert	48,00 €	•
   	Langloch / Langloch		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d) Gewicht:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm 0,27 kg


MS=Materialstärke;



2-160110.N



2-160110.A



2-160113.N




2-160112.N

2-160110.N	Anschlag- und Spannwinkel 90 L - nitriert	46,00 €	•
   	Bohrung / Langloch		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d) Gewicht:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm 0,31 kg
2-160110.A	Anschlag- und Spannwinkel 90 L - Aluminium	53,00 €	•
	Bohrung / Langloch		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d) Gewicht:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm 0,11 kg
2-160113.N	Anschlag- und Spannwinkel 90 VL - nitriert	46,00 €	•
   	Bohrung / Bohrung		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d) Gewicht:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm 0,34 kg
2-160112.N	Anschlag- und Spannwinkel 140 L - nitriert	55,00 €	•
   	5 Systembohrungen / Langloch, Winkel- und Tischverlängerung für leichte Teile		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d) Gewicht:
90 mm	35 mm	140 mm	12 mm 0,51 kg

MS=Materialstärke;




Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-square16



2-160114.N



2-160162.N



2-160164.N




2-160101.N

2-160114.N	Anschlag- und Spannwinkel 150 L - nitriert	57,00 €	•
	6 Systembohrungen / Langloch		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Ø:
90 mm	35 mm	150 mm	-
MS: (d)	Gewicht:		
12 mm	0,65 kg		
2-160162.N	Anschlag- und Spannwinkel 300 G - nitriert	75,00 €	•
	Anschlag links, geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Ø:
150 mm	49 mm	300 mm	-
MS: (d)	Gewicht:		
12 mm	2,51 kg		
2-160164.N	Anschlag- und Spannwinkel 500 G - nitriert	105,00 €	•
	Anschlag links, geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Ø:
195 mm	49 mm	500 mm	-
MS: (d)	Gewicht:		
12 mm	4,56 kg		
2-160101.N	Drehwinkel 150 - nitriert	77,00 €	•
	stufenloses Justieren von 0-180°		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Ø:
-	-	150 mm	150 mm
MS: (d)	Gewicht:		
12 mm	1,80 kg		


MS=Materialstärke;




2-160161.N



2-160163.N



2-160124.N




2-160126.N

2-160161.N	Anschlag- und Spannwinkel 250 G mit Drehwinkel links - nitriert	104,00 €	•
	Anschlag links, geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm
Gewicht:			
2,16 kg			
2-160163.N	Anschlag- und Spannwinkel 250 G mit Drehwinkel rechts - nitriert	104,00 €	•
	Anschlag rechts, geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm
Gewicht:			
2,16 kg			
2-160124.N	Anschlag- und Spannwinkel 250 GK links - nitriert	102,00 €	•
	Anschlag links, geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm
Gewicht:			
2,10 kg			
2-160126.N	Anschlag- und Spannwinkel 250 GK rechts - nitriert	102,00 €	•
	Anschlag rechts, geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm
Gewicht:			
2,10 kg			

MS=Materialstärke;

Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmond.com/F-square16


2-160134.N



2-160136.N



2-160146.N




2-160148.N

2-160134.N	Anschlag- und Spannwinkel 500 GK links - nitriert	156,00 €	•
	Anschlag links, geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm
Gewicht:			
5,30 kg			
2-160136.N	Anschlag- und Spannwinkel 500 GK rechts - nitriert	156,00 €	•
	Anschlag rechts, geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm
Gewicht:			
5,30 kg			
2-160146.N	Anschlag- und Spannwinkel 750 GK links - nitriert	268,00 €	•
	Anschlag links, geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)
200 mm	100 mm	750 mm	14 mm
Gewicht:			
8,30 kg			
2-160148.N	Anschlag- und Spannwinkel 750 GK rechts - nitriert	268,00 €	•
	Anschlag rechts, geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)
200 mm	100 mm	750 mm	14 mm
Gewicht:			
8,30 kg			

MS=Materialstärke;




2-160120



2-160121




2-160138



2-160139

2-160120	Anschlag- und Spannwinkel 250 GK links - Alu-Titan	154,00 €	•
	geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Härte von nitriertem Stahlguss wird nicht erreicht, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm
Gewicht:			
1,20 kg			
2-160121	Anschlag- und Spannwinkel 250 GK rechts - Alu-Titan	154,00 €	•
	geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Härte von nitriertem Stahlguss wird nicht erreicht, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm
Gewicht:			
1,20 kg			
2-160138	Anschlag- und Spannwinkel 500 GK links - Alu-Titan	206,00 €	•
	geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Härte von nitriertem Stahlguss wird nicht erreicht, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm
Gewicht:			
5,30 kg			
2-160139	Anschlag- und Spannwinkel 500 GK rechts - Alu-Titan	206,00 €	•
	geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Härte von nitriertem Stahlguss wird nicht erreicht, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm
Gewicht:			
5,30 kg			

MS=Materialstärke;




= Kratzfestigkeit



= Schweißspritzerschutz



= Korrosionsschutz



= Feinskalierung



= Aluminium



= Titan


• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert


Erklärungen siehe Seite 93

www.siegmond.com


101



2-160140.N



2-160142.N




2-160144.N


2-160140.N		Anschlag- und Spannwinkel 250 D - nitriert					211,00 €	•
  	Anschlag rechts, mit Diagonalraster, als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, Material: GGG40							
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:			
	200 mm	100 mm	250 mm	14 mm	6,60 kg			
2-160142.N		Anschlag- und Spannwinkel 500 D - nitriert					274,00 €	•
  	Anschlag rechts, mit Diagonalraster, als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, Material: GGG40							
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:			
	200 mm	100 mm	500 mm	14 mm	11,50 kg			
2-160144.N		Anschlag- und Spannwinkel 750 D - nitriert					355,00 €	•
  	Anschlag rechts, mit Diagonalraster, als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, Material: GGG40							
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:			
	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	16,40 kg			

MS=Materialstärke:

MS=Materialstärke;



2-160190.N



2-160171



2-160170.N

2-160190.N		Eckanbindung Guss - nitriert				138,00 €	•
  	diagonale Tischverlängerung im 45° Winkel, Material: GGG40						
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	SL: (e)	Gewicht:		
	100 mm	65 mm	100 mm	-	1,70 kg		
2-160171		Universalwinkel hydromechanische Klemmung - brüniert				407,00 €	•
stufenloses Justieren von 0-225°, passender 6er Innensechskantschlüssel (280852.1) nicht enthalten							
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	SL: (e)	Gewicht:		
	-	-	-	250 mm	2,80 kg		
2-160170.N		Universalwinkel mechanische Klemmung - nitriert				269,00 €	•
  	inkl. Einstellschablone, Winkelgrad einstellbar zwischen 10° und 150°						
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	SL: (e)	Gewicht:		
	-	-	-	260 mm	3,40 kg		

SL=Schenkellänge;



2-160300.N




2-160301.N




2-160302.N

2-160300.N		Auflage- und Spannrahmen klein 150x100x50 - nitriert				138,00 €	•	
  	Anschlag rechts, geeignet als Tischverlängerung							
	Länge: (a)		Breite: (b)		Höhe: (c)		Gewicht:	
	150 mm		100 mm		50 mm		2,10 kg	
2-160301.N		Auflage- und Spannrahmen klein 150x100x50 - nitriert				138,00 €	•	
  	Anschlag links, geeignet als Tischverlängerung							
	Länge: (a)		Breite: (b)		Höhe: (c)		Gewicht:	
	150 mm		100 mm		50 mm		2,10 kg	
2-160302.N		Auflage- und Spannrahmen groß 300x200x50 - nitriert				215,00 €	•	
  	geeignet als Tischverlängerung							
	Länge: (a)		Breite: (b)		Höhe: (c)		Gewicht:	
	300 mm		200 mm		50 mm		7,40 kg	



2-160280.P



2-160272.P




2-160290.P

2-160280.P		Spannblock 300x300x100 - Plasmanitriert				350,00 €	•
  	fünfsseitig, zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 160560.N), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau						
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16,00 kg		
2-160272.P		Spannblock 400x200x200 - Plasmanitriert				533,00 €	•
  	fünfsseitig, zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 160560.N), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau						
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25,00 kg		
2-160290.P		Spannblock 500x500x100 - Plasmanitriert				745,00 €	•
  	fünfsseitig, zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 160560.N), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau						
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40,00 kg		

MS=Materialstärke;




Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmond.com/F-square16

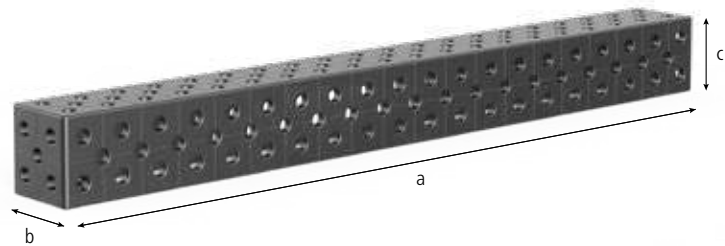

Winkel U-Form 100/100 - Plasmanitriert					
mit Diagonalraster, zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 160560.N), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:
2-160396.P	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4,00 kg
2-160360.P	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15,00 kg
2-160370.P	1.000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27,00 kg
2-160380.P	1.500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39,00 kg
2-160390.P	2.000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51,00 kg

MS=Materialstärke;

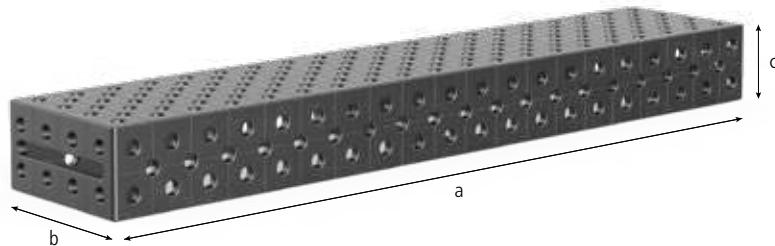

Winkel U-Form 200/100 - Plasmanitriert					
mit Diagonalraster, zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 160560.N), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:
2-160396.1.P	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6,00 kg
2-160360.1.P	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22,00 kg
2-160370.1.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38,00 kg
2-160380.1.P	1.500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55,00 kg
2-160390.1.P	2.000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72,00 kg

MS=Materialstärke;



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-square16

= Kratzfestigkeit


= Schweißspritzerschutz

= Korrosionsschutz

● = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Große Bauteile für Sie leicht und günstig gemacht!
Bewegen Sie große Bauteile ohne Kran oder Stapler.

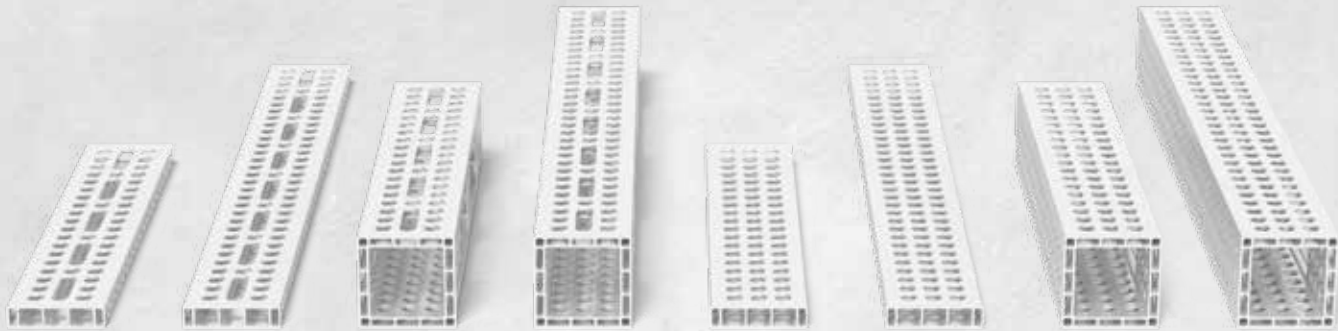

LEICHTE SPANNMITTEL



Durch den Einsatz von Aluminium entstehen leichte und stabile Bauteile, die 75 – 90 % leichter sind als vergleichbare Spannmittel. Durch das geringe Gewicht können Sie auch große Alu Profile einfach von Hand positionieren und festspannen.

PASSENDES ZUBEHÖR

Zum Spannen von Alu Profilen empfehlen wir unsere Bolzen ohne Nut, die durch ihre glatte Oberfläche eine einfachere Verwendung in den Systembohrungen ermöglichen. Bei Verwendung von Zwingen auf Alu Profilen empfehlen wir Adapter, um die geringere Materialstärke auszugleichen. Für stirnseitiges Befestigen der Alu Profile empfehlen wir unseren Adapter Tischanbindung.





Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-profile

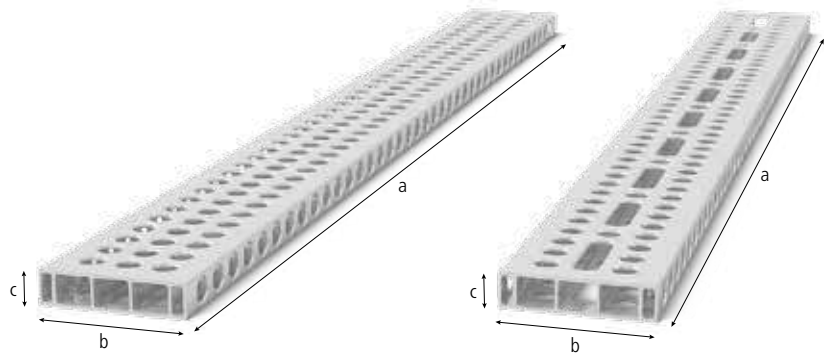

Alu Profil Anschlag 100x24 mm

Stabiler Anschlag durch große Dimensionierung. Ausführung Vollraster mit sehr vielen Spannmöglichkeiten. Ausführung mit Langloch: Variables Spannen auch im Winkel möglich. Spannbolzen ohne Nut dreifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich, weitere Anwendungshinweise zum Artikel online beachten!

	Ausführung:	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:	
4-AR16014050.V	25 mm Raster	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	23,00 € •
4-AR16014050.VL	25 mm Raster Langloch	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	26,00 € •
4-AR16014080.V	25 mm Raster	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	34,00 € •
4-AR16014080.VL	25 mm Raster Langloch	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	39,00 € •
4-AR16014100.V	25 mm Raster	1.000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	40,00 € •
4-AR16014100.VL	25 mm Raster Langloch	1.000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	46,00 € •
4-AR16014120.V	25 mm Raster	1.200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	49,00 € •
4-AR16014120.VL	25 mm Raster Langloch	1.200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	57,00 € •
4-AR16014150.V	25 mm Raster	1.500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	62,00 € •
4-AR16014150.VL	25 mm Raster Langloch	1.500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	71,00 € •
4-AR16014200.V	25 mm Raster	2.000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	80,00 € •
4-AR16014200.VL	25 mm Raster Langloch	2.000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	91,00 € •

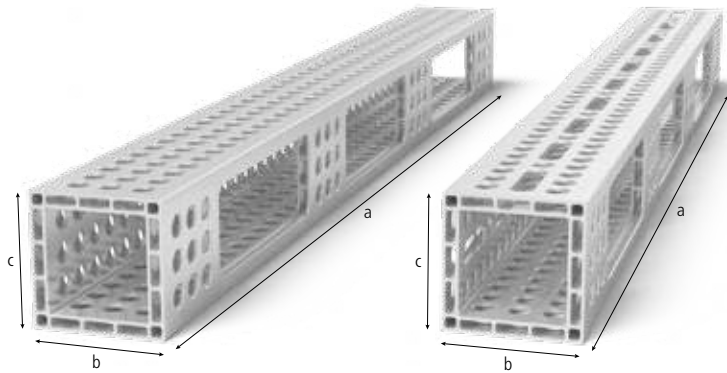

Alu Profil U-Form 100x100 mm

Spannen auf bis zu 4 Seiten möglich. Spannbolzen ohne Nut zweifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich, weitere Anwendungshinweise zum Artikel online beachten! Toleranz auf Ebenheit < 0,8 mm / 1000 mm


	Ausführung:	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:	
4-AQ16014050.V	25 mm Raster	500 mm	100 mm	100 mm	2,00 kg	54,00 € •
4-AQ16014050.VL	25 mm Raster Langloch	500 mm	100 mm	100 mm	1,93 kg	56,00 € •
4-AQ16014080.V	25 mm Raster	800 mm	100 mm	100 mm	3,20 kg	82,00 € •
4-AQ16014080.VL	25 mm Raster Langloch	800 mm	100 mm	100 mm	3,07 kg	85,00 € •
4-AQ16014100.V	25 mm Raster	1.000 mm	100 mm	100 mm	3,90 kg	101,00 € •
4-AQ16014100.VL	25 mm Raster Langloch	1.000 mm	100 mm	100 mm	3,76 kg	104,00 € •
4-AQ16014120.V	25 mm Raster	1.200 mm	100 mm	100 mm	4,75 kg	122,00 € •
4-AQ16014120.VL	25 mm Raster Langloch	1.200 mm	100 mm	100 mm	4,59 kg	126,00 € •
4-AQ16014150.V	25 mm Raster	1.500 mm	100 mm	100 mm	5,90 kg	151,00 € •
4-AQ16014150.VL	25 mm Raster Langloch	1.500 mm	100 mm	100 mm	5,69 kg	156,00 € •
4-AQ16014200.V	25 mm Raster	2.000 mm	100 mm	100 mm	7,90 kg	200,00 € •
4-AQ16014200.VL	25 mm Raster Langloch	2.000 mm	100 mm	100 mm	7,62 kg	207,00 € •

ALU = Aluminium


• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93



2-AP160399



2-AP160399.AT

2-AP160399	Adapter Tischanbindung für Alu Profile - nitriert				36,00 € •
  	für stirnseitiges Befestigen der Profile, werden auf Klemmung in das Profil eingefügt, zur Befestigung: 2x 160511, 4x AP160528 (nicht im Lieferumfang enthalten)				
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
76 mm	76 mm	41 mm	12 mm	0,55 kg	
2-AP160399.AT	Adapter Tischanbindung für Alu Profile - Alu-Titan				36,00 € •
  	für stirnseitiges Befestigen der Profile, werden auf Klemmung in das Profil eingefügt, zur Befestigung: 2x 160511, 4x AP160528 (nicht im Lieferumfang enthalten)				
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
76 mm	76 mm	41 mm	12 mm	0,21 kg	
MS=Materialstärke;					



2-AP160605.N



2-AP160602.N



2-AP160602.X7





2-AP160603.X7

2-AP160605.N	Adapter für Schraubzwingen einfach - nitriert				10,00 € •
  	zur Verwendung von Schraubzwingen in Alu Profilen, für Schraubzwingen: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620				
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
48 mm	-	-	26 mm	0,11 kg	
2-AP160602.N	Adapter für Schraubzwingen zweifach - nitriert				12,00 € •
  	zur Verwendung von Schraubzwingen in Alu Profilen, für Schraubzwingen: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620				
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
60 mm	-	-	26 mm	0,13 kg	
2-AP160602.X7	Adapter schmal für Schraubzwingen				9,00 € •
  	zur Verwendung von Schraubzwingen in Alu Profilen, für Schraubzwingen: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, zur Befestigung: Bolzen ohne Nut				
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
124 mm	23 mm	12 mm	-	0,19 kg	
2-AP160603.X7	Adapter rund für Schraubzwingen				11,00 € •
  	zur Verwendung von Schraubzwingen in Alu Profilen, für Schraubzwingen: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, zur Befestigung: Bolzen ohne Nut				
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
98 mm	98 mm	12 mm	-	0,60 kg	



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-profile



 = Kratzfestigkeit

 = Schweißspritzerschutz

 = Korrosionsschutz

 = Aluminium

 = Titan

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93

**Zum Fixieren und Verbinden
verschiedener Siegmund
Werkzeuge und Schweißtische.**



**VERSCHIEDENE GRÖSSEN
UND AUSFÜHRUNGEN**

Unsere Bolzen sind aus gehärtetem hochlegiertem Stahl für maximale Festigkeit. Wählen Sie aus einem großen Sortiment an Schnellspannbolzen, Verbindungsbolzen u.v.m. Die Magnetspannbolzen sind in Ausführung Aluminium erhältlich.


**EINFACHE UND
SCHNELLE BEDienung**

Die Bolzen können einfach von Hand oder mit einem Innensechskantschlüssel fixiert und wieder gelöst werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht notwendig. Das Reinigen des Bolzens ist jederzeit einfach möglich.


**BOLZEN OHNE NUT
FÜR ALU PROFILE**

Ideal für den Einsatz bei Alu Profilen sind Bolzen ohne O-Ring-Nut. Durch den glatten Bolzenkörper können sie sehr einfach in den Alu Profilen befestigt werden und verkanten dabei nicht.

Zubehör online erhältlich:
www.siegmund.com/F-bolt16




Bolzen zweifach / Bolzen kurz



Bolzen dreifach / Bolzen lang



Bolzen vierfach

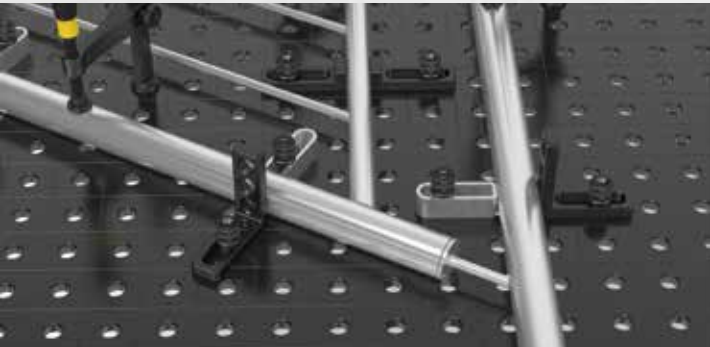

Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-bolt16



= Innensechskant



= Außensechskant



2-160511



2-160513



2-160515

2-160511	Schnellspannbolzen ohne Nut zweifach - brüniert	31,00 € •
Spannen von 2 Bauteilen, zum Spannen von Alu Profilen empfohlen, ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig		
Länge: (a)	Ø:	SK:
53 mm	16 mm	55,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN
Gewicht:		0,08 kg
2-160513	Schnellspannbolzen ohne Nut dreifach - brüniert	38,00 € •
Spannen von 3 Bauteilen, zum Spannen von Alu Profilen empfohlen, ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig		
Länge: (a)	Ø:	SK:
65 mm	16 mm	55,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN
Gewicht:		0,10 kg
2-160515	Schnellspannbolzen ohne Nut vierfach - brüniert	44,00 € •
Spannen von 4 Bauteilen, zum Spannen von Alu Profilen empfohlen, ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig		
Länge: (a)	Ø:	SK:
77 mm	16 mm	55,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN
Gewicht:		0,12 kg

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.



2-AP160528



2-AP160529



2-AP160530

2-AP160528	Senkbolzen ohne Nut zweifach - brüniert	26,00 € •
Spannen von 2 Bauteilen, nur zum Spannen von Alu Profilen, verdeckte Verbindung von Bauteilen, Aluminium-Teile nur handfest anziehen		
Länge: (a)	Ø:	SK:
32 mm	16 mm	55,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN
Gewicht:		0,04 kg
2-AP160529	Senkbolzen ohne Nut dreifach - brüniert	31,00 € •
Spannen von 3 Bauteilen, nur zum Spannen von Alu Profilen, verdeckte Verbindung von Bauteilen, Aluminium-Teile nur handfest anziehen		
Länge: (a)	Ø:	SK:
44 mm	16 mm	55,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN
Gewicht:		0,06 kg
2-AP160530	Senkbolzen ohne Nut vierfach - brüniert	36,00 € •
Spannen von 4 Bauteilen, nur zum Spannen von Alu Profilen, verdeckte Verbindung von Bauteilen, Aluminium-Teile nur handfest anziehen		
Länge: (a)	Ø:	SK:
56 mm	16 mm	55,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN
Gewicht:		0,08 kg

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.



2-160583	Verbindungsbolzen mit Bund zweifach - brüniert						19,00 €	●
	Verbindung von 2 Bauteilen, zum Verbinden von Tischen, U-Winkeln und Alu Profilen, für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung							
	Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	39 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,07 kg	
2-160584	Verbindungsbolzen mit Bund dreifach - brüniert						23,00 €	●
	Verbindung von 3 Bauteilen, zum Verbinden von Tischen, U-Winkeln und Alu Profilen, für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung							
	Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	51 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,09 kg	
2-160585	Verbindungsbolzen mit Bund vierfach - brüniert						26,00 €	●
	Verbindung von 4 Bauteilen, zum Verbinden von Tischen, U-Winkeln und Alu Profilen, für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung							
	Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	63 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,11 kg	

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.



2-160571	Schnellspannbolzen verstellbar ohne Nut kurz - brüniert						35,00 € •
	Spannmaß 12 – 24 mm, Spannen kundenspezifischer Laserschablonen, für Alu Profile geeignet, Aluminium-Teile nur handfest anziehen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig						
	Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:
	78 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,13 kg
2-160573	Schnellspannbolzen verstellbar ohne Nut lang - brüniert						42,00 € •
	Spannmaß 24 – 36 mm, Spannen kundenspezifischer Laserschablonen, für Alu Profile geeignet, Aluminium-Teile nur handfest anziehen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig						
	Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:
	90 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,15 kg

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.



2-160510	Schnellspannbolzen kurz - brüniert						31,00 €	•
Spannen von 2 Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig								
Länge: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
53 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160512	Schnellspannbolzen lang - brüniert						38,00 €	•
Spannen von 3 Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig								
Länge: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
65 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,10 kg	
2-160532	Universalbolzen kurz - brüniert						32,00 €	•
Spannen von 2 Bauteilen, Spannbereich 22-28 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig								
Länge: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
59 mm		16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,11 kg	
2-160533	Universalbolzen lang - brüniert						40,00 €	•
Spannen von 3 Bauteilen, Spannbereich 34-40 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig								
Länge: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
71 mm		16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,12 kg	

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.



2-160522	Kugelspannbolzen flach kurz - brüniert						27,00 € •
Spannen von 2 Bauteilen, geringer Überstand, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, für Langlöcher geeignet							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
36 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,05 kg	
2-160523	Kugelspannbolzen flach lang - brüniert						33,00 € •
Spannen von 3 Bauteilen, geringer Überstand, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, für Langlöcher geeignet							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
48 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160528	Senkbolzen kurz - brüniert						26,00 € •
Spannen von 2 Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, verdeckte Verbindung von Bauteilen, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
31 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	-	3,00 kN	0,04 kg	
2-160529	Senkbolzen lang - brüniert						31,00 € •
Spannen von 3 Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, verdeckte Verbindung von Bauteilen, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
43 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	-	3,00 kN	0,05 kg	

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.




Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-profile



2-160540	Absteckbolzen - brüniert						10,00 € •
ersetzt kostengünstig zweiten Spannbolzen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
38 mm	16 mm	-	-	-	0,07 kg		
2-160560.N	Verbindungsbolzen kurz - nitriert						16,00 € •
  	Verbindung von 2 Bauteilen, zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung						
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
25 mm	16 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,03 kg		
2-160561	Verbindungsbolzen lang - brüniert						19,00 € •
Verbindung von 3 Bauteilen, zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
37 mm	16 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,05 kg		

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.

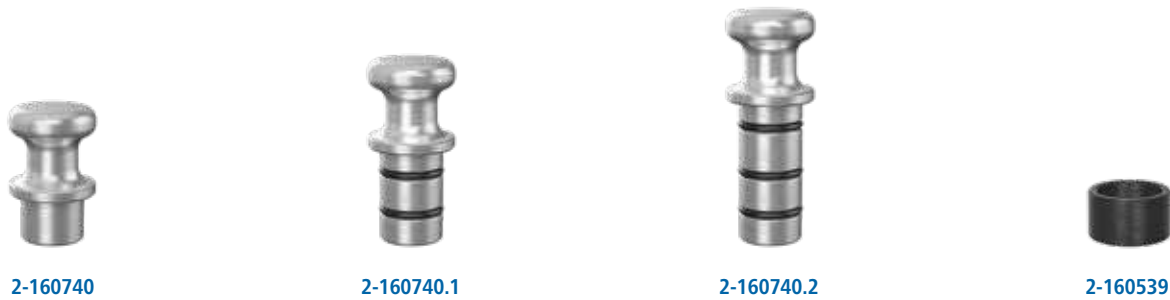

2-160740	Magnetspannbolzen 34 - Aluminium			13,00 €	•
ALU	Schaftlänge 12 mm, Spannen ohne Werkzeugeinsatz, geeignet für druckempfindliche Teile oder wenn Gegenhalten nicht möglich				
	Länge: (a)	Ø:	Gewicht:		
	34 mm	16 mm	0,02 kg		
2-160740.1	Magnetspannbolzen 46 - Aluminium			15,00 €	•
ALU	Schaftlänge 24 mm, Spannen ohne Werkzeugeinsatz, geeignet für druckempfindliche Teile oder wenn Gegenhalten nicht möglich				
	Länge: (a)	Ø:	Gewicht:		
	46 mm	16 mm	0,03 kg		
2-160740.2	Magnetspannbolzen 58 - Aluminium			17,00 €	•
ALU	Schaftlänge 36 mm, Spannen ohne Werkzeugeinsatz, geeignet für druckempfindliche Teile oder wenn Gegenhalten nicht möglich				
	Länge: (a)	Ø:	Gewicht:		
	58 mm	16 mm	0,04 kg		
2-160539	Distanzring für Magnetspanner - brüniert			2,00 €	•
	Abstandsfläche zwischen zwei Spannelementen				
	Länge: (a)	Ø:	Gewicht:		
	12 mm	21 mm	0,02 kg		



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-bolt16



 = Kratzfestigkeit

 = Schweißspritzerschutz

 = Korrosionsschutz

 = Aluminium

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93

Innovative Lösungen zum Spannen und Fixieren von Werkstücken auf Siegmund Schweißtischen.



VERSCHIEDENE GRÖSSEN UND AUSFÜHRUNGEN


Egal ob klassische Zwingen oder Schnellspannvarianten – Siegmund bietet für jedes Vorhaben passende Spannelemente. Wählen Sie aus verschiedenen Größen, Arten und Griffen.

EINFACHE UND SCHNELLE BEDIENUNG


Mit wenigen Handgriffen können Sie die Siegmund Zwingen und Schnellspanner im Lochraster positionieren und Werkstücke festspannen.

PRISMEN UND ERSATZTEILE


Für viele Zwingen bieten wir diverse Prismen und Ersatzteile an. Beispielsweise Prismen aus Polyamid für Edelstahlarbeiten oder längere Horizontal-/Vertikalstreben zum Überbrücken größerer Spannweiten.

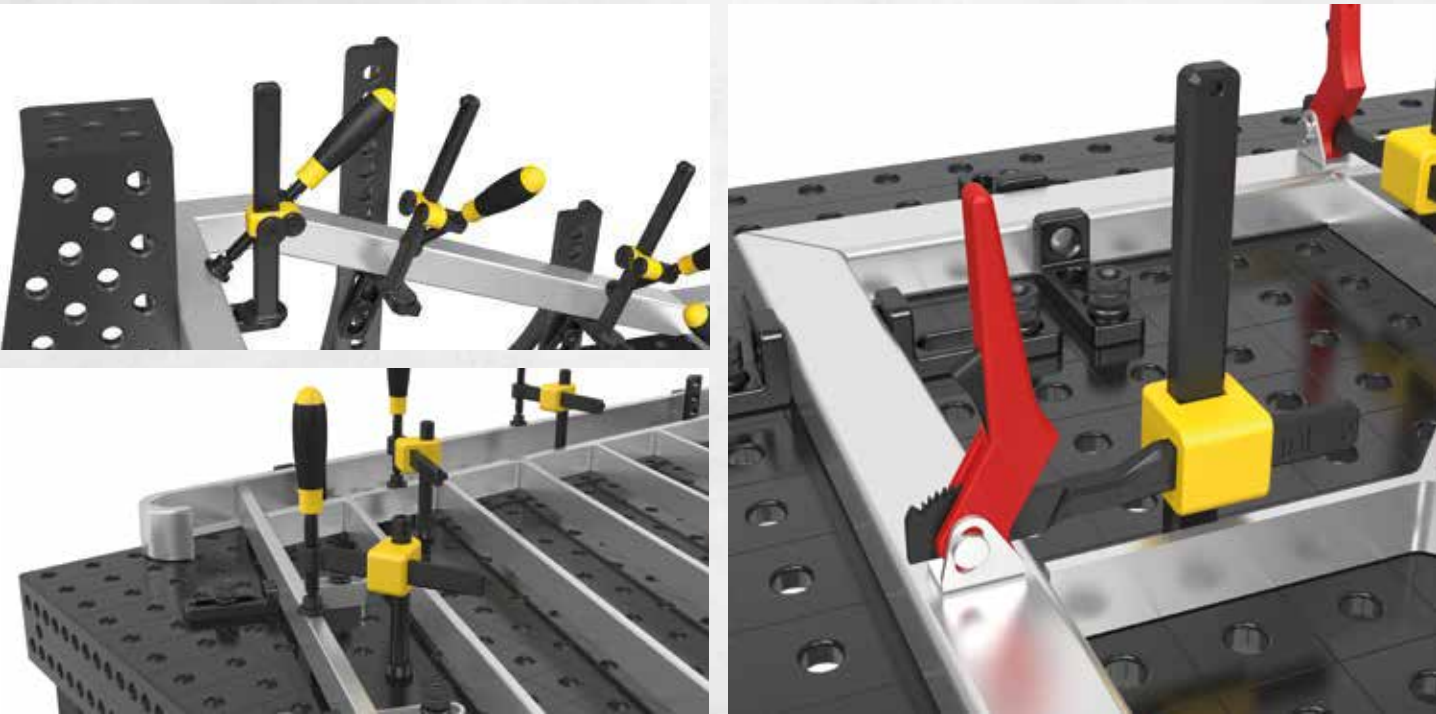


Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-clamp16




2-160610



2-160630



2-160606



2-160601

2-160610	Professional Schraubzwin ge - brüniert / nitriert				53,00 € •
	Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm				
	max. Haltekraft	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:	
	2,5 kN	163 mm	200 mm	1,20 kg	
2-160630	Professional Schraubzwin ge 45°/90° - brüniert				50,00 € •
	Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, stufenloses Verdrehen von 0°-360°				
	max. Haltekraft	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:	
	2,5 kN	-	200 mm	0,75 kg	
2-160606	Professional Schnellspannzwin ge - brüniert				72,00 € •
	nur bei plasmanitrierten Schweißtischen empfohlen				
	max. Haltekraft	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:	
	2,5 kN	132 mm	150 mm	0,90 kg	
2-160601	Schraubzwin ge mit Rundrohr - brüniert				53,00 € •
	Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, für leichte Spannaufgaben geeignet, Fixierung mit Stelling				
	max. Haltekraft	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:	
	1,5 kN	163 mm	200 mm	1,00 kg	



2-160604



2-160620



2-160666



2-160618

2-160604	Rohrschraubzwin ge Universal - brüniert				54,00 € •
	Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, Spannen im Winkel +/- 42°, Fixierung mit Stelling				
	max. Haltekraft	Breite: (b)	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
	0,6 kN	165 mm	150 mm	-	0,80 kg
2-160620	Basic Schraubzwin ge - brüniert				43,00 € •
	Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm				
	max. Haltekraft	Breite: (b)	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
	2,5 kN	128 mm	200 mm	-	0,95 kg
2-160666	Kurzspindel mit Buchse und Prisma - brüniert				21,00 € •
	Trapezgewinde 12 x 3 mm, in jeder Systembohrung einsetzbar				
	Breite: (b)	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
	-	75 mm	-	0,10 kg	
2-160618	Gewindebuchse - brüniert				11,00 € •
	Trapezgewinde 12 x 3 mm, in jeder Systembohrung einsetzbar				
	Breite: (b)	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
	-	10 mm	19 mm	0,01 kg	



2-160656



2-160656.E



2-160656.PA

2-160656	Prisma für Schraubzwingen - brüniert / nitriert	8,00 € •
	für Spindel mit Kugeldurchmesser 8 mm, kompatibel mit 16er Bohrungen und Zwingen	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	14 mm 25 mm 0,02 kg	
2-160656.E	Prisma für Schraubzwingen - Edelstahl	11,00 € •
	für Spindel mit Kugeldurchmesser 8 mm, kompatibel mit 16er Bohrungen und Zwingen, für kratzunempfindliche Oberflächen (Rostvermeidung)	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	14 mm 25 mm 0,02 kg	
2-160656.PA	Prisma für Schraubzwingen - Polyamid	8,00 € •
PA	für Spindel mit Kugeldurchmesser 8 mm, kompatibel mit 16er Bohrungen und Zwingen, für kratzempfindliche Oberflächen	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	14 mm 25 mm 0,01 kg	



2-160650



2-160650.A



2-160650.PA

2-160650	Duo Prisma Ø 25 - brüniert / nitriert	11,00 € •
	für Spindel mit Kugeldurchmesser 8 mm, nur für Zwingen geeignet	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	19 mm 25 mm 0,04 kg	
2-160650.A	Duo Prisma Ø 25 - Aluminium	13,00 € •
ALU	für Spindel mit Kugeldurchmesser 8 mm, nur für Zwingen geeignet	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	19 mm 25 mm 0,01 kg	
2-160650.PA	Duo Prisma Ø 25 - Polyamid	11,00 € •
PA	für Spindel mit Kugeldurchmesser 8 mm, nur für Zwingen geeignet, für kratzempfindliche Oberflächen	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	19 mm 25 mm 0,01 kg	



2-160660



2-160660.E



2-160660.PA




2-160661

2-160660	Druckteller rund für Schraubzwingen - brüniert	8,00 € •
	für Spindel mit Kugeldurchmesser 8 mm, nur für Zwingen geeignet, zum Spannen in Ecken oder Nuten	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	13 mm 20 mm 0,02 kg	
2-160660.E	Druckteller rund für Schraubzwingen - Edelstahl	11,00 € •
	für Spindel mit Kugeldurchmesser 8 mm, nur für Zwingen geeignet, für kratzunempfindliche Oberflächen (Rostvermeidung), zum Spannen in Ecken oder Nuten	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	13 mm 20 mm 0,02 kg	
2-160660.PA	Druckteller rund für Schraubzwingen - Polyamid	9,00 € •
PA	für Spindel mit Kugeldurchmesser 8 mm, nur für Zwingen geeignet, für kratzempfindliche Oberflächen, zum Spannen in Ecken oder Nuten	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	13 mm 20 mm 0,01 kg	
2-160661	Druckteller-Rohling für Schraubzwingen - brüniert	13,00 € •
	kompatibel mit 16er Bohrungen und Zwingen, zur kundenspezifischen Anpassung	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	25 mm 25 mm 0,07 kg	



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-clamp16

Stabile Auflageflächen für Rohre und Bauteile jeglicher Art mit Prismen und Auflagen von Siegmund.

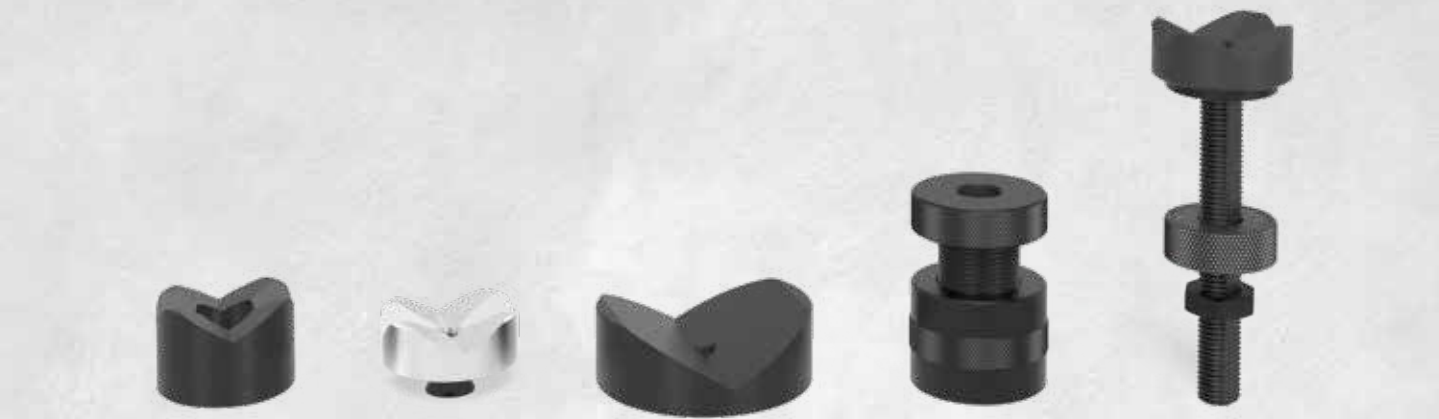

ARBEITEN MIT ROHREN


Prismen schaffen stabile Auflageflächen für Rohre jeglicher Art. Jedes Prisma wird mit einem eingeschraubten Bund geliefert, der ein Befestigen in den Systembohrungen ermöglicht. Für freies Positionieren, unabhängig vom Lochraster, kann der Bund einfach herausgeschraubt werden. Wählen Sie aus verschiedenen Durchmessern und Auflagewinkeln.

VERSCHIEDENE MATERIALIEN


Jedes Prisma ist in den Ausführungen nitriert (geschützt gegen Schweißspritzer), Aluminium (Edelstahlverarbeitung) und Polyamid (Aluminium- und Edelstahlverarbeitung) erhältlich.

VERLÄNGERN UND AUSGLEICHEN

Auflagen können als Verlängerung für Prismen oder andere Bauteile wie beispielsweise Zwingen oder als Ausgleich von Höhendifferenzen eingesetzt werden.

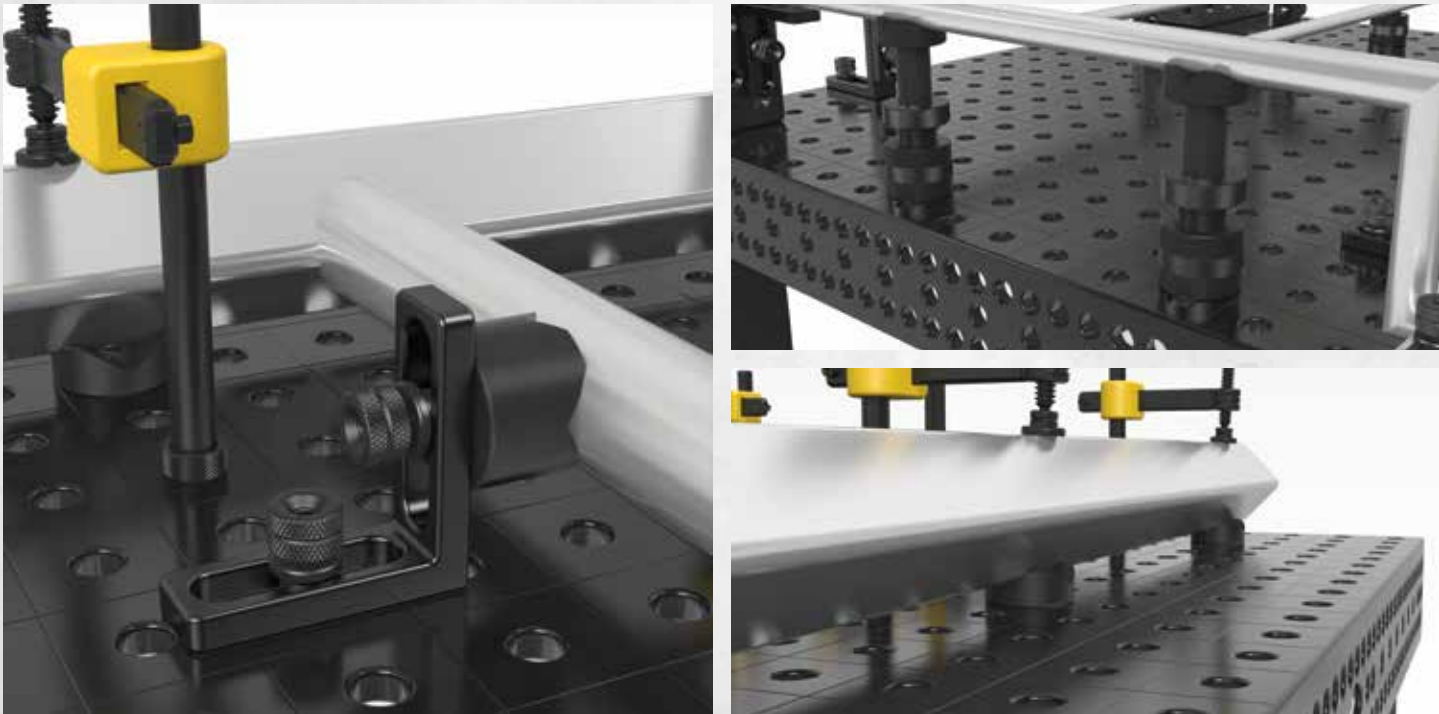

Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-prism16

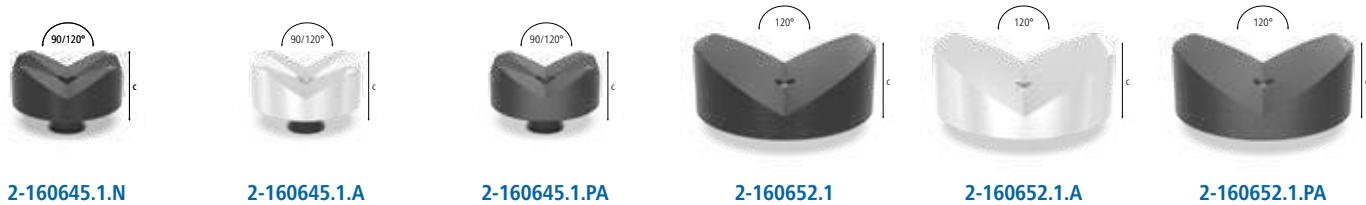

2-160645.1.N	Vario Prisma Ø 50 90°/120° mit eingeschraubtem Bund - nitriert	33,00 €	•
	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 160649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 80 mm		
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
20 mm	50 mm	0,21 kg	
2-160645.1.A	Vario Prisma Ø 50 90°/120° mit eingeschraubtem Bund - Aluminium	45,00 €	•
	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 160649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 80 mm		
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
20 mm	50 mm	0,07 kg	
2-160645.1.PA	Vario Prisma Ø 50 90°/120° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid	43,00 €	•
	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 160649, für kratzempfindliche Oberflächen, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 80 mm		
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
20 mm	50 mm	0,03 kg	
2-160652.1	Prisma Ø 80 120° mit eingeschraubtem Bund - brüniert / nitriert	37,00 €	•
	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 160649, für Rohre bis Ø 120 mm		
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
30 mm	80 mm	0,77 kg	
2-160652.1.A	Prisma Ø 80 120° mit eingeschraubtem Bund - Aluminium	56,00 €	•
	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 160649, für Rohre bis Ø 120 mm		
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
30 mm	80 mm	0,26 kg	
2-160652.1.PA	Prisma Ø 80 120° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid	56,00 €	•
	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 160649, für kratzempfindliche Oberflächen, für Rohre bis Ø 120 mm		
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
30 mm	80 mm	0,12 kg	



2-160641	Vario Prisma Ø 50 90°/120° ohne Bund - brüniert	34,00 €	•
	Prisma kann mittels Bolzen befestigt werden, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 80 mm		
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
35 mm	50 mm	0,39 kg	
2-160670	Spannkegel - brüniert / nitriert	14,00 €	•
	zur Aufnahme von Rund-/Vierkantrohren bis Ø 45 mm, Spannen mit Bolzen		
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
40 mm	45 mm	0,26 kg	
2-160822	Schraubunterlage Ø 50 - brüniert	30,00 €	•
	Feinjustierung Höhe im Bereich 55-75 mm, kombinierbar mit Auflagesatz 160821 und Prisma-Verlängerungen		
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
55 - 75 mm	50 mm	0,71 kg	

 = Kratzfestigkeit

 = Schweißspritzerschutz

 = Korrosionsschutz

 = Aluminium

 = Polyamid

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93



2-160824



2-160821



2-160821.1



2-160821.2

2-160824	Auflage höhenverstellbar mit Skala - brüniert			38,00 €	•
	inkl. Gewindestift, Höhe stufenlos einstellbar zwischen 20-105 mm, Gewindestift zur Aufnahme von Prismen				
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:		
	125 mm	40 mm	0,33 kg		
2-160821	Auflagesatz 7-teilig - brüniert			34,00 €	•
	zum Ausgleich von 1-60 mm Höhendifferenz, mit M10-Gewinde				
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:		
	65 mm	25 mm	0,17 kg		
2-160821.1	Auflageturm - brüniert			17,00 €	•
	variable Auflagefläche, mit M10-Gewinde				
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:		
	65 mm	25 mm	0,09 kg		
2-160821.2	Scheibensatz			17,00 €	•
	Stufungen der Scheiben: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm				
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:		
	-	25 mm	0,08 kg		



2-160649.1



2-160649.2



2-160649



2-160649.0

2-160649.1	Prisma-Verlängerung 50 - brüniert			16,00 €	•
kompatibel mit Prismen, Auflagesatz 160821 und Schraubunterlage 160822					
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:		
50 mm		16 mm	0,08 kg		
2-160649.2	Prisma-Verlängerung 100 - brüniert			20,00 €	•
kompatibel mit Prismen, Auflagesatz 160821 und Schraubunterlage 160822					
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:		
100 mm		16 mm	0,15 kg		
2-160649	Prisma-Einschraubbund - brüniert			6,00 €	•
zur Befestigung von Prismen in Bohrungen					
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:		
10 mm		16 mm	0,02 kg		
2-160649.0	Spezialschraube			6,00 €	•
für Prismen System 16					
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:		
10 mm		16 mm	0,02 kg		



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-prism16



100 = Feinskalierung

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93 www.siegmund.com

Bauteile mit wenigen Handgriffen in horizontaler und vertikaler Position spannen.



SEKUNDENSCHNELL

EINGESPANNT

Dank des leicht zu bedienenden Hebelmechanismus der Schnellspanner lassen sich Bauteile mit wenigen Handgriffen innerhalb von Sekunden einspannen.

PASSGENAUIGKEIT DURCH



ADAPTERVIELZAHL

In Verbindung mit den unterschiedlichen Adaptern sind die Schnellspanner universell und passgenau in den Bohrungen einsetzbar.

FLEXIBILITÄT DANK

BAUKASTENSYSTEM

Die Schnellspanner lassen sich mit einer Vielzahl unserer Zubehöartikel kombinieren. In Verbindung mit einem Universal-Anschlag erreichen Sie so beispielsweise die größtmögliche Funktionalität.

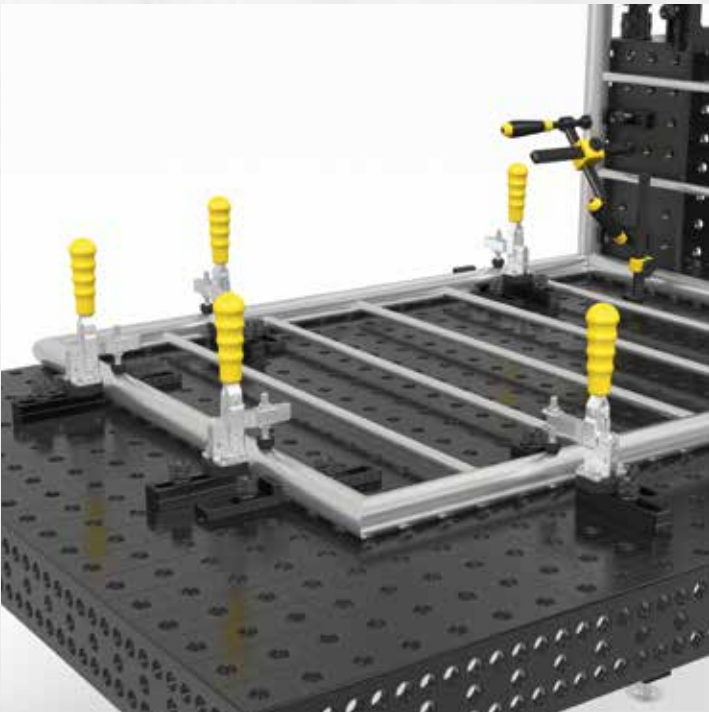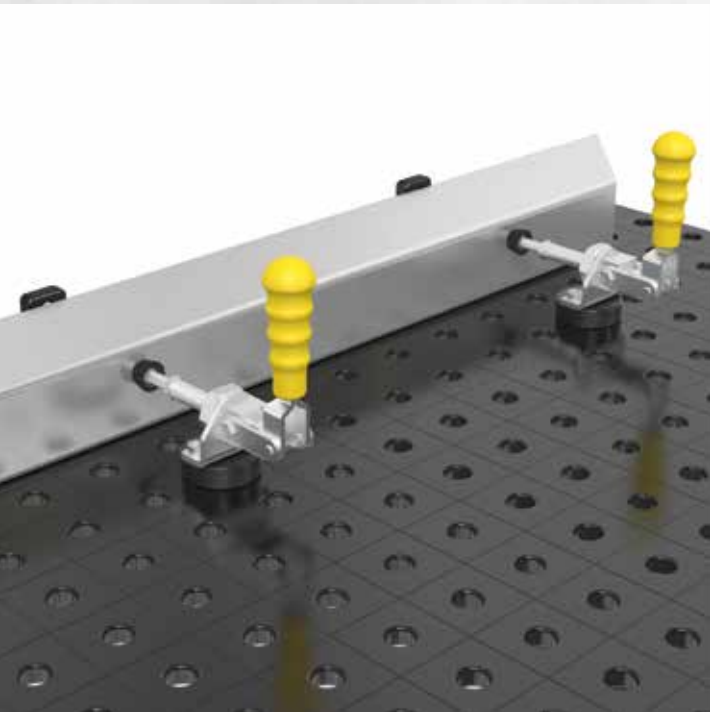


Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-fastclamp16



2-160705



2-009082



2-160710



2-009083

2-160705	Senkrechtspanner mit Adapter	34,00 € •
Adapter 160715, in jeder Systembohrung einsetzbar, Nur noch bis April 2022 erhältlich!		
max. Haltekraft		Gewicht:
1,8 kN		0,95 kg
2-009082	Senkrechtspanner	22,00 € •
Lochbild 32x19 mm, ohne Adapter, Nur noch bis April 2022 erhältlich! Neue Version siehe Seite 84		
max. Haltekraft		Gewicht:
1,8 kN		0,39 kg
2-160710	Schubstangenspanner mit Adapter	37,00 € •
Adapter 160715, in jeder Systembohrung einsetzbar, Nur noch bis April 2022 erhältlich!		
max. Haltekraft		Gewicht:
2,5 kN		0,91 kg
2-009083	Schubstangenspanner	25,00 € •
Lochbild 37 mm, ohne Adapter, Nur noch bis April 2022 erhältlich! Neue Version siehe Seite 84		
max. Haltekraft		Gewicht:
2,5 kN		0,40 kg



2-160715



2-160720

2-160715	Adapter mit Lochbild Ø 48 / 15 - brüniert				12,00 € •
für Schnellspanner (Lochbild 32x19 mm / 37 mm), für System 16, Nur noch bis April 2022 erhältlich! Neue Version siehe Seite 87					
Höhe: (c)		Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
22 mm		48 mm	15 mm	0,20 kg	
2-160720	Adapter Rohling ohne Lochbild Ø 48 / 15 - brüniert				12,00 € •
für Schnellspanner, für System 16, Nur noch bis April 2022 erhältlich!					
Höhe: (c)		Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
22 mm		48 mm	15 mm	0,25 kg	

MS=Materialstärke;



MS=Materialstärke;

Zubehör von Siegmund – praktische Lösungen die Ihren Arbeitsalltag erleichtern.




PRAKTISCHES ZUBEHÖR


Wir bieten Ihnen Lösungen in allen Bereichen an – auch in den kleinsten. Ganz egal ob Sie eine flexibel positionierbare Halterung für Ihren Schweißbrenner suchen oder auf einem Schweißbisch zwei Arbeitsbereiche schaffen möchten. Unser praktisches Zubehör bietet vielzählige Möglichkeiten.

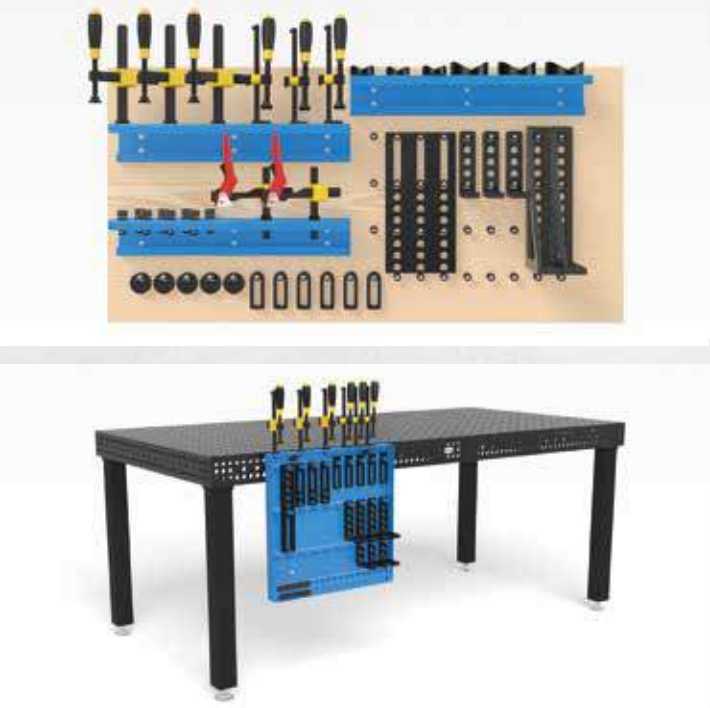

2-160910




2-160912




2-280980

2-160910	Werkzeugwagen - pulverbeschichtet	511,00 € •
Zulässiges Gesamtgewicht 240 kg		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
555 mm	560 mm	680 mm
Gewicht:		30,00 kg
2-160912	Werkzeugwand - pulverbeschichtet	206,00 € •
Befestigung mit Bolzen am Schweißbisch oder mit Schrauben an der Wand		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
500 mm	50 mm	500 mm
Gewicht:		7,40 kg
2-280980	Schweißschutzwand	169,00 € •
Befestigung mit 2 Bolzen (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), produktionstechnisch nicht kratzerfrei, farbige Lackierung als Sonderanfertigung gegen Aufpreis erhältlich		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
1.600 mm	50 mm	800 mm
Gewicht:		23,00 kg



2-160930



2-160931



2-160936.10

2-160930	Modul für Werkzeugwand mit Hülsen - pulverbeschichtet	60,00 € •
für Schraubzwingen / Prismen / Bolzen, Rückwandplatte nicht im Lieferumfang enthalten		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
500 mm	80 mm	90 mm
Ø:		16 mm
Gewicht:		1,90 kg
2-160931	Modul für Werkzeugwand ohne Hülsen - pulverbeschichtet	43,00 € •
für Prismen / Bolzen, Rückwandplatte nicht im Lieferumfang enthalten		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
500 mm	80 mm	90 mm
Ø:		16 mm
Gewicht:		1,60 kg
2-160936.10	Aufnahmepin für Werkzeugwand - brüniert	12,00 € •
im 10er Pack		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
22 mm	-	-
Ø:		16 mm
Gewicht:		0,01 kg



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-accessories16



2-160852



2-160820



2-160820.10

2-160852	Innensechskantschlüssel Größe 4		10,00 €	●
	gelb			
	Ø:	Gewicht:		
	-	0,06 kg		
2-160820	Bürste Ø 17 mit Schutzkappe		14,00 €	●
	zur Reinigung der Systembohrungen			
	Ø:	Gewicht:		
	17 mm	0,05 kg		
2-160820.10	Bürste Ø 17 für Bohrmaschine / 10-Pack		51,00 €	●
	Ø:	Gewicht:		
	17 mm	0,05 kg		



2-160920



2-000810



2-160830



2-000835.N

2-160920	Brennerhalter - brüniert			19,00 € •
	in Systembohrung positionierbar			
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
	-	-	200 mm	0,27 kg
2-000810	Masseanschluss Komfort			40,00 € •
	gewährleistet 100%igen Kontakt zum Schweißbisch, Befestigung in Systembohrungen, Belastung bis 500 Ampere, Kabelquerschnitt 70-95 mm².			
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
	-	-	-	0,66 kg
2-160830	Transportbügel mit Befestigungsplatte			52,00 € •
	700 kg Traglast (mit 4x 160510), zum sicheren Transport von Schweißbischen und schweren Siegmund-Elementen, weitere Anwendungshinweise zum Artikel online beachten!			
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
	100 mm	100 mm	25 mm	1,70 kg
2-000835.N	Transportbügel - nitriert			87,00 € •
	2500 kg Traglast (mit 2x 280510), 1000 kg Traglast (mit 2x 002822), 700 kg Traglast (mit 2x 160510), zum sicheren Transport von Schweißbischen und schweren Siegmund-Elementen, weitere Anwendungshinweise zum Artikel online beachten!			
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-accessories16



= Kratzfestigkeit

= Schweißspritzerschutz

= Korrosionsschutz

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93



Vielseitige Spannmöglichkeiten bei einfacher Handhabung mit den Siegmund Anschlägen.



VERSCHIEDENE GRÖSSEN UND AUSFÜHRUNGEN


Ob beengte Platzverhältnisse oder Positionierarbeiten bei großen Bauteilen – wählen Sie aus einer Vielzahl an Längen. Fast alle unsere Werkzeuge werden nitriert und bieten so verschleißfreiere, korrosionsbeständigere und langlebigere Oberflächen.

EINFACHE UND SCHNELLE HANDHABUNG

Die Kombination aus Systembohrungen und Langlöchern bietet Ihnen eine Vielzahl an fixen und variablen Spannmöglichkeiten. Zur genauen Positionierung sind viele unserer Werkzeuge mit einer Feinskalierung ausgestattet. Zur Fixierung auf Schweißtischen oder an anderen Anschlägen und Winkeln empfehlen wir unsere Schnellspannbolzen.

ABGERUNDETE ECKEN UND KANTEN

Die Radien an Ecken und Kanten geben dem Zubehör einen guten Kantenschutz. Dadurch werden Beschädigungen an Ihren Bauteilen oder an anderem Siegmund-Zubehör während der Montage vermindert und die Verletzungsgefahr sowie Beschädigungen bei internen und externen Transporten reduziert.

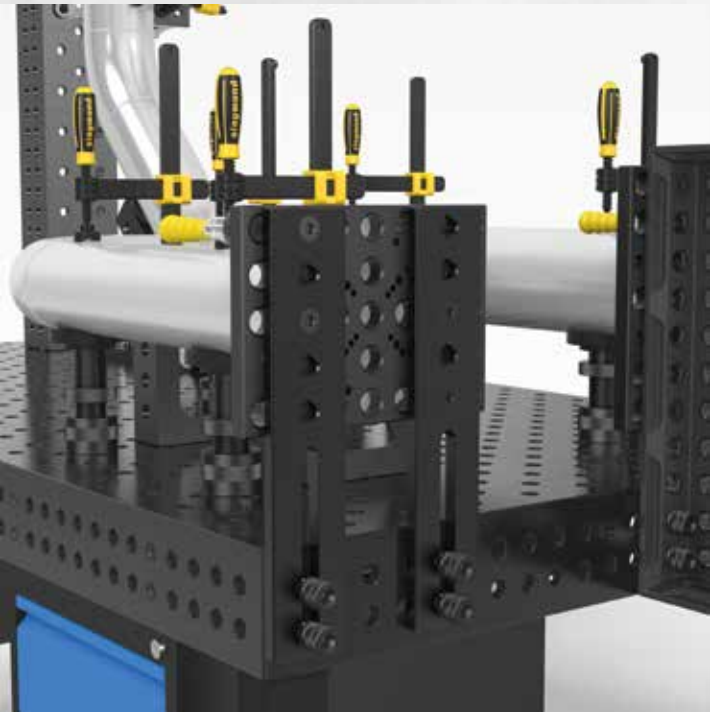


2-220402.N

2-220403.N

2-220402.N	Exzenter-Anschlag Ø 60 mit M10-Gewinde - nitriert	19,00 €	•
  	für Masseanschluss, stufenloses Verdrehen		
	Ø:	MS: (d)	Gewicht:
	60 mm	18 mm	0,33 kg
2-220403.N	Exzenter-Anschlag Ø 100 - nitriert	20,00 €	•
  	nutzbar auch als Auflage, stufenloses Verdrehen		
	Ø:	MS: (d)	Gewicht:
	100 mm	18 mm	1,04 kg

MS=Materialstärke;

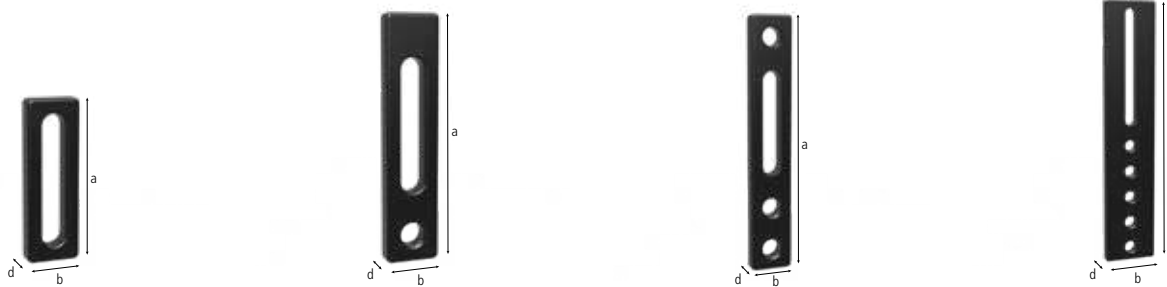

2-220410.N

2-220420.N

2-220426.N

2-220430.N

2-220410.N	Universal-Anschlag 150 L - nitriert	27,00 €	•
   	Langloch		
	Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)
	150 mm	50 mm	18 mm
			VB:
			100 mm
			Gewicht:
			0,67 kg
2-220420.N	Universal-Anschlag 225 L - nitriert	42,00 €	•
   	kombinierbar mit Prismen und Adaptern		
	Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)
	225 mm	50 mm	18 mm
			VB:
			100 mm
			Gewicht:
			1,14 kg
2-220426.N	Universal-Anschlag 300 - nitriert	47,00 €	•
  	3 Systembohrungen		
	Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)
	300 mm	50 mm	18 mm
			VB:
			100 mm
			Gewicht:
			1,54 kg
2-220430.N	Universal-Anschlag 500 S - nitriert	67,00 €	•
  	5 Systembohrungen		
	Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)
	500 mm	100 mm	18 mm
			VB:
			200 mm
			Gewicht:
			6,01 kg

MS=Materialstärke; VB=Verstellbereich;

 = Kratzfestigkeit

 = Schweißspritzerschutz

 = Korrosionsschutz

 = Feinskalierung

• = Artikel wird auf Lager produziert


○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-stop22

>> Ganz einfach dreidimensional arbeiten mit den Winkeln von Siegmund.

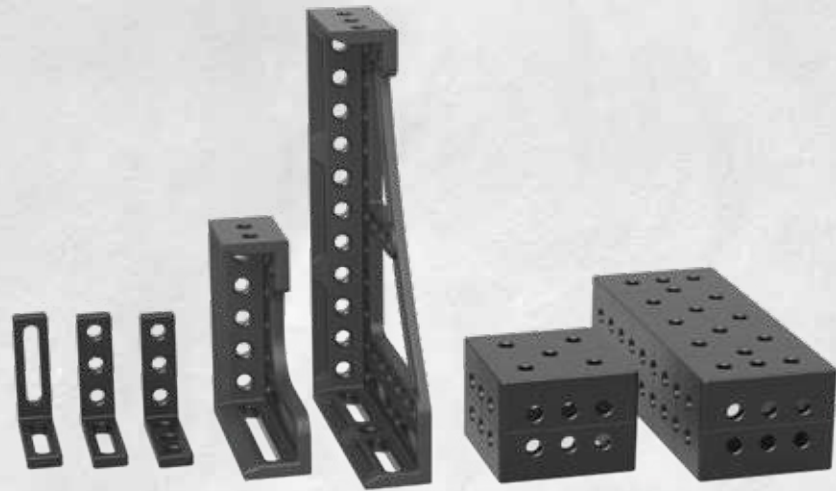

VERSCHIEDENE GRÖSSEN UND AUSFÜHRUNGEN



Wählen Sie aus einer Vielzahl an Formen, Varianten und Größen. Fast alle unsere Werkzeuge werden nitriert und bieten so verschleißfreiere, korrosionsbeständigere und langlebigere Oberflächen. Für die Edelstahlverarbeitung bieten wir auch spezielle Winkel aus Aluminium an.

DREIDIMENSIONAL ARBEITEN GANZ EINFACH


Ob als Anschlag für Bauteile oder als Tischverlängerung – mit den Spannwindeln von Siegmund eröffnet sich die Welt des dreidimensionalen Spannens. Zur genauen Positionierung sind viele unserer Werkzeuge mit einer Feinskalierung ausgestattet. Zur Fixierung auf Schweißtischen oder an anderen Anschlägen und Winkeln empfehlen wir unsere Schnellspannbolzen.

ABGERUNDETE ECKEN UND KANTEN


Die Radien an Ecken und Kanten geben dem Zubehör einen guten Kantenschutz. Dadurch werden Beschädigungen an Ihren Bauteilen oder an anderem Siegmund-Zubehör während der Montage vermindert und die Verletzungsgefahr sowie Beschädigungen bei internen und externen Transporten reduziert.

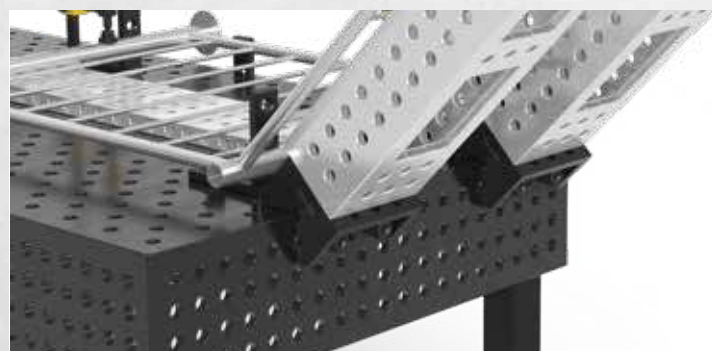


2-220110.N



2-220113.N



2-220111.N




2-220152.N

2-220110.N	Anschlag- und Spannwinkel 175 L - nitriert					63,00 € •
   	Bohrung / Langloch					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg	
2-220113.N	Anschlag- und Spannwinkel 175 VL - nitriert					56,00 € •
  	Bohrung / Bohrung					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg	
2-220111.N	Anschlag- und Spannwinkel 175 WL - nitriert					63,00 € •
   	Langloch / Langloch 100, in jede Richtung flexibel					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg	
2-220152.N	Anschlag- und Spannwinkel 300 G - nitriert					87,00 € •
   	Anschlag links, geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg	


MS=Materialstärke;




2-220116.N



2-220162.N




2-220124.N




2-220126.N

2-220116.N	Anschlag- und Spannwinkel 300x195 - nitriert					74,00 € •
   						
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg	
2-220162.N	Anschlag- und Spannwinkel 500 G - nitriert					114,00 € •
   	Anschlag links, geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	193 mm	75 mm	493 mm	20 mm	7,80 kg	
2-220124.N	Anschlag- und Spannwinkel 300 GK links - nitriert					154,00 € •
   	Anschlag links, geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	
2-220126.N	Anschlag- und Spannwinkel 300 GK rechts - nitriert					154,00 € •
   	Anschlag rechts, geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	

MS=Materialstärke;



= Kratzfestigkeit



= Feinskalierung



= Schweißspritzerschutz



= Korrosionsschutz

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93

www.siegmund.com

133




Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-square22




2-220190.N




2-220171



2-220164.N



2-220165.N

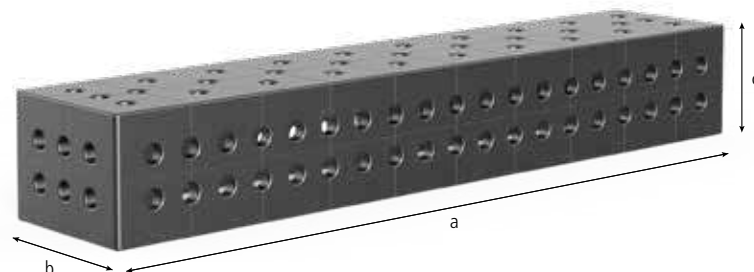


2-220190.N	Eckanbindung klein Guss - nitriert					198,00 € •
	diagonale Tischverlängerung im 45° Winkel, Material: GGG40					
Neu im Sortiment	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Gewicht:
	200 mm	150 mm	115 mm	-	-	10,00 kg
2-220171	Universalwinkel hydromechanische Klemmung - brüniert					485,00 € •
	stufenloses Justieren von 0-225°, passender 14er Innensechskantschlüssel (280854) nicht enthalten					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Gewicht:
	-	-	-	-	475 mm	23,00 kg
2-220164.N	Anschlag- und Spannwinkel 500 G mit Drehwinkel links - nitriert					166,00 € •
	Anschlag links, geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Gewicht:
	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	-	11,60 kg
2-220165.N	Anschlag- und Spannwinkel 500 G mit Drehwinkel rechts - nitriert					166,00 € •
	Anschlag rechts, geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Gewicht:
	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	-	11,60 kg

MS=Materialstärke; SL=Schenkellänge;




2-220134.N



2-220136.N



2-220144.N



2-220146.N

2-220134.N	Anschlag- und Spannwinkel 600 GK links - nitriert					238,00 € •
	Anschlag links, geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	
2-220136.N	Anschlag- und Spannwinkel 600 GK rechts - nitriert					238,00 € •
	Anschlag rechts, geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	
2-220144.N	Anschlag- und Spannwinkel 800 GK links - nitriert					339,00 € •
	Anschlag links, geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	
2-220146.N	Anschlag- und Spannwinkel 800 GK rechts - nitriert					339,00 € •
	Anschlag rechts, geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	


MS=Materialstärke;




Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-square22

Winkel U-Form 200/150 - Plasmanitriert					
mit Diagonalraster, zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 220560.N), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:
2-220350.P	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19,00 kg
2-220360.P	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43,00 kg
2-220370.P	1.000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75,00 kg
2-220380.P	1.500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107,00 kg
2-220390.P	2.000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141,00 kg

MS=Materialstärke;



• = Artikel wird auf Lager produziert




○ = Artikel wird auf Bestellung produziert



Erklärungen siehe Seite 93

Große Bauteile für Sie leicht und günstig gemacht!
Bewegen Sie große Bauteile ohne Kran oder Stapler.


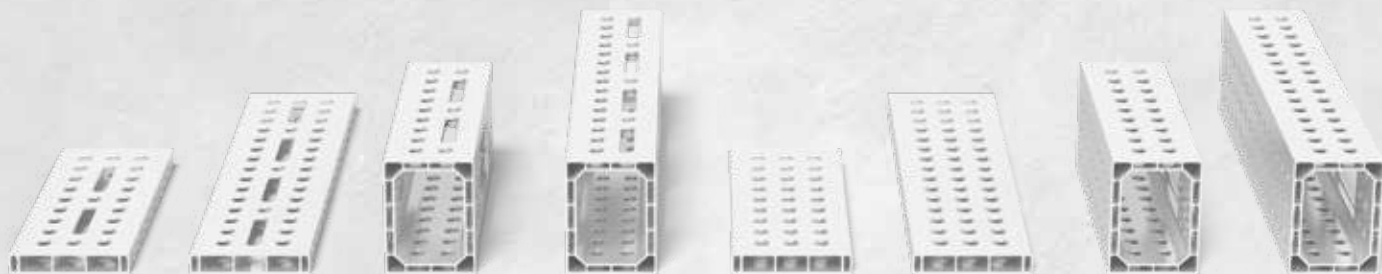


LEICHTE SPANNMITTEL

Durch den Einsatz von Aluminium entstehen leichte und stabile Bauteile, die 75 – 90 % leichter sind als vergleichbare Spannmittel. Durch das geringe Gewicht können Sie auch große Alu Profile einfach von Hand positionieren und festspannen.

PASSENDES ZUBEHÖR


Zum Spannen von Alu Profilen empfehlen wir unsere Bolzen ohne Nut, die durch ihre glatte Oberfläche eine einfachere Verwendung in den Systembohrungen ermöglichen. Bei Verwendung von Zwingen auf Alu Profilen empfehlen wir Adapter, um die geringere Materialstärke auszugleichen. Für stirnseitiges Befestigen der Alu Profile empfehlen wir unseren Adapter Tischanbindung.

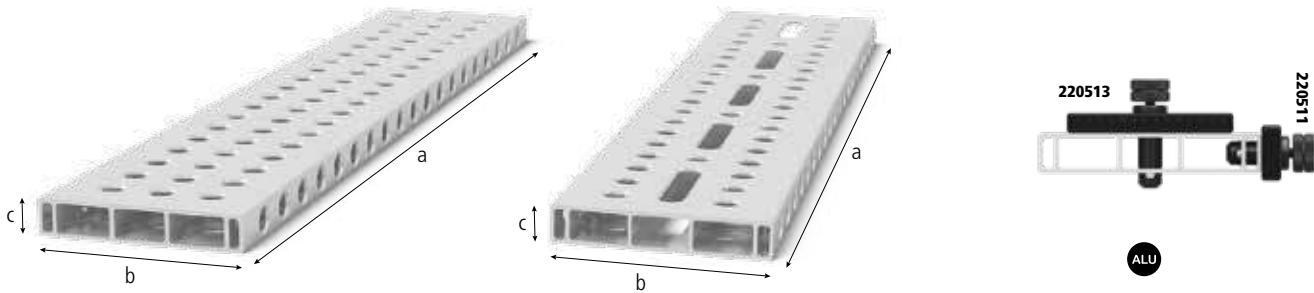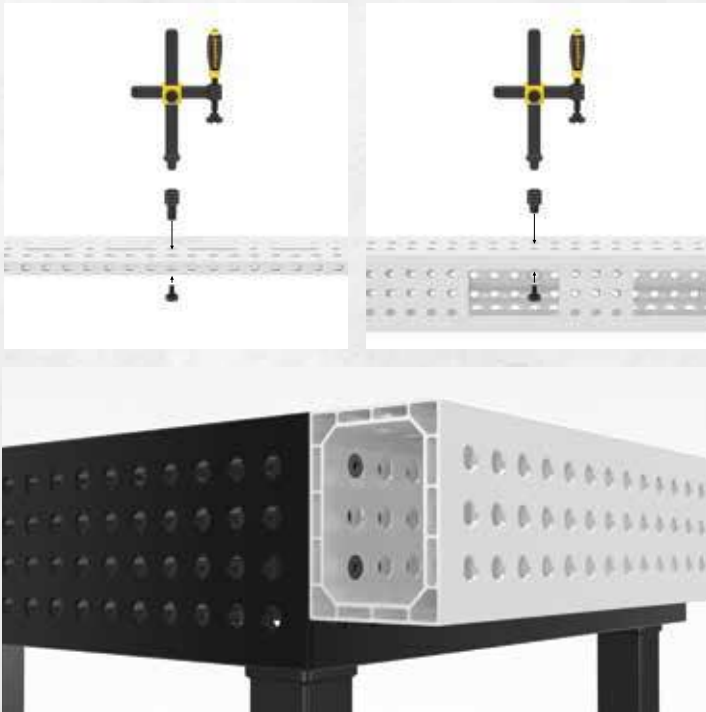

Alu Profil Anschlag 200x36 mm

Stabiler Anschlag durch große Dimensionierung. Ausführung Vollraster mit sehr vielen Spannmöglichkeiten. Ausführung mit Langloch: Variables Spannen auch im Winkel möglich. Spannbolzen ohne Nut dreifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich (Reduzierbuchse 000542 erforderlich), weitere Anwendungshinweise zum Artikel online beachten!

	Ausführung:	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:	
4-AR22014050.V	50 mm Raster	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	37,00 € •
4-AR22014050.VL	50 mm Raster Langloch	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	42,00 € •
4-AR22014080.V	50 mm Raster	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	56,00 € •
4-AR22014080.VL	50 mm Raster Langloch	800 mm	200 mm	36 mm	4,00 kg	64,00 € •
4-AR22014100.V	50 mm Raster	1.000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	66,00 € •
4-AR22014100.VL	50 mm Raster Langloch	1.000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	75,00 € •
4-AR22014120.V	50 mm Raster	1.200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	80,00 € •
4-AR22014120.VL	50 mm Raster Langloch	1.200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	92,00 € •
4-AR22014150.V	50 mm Raster	1.500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	106,00 € •
4-AR22014150.VL	50 mm Raster Langloch	1.500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	120,00 € •
4-AR22014200.V	50 mm Raster	2.000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	132,00 € •
4-AR22014200.VL	50 mm Raster Langloch	2.000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	150,00 € •

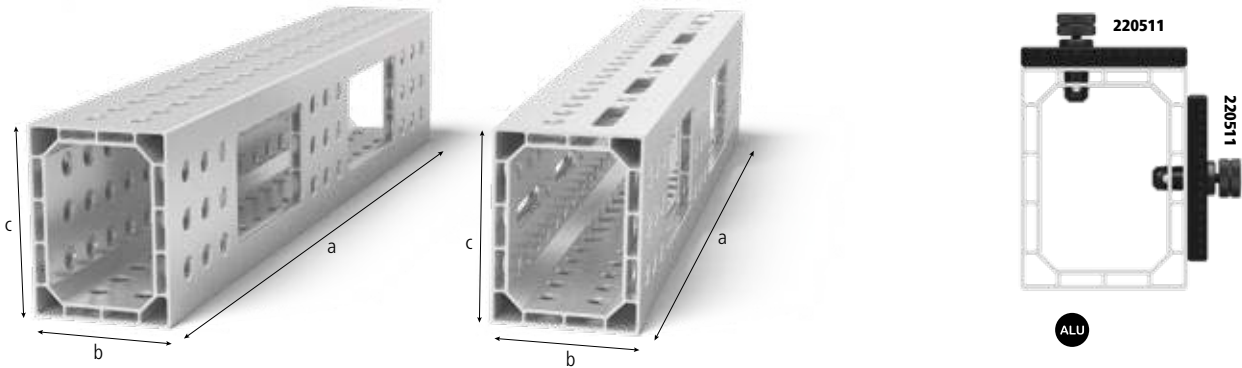


Alu Profil U-Form 200x150 mm

Spannen auf bis zu 4 Seiten möglich. Spannbolzen ohne Nut zweifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich (Reduzierbuchse 000542 erforderlich), weitere Anwendungshinweise zum Artikel online beachten! Toleranz auf Ebenheit < 0,9 mm / 1000 mm


	Ausführung:	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:	
4-AR22024050.V	50 mm Raster	500 mm	200 mm	150 mm	5,70 kg	93,00 € •
4-AR22024050.VL	50 mm Raster Langloch	500 mm	200 mm	150 mm	5,53 kg	96,00 € •
4-AR22024080.V	50 mm Raster	800 mm	200 mm	150 mm	8,90 kg	145,00 € •
4-AR22024080.VL	50 mm Raster Langloch	800 mm	200 mm	150 mm	8,53 kg	150,00 € •
4-AR22024100.V	50 mm Raster	1.000 mm	200 mm	150 mm	11,30 kg	181,00 € •
4-AR22024100.VL	50 mm Raster Langloch	1.000 mm	200 mm	150 mm	10,89 kg	187,00 € •
4-AR22024120.V	50 mm Raster	1.200 mm	200 mm	150 mm	13,50 kg	215,00 € •
4-AR22024120.VL	50 mm Raster Langloch	1.200 mm	200 mm	150 mm	13,01 kg	222,00 € •
4-AR22024150.V	50 mm Raster	1.500 mm	200 mm	150 mm	16,80 kg	269,00 € •
4-AR22024150.VL	50 mm Raster Langloch	1.500 mm	200 mm	150 mm	16,32 kg	278,00 € •
4-AR22024200.V	50 mm Raster	2.000 mm	200 mm	150 mm	22,40 kg	356,00 € •
4-AR22024200.VL	50 mm Raster Langloch	2.000 mm	200 mm	150 mm	21,68 kg	368,00 € •



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-profile



2-AP220399



2-AP220399.AT

2-AP220399		Adapter Tischanbindung für Alu Profile - nitriert				61,00 € •
  		für stirnseitiges Befestigen der Profile, werden auf Klemmung in das Profil eingefügt, zur Befestigung: 2x 220511, 3x AP220528 (nicht im Lieferumfang enthalten)				
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
163 mm	113 mm	70 mm	18 mm	3,03 kg		
2-AP220399.AT		Adapter Tischanbindung für Alu Profile - Alu-Titan				61,00 € •
 		für stirnseitiges Befestigen der Profile, werden auf Klemmung in das Profil eingefügt, zur Befestigung: 2x 220511, 3x AP220528 (nicht im Lieferumfang enthalten)				
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
163 mm	113 mm	70 mm	18 mm	1,10 kg		

MS=Materialstärke;

MS=Materialstärke;





2-AP220605.N



2-AP220602.N

2-AP220605.N		Adapter für Schraubzwingen einfach - nitriert		11,00 €	•
  		zur Verwendung von Schraubzwingen in Alu Profilen, für Schraubzwingen: 220610.1, 220630.1, 220615			
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:		
63 mm		35 mm	0,27 kg		
2-AP220602.N		Adapter für Schraubzwingen zweifach - nitriert		13,00 €	•
  		zur Verwendung von Schraubzwingen in Alu Profilen, für Schraubzwingen: 220610.1, 220630.1, 220615			
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:		
81 mm		35 mm	0,32 kg		

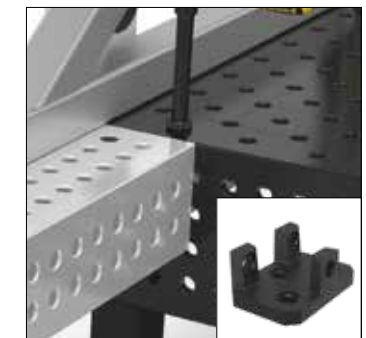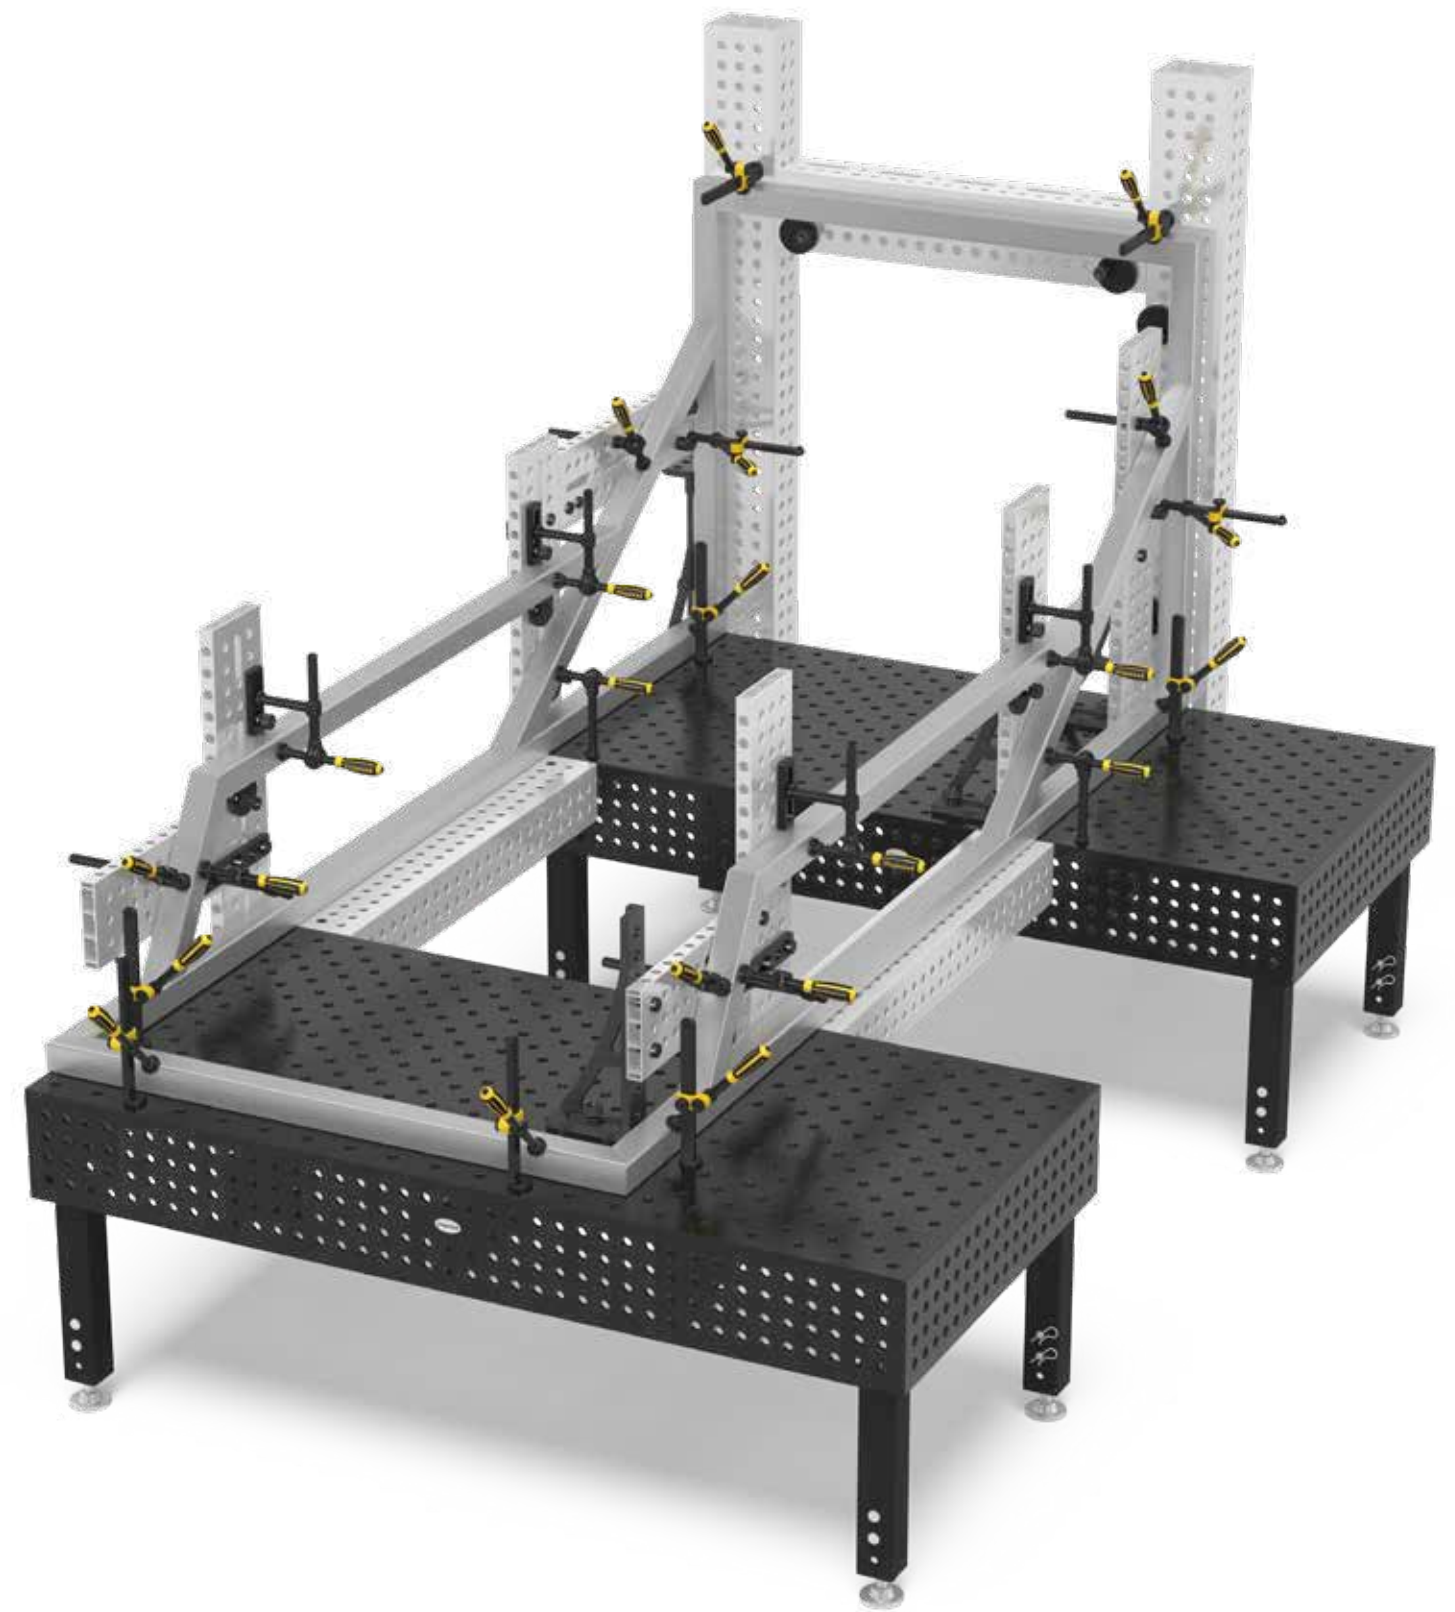

Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-profile

**Zum Fixieren und Verbinden
verschiedener Siegmund
Werkzeuge und Schweißtische.**



**VERSCHIEDENE GRÖSSEN
UND AUSFÜHRUNGEN**

Unsere Bolzen sind aus gehärtetem hochlegiertem Stahl für maximale Festigkeit. Wählen Sie aus einem großen Sortiment an Schnellspannbolzen, Verbindungsbolzen u.v.m. Die Magnetspannbolzen sind in Ausführung Aluminium erhältlich.

**EINFACHE UND
SCHNELLE BEDienung**

Die Bolzen können einfach von Hand oder mit einem Innensechskantschlüssel fixiert und wieder gelöst werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht notwendig. Das Reinigen des Bolzens ist jederzeit einfach möglich.

**BOLZEN OHNE NUT
FÜR ALU PROFILE**

Ideal für den Einsatz bei Alu Profilen sind Bolzen ohne O-Ring-Nut. Durch den glatten Bolzenkörper können sie sehr einfach in den Alu Profilen befestigt werden und verkanten dabei nicht.

Zubehör online erhältlich:
www.siegmund.com/F-bolt22



Bolzen zweifach / Bolzen kurz



Bolzen dreifach / Bolzen lang



Bolzen vierfach



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-bolt22



= Innensechskant



= Außensechskant



2-220511



2-220513



2-220515

2-220511	Schnellspannbolzen ohne Nut zweifach - brüniert	35,00 € •
Spannen von 2 Bauteilen, zum Spannen von Alu Profilen empfohlen, ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig		
Länge: (a)	Ø:	SK:
83 mm	22 mm	130,00 kN
	AM:	AM1:
	15,00 Nm	6,00 Nm
	ZK:	Gewicht:
	15,00 kN	0,27 kg
2-220513	Schnellspannbolzen ohne Nut dreifach - brüniert	44,00 € •
Spannen von 3 Bauteilen, zum Spannen von Alu Profilen empfohlen, ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig		
Länge: (a)	Ø:	SK:
101 mm	22 mm	130,00 kN
	AM:	AM1:
	15,00 Nm	6,00 Nm
	ZK:	Gewicht:
	15,00 kN	0,32 kg
2-220515	Schnellspannbolzen ohne Nut vierfach - brüniert	53,00 € •
Spannen von 4 Bauteilen, zum Spannen von Alu Profilen empfohlen, ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig		
Länge: (a)	Ø:	SK:
119 mm	22 mm	130,00 kN
	AM:	AM1:
	15,00 Nm	6,00 Nm
	ZK:	Gewicht:
	15,00 kN	0,37 kg

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.



2-AP220528



2-AP220529



2-AP220530

2-AP220528	Senkbolzen ohne Nut zweifach - brüniert	27,00 € •
Spannen von 2 Bauteilen, nur zum Spannen von Alu Profilen, verdeckte Verbindung von Bauteilen, Aluminium-Teile nur handfest anziehen		
Länge: (a)	Ø:	SK:
50 mm	22 mm	130,00 kN
	AM1:	ZK:
	6,00 Nm	2,00 kN
	Gewicht:	
		0,13 kg
2-AP220529	Senkbolzen ohne Nut dreifach - brüniert	32,00 € •
Spannen von 3 Bauteilen, nur zum Spannen von Alu Profilen, verdeckte Verbindung von Bauteilen, Aluminium-Teile nur handfest anziehen		
Länge: (a)	Ø:	SK:
68 mm	22 mm	130,00 kN
	AM1:	ZK:
	6,00 Nm	2,00 kN
	Gewicht:	
		0,18 kg
2-AP220530	Senkbolzen ohne Nut vierfach - brüniert	37,00 € •
Spannen von 4 Bauteilen, nur zum Spannen von Alu Profilen, verdeckte Verbindung von Bauteilen, Aluminium-Teile nur handfest anziehen		
Länge: (a)	Ø:	SK:
86 mm	22 mm	130,00 kN
	AM1:	ZK:
	6,00 Nm	2,00 kN
	Gewicht:	
		0,23 kg

SK=Scherkraft; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.



2-220583	Verbindungsbolzen mit Bund zweifach - brüniert						18,00 € •
Verbindung von 2 Bauteilen, zum Verbinden von Tischen, U-Winkeln und Alu Profilen, für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
55 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,20 kg	
2-220584	Verbindungsbolzen mit Bund dreifach - brüniert						23,00 € •
Verbindung von 3 Bauteilen, zum Verbinden von Tischen, U-Winkeln und Alu Profilen, für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
73 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220585	Verbindungsbolzen mit Bund vierfach - brüniert						28,00 € •
Verbindung von 4 Bauteilen, zum Verbinden von Tischen, U-Winkeln und Alu Profilen, für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
91 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,30 kg	

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.



2-220571	Schnellspannbolzen verstellbar ohne Nut kurz - brüniert						40,00 € •
	Spannmaß 18 – 36 mm, Spannen kundenspezifischer Laserschablonen, für Alu Profile geeignet, Aluminium-Teile nur handfest anziehen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig						
	Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:
	95 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,40 kg
2-220573	Schnellspannbolzen verstellbar ohne Nut lang - brüniert						48,00 € •
	Spannmaß 36 – 54 mm, Spannen kundenspezifischer Laserschablonen, für Alu Profile geeignet, Aluminium-Teile nur handfest anziehen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig						
	Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:
	113 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,46 kg

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.



2-220510	Schnellspannbolzen kurz - brüniert						35,00 € •
Spannen von 2 Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
83 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220512	Schnellspannbolzen lang - brüniert						40,00 € •
Spannen von 3 Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
101 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,32 kg	
2-220532	Universalbolzen Komfort kurz - brüniert						38,00 € •
Spannen von 2 Bauteilen, Spannbereich 33-39 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
93 mm	22 mm	150,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,35 kg	
2-220533	Universalbolzen Komfort lang - brüniert						43,00 € •
Spannen von 3 Bauteilen, Spannbereich 51-57 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
111 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,41 kg	

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.



2-220522	Kugelspannbolzen flach kurz - brüniert						32,00 € •
Spannen von 2 Bauteilen, geringer Überstand, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, für Langlöcher geeignet							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
57 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,15 kg	
2-220523	Kugelspannbolzen flach lang - brüniert						37,00 € •
Spannen von 3 Bauteilen, geringer Überstand, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, für Langlöcher geeignet							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
75 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,20 kg	
2-220528	Senkbolzen kurz - brüniert						32,00 € •
Spannen von 2 Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, verdeckte Verbindung von Bauteilen, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
49 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	-	6,00 kN	0,12 kg	
2-220529	Senkbolzen lang - brüniert						37,00 € •
Spannen von 3 Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, verdeckte Verbindung von Bauteilen, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
67 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	-	6,00 kN	0,16 kg	

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.




Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-profile



2-220540	Absteckbolzen - brüniert						11,00 € •
ersetzt kostengünstig zweiten Spannbolzen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
56 mm	22 mm	-	-	-	0,21 kg		
2-220560.N	Verbindungsbolzen kurz - nitriert						15,00 € •
  	Verbindung von 2 Bauteilen, zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung						
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
36 mm	22 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,06 kg		
2-220561	Verbindungsbolzen lang - brüniert						20,00 € •
Verbindung von 3 Bauteilen, zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
54 mm	22 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,12 kg		
2-220740	Magnetspannbolzen 60 - Aluminium						17,00 € •
	Schaftlänge 18 mm, Spannen ohne Werkzeugeinsatz, geeignet für druckempfindliche Teile oder wenn Gegenhalten nicht möglich						
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
60 mm	22 mm	-	-	-	0,06 kg		

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.

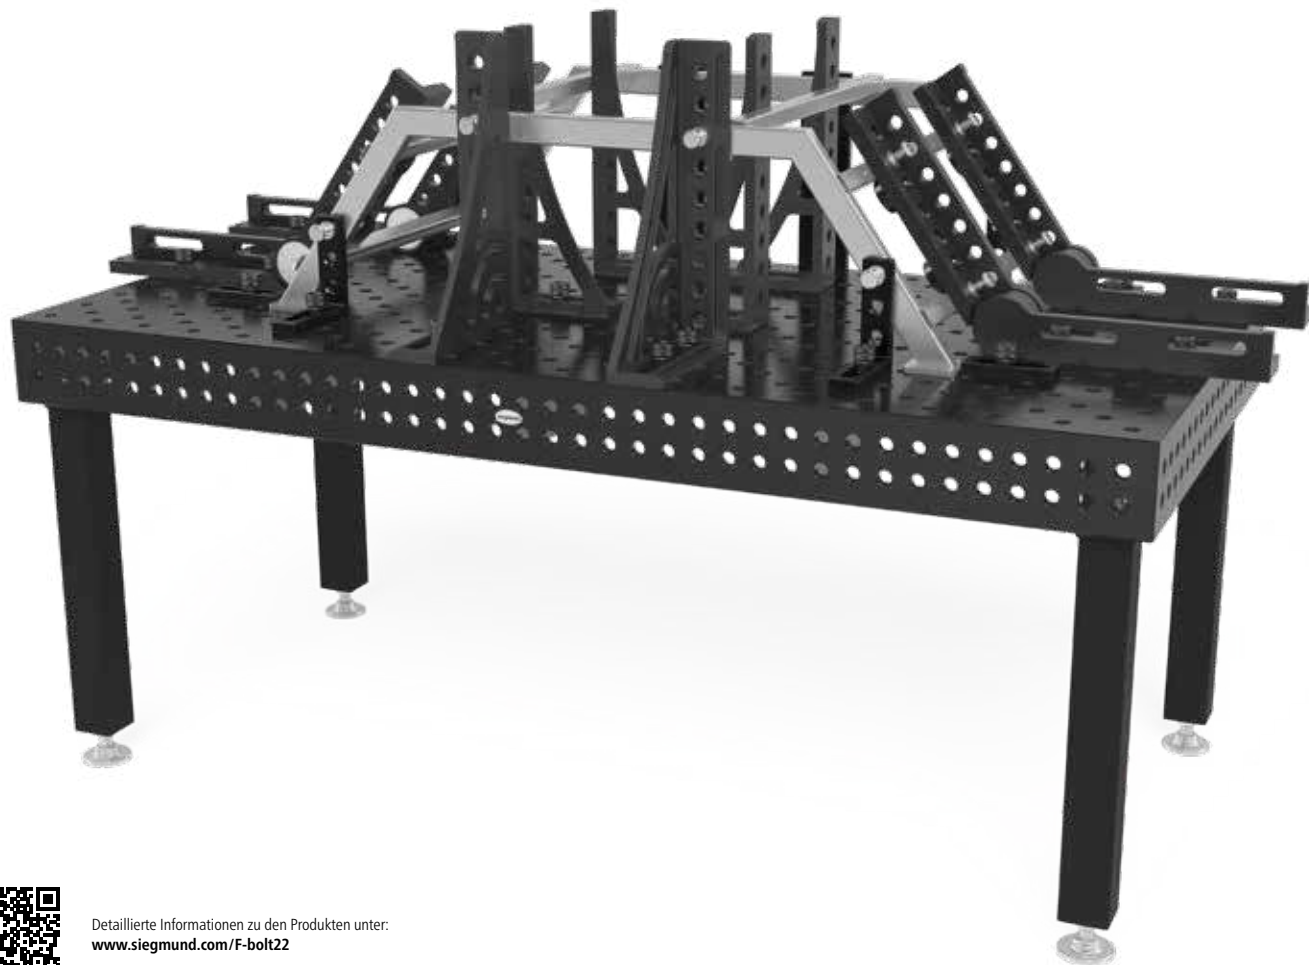

Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-bolt22

= Kratzfestigkeit

= Schweißspritzerschutz

= Korrosionsschutz

= Aluminium

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Innovative Lösungen zum Spannen und Fixieren von Werkstücken auf Siegmund Schweißtischen.



VERSCHIEDENE GRÖSSEN UND AUSFÜHRUNGEN



Egal ob klassische Zwingen oder Schnellspannvarianten – Siegmund bietet für jedes Vorhaben passende Spannelemente. Wählen Sie aus verschiedenen Größen, Arten und Griffen.

EINFACHE UND SCHNELLE BEDienung

Mit wenigen Handgriffen können Sie die Siegmund Zwingen und Schnellspanner im Lochraster positionieren und Werkstücke festspannen.

PRISMEN UND ERSATZTEILE

Für viele Zwingen bieten wir diverse Prismen und Ersatzteile an. Beispielsweise Prismen aus Polyamid für Edelstahlarbeiten oder längere Horizontal-/Vertikalstreben zum Überbrücken größerer Spannweiten.

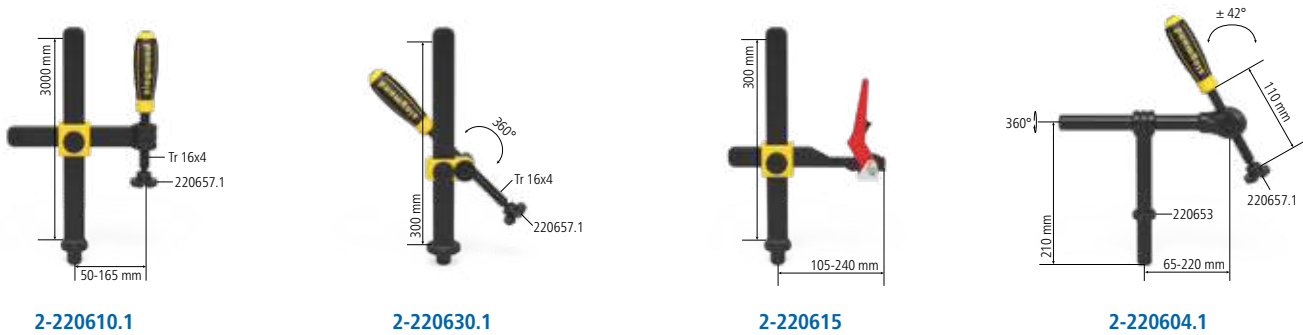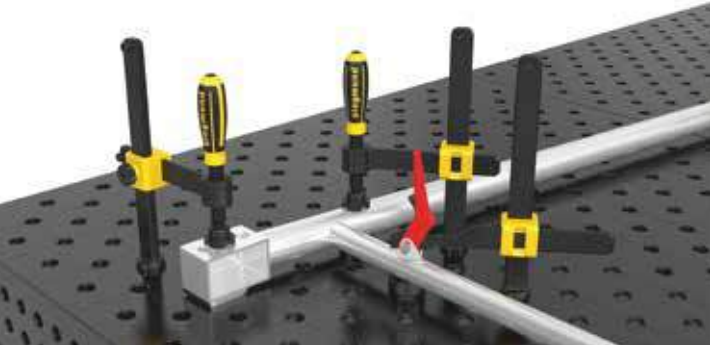

2-220610.1	Professional Schraubzwinde - brüniert				54,00 €	•
Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 10 mm						
max. Haltekraft		Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:		
3,5 kN		220 mm	300 mm	2,70 kg		
2-220630.1	Professional Schraubzwinde 45°/90° - brüniert				50,00 €	•
Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 10 mm, stufenloses Verdrehen von 0°-360°						
max. Haltekraft		Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:		
3,5 kN		-	300 mm	2,21 kg		
2-220615	Professional Schnellspannzwinde - brüniert				82,00 €	•
max. Haltekraft		Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:		
3,5 kN		275 mm	300 mm	2,70 kg		
2-220604.1	Rohrschraubzwinde Universal - brüniert				59,00 €	•
Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 10 mm, Spannen im Winkel +/- 42°, Fixierung mit Stelling						
max. Haltekraft		Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:		
1,4 kN		265 mm	210 mm	1,91 kg		



2-220618	Gewindebuchse - brüniert			6,00 €	•
für 220610.1, Trapezgewinde 16 x 4 mm für 22er Schraubzwingenspindel, in jeder Systembohrung einsetzbar					
Höhe: (c)		Ø:	Gewicht:		
22 mm		24 mm	0,03 kg		
2-220650	Duo Prisma Ø 40 - brüniert			14,00 €	•
für Spindel mit Kugeldurchmesser 10 mm, kompatibel mit 22er Bohrungen und Zwingen					
Höhe: (c)		Ø:	Gewicht:		
27 mm		40 mm	0,13 kg		
2-220650.A	Duo Prisma Ø 40 - Aluminium			16,00 €	•
ALU	für Spindel mit Kugeldurchmesser 10 mm, kompatibel mit 22er Bohrungen und Zwingen				
	Höhe: (c)		Ø:	Gewicht:	
	27 mm		40 mm	0,06 kg	
2-220650.PA	Duo Prisma Ø 40 - Polyamid			15,00 €	•
PA	für Spindel mit Kugeldurchmesser 10 mm, kompatibel mit 22er Bohrungen und Zwingen, für kratzempfindliche Oberflächen				
	Höhe: (c)		Ø:	Gewicht:	
	27 mm		40 mm	0,02 kg	



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-clamp22



2-220657.1




2-220658.E



2-220659.PA

2-220657.1	Prisma für Schraubzwingen - brüniert	8,00 € •
für Spindel mit Kugeldurchmesser 10 mm, kompatibel mit 22er Bohrungen und Zwingen		
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
20 mm	40 mm	0,05 kg
2-220658.E	Prisma für Schraubzwingen - Edelstahl	11,00 € •
für Spindel mit Kugeldurchmesser 10 mm, kompatibel mit 22er Bohrungen und Zwingen, für kratzunempfindliche Oberflächen (Rostvermeidung)		
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
20 mm	40 mm	0,04 kg
2-220659.PA	Prisma für Schraubzwingen - Polyamid	7,00 € •
für Spindel mit Kugeldurchmesser 10 mm, kompatibel mit 22er Bohrungen und Zwingen, für kratzempfindliche Oberflächen		
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
20 mm	40 mm	0,01 kg

PA

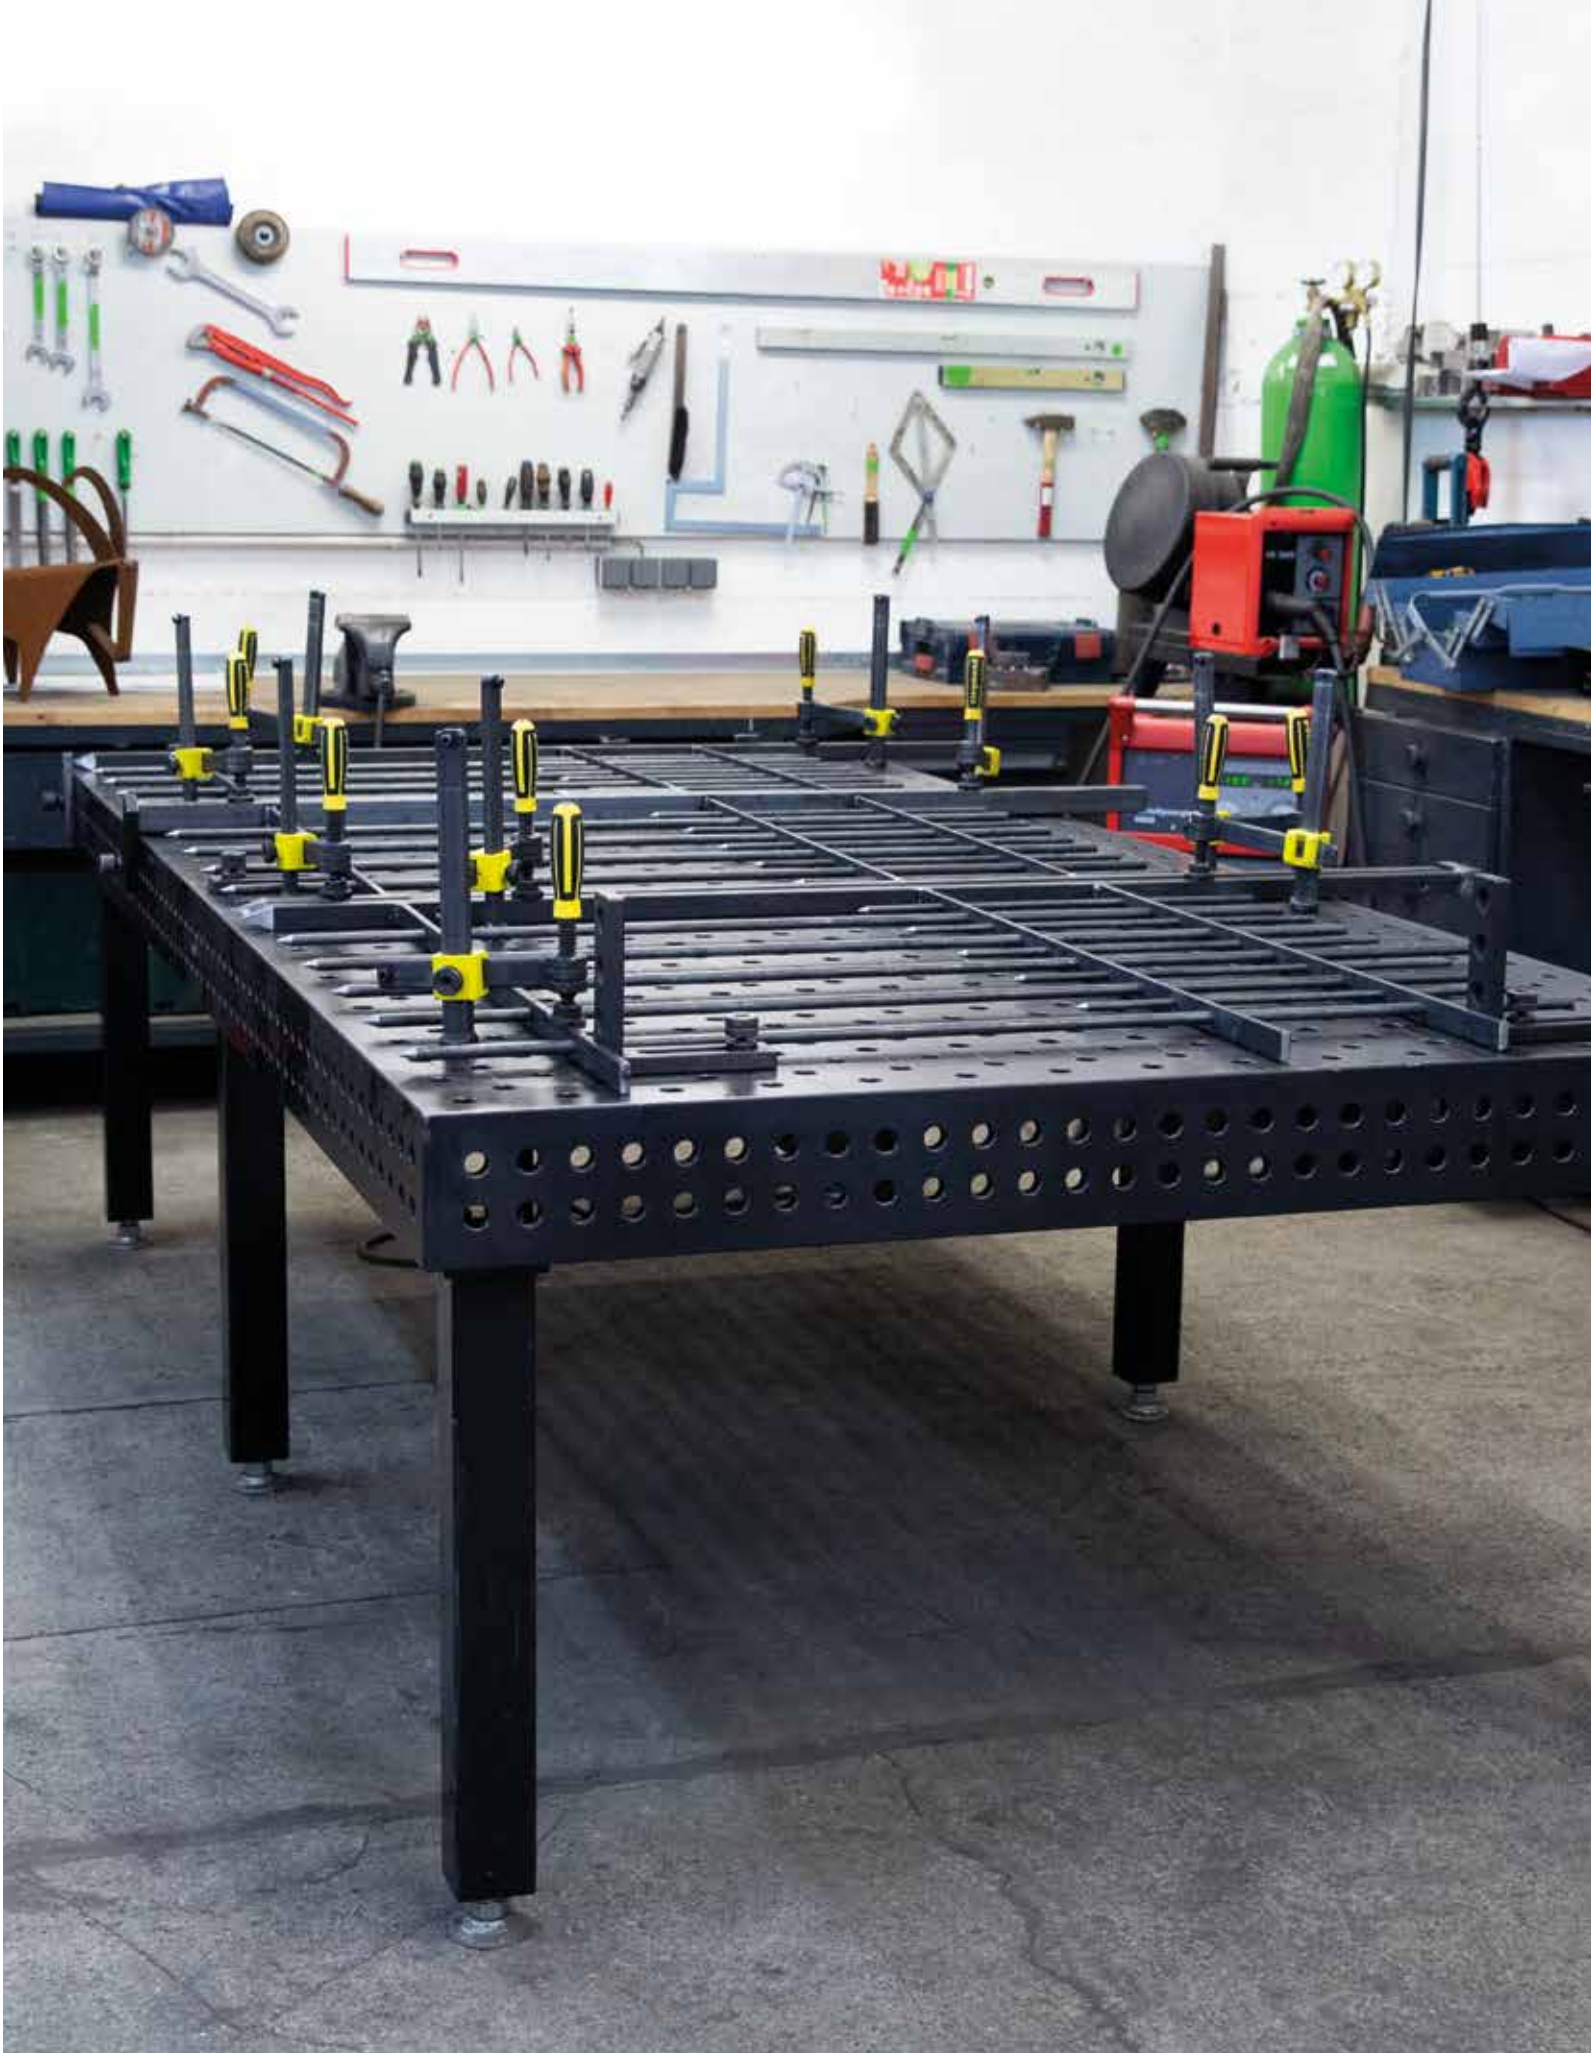

Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-clamp22

PA = Polyamid

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Stabile Auflageflächen für Rohre und Bauteile jeglicher Art mit Prismen und Auflagen von Siegmund.



ARBEITEN MIT ROHREN



Prismen schaffen stabile Auflageflächen für Rohre jeglicher Art. Jedes Prisma wird mit einem eingeschraubten Bund geliefert, der ein Befestigen in den Systembohrungen ermöglicht. Für freies Positionieren, unabhängig vom Lochraster, kann der Bund einfach herausgeschraubt werden. Wählen Sie aus verschiedenen Durchmessern und Auflagewinkeln.

VERSCHIEDENE MATERIALIEN

Jedes Prisma ist in den Ausführungen nitriert (geschützt gegen Schweißspritzer), Aluminium (Edelstahlverarbeitung) und Polyamid (Aluminium- und Edelstahlverarbeitung) erhältlich.

VERLÄNGERN UND AUSGLEICHEN

Auflagen können als Verlängerung für Prismen oder andere Bauteile wie beispielsweise Zwingen oder als Ausgleich von Höhendifferenzen eingesetzt werden.

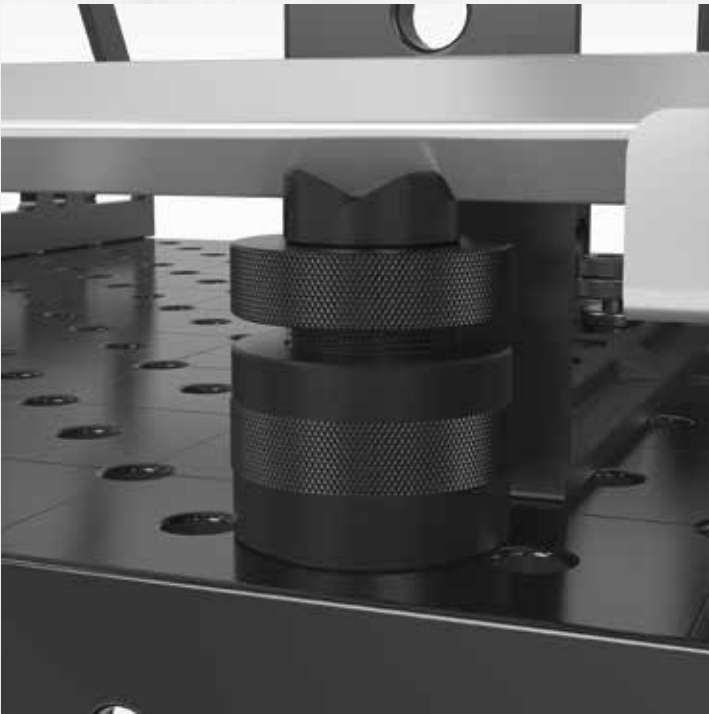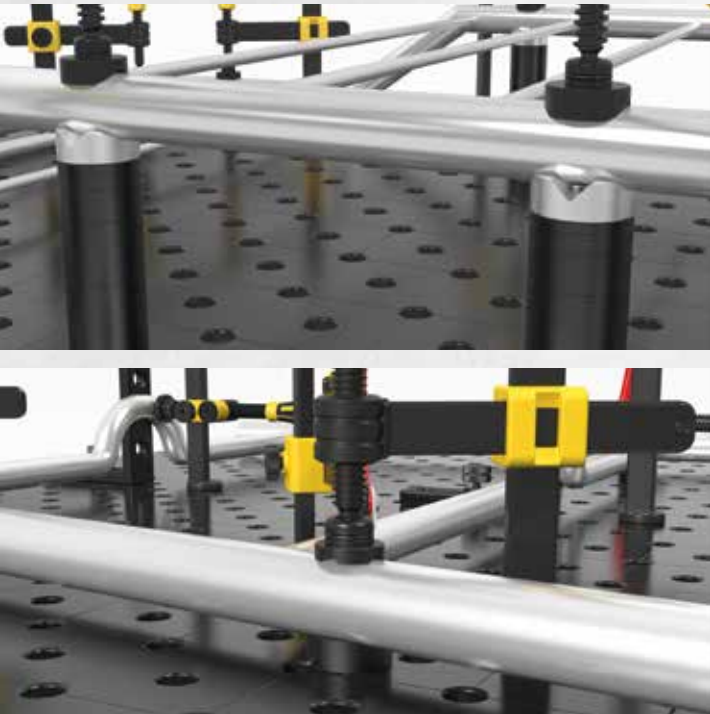

2-220648.1




2-220648.1.A



2-220648.1.PA



2-220645.1



2-220645.1.A



2-220645.1.PA

2-220648.1	Prisma Ø 50 135° mit eingeschraubtem Bund - brüniert	24,00 € •
	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für Rohre bis Ø 80 mm	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	20 mm 50 mm 0,26 kg	
2-220648.1.A	Prisma Ø 50 135° mit eingeschraubtem Bund - Aluminium	29,00 € •
ALU	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für Rohre bis Ø 80 mm	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	20 mm 50 mm 0,16 kg	
2-220648.1.PA	Prisma Ø 50 135° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid	31,00 € •
PA	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für kratzempfindliche Oberflächen, für Rohre bis Ø 80 mm	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	20 mm 50 mm 0,08 kg	
2-220645.1	Vario Prisma Ø 50 90° / 120° mit eingeschraubtem Bund - brüniert	33,00 € •
	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 50 mm	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	20 mm 50 mm 0,30 kg	
2-220645.1.A	Vario Prisma Ø 50 90° / 120° mit eingeschraubtem Bund - Aluminium	33,00 € •
ALU	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 50 mm	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	20 mm 50 mm 0,15 kg	
2-220645.1.PA	Vario Prisma Ø 50 90° / 120° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid	33,00 € •
PA	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für kratzempfindliche Oberflächen, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 50 mm	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	20 mm 50 mm 0,08 kg	



2-220651.1



2-220651.1.A



2-220651.1.PA

2-220651.1	Prisma Ø 60 135° mit eingeschraubtem Bund - brüniert	27,00 € •
	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für Rohre bis Ø 80 mm	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	30 mm 60 mm 0,58 kg	
2-220651.1.A	Prisma Ø 60 135° mit eingeschraubtem Bund - Aluminium	31,00 € •
ALU	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für Rohre bis Ø 80 mm	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	30 mm 60 mm 0,32 kg	
2-220651.1.PA	Prisma Ø 60 135° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid	33,00 € •
PA	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für kratzempfindliche Oberflächen, für Rohre bis Ø 80 mm	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	30 mm 60 mm 0,13 kg	

ALU = Aluminium

PA = Polyamid

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-prism22



2-220647.1



2-220647.1.A



2-220647.1.PA



2-220652.1



2-220652.1.A



2-220652.1.PA

2-220647.1	Prisma Ø 80 90° mit eingeschraubtem Bund - brüniert	33,00 € •
	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 100 mm	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	40 mm 80 mm 1,07 kg	
2-220647.1.A	Prisma Ø 80 90° mit eingeschraubtem Bund - Aluminium	38,00 € •
ALU	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 100 mm	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	40 mm 80 mm 0,57 kg	
2-220647.1.PA	Prisma Ø 80 90° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid	40,00 € •
PA	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für kratzempfindliche Oberflächen, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 100 mm	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	40 mm 80 mm 0,20 kg	
2-220652.1	Prisma Ø 120 157° mit eingeschraubtem Bund - brüniert	43,00 € •
	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für Rohre bis Ø 400 mm	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	30 mm 120 mm 1,74 kg	
2-220652.1.A	Prisma Ø 120 157° mit eingeschraubtem Bund - Aluminium	56,00 € •
ALU	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für Rohre bis Ø 400 mm	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	30 mm 120 mm 0,91 kg	
2-220652.1.PA	Prisma Ø 120 157° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid	60,00 € •
PA	M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für kratzempfindliche Oberflächen, für Rohre bis Ø 400 mm	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	30 mm 120 mm 0,30 kg	



2-220822



2-220824



2-220822	Schraubunterlage Ø 80 - brüniert	51,00 € •
	Feinjustierung Höhe im Bereich 75-110 mm, kombinierbar mit Auflagesatz 220821 und Prisma-Verlängerungen	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	75 - 110 mm 80 mm 2,44 kg	
2-220824	Auflage höhenverstellbar mit Skala - brüniert	40,00 € •
100	inkl. Gewindestift, Höhe stufenlos einstellbar zwischen 20-105 mm, Gewindestift zur Aufnahme von Prismen	
	Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	134 mm 45 mm 0,52 kg	



2-220649



2-220649.1



2-220649.2



2-220649.3

2-220649	Prisma-Verlängerung 25 - brüniert	8,00 € •
	kompatibel mit Prismen, Auflagesatz 220821 und Schraubunterlage 220822	
	Länge: (a) Ø: Gewicht:	
	25 mm 22 mm 0,07 kg	
2-220649.1	Prisma-Verlängerung 50 - brüniert	15,00 € •
	kompatibel mit Prismen, Auflagesatz 220821 und Schraubunterlage 220822	
	Länge: (a) Ø: Gewicht:	
	50 mm 22 mm 0,14 kg	
2-220649.2	Prisma-Verlängerung 100 - brüniert	18,00 € •
	kompatibel mit Prismen, Auflagesatz 220821 und Schraubunterlage 220822	
	Länge: (a) Ø: Gewicht:	
	100 mm 22 mm 0,28 kg	
2-220649.3	Prisma-Verlängerung 150 - brüniert	21,00 € •
	kompatibel mit Prismen, Auflagesatz 220821 und Schraubunterlage 220822	
	Länge: (a) Ø: Gewicht:	
	150 mm 22 mm 0,42 kg	



2-220669



2-220821



2-220821.1



2-220821.2

2-220669	Prisma-Einschraubbund - brüniert	6,00 € •
	zur Befestigung von Prismen in Bohrungen	
	Länge: (a) Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	12 mm - 22 mm 0,04 kg	
2-220821	Auflagesatz 11-teilig - brüniert	41,00 € •
	zum Ausgleich von 1-100 mm Höhendifferenz, mit M10-Gewinde	
	Länge: (a) Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	- 125 mm 50 mm 2,01 kg	
2-220821.1	Auflageturm - brüniert	20,00 € •
	variable Auflagefläche, mit M10-Gewinde	
	Länge: (a) Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	- 125 mm 50 mm 0,39 kg	
2-220821.2	Scheibensatz	21,00 € •
	Stufungen der Scheiben: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inkl. 1/10" Zollscheibe 2,54 mm	
	Länge: (a) Höhe: (c) Ø: Gewicht:	
	- - 50 mm 1,62 kg	



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-prism22

Bauteile mit wenigen Handgriffen in horizontaler und vertikaler Position spannen.



SEKUNDENSCHNELL EINGESpanNT


Dank des leicht zu bedienenden Hebelmechanismus der Schnellspanner lassen sich Bauteile mit wenigen Handgriffen innerhalb von Sekunden einspannen.

PASSGENAUIGKEIT DURCH ADAPTERVIELZAHL


In Verbindung mit den unterschiedlichen Adaptern sind die Schnellspanner universell und passgenau in den Bohrungen einsetzbar.

FLEXIBILITÄT DANK BAUKASTENSYSTEM

Die Schnellspanner lassen sich mit einer Vielzahl unserer Zubehörartikel kombinieren. In Verbindung mit einem Universal-Anschlag erreichen Sie so beispielsweise die größtmögliche Funktionalität.

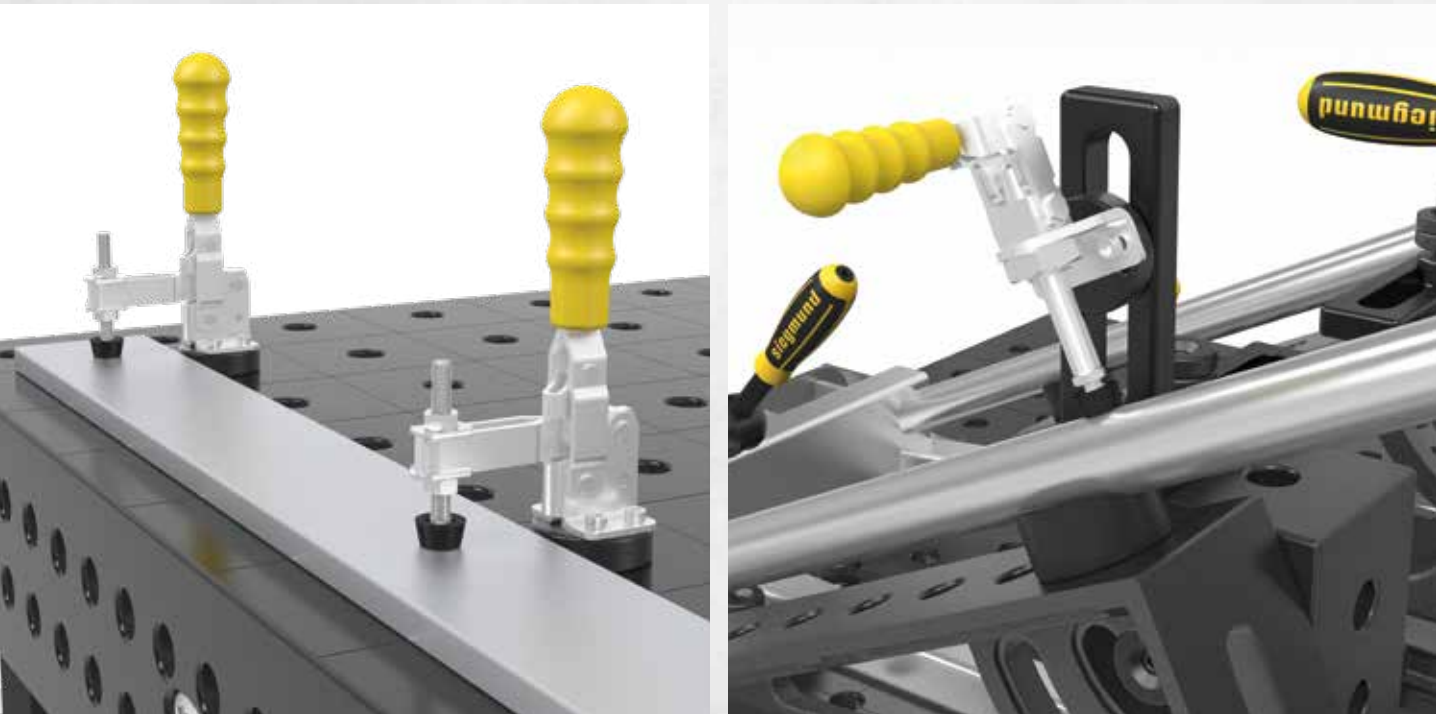

Detaillierte Informationen zu den Produkten unter: www.siegmund.com/F-fastclamp22

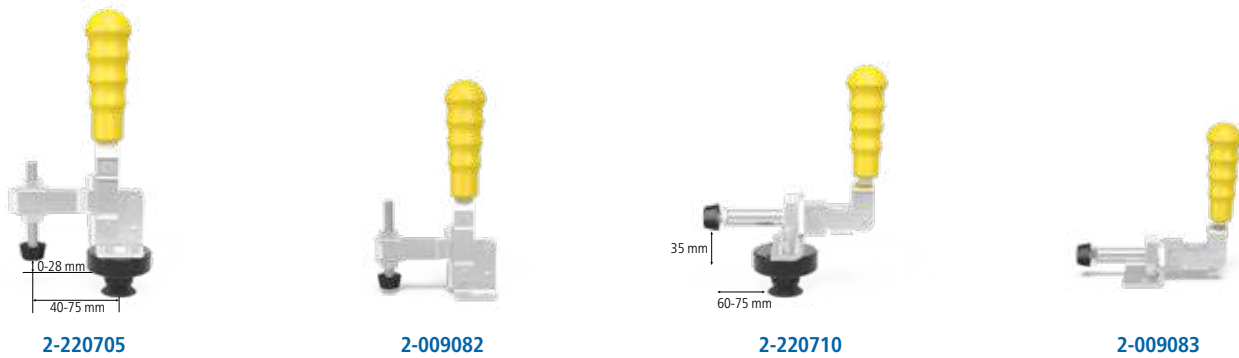

2-220705	Senkrechtspanner mit Adapter	35,00 € •
Adapter 220715, in jeder Systembohrung einsetzbar, Nur noch bis April 2022 erhältlich!		
max. Haltekraft		Gewicht:
1,8 kN		0,64 kg
2-009082	Senkrechtspanner	22,00 € •
Lochbild 32x19 mm, ohne Adapter, Nur noch bis April 2022 erhältlich! Neue Version siehe Seite 84		
max. Haltekraft		Gewicht:
1,8 kN		0,39 kg
2-220710	Schubstangenspanner mit Adapter	42,00 € •
Adapter 220715, in jeder Systembohrung einsetzbar, Nur noch bis April 2022 erhältlich!		
max. Haltekraft		Gewicht:
2,5 kN		0,64 kg
2-009083	Schubstangenspanner	25,00 € •
Lochbild 37 mm, ohne Adapter, Nur noch bis April 2022 erhältlich! Neue Version siehe Seite 84		
max. Haltekraft		Gewicht:
2,5 kN		0,40 kg



2-220715

2-220715	Adapter mit Lochbild Ø 50 / 15 - brüniert				12,00 €	•
für Schnellspanner (Lochbild 32x19 mm / 37 mm), für System 22, Nur noch bis April 2022 erhältlich! Neue Version siehe Seite 89						
Höhe: (c)		Ø:	MS: (d)	Gewicht:		
26 mm		50 mm	15 mm	0,22 kg		
MS=Materialstärke;						



MS=Materialstärke;

Zubehör von Siegmund – praktische Lösungen die Ihren Arbeitsalltag erleichtern.




PRAKTISCHES ZUBEHÖR


Wir bieten Ihnen Lösungen in allen Bereichen an – auch in den kleinsten. Ganz egal ob Sie eine flexibel positionierbare Halterung für Ihren Schweißbrenner suchen oder auf einem Schweißbisch zwei Arbeitsbereiche schaffen möchten. Unser praktisches Zubehör bietet unzählige Möglichkeiten.

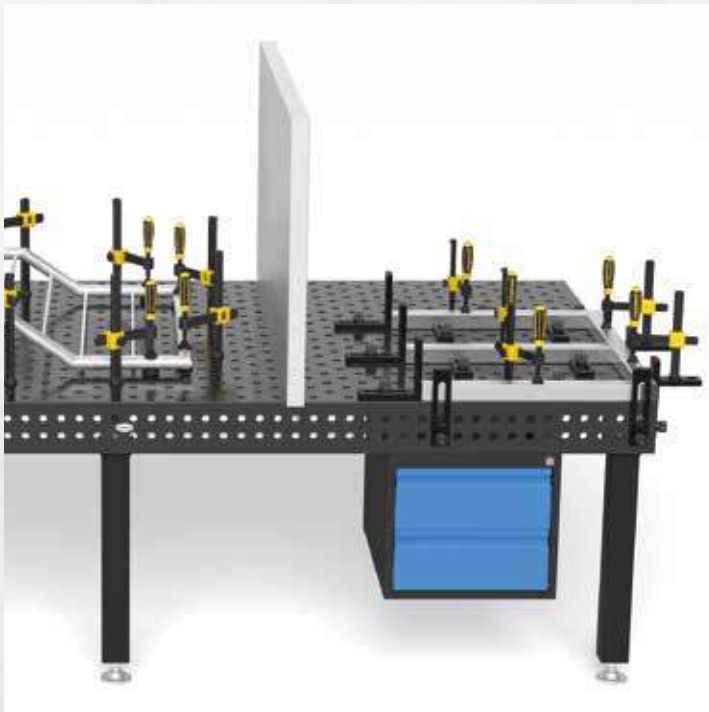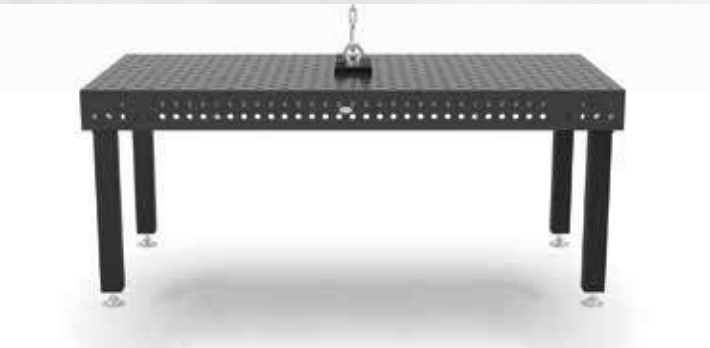

Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-accessories22



2-220910



2-280980

2-220910	Werkzeugwagen - pulverbeschichtet				626,00 € •
	Zulässiges Gesamtgewicht 240 kg				
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:	
	650 mm	900 mm	1.020 mm	50,00 kg	
2-280980	Schweißschutzwand				169,00 € •
	Befestigung mit 2 Bolzen (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), produktionstechnisch nicht kratzerfrei, farbige Lackierung als Sonderanfertigung gegen Aufpreis erhältlich				
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:	
	1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg	



2-220852



2-220820



2-220920



2-000810

2-220852	Innensechskantschlüssel Größe 5			13,00 €	•
	gelb				
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:		
	-	-	0,09 kg		
2-220820	Bürste Ø 24 mit Schutzkappe			16,00 €	•
	zur Reinigung der Systembohrungen				
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:		
	-	24 mm	0,06 kg		
2-220920	Brennerhalter - brüniert			21,00 €	•
	in Systembohrung positionierbar				
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:		
	200 mm	-	0,36 kg		
2-000810	Masseanschluss Komfort			40,00 €	•
	gewährleistet 100%igen Kontakt zum Schweißbisch, Befestigung in Systembohrungen, Belastung bis 500 Ampere, Kabelquerschnitt 70-95 mm ² .				
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:		
	-	-	0,66 kg		



2-000830.N



2-000835.N

2-000830.N		Transportbügel mit Befestigungsplatte - nitriert				48,00 € •
  		1800 kg Traglast (mit 2x 280510), 1000 kg Traglast (mit 2x 002822), zum sicheren Transport von Schweißtischen und schweren Siegmund-Elementen, weitere Anwendungshinweise zum Artikel online beachten!				
Länge: (a)		Breite: (b)		Höhe: (c)		Gewicht:
150 mm		150 mm		25 mm		4,70 kg
2-000835.N		Transportbügel - nitriert				87,00 € •
  		2500 kg Traglast (mit 2x 280510), 1000 kg Traglast (mit 2x 002822), 700 kg Traglast (mit 2x 160510), zum sicheren Transport von Schweißtischen und schweren Siegmund-Elementen, weitere Anwendungshinweise zum Artikel online beachten!				
Länge: (a)		Breite: (b)		Höhe: (c)		Gewicht:
200 mm		100 mm		165 mm		4,50 kg



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-accessories22

= Kratzfestigkeit


= Schweißspritzerschutz

= Korrosionsschutz

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Vielseitige Spannmöglichkeiten bei einfacher Handhabung mit den Siegmund Anschlägen.

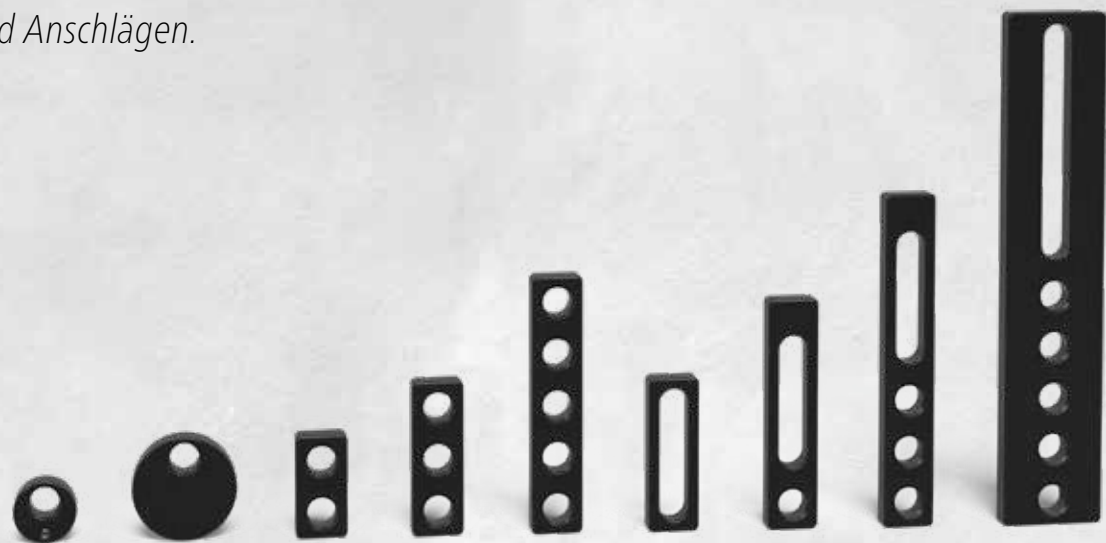

VERSCHIEDENE GRÖSSEN UND AUSFÜHRUNGEN


Ob beengte Platzverhältnisse oder Positionierarbeiten bei großen Bauteilen – wählen Sie aus einer Vielzahl an Längen. Fast alle unsere Werkzeuge werden nitriert und bieten so verschleißfreiere, korrosionsbeständigere und langlebigere Oberflächen.

EINFACHE UND SCHNELLE HANDHABUNG

Die Kombination aus Systembohrungen und Langlöchern bietet Ihnen eine Vielzahl an fixen und variablen Spannmöglichkeiten. Zur genauen Positionierung sind viele unserer Werkzeuge mit einer Feinskalierung ausgestattet. Zur Fixierung auf Schweißtischen oder an anderen Anschlägen und Winkeln empfehlen wir unsere Schnellspannbolzen.

ABGERUNDETE ECKEN UND KANTEN

Die Radien an Ecken und Kanten geben dem Zubehör einen guten Kantenschutz. Dadurch werden Beschädigungen an Ihren Bauteilen oder an anderem Siegmund-Zubehör während der Montage vermindert und die Verletzungsgefahr sowie Beschädigungen bei internen und externen Transporten reduziert.

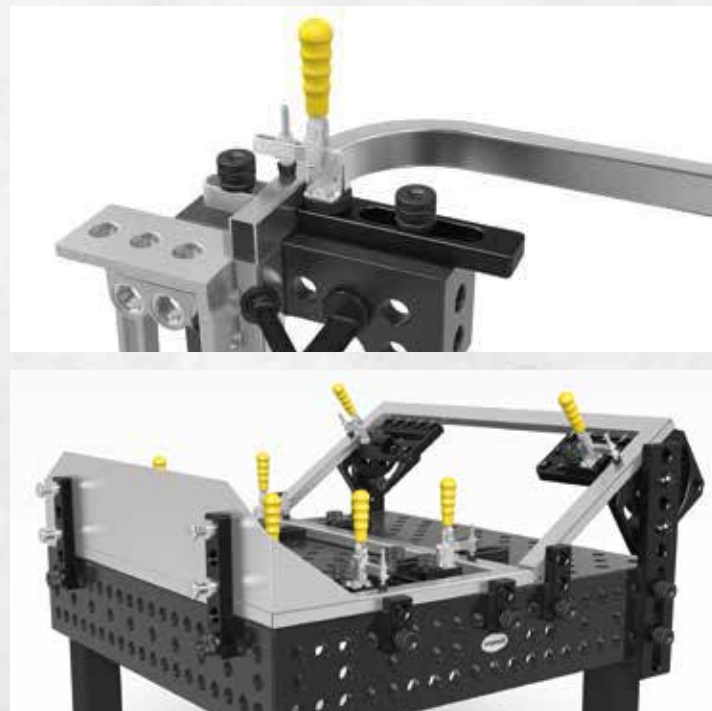

Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-stop28



2-280401.N

2-280402.N

2-280403.N

2-280401.N	Exzenter-Anschlag Ø 60 - nitriert	18,00 € •
  	für geringe Platzverhältnisse, stufenloses Verdrehen	
Ø:	MS: (d)	Gewicht:
60 mm	25 mm	0,42 kg
2-280402.N	Exzenter-Anschlag Ø 60 mit M10-Gewinde - nitriert	22,00 € •
  	für Masseanschluss, stufenloses Verdrehen	
Ø:	MS: (d)	Gewicht:
60 mm	25 mm	0,41 kg
2-280403.N	Exzenter-Anschlag Ø 100 - nitriert	22,00 € •
  	nutzbar auch als Auflage, stufenloses Verdrehen	
Ø:	MS: (d)	Gewicht:
100 mm	25 mm	1,40 kg

MS=Materialstärke;



2-280416



2-280412



2-280410.N



2-280410.A

2-280416	Flex-Anschlag 25x140 Stahl - verzinkt	20,00 €				
	Langloch, für geringe Platzverhältnisse					
	Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Gewicht:
	140 mm	40 mm	25 mm	6 mm	100 mm	0,37 kg
2-280412	Flex-Anschlag 25x156 - Aluminium	19,00 €				
ALU	Langloch, für Edelstahlverarbeitung, für geringe Platzverhältnisse					
	Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Gewicht:
	156 mm	52 mm	25 mm	12 mm	100 mm	0,30 kg
2-280410.N	Universal-Anschlag 150 L - nitriert	32,00 €				
   	Langloch					
	Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Gewicht:
	150 mm	50 mm	25 mm	-	100 mm	0,78 kg
2-280410.A	Universal-Anschlag 150 L - Aluminium	34,00 €				
ALU	Langloch, für Edelstahlverarbeitung					
	Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Gewicht:
	150 mm	50 mm	25 mm	-	100 mm	0,30 kg

MS=Materialstärke; WS=Wandstärke; VB=Verstellbereich;

MS=Materialstärke; WS=Wandstärke; VB=Verstellbereich;

 = Kratzfestigkeit

 = Schweißspritzerschutz

 = Korrosionsschutz


 = Aluminium

 = Feinskalierung

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93



2-280420.N



2-280420.A




2-280410.1.N




2-280410.2.N

2-280420.N		Universal-Anschlag 225 L - nitriert				49,00 €	•
   	kombinierbar mit Prismen und Adaptern						
	Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:		
	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg		
2-280420.A		Universal-Anschlag 225 L - Aluminium				49,00 €	•
	für Edelstahlverarbeitung, kombinierbar mit Prismen und Adaptern						
	Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:		
	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,55 kg		
2-280410.1.N		Universal-Anschlag 200 L - nitriert				38,00 €	•
   	Langloch						
	Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:		
	200 mm	50 mm	25 mm	150 mm	1,00 kg		
2-280410.2.N		Universal-Anschlag 250 L - nitriert				40,00 €	•
   	Langloch						
	Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:		
	250 mm	50 mm	25 mm	200 mm	1,20 kg		


MS=Materialstärke; VB=Verstellbereich;



2-280421



2-280426.N



2-280427.N

2-280421		Universal-Anschlag 225 L FDS mit Federdruckstück - brüniert				49,00 €	•
	mit Federdruckstück						
	Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:		
	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg		
2-280426.N		Universal-Anschlag 300 - nitriert				49,00 €	•
  	3 Systembohrungen						
	Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:		
	300 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,85 kg		
2-280427.N		Universal-Anschlag 500 - nitriert				65,00 €	•
  	7 Systembohrungen						
	Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:		
	500 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,30 kg		

MS=Materialstärke; VB=Verstellbereich;




2-280407.N



2-280408.N



2-280409.N




2-280455.N

2-280407.N	Universal-Anschlag 100 - nitriert	21,00 €	•
  	2 Systembohrungen, Bohrungsabstand 50 mm		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	Gewicht:
100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg
2-280408.N	Universal-Anschlag 150 - nitriert	26,00 €	•
  	3 Systembohrungen, Bohrungsabstand 50 mm		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	Gewicht:
150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg
2-280409.N	Universal-Anschlag 250 - nitriert	38,00 €	•
  	5 Systembohrungen, Bohrungsabstand 50 mm		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	Gewicht:
250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg
2-280455.N	Winkel-Einstellschablone - nitriert	45,00 €	•
   	inkl. 2x Distanzhülse, stufenloses Justieren von 0-90°		
Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	Gewicht:
250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg


MS=Materialstärke;




2-280422.N



2-280424.N



2-280444



2-280445

2-280422.N	Universal-Anschlag 325 L - nitriert						50,00 €	•
  	3 Systembohrungen							
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	VB:	Gewicht:		
	325 mm	50 mm	-	25 mm	100 mm	2,10 kg		
2-280424.N	Universal-Anschlag 525 L - nitriert						63,00 €	•
  	7 Systembohrungen							
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	VB:	Gewicht:		
	525 mm	50 mm	-	25 mm	100 mm	3,50 kg		
2-280444	Flachwinkel 500 groß - brüniert						103,00 €	•
	5 Systembohrungen, für 90° Einstellung							
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	VB:	Gewicht:		
	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	-	12,00 kg		
2-280445	Flachwinkel 175 klein - brüniert						69,00 €	•
	3 Systembohrungen							
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	VB:	Gewicht:		
	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	-	1,85 kg		

MS=Materialstärke; VB=Verstellbereich;

Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmond.com/F-stop28



2-280430.N




2-280432.N



2-280434.N

2-280430.N	Universal-Anschlag 500 S - nitriert					68,00 € •
  	5 Systembohrungen					
	Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	500 mm	100 mm	25 mm	200 mm	7,90 kg	
2-280432.N	Universal-Anschlag 750 S - nitriert					86,00 € •
  	10 Systembohrungen					
	Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	750 mm	100 mm	25 mm	200 mm	12,10 kg	
2-280434.N	Universal-Anschlag 1000 S - nitriert					97,00 € •
  	15 Systembohrungen					
	Länge: (a)	Breite: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	1.000 mm	100 mm	25 mm	200 mm	16,30 kg	


MS=Materialstärke; VB=Verstellbereich;

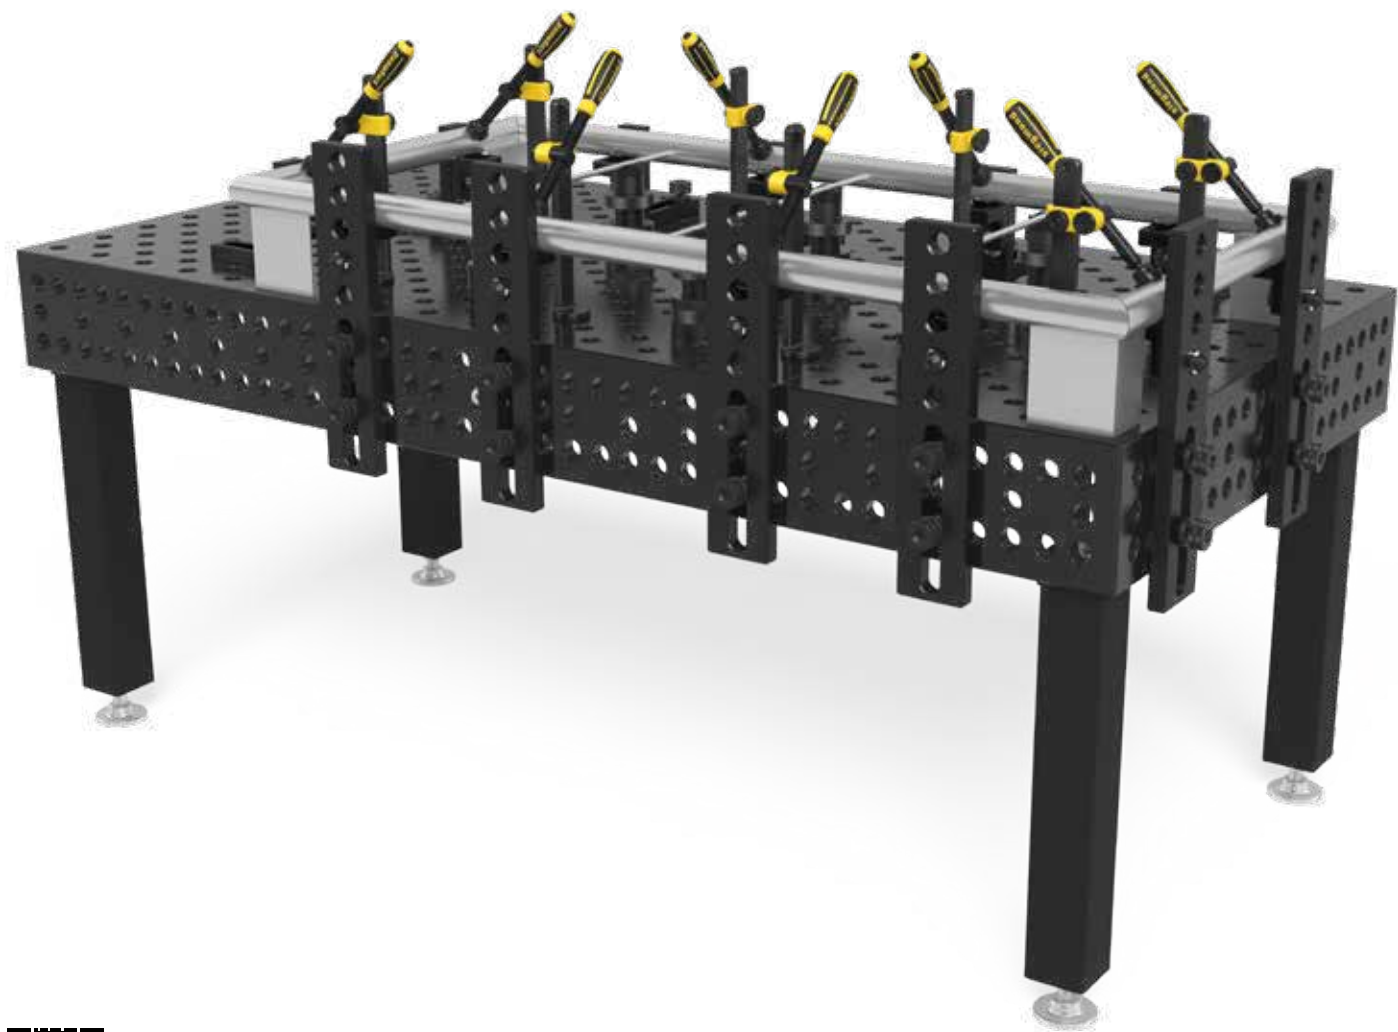

Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-stop28



Ganz einfach dreidimensional arbeiten
mit den Winkeln von Siegmund.

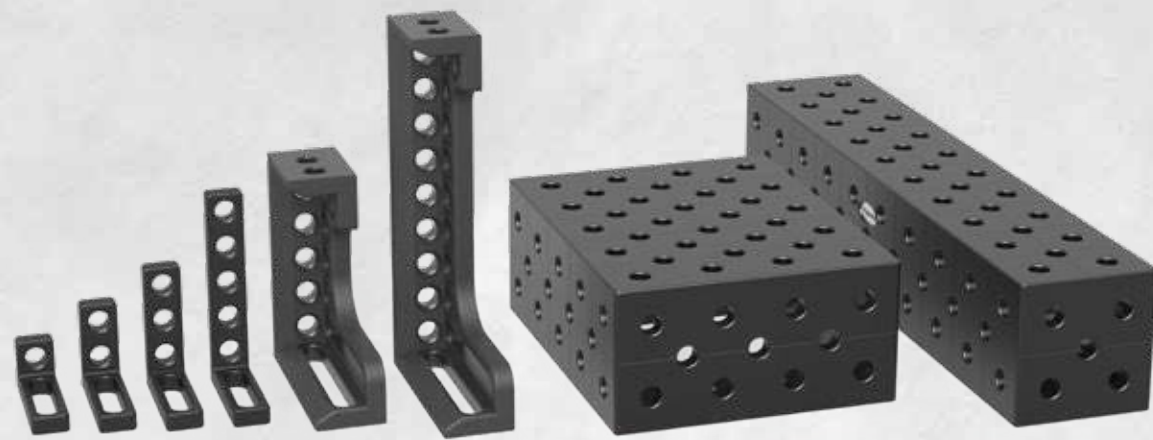

VERSCHIEDENE GRÖSSEN UND AUSFÜHRUNGEN


Wählen Sie aus einer Vielzahl an Formen, Varianten und Größen. Fast alle unsere Werkzeuge werden nitriert und bieten so verschleißfreiere, korrosionsbeständigere und langlebigere Oberflächen. Für die Edelstahlverarbeitung bieten wir auch spezielle Winkel aus Aluminium an.

DREIDIMENSIONAL ARBEITEN GANZ EINFACH


Ob als Anschlag für Bauteile oder als Tischverlängerung – mit den Spannwinkeln von Siegmund eröffnet sich die Welt des dreidimensionalen Spanns. Zur genauen Positionierung sind viele unserer Werkzeuge mit einer Feinskalierung ausgestattet. Zur Fixierung auf Schweißtischen oder an anderen Anschlägen und Winkeln empfehlen wir unsere Schnellspannbolzen.

ABGERUNDETE ECKEN UND KANTEN


Die Radien an Ecken und Kanten geben dem Zubehör einen guten Kantenschutz. Dadurch werden Beschädigungen an Ihren Bauteilen oder an anderem Siegmund-Zubehör während der Montage vermindert und die Verletzungsgefahr sowie Beschädigungen bei internen und externen Transporten reduziert.




2-280105.N



2-280107.N




2-280109.N




2-280109.1.N

2-280105.N	Anschlag- und Spannwinkel 75 L - nitriert					40,00 € •
  	Bohrung / Bohrung					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,00 kg	
2-280107.N	Befestigungswinkel - nitriert					101,00 € •
  	zum Verbinden von Schweißtischen mit Auflage- und Fundamentschienen					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	75 mm	150 mm	75 mm	25 mm	2,90 kg	
2-280109.N	Anschlag- und Spannwinkel 175 SL - nitriert					66,00 € •
   	Bohrung / Langloch					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	
2-280109.1.N	Anschlag- und Spannwinkel 175 ML - nitriert					71,00 € •
   	Bohrung / Langloch					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	


MS=Materialstärke;




2-280110.N



2-280110.G



2-280110.A




2-280115.N

2-280110.N	Anschlag- und Spannwinkel 175 L - nitriert					84,00 € •
   	Bohrung / Langloch					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	
2-280110.G	Anschlag- und Spannwinkel 175 L - brüniert					77,00 € •
	Bohrung / Langloch					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,90 kg	
2-280110.A	Anschlag- und Spannwinkel 175 L - Aluminium					94,00 € •
	Bohrung / Langloch					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	
2-280115.N	Anschlag- und Spannwinkel 275 WL - nitriert					92,00 € •
  	Bohrung / Langloch 200					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	


MS=Materialstärke;




Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmond.com/F-square28




2-280111.N



2-280113.N




2-280114.N



2-280112.N

2-280111.N	Anschlag- und Spannwinkel 175 WL - nitriert	84,00 €	•
  	Langloch / Langloch 100, in jede Richtung flexibel		
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
	175 mm	50 mm	175 mm
			MS: (d)
			25 mm
			Gewicht:
			1,80 kg
2-280113.N	Anschlag- und Spannwinkel 175 VL - nitriert	78,00 €	•
  	Bohrung / Bohrung		
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
	175 mm	50 mm	175 mm
			MS: (d)
			25 mm
			Gewicht:
			2,40 kg
2-280114.N	Anschlag- und Spannwinkel 200 L - nitriert	102,00 €	•
   	Bohrung / Langloch		
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
	175 mm	50 mm	200 mm
			MS: (d)
			25 mm
			Gewicht:
			2,71 kg
2-280112.N	Anschlag- und Spannwinkel 275 L - nitriert	92,00 €	•
   	Bohrung / Langloch, Winkel- und Tischverlängerung für leichte Teile		
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
	175 mm	50 mm	275 mm
			MS: (d)
			25 mm
			Gewicht:
			2,80 kg


MS=Materialstärke;




2-280152.N



2-280162.N



2-280166.N




2-280167.N

2-280152.N	Anschlag- und Spannwinkel 300 G - nitriert	132,00 €	•
   	Anschlag links, geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40		
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
	200 mm	75 mm	300 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Gewicht:
			6,52 kg
2-280162.N	Anschlag- und Spannwinkel 500 G - nitriert	172,00 €	•
   	Anschlag links, geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40		
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
	200 mm	75 mm	500 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Gewicht:
			9,40 kg
2-280166.N	Anschlag- und Spannwinkel 750 G links - nitriert	211,00 €	•
   	Anschlag links, geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40		
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
	276 mm	85 mm	750 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Gewicht:
			13,60 kg
2-280167.N	Anschlag- und Spannwinkel 750 G rechts - nitriert	211,00 €	•
   	Anschlag rechts, geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40		
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
	276 mm	85 mm	750 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Gewicht:
			13,60 kg


MS=Materialstärke;



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmond.com/F-square28




2-280124.N



2-280126.N



2-280130.N




2-280132.N

2-280124.N	Anschlag- und Spannwinkel 300 GK links - nitriert	208,00 €	•
   	Anschlag links, geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen		
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
	280 mm	95 mm	300 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Gewicht:
			12,90 kg
2-280126.N	Anschlag- und Spannwinkel 300 GK rechts - nitriert	208,00 €	•
   	Anschlag rechts, geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen		
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
	280 mm	95 mm	300 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Gewicht:
			12,90 kg
2-280130.N	Anschlag- und Spannwinkel 500 GK links - nitriert	257,00 €	•
   	Anschlag links, geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen		
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
	280 mm	95 mm	500 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Gewicht:
			17,50 kg
2-280132.N	Anschlag- und Spannwinkel 500 GK rechts - nitriert	257,00 €	•
   	Anschlag rechts, geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen		
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
	280 mm	95 mm	500 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Gewicht:
			17,50 kg

MS=Materialstärke;




2-280134.N



2-280136.N





2-280144.N



2-280146.N

2-280134.N	Anschlag- und Spannwinkel 600 GK links - nitriert	312,00 €	•
   	Anschlag links, geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen		
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
	376 mm	95 mm	600 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Gewicht:
			22,50 kg
2-280136.N	Anschlag- und Spannwinkel 600 GK rechts - nitriert	312,00 €	•
   	Anschlag rechts, geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen		
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
	376 mm	95 mm	600 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Gewicht:
			22,50 kg
2-280144.N	Anschlag- und Spannwinkel 800 GK links - nitriert	382,00 €	•
   	Anschlag links, geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen		
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
	376 mm	95 mm	800 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Gewicht:
			27,00 kg
2-280146.N	Anschlag- und Spannwinkel 800 GK rechts - nitriert	382,00 €	•
   	Anschlag rechts, geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen		
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
	376 mm	95 mm	800 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Gewicht:
			27,00 kg

MS=Materialstärke;




• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert


Erklärungen siehe Seite 93

www.siegmond.com

169




2-280120



2-280121



2-280138



2-280139

2-280120	Anschlag- und Spannwinkel 300 GK links - Alu-Titan	212,00 €	•
	geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Härte von nitriertem Stahlguss wird nicht erreicht, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d) Gewicht:
280 mm	95 mm	300 mm	27 mm 5,00 kg
2-280121	Anschlag- und Spannwinkel 300 GK rechts - Alu-Titan	212,00 €	•
	geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Härte von nitriertem Stahlguss wird nicht erreicht, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d) Gewicht:
280 mm	95 mm	300 mm	27 mm 5,00 kg
2-280138	Anschlag- und Spannwinkel 600 GK links - Alu-Titan	332,00 €	•
	geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Härte von nitriertem Stahlguss wird nicht erreicht, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d) Gewicht:
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm 8,70 kg
2-280139	Anschlag- und Spannwinkel 600 GK rechts - Alu-Titan	332,00 €	•
	geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Härte von nitriertem Stahlguss wird nicht erreicht, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d) Gewicht:
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm 8,70 kg

MS=Materialstärke;




2-280140



2-280141



2-280148




2-280149

2-280140	Anschlag- und Spannwinkel 800 GK links - Alu-Titan	408,00 €	•
	geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Härte von nitriertem Stahlguss wird nicht erreicht, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d) Gewicht:
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm 10,40 kg
2-280141	Anschlag- und Spannwinkel 800 GK rechts - Alu-Titan	408,00 €	•
	geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Härte von nitriertem Stahlguss wird nicht erreicht, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d) Gewicht:
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm 10,40 kg
2-280148	Anschlag- und Spannwinkel 1200 GK links - Alu-Titan	645,00 €	•
	geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Härte von nitriertem Stahlguss wird nicht erreicht, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d) Gewicht:
376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm 13,50 kg
2-280149	Anschlag- und Spannwinkel 1200 GK rechts - Alu-Titan	645,00 €	•
	geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Härte von nitriertem Stahlguss wird nicht erreicht, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d) Gewicht:
376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm 13,50 kg


MS=Materialstärke;



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmond.com/F-square28




2-280164.N



2-280165.N




2-280195.N




2-280101.N

2-280164.N	Anschlag- und Spannwinkel 500 G mit Drehwinkel links - nitriert	241,00 €	•
	geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d) Gewicht:
276 mm	95 mm	500 mm	27 mm 11,50 kg
2-280165.N	Anschlag- und Spannwinkel 500 G mit Drehwinkel rechts - nitriert	241,00 €	•
	geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d) Gewicht:
276 mm	95 mm	500 mm	27 mm 11,50 kg
2-280195.N	Verschiebebasis - nitriert	268,00 €	•
	Kombination eines Winkels mit der Verschiebebasis ermöglicht das Verschieben in zwei Achsen, Material: GGG40		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d) Gewicht:
350 mm	300 mm	50 mm	- 16,00 kg
2-280101.N	Drehwinkel 275 - nitriert	286,00 €	•
	stufenloses Justieren von 0-180°		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d) Gewicht:
180 mm	250 mm	275 mm	- 10,20 kg


MS=Materialstärke;




2-280190.N



2-280191.N



2-280170.N



2-280171.N

2-280190.N	Eckanbindung klein Guss - nitriert	186,00 €	•
	diagonale Tischverlängerung im 45° Winkel, Material: GGG40		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	SL: (e) Gewicht:
200 mm	150 mm	120 mm	- 11,80 kg
2-280191.N	Eckanbindung groß Guss - nitriert	249,00 €	•
	diagonale Tischverlängerung im 45° Winkel, Material: GGG40		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	SL: (e) Gewicht:
200 mm	200 mm	170 mm	- 15,70 kg
2-280170.N	Universalwinkel mechanische Klemmung - nitriert	312,00 €	•
	inkl. Einstellschablone, Winkelgrad einstellbar zwischen 10° und 150°		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	SL: (e) Gewicht:
-	-	-	350 mm 14,50 kg
2-280171.N	Universalwinkel hydromechanische Klemmung - nitriert	517,00 €	•
	stufenloses Justieren von 0-225°, passender 14er Innensechskantschlüssel (280854) nicht enthalten		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	SL: (e) Gewicht:
-	-	-	475 mm 23,00 kg

SL=Schenkellänge;

= Feinskalierung

= Aluminium

= Titan

= Kratzfestigkeit

= Schweißspritzerschutz

= Korrosionsschutz

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93

www.siegmond.com


171




2-280300.N



2-280301.N




2-280285.P



2-280302.N


2-280300.N		Auflage- und Spannrahmen Guss 300x200x100 rechts - nitriert					266,00 €	•
  		Anschlag rechts, Bohrungsabstand 50 mm, Material: GGG40						
		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
		300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg		
2-280301.N		Auflage- und Spannrahmen Guss 300x200x100 links - nitriert					266,00 €	•
  		Anschlag links, Bohrungsabstand 50 mm, Material: GGG40						
		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
		300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg		
2-280285.P		Spannblock 400x350x200 - Plasmanitriert					600,00 €	•
  		fünfseitig, Bohrungsabstand 50 mm						
		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
		400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60,00 kg		
2-280302.N		Verschiebewinkel - nitriert					221,00 €	•
  		vierseitige Tischerweiterung, Tischaufbau oder Anschlagleiste, Material: GGG40						
		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
		500 mm	100 mm	100 mm	-	15,80 kg		

MS=Materialstärke;

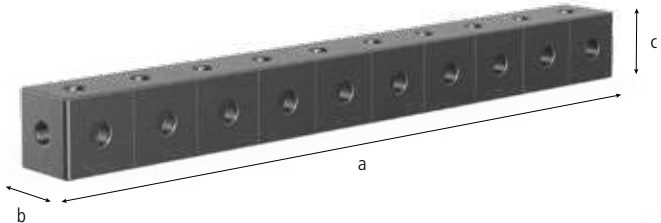


Spannschiene - Plasmanitriert						
vielseitiges Verbindungselement						
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
2-280303.P	1.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48,00 kg	598,00 € ○
2-280303.1.P	2.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95,00 kg	972,00 € ○
2-280303.2.P	3.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	1.575,00 € ○

MS=Materialstärke;

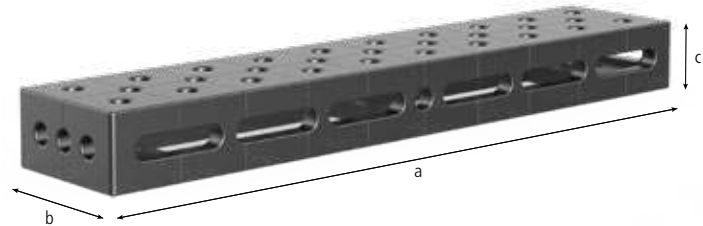

Winkel U-Form 200/100 Langloch - Plasmanitriert						
mit Langloch, zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 280560.N), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich						
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	433,00 € •
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	433,00 € •
2-280321.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	687,00 € •
2-280322.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	687,00 € •

MS=Materialstärke;

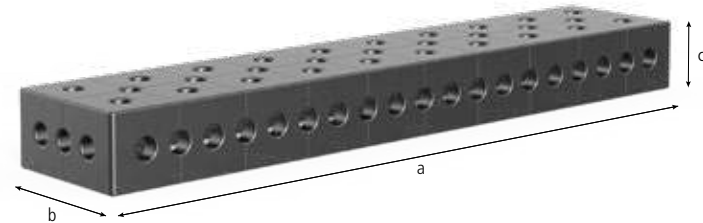


Winkel U-Form 200/100 - Plasmanitriert						
mit Diagonalraster, zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 280560.N), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 1000 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich						
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31,00 kg	357,00 € •
2-280320.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75,00 kg	624,00 € •
2-280330.P	1.500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108,00 kg	944,00 € •
2-280340.P	2.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	1.211,00 € •

MS=Materialstärke;




Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-square28

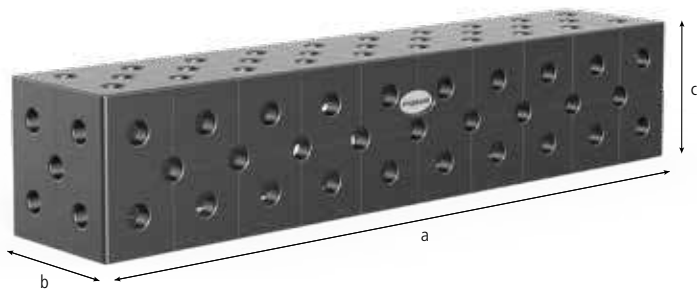


Winkel U-Form 200/200 - Plasmanitriert					
mit Diagonalraster, zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 280560.N), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich, mit Fuß 280371 auf Fundamentschiene einsetzbar					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21,00 kg
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31,00 kg
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67,00 kg
2-280370.P	1.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120,00 kg
2-280380.P	1.500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172,00 kg
2-280390.P	2.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225,00 kg
2-280391.P	2.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266,00 kg
2-280392.P	3.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331,00 kg
2-280394.P	4.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439,00 kg

MS=Materialstärke;

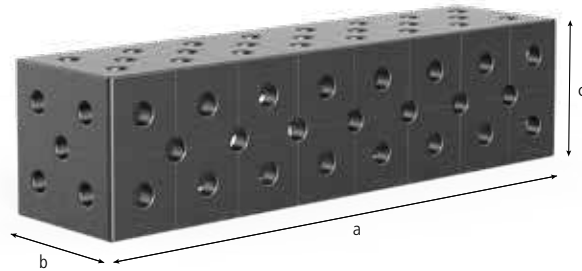

Winkel U-Form 200/200 Sondergröße - Plasmanitriert					
mit Diagonalraster, zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 280560.N), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich, mit Fuß 280371 auf Fundamentschiene einsetzbar, Rabatt: ab 5 Stück: 5 %, ab 10 Stück: 10 %, ab 20 Stück: 15 %.					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77,00 kg
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99,00 kg
2-280374.P	1.200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140,00 kg
2-280378.P	1.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162,00 kg
2-280382.P	1.600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182,00 kg
2-280386.P	1.800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204,00 kg


MS=Materialstärke;

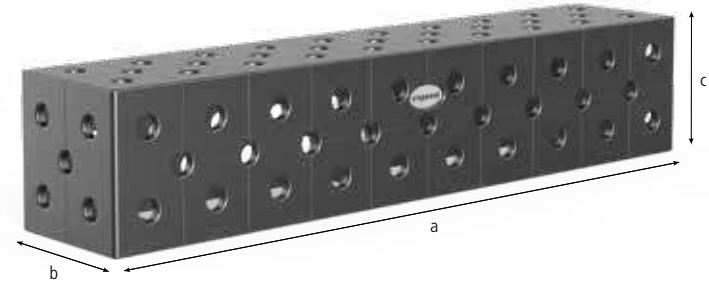

System 28 EXTREME 8.7 PREMIUM LIGHT

Winkel U-Form 200/200 Premium Light - Werkzeugstahl 8.7 - Plasmanitriert					
bis zu 40% Gewichtsersparnis, zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 800562), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, zum Spannen mit Bolzen 280510/280511 wird Distanzring 800653.N benötigt, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich, mit Fuß 280371 auf Fundamentschiene einsetzbar					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:
2-800360.P	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42,00 kg
2-800370.P	1.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76,00 kg
2-800380.P	1.500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110,00 kg
2-800390.P	2.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143,00 kg

MS=Materialstärke;


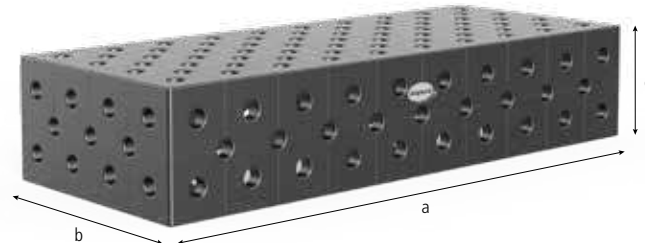



Winkel U-Form 400/200 mit Diagonalraster - Plasmanitriert					
mit Diagonalraster, zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 280560.N), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich, mit Fuß 280371 auf Fundamentschiene einsetzbar					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107,00 kg
2-280370.2.P	1.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188,00 kg
2-280374.2.P	1.200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216,00 kg
2-280380.2.P	1.500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260,00 kg
2-280390.2.P	2.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336,00 kg
2-280391.2.P	2.400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392,00 kg
2-280392.2.P	3.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489,00 kg
2-280394.2.P	4.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641,00 kg

MS=Materialstärke;



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-square28



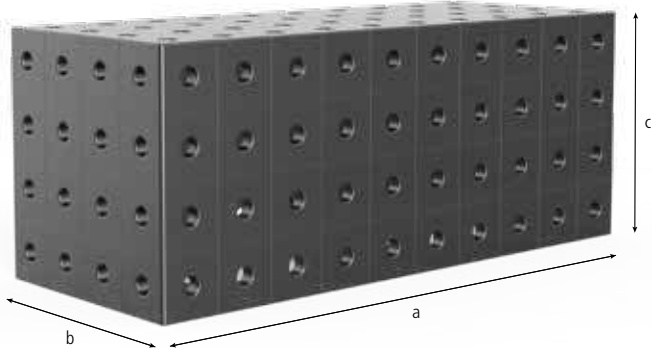

Winkel U-Form 400/400 - Plasmanitriert						
für große Aufbauten mit schweren Werkstücken (Verschraubung mit Verbindungsbolzen 280560.N), zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 280560.N), ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich, mit Fuß 280371 auf Fundamentschiene einsetzbar, Diagonalraster auf Anfrage						
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176,00 kg	1.085,00 € ○
2-280370.3.P	1.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295,00 kg	1.810,00 € ●
2-280374.3.P	1.200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340,00 kg	2.055,00 € ○
2-280380.3.P	1.500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414,00 kg	2.615,00 € ○
2-280390.3.P	2.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533,00 kg	3.178,00 € ○
2-280391.3.P	2.400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622,00 kg	3.963,00 € ○
2-280392.3.P	3.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770,00 kg	4.777,00 € ●
2-280394.3.P	4.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1.007,00 kg	6.479,00 € ○

MS=Materialstärke;



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-square28

= Kratzfestigkeit


= Schweißspritzerschutz

= Korrosionsschutz

● = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Große Bauteile für Sie leicht und günstig gemacht!
Bewegen Sie große Bauteile ohne Kran oder Stapler.



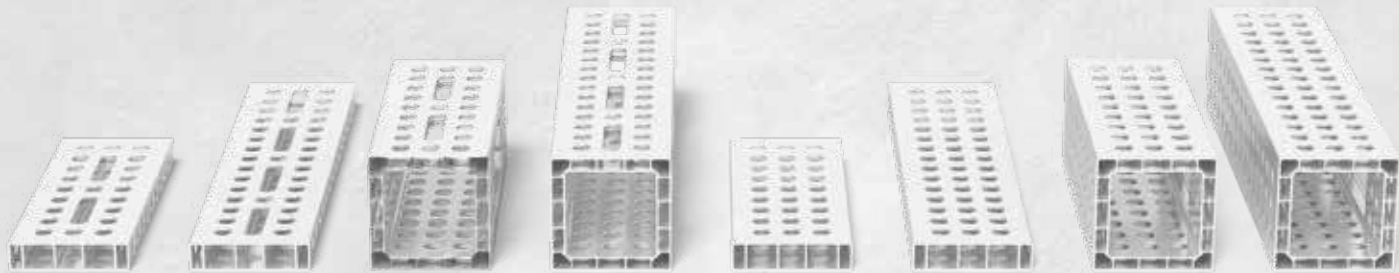


LEICHTE SPANNMITTEL



Durch den Einsatz von Aluminium entstehen leichte und stabile Bauteile, die 75 – 90 % leichter sind als vergleichbare Spannmittel. Durch das geringe Gewicht können Sie auch große Alu Profile einfach von Hand positionieren und festspannen.

PASSENDEN ZUBEHÖR

Zum Spannen von Alu Profilen empfehlen wir unsere Bolzen ohne Nut, die durch ihre glatte Oberfläche eine einfachere Verwendung in den Systembohrungen ermöglichen. Bei Verwendung von Zwingen auf Alu Profilen empfehlen wir Adapter, um die geringere Materialstärke auszugleichen. Für stirnseitiges Befestigen der Alu Profile empfehlen wir unseren Adapter Tischanbindung.

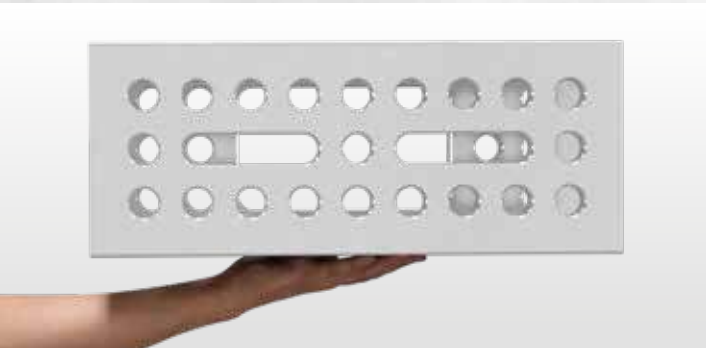



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-profile

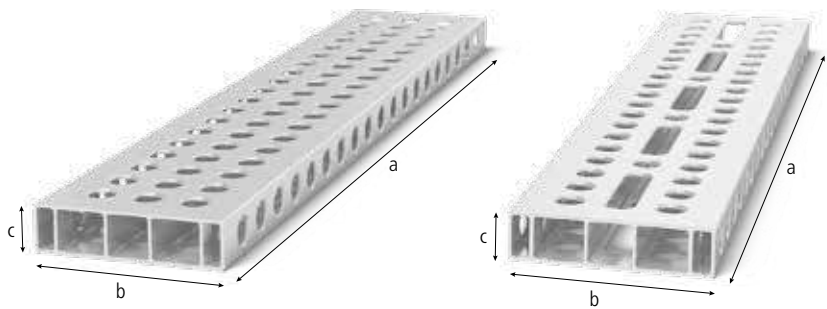

Alu Profil Anschlag 200x50 mm

Stabiler Anschlag durch große Dimensionierung. Ausführung Vollraster mit sehr vielen Spannmöglichkeiten. Ausführung mit Langloch: Variables Spannen auch im Winkel möglich. Spannbolzen ohne Nut dreifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich (Reduzierbuchse 000546 erforderlich), weitere Anwendungshinweise zum Artikel online beachten!

	Ausführung:	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:	
4-AR28014050.V	50 mm Raster	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	45,00 € •
4-AR28014050.VL	50 mm Raster Langloch	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	51,00 € •
4-AR28014080.V	50 mm Raster	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	70,00 € •
4-AR28014080.VL	50 mm Raster Langloch	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	80,00 € •
4-AR28014100.V	50 mm Raster	1.000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	82,00 € •
4-AR28014100.VL	50 mm Raster Langloch	1.000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	93,00 € •
4-AR28014120.V	50 mm Raster	1.200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	100,00 € •
4-AR28014120.VL	50 mm Raster Langloch	1.200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	114,00 € •
4-AR28014150.V	50 mm Raster	1.500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	131,00 € •
4-AR28014150.VL	50 mm Raster Langloch	1.500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	149,00 € •
4-AR28014200.V	50 mm Raster	2.000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	163,00 € •
4-AR28014200.VL	50 mm Raster Langloch	2.000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	187,00 € •

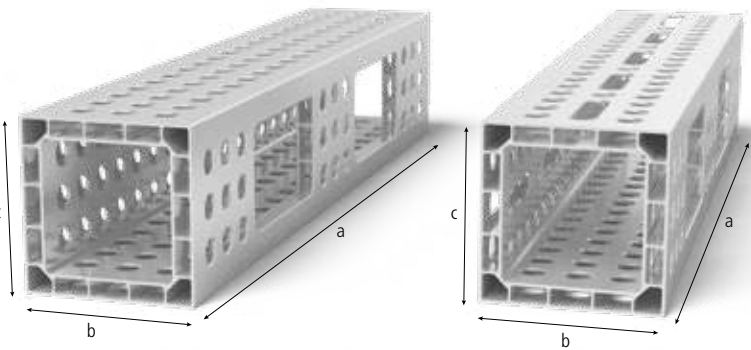

Alu Profil U-Form 200x200 mm

Spannen auf bis zu 4 Seiten möglich. Spannbolzen ohne Nut zweifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich (Reduzierbuchse 000546 erforderlich), weitere Anwendungshinweise zum Artikel online beachten! Toleranz auf Ebenheit < 1,0 mm / 1000 mm


	Ausführung:	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:	
4-AQ28014050.V	50 mm Raster	500 mm	200 mm	200 mm	6,10 kg	100,00 € •
4-AQ28014050.VL	50 mm Raster Langloch	500 mm	200 mm	200 mm	5,90 kg	103,00 € •
4-AQ28014080.V	50 mm Raster	800 mm	200 mm	200 mm	9,40 kg	157,00 € •
4-AQ28014080.VL	50 mm Raster Langloch	800 mm	200 mm	200 mm	9,14 kg	162,00 € •
4-AQ28014100.V	50 mm Raster	1.000 mm	200 mm	200 mm	12,00 kg	197,00 € •
4-AQ28014100.VL	50 mm Raster Langloch	1.000 mm	200 mm	200 mm	11,60 kg	203,00 € •
4-AQ28014120.V	50 mm Raster	1.200 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	234,00 € •
4-AQ28014120.VL	50 mm Raster Langloch	1.200 mm	200 mm	200 mm	13,85 kg	242,00 € •
4-AQ28014150.V	50 mm Raster	1.500 mm	200 mm	200 mm	17,80 kg	293,00 € •
4-AQ28014150.VL	50 mm Raster Langloch	1.500 mm	200 mm	200 mm	17,35 kg	303,00 € •
4-AQ28014200.V	50 mm Raster	2.000 mm	200 mm	200 mm	23,70 kg	388,00 € •
4-AQ28014200.VL	50 mm Raster Langloch	2.000 mm	200 mm	200 mm	23,04 kg	401,00 € •

ALU = Aluminium


• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93



2-AP800399



2-AP800399.AT

2-AP800399	Adapter Tischanbindung für Alu Profile - nitriert				71,00 € •
 	für stirnseitiges Befestigen der Profile, werden auf Klemmung in das Profil eingefügt, zur Befestigung: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (nicht im Lieferumfang enthalten)				
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	3,40 kg	
2-AP800399.AT	Adapter Tischanbindung für Alu Profile - Alu-Titan				92,00 € •
 	für stirnseitiges Befestigen der Profile, werden auf Klemmung in das Profil eingefügt, zur Befestigung: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (nicht im Lieferumfang enthalten)				
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	1,29 kg	

MS=Materialstärke;




2-AP280605.N



2-AP280602.N

2-AP280605.N	Adapter für Schraubzwingen einfach - nitriert		12,00 € •
 	zur Verwendung von Schraubzwingen in Alu Profilen, für Schraubzwingen: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2		
Länge: (a)	Ø:	Gewicht:	
80 mm	45 mm	0,54 kg	
2-AP280602.N	Adapter für Schraubzwingen zweifach - nitriert		14,00 € •
 	zur Verwendung von Schraubzwingen in Alu Profilen, für Schraubzwingen: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2		
Länge: (a)	Ø:	Gewicht:	
105 mm	45 mm	0,65 kg	

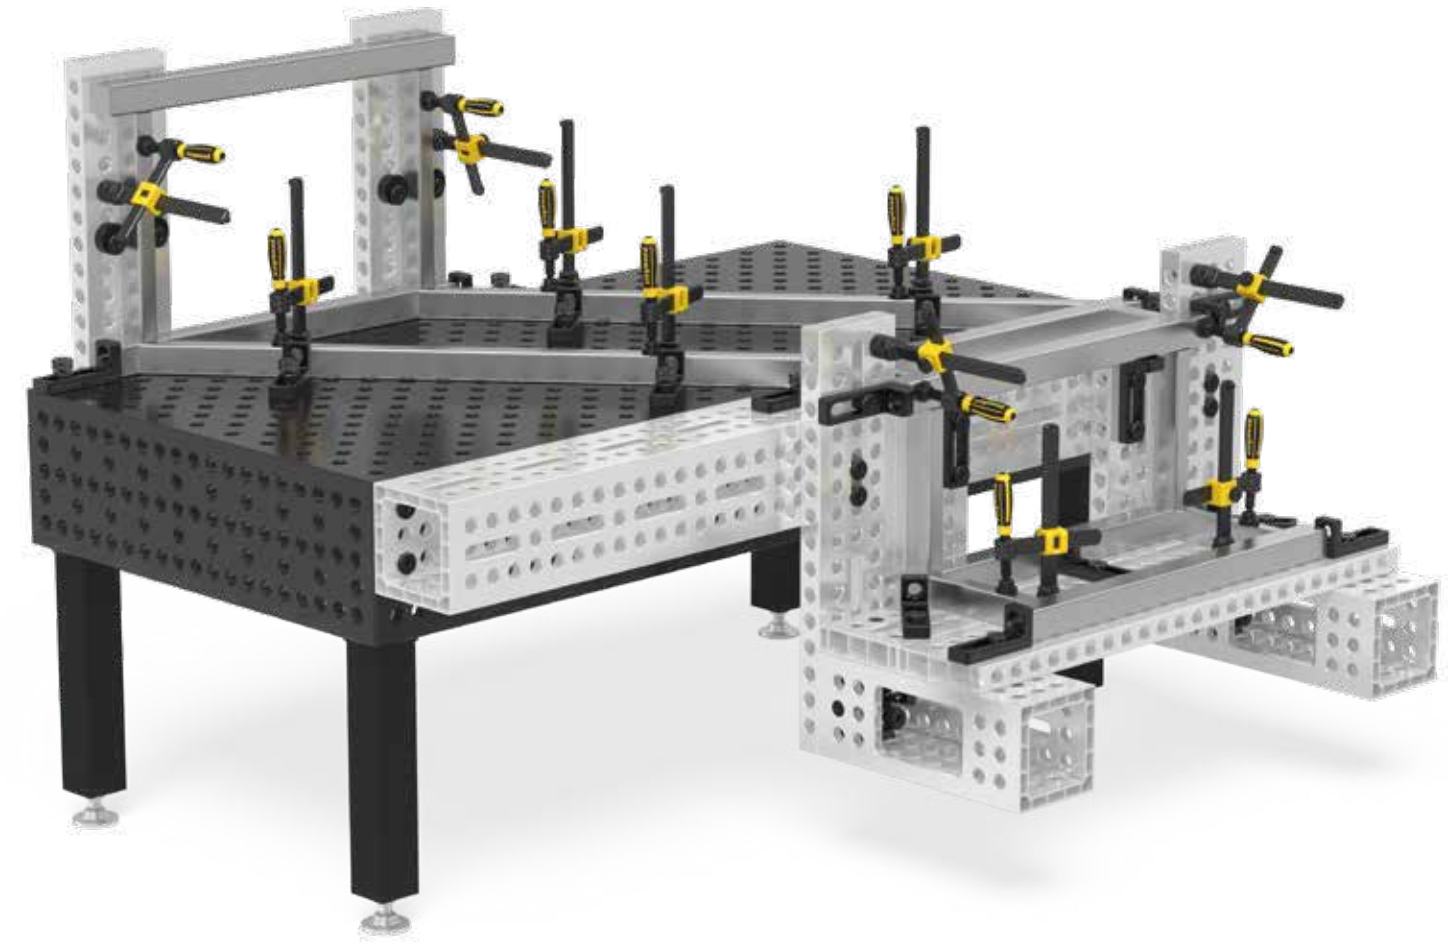

280511



280513



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-profile

**Zum Fixieren und Verbinden
verschiedener Siegmund
Werkzeuge und Schweißtische.**



**VERSCHIEDENE GRÖSSEN
UND AUSFÜHRUNGEN**

Unsere Bolzen sind aus gehärtetem hochlegiertem Stahl für maximale Festigkeit. Wählen Sie aus einem großen Sortiment an Schnellspannbolzen, Verbindungsbolzen u.v.m. Die Magnetspannbolzen sind in Ausführung Aluminium erhältlich.

**EINFACHE UND
SCHNELLE BEDIENTUNG**

Die Bolzen können einfach von Hand oder mit einem Innensechskantschlüssel fixiert und wieder gelöst werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht notwendig. Das Reinigen des Bolzens ist jederzeit einfach möglich.

**BOLZEN OHNE NUT
FÜR ALU PROFILE**

Ideal für den Einsatz bei Alu Profilen sind Bolzen ohne O-Ring-Nut. Durch den glatten Bolzenkörper können sie sehr einfach in den Alu Profilen befestigt werden und verkanten dabei nicht.

Zubehör online erhältlich:
www.siegmund.com/F-bolt28



Bolzen zweifach / Bolzen kurz



Bolzen dreifach / Bolzen lang




Bolzen vierfach



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-bolt28

= Innensechskant

= Außensechskant

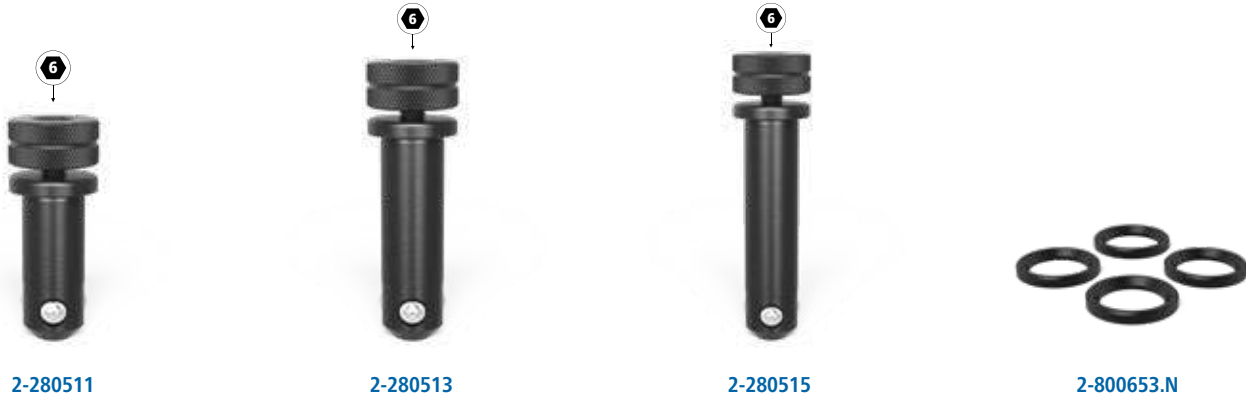

2-280511	Schnellspannbolzen ohne Nut zweifach - brüniert	44,00 €	•
Spannen von 2 Bauteilen, zum Spannen von Alu Profilen empfohlen, ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig			
Länge: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:
95 mm	28 mm	-	220,00 kN
AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:
25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg
2-280513	Schnellspannbolzen ohne Nut dreifach - brüniert	49,00 €	•
Spannen von 3 Bauteilen, zum Spannen von Alu Profilen empfohlen, ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig			
Länge: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:
120 mm	28 mm	-	220,00 kN
AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:
25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,65 kg
2-280515	Schnellspannbolzen ohne Nut vierfach - brüniert	54,00 €	•
Spannen von 4 Bauteilen, zum Spannen von Alu Profilen empfohlen, ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig			
Länge: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:
145 mm	28 mm	-	220,00 kN
AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:
25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,76 kg
2-800653.N	Distanzring für Premium Light 4er Pack - nitriert	8,00 €	•
Abstandsfläche zwischen zwei Spannelementen, wird zum Spannen auf Materialstärke 15 mm mit Bolzen 280510/280511 benötigt, Lieferumfang: 4 Stück			
Länge: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:
-	40 mm	10 mm	-
AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:
-	-	-	0,04 kg

MS=Materialstärke; SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.



2-AP280528	Senkbolzen ohne Nut zweifach - brüniert	29,00 €	•
Spannen von 2 Bauteilen, nur zum Spannen von Alu Profilen, verdeckte Verbindung von Bauteilen, Aluminium-Teile nur handfest anziehen			
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM1:
69 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm
ZK:	Gewicht:		
3,00 kN	0,28 kg		
2-AP280529	Senkbolzen ohne Nut dreifach - brüniert	34,00 €	•
Spannen von 3 Bauteilen, nur zum Spannen von Alu Profilen, verdeckte Verbindung von Bauteilen, Aluminium-Teile nur handfest anziehen			
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM1:
92 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm
ZK:	Gewicht:		
3,00 kN	0,40 kg		
2-AP280530	Senkbolzen ohne Nut vierfach - brüniert	39,00 €	•
Spannen von 4 Bauteilen, nur zum Spannen von Alu Profilen, verdeckte Verbindung von Bauteilen, Aluminium-Teile nur handfest anziehen			
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM1:
117 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm
ZK:	Gewicht:		
3,00 kN	0,50 kg		

SK=Scherkraft; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.

= Kratzfestigkeit

= Schweißspritzerschutz

= Korrosionsschutz

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93


www.siegmund.com



2-280583	Verbindungsbolzen mit Bund zweifach - brüniert						22,00 €	•
Verbindung von 2 Bauteilen, zum Verbinden von Tischen, U-Winkeln und Alu Profilen, für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung								
Länge: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
70 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,39 kg	
2-280584	Verbindungsbolzen mit Bund dreifach - brüniert						26,00 €	•
Verbindung von 3 Bauteilen, zum Verbinden von Tischen, U-Winkeln und Alu Profilen, für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung								
Länge: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
95 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,51 kg	
2-280585	Verbindungsbolzen mit Bund vierfach - brüniert						30,00 €	•
Verbindung von 4 Bauteilen, zum Verbinden von Tischen, U-Winkeln und Alu Profilen, für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung								
Länge: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
120 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,63 kg	

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.

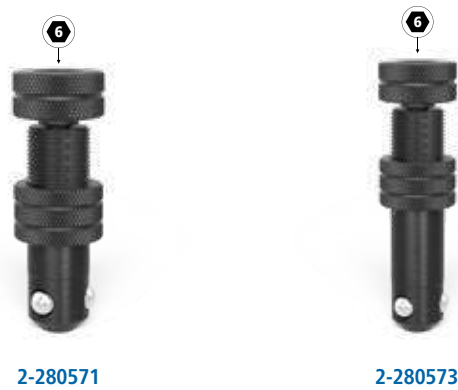

2-280571	Schnellspannbolzen verstellbar ohne Nut kurz - brüniert						49,00 € •
	Spannmaß 25 – 50 mm, Spannen kundenspezifischer Laserschablonen, für Alu Profile geeignet, Aluminium-Teile nur handfest anziehen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig						
	Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:
	115 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,67 kg
2-280573	Schnellspannbolzen verstellbar ohne Nut lang - brüniert						60,00 € •
	Spannmaß 50 – 75 mm, Spannen kundenspezifischer Laserschablonen, für Alu Profile geeignet, Aluminium-Teile nur handfest anziehen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig						
	Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:
	140 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,83 kg

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.



2-280510	Schnellspannbolzen kurz - brüniert						44,00 € •
Spannen von 2 Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
95 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg	
2-280512	Schnellspannbolzen lang - brüniert						49,00 € •
Spannen von 3 Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
120 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,65 kg	
2-280532	Universalbolzen Komfort kurz - brüniert						47,00 € •
Spannen von 2 Bauteilen, Spannbereich 45-53 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
100 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,60 kg	
2-280533	Universalbolzen Komfort lang - brüniert						52,00 € •
Spannen von 3 Bauteilen, Spannbereich 70-78 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
125 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,70 kg	

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.



2-280516	Schnellspannbolzen mit Griff - brüniert						57,00 €	•
Spannen ohne Werkzeugeinsatz, Spannbereich 33-60 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig								
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:			
235 mm	28 mm	220,00 kN	-	25,00 kN	0,63 kg			
2-280536	Universalbolzen Basic kurz - brüniert						38,00 €	•
Spannen von 2 Bauteilen, Spannbereich 42-57 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, Bohrung vor Benutzung reinigen, nicht für Alu Profile geeignet								
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:			
84 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	0,43 kg			
2-280537	Universalbolzen Basic lang - brüniert						43,00 €	•
Spannen von 3 Bauteilen, Spannbereich 67-82 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, Bohrung vor Benutzung reinigen, nicht für Alu Profile geeignet								
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:			
108 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	0,55 kg			
2-280540	Absteckbolzen - brüniert						12,00 €	•
ersetzt kostengünstig zweiten Spannbolzen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig								
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:			
70 mm	28 mm	-	-	-	0,40 kg			

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-profile



2-280522



2-280523



2-800560



2-800562

2-280522	Kugelspannbolzen flach kurz - brüniert						39,00 € •
Spannen von 2 Bauteilen, geringer Überstand, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, für Langlöcher geeignet							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
74 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,36 kg	
2-280523	Kugelspannbolzen flach lang - brüniert						44,00 € •
Spannen von 3 Bauteilen, geringer Überstand, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, für Langlöcher geeignet							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
99 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,46 kg	
2-800560	Verbindungsbolzen / Siegmund Light <-> Siegmund Light - brüniert						18,00 € •
zum Verbinden von Siegmund Light Produkten (15 mm Materialstärke), nicht für Alu Profile geeignet							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
26 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	-	10,00 kN	0,15 kg	
2-800562	Verbindungsbolzen / Siegmund <-> Siegmund Light - brüniert						18,00 € •
zum Verbinden von Siegmund und Siegmund Light (25 mm und 15 mm Materialstärke), nicht für Alu Profile geeignet							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
40 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	-	10,00 kN	0,15 kg	

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; AM1=Anzugsmoment Aluminium; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.



2-800528



2-280528



2-280529

2-800528	Senkbolzen Premium Light <-> Premium Light - brüniert						35,00 €	•
  	Spannen von 2 Bauteilen Premium Light (Materialstärke 15 mm), verdeckte Verbindung von Bauteilen, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:			
46 mm	31 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,20 kg			
2-280528	Senkbolzen kurz - brüniert						36,00 €	•
	Spannen von 2 Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, verdeckte Verbindung von Bauteilen, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:			
67 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,30 kg			
2-280529	Senkbolzen lang - brüniert						41,00 €	•
	Spannen von 3 Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, verdeckte Verbindung von Bauteilen, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:			
91 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,41 kg			

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.



2-280560.N



2-280561



2-280562



2-280550.1

2-280560.N	Verbindungsbolzen kurz - nitriert					18,00 € •
Verbindung von 2 Bauteilen, zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung						
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:	
50 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,18 kg	
2-280561	Verbindungsbolzen lang - brüniert					23,00 € •
Verbindung von 3 Bauteilen, zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung						
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:	
75 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,20 kg	
2-280562	Verbindungsbolzen lang - brüniert					27,00 € •
Verbindung von 4 Bauteilen, zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung						
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:	
100 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,34 kg	
2-280550.1	Verbindungsbolzen sechskant kurz - brüniert					25,00 € •
Verbindung von 2 Bauteilen, nicht für Alu Profile geeignet, für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung						
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:	
58 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	20,00 kN	0,40 kg	

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.



2-280740



2-280740.1



2-280740.2



2-280741

2-280740	Magnetspannbolzen 68 - Aluminium			23,00 €	•
ALU	Schaftlänge 25 mm, Spannen ohne Werkzeugeinsatz, geeignet für druckempfindliche Teile oder wenn Gegenhalten nicht möglich				
	Länge: (a)	Ø:	Gewicht:		
	68 mm	28 mm	0,09 kg		
2-280740.1	Magnetspannbolzen 93 - Aluminium			27,00 €	•
ALU	Schaftlänge 50 mm, Spannen ohne Werkzeugeinsatz, geeignet für druckempfindliche Teile oder wenn Gegenhalten nicht möglich				
	Länge: (a)	Ø:	Gewicht:		
	93 mm	28 mm	0,13 kg		
2-280740.2	Magnetspannbolzen 118 - Aluminium			31,00 €	•
ALU	Schaftlänge 75 mm, Spannen ohne Werkzeugeinsatz, geeignet für druckempfindliche Teile oder wenn Gegenhalten nicht möglich				
	Länge: (a)	Ø:	Gewicht:		
	118 mm	28 mm	0,16 kg		
2-280741	Distanzring für Magnetspanner - brüniert			6,00 €	•
	Abstandsfläche zwischen zwei Spannelementen				
	Länge: (a)	Ø:	Gewicht:		
	25 mm	40 mm	0,12 kg		

Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmond.com/F-bolt28

Innovative Lösungen zum Spannen und Fixieren von Werkstücken auf Siegmund Schweißtischen.



VERSCHIEDENE GRÖSSEN UND AUSFÜHRUNGEN

Egal ob klassische Zwingen oder Schnellspannvarianten – Siegmund bietet für jedes Vorhaben passende Spannelemente. Wählen Sie aus verschiedenen Größen, Arten und Griffen.


EINFACHE UND SCHNELLE BEDIENTUNG

Mit wenigen Handgriffen können Sie die Siegmund Zwingen und Schnellspanner im Lochraster positionieren und Werkstücke festspannen.

PRISMEN UND ERSATZTEILE

Für viele Zwingen bieten wir diverse Prismen und Ersatzteile an. Beispielsweise Prismen aus Polyamid für Edelstahlarbeiten oder längere Horizontal-/Vertikalstreben zum Überbrücken größerer Spannweiten.


Zubehör online erhältlich:
www.siegmund.com/F-clamp28




2-280610.N



2-280612.N




2-280630.N



2-280615.N

2-280610.N	Professional Schraubzwinde - nitriert				66,00 €	•
  	Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm					
	max. Haltekraft	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:		
	5 kN	220 mm	310 mm	2,70 kg		
2-280612.N	Professional Schraubzwinde XL - nitriert				76,00 €	•
  	Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm					
	max. Haltekraft	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:		
	7 kN	240 mm	310 mm	3,40 kg		
2-280630.N	Professional Schraubzwinde 45°/90° - nitriert				62,00 €	•
  	Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, stufenloses Verdrehen von 0°-360°					
	max. Haltekraft	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:		
	5 kN	-	310 mm	2,30 kg		
2-280615.N	Professional Schnellspannzwinde - nitriert				85,00 €	•
  						
	max. Haltekraft	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:		
	5 kN	275 mm	310 mm	2,00 kg		



2-280625



2-280604



2-280608.N

2-280625	Basic Rohrschraubzwinde 180° - brüniert				56,00 €	•
Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Spannen im 180°-Winkel, Fixierung mit Stelling						
max. Haltekraft		Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:		
3 kN		220 mm	250 mm	2,30 kg		
2-280604	Rohrschraubzwinde Universal - brüniert				67,00 €	•
Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Spannen im Winkel +/- 42°, Fixierung mit Stelling						
max. Haltekraft		Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:		
3 kN		265 mm	250 mm	2,30 kg		
2-280608.N	Basic Rohrschraubzwinde 90° - nitriert				45,00 €	•
			Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Spannen im Winkel 90°, stufenloses Verdrehen von 0°-360°, Fixierung mit Stelling			
max. Haltekraft		Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:		
3 kN		-	230 mm	1,40 kg		

 = Kratzfestigkeit

 = Schweißspritzerschutz

 = Korrosionsschutz


• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert


Erklärungen siehe Seite 93



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-clamp28



2-280611.1




2-280611.2




2-009902

2-280611.1	Professional Schraubzwinde mit Senkrechtspanner				93,00 €	•
	Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm					
	max. Haltekraft	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:		
	2,5 kN	222 mm	310 mm	3,30 kg		
2-280611.2	Professional Schraubzwinde 45°/90° mit Senkrechtspanner				91,00 €	•
	Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm					
	max. Haltekraft	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:		
	2,5 kN	-	310 mm	2,20 kg		
2-009902	Senkrechtspanner				64,00 €	•
	mit Gewindebuchse 280618.N in Bohrung verwendbar					
	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:			
	-	85 mm	0,40 kg			




2-280616



2-280616.1



2-280616.2



2-280616.3

2-280616	Schnellspannzwinde konventionell S20			54,00 €	•
	Spannen unabhängig vom Bohrungsraster				
	Länge: (a)	Breite: (b)	Gewicht:		
	200 mm	100 mm	1,10 kg		
2-280616.1	Schnellspannzwinde konventionell S25			62,00 €	•
	Spannen unabhängig vom Bohrungsraster				
	Länge: (a)	Breite: (b)	Gewicht:		
	250 mm	120 mm	1,50 kg		
2-280616.2	Schnellspannzwinde konventionell S30			73,00 €	•
	Spannen unabhängig vom Bohrungsraster				
	Länge: (a)	Breite: (b)	Gewicht:		
	300 mm	140 mm	2,30 kg		
2-280616.3	Schnellspannzwinde konventionell S40			77,00 €	•
	Spannen unabhängig vom Bohrungsraster				
	Länge: (a)	Breite: (b)	Gewicht:		
	400 mm	120 mm	2,50 kg		



2-280663



2-280663.1



2-280618.N



2-280619

2-280663	Adapter 45° für Schraubzwinde 280610.N - brüniert / nitriert				17,00 €	•
	für Schraubzwinde 280610.N					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
	75 mm	30 mm	55 mm	-	0,18 kg	
2-280663.1	Adapter 45° für Schraubzwinde XL 280612.N - brüniert / nitriert				19,00 €	•
	für Schraubzwinde XL 280612.N					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
	75 mm	30 mm	60 mm	-	0,18 kg	
2-280618.N	Gewindebuchse Tr 20x4 - nitriert				6,00 €	•
	für 280610.N, 280612.N, 280625, Trapezgewinde 20 x 4 mm für 28er Schraubzwingenspindel, in jeder Systembohrung einsetzbar					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
	-	-	22 mm	30 mm	0,05 kg	
2-280619	Gewindebuchse Tr 12x3 - brüniert / nitriert				8,00 €	•
	Trapezgewinde 12 x 3 mm für 16er Schraubzwingenspindel, in jeder Systembohrung einsetzbar					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
	-	-	23 mm	32 mm	0,07 kg	



2-280770



2-280771



2-280772



2-280773

2-280770	Winkelbuchse 45° für Spannröhr			26,00 €	•
	für Spannröhr 280750, 280642, mit Gewindebuchse 280618.N auch mit Gewindespindel verwendbar, Achsabstand 40 mm				
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:	
	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg	
2-280771	Winkelbuchse 90° für Spannröhr			25,00 €	•
	für Spannröhr 280750, 280642, mit Gewindebuchse 280618.N auch mit Gewindespindel verwendbar, Achsabstand 40 mm				
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:	
	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg	
2-280772	Winkelmuffe 45° für Spannröhr			15,00 €	•
	für Spannröhr 280750, 280642, mit Gewindebuchse 280618.N auch mit Gewindespindel verwendbar, Achsabstand 40 mm				
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:	
	100 mm	67 mm	40 mm	0,32 kg	
2-280773	Winkelmuffe 90° für Spannröhr			15,00 €	•
	für Spannröhr 280750, 280642, mit Gewindebuchse 280618.N auch mit Gewindespindel verwendbar, Achsabstand 40 mm				
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:	
	85 mm	85 mm	40 mm	0,39 kg	



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-clamp28

= Kratzfestigkeit

= Schweißspritzerschutz

= Korrosionsschutz

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93



2-280657.1.N



2-280658.E



2-280659.PA



2-280661

2-280657.1.N	Prisma für Schraubzwingen - nitriert			9,00 € •
	für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm, kompatibel mit 28er Bohrungen und Zwingen			
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
	24 mm	40 mm	0,09 kg	
2-280658.E	Prisma für Schraubzwingen - Edelstahl			12,00 € •
	für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm, kompatibel mit 28er Bohrungen und Zwingen, für kratzunempfindliche Oberflächen (Rostvermeidung)			
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
	21 mm	40 mm	0,10 kg	
2-280659.PA	Prisma für Schraubzwingen - Polyamid			10,00 € •
	für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm, kompatibel mit 28er Bohrungen und Zwingen, für kratzempfindliche Oberflächen			
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
	24 mm	40 mm	0,01 kg	
2-280661	Druckteller-Rohling für Schraubzwingen - blank			12,00 € •
	für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm, kompatibel mit 28er Bohrungen und Zwingen, zur kundenspezifischen Anpassung			
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
	30 mm	40 mm	0,19 kg	



2-280660



2-280660.E



2-280660.PA

2-280660	Druckteller rund für Schraubzwingen - brüniert / nitriert			9,00 € •
	für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm, nur für Zwingen geeignet, zum Spannen in Ecken oder Nuten			
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	35 mm	0,07 kg	
2-280660.E	Druckteller rund für Schraubzwingen - Edelstahl			12,00 € •
	für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm, nur für Zwingen geeignet, für kratzunempfindliche Oberflächen (Rostvermeidung), zum Spannen in Ecken oder Nuten			
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	35 mm	0,07 kg	
2-280660.PA	Druckteller rund für Schraubzwingen - Polyamid			10,00 € •
	für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm, nur für Zwingen geeignet, für kratzempfindliche Oberflächen, zum Spannen in Ecken oder Nuten			
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	35 mm	0,01 kg	



2-280650



2-280650.A



2-280650.PA

2-280650	Duo Prisma Ø 40 - brüniert / nitriert			17,00 € •
	für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm, kompatibel mit 28er Bohrungen und Zwingen			
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
	35 mm	40 mm	0,15 kg	
2-280650.A	Duo Prisma Ø 40 - Aluminium			19,00 € •
	für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm, kompatibel mit 28er Bohrungen und Zwingen			
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
	35 mm	40 mm	0,05 kg	
2-280650.PA	Duo Prisma Ø 40 - Polyamid			19,00 € •
	für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm, kompatibel mit 28er Bohrungen und Zwingen, für kratzempfindliche Oberflächen			
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
	35 mm	40 mm	0,02 kg	



2-280210



2-280211



2-280210	Spannbrücke 2P für Schraubzwingen			42,00 € •
	2 Spannpunkte gleichzeitig, Prisma auswechselbar, Lieferumfang: 1 Spannbrücke, 2 Kugelpins, 2 Prismen			
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
	170 mm	35 mm	20 mm	0,80 kg
2-280211	Spannbrücke 3P für Schraubzwingen			52,00 € •
	3 Spannpunkte gleichzeitig, Prisma auswechselbar, Lieferumfang: 1 Spannbrücke, 3 Kugelpins, 3 Prismen			
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
	170 mm	35 mm	20 mm	1,00 kg



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-clamp28

= Kratzfestigkeit

= Schweißspritzerschutz

= Korrosionsschutz

= Polyamid

= Aluminium

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93

Stabile Auflageflächen für Rohre
und Bauteile jeglicher Art mit
Prismen und Auflagen von Siegmund.



ARBEITEN
MIT ROHREN


Prismen schaffen stabile Auflageflächen für Rohre jeglicher Art. Jedes Prisma wird mit einem eingeschraubten Bund geliefert, der ein Befestigen in den Systembohrungen ermöglicht. Für freies Positionieren, unabhängig vom Lochraster, kann der Bund einfach herausgeschraubt werden. Wählen Sie aus verschiedenen Durchmessern und Auflagewinkeln.

VERSCHIEDENE
MATERIALIEN

Jedes Prisma ist in den Ausführungen nitriert (geschützt gegen Schweißspritzer), Aluminium (Edelstahlverarbeitung) und Polyamid (Aluminium- und Edelstahlverarbeitung) erhältlich.

VERLÄNGERN
UND AUSGLEICHEN

Auflagen können als Verlängerung für Prismen oder andere Bauteile wie beispielsweise Zwingen oder als Ausgleich von Höhendifferenzen eingesetzt werden.

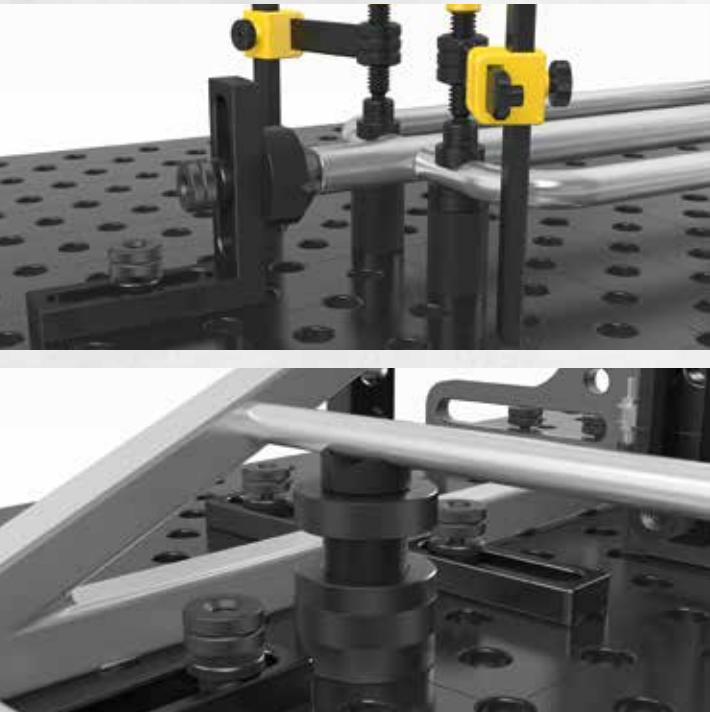

2-280648.1.N



2-280648.1.A




2-280648.1.PA



2-280645.1



2-280645.1.A




2-280645.1.PA

2-280648.1.N	Prisma Ø 50 135° mit eingeschraubtem Bund - nitriert	24,00 €	•
			
	M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rohre bis Ø 80 mm		
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
	20 mm	50 mm	0,20 kg
2-280648.1.A	Prisma Ø 50 135° mit eingeschraubtem Bund - Aluminium	29,00 €	•
	M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rohre bis Ø 80 mm		
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
	20 mm	50 mm	0,07 kg
2-280648.1.PA	Prisma Ø 50 135° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid	31,00 €	•
	M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für kratzempfindliche Oberflächen, für Rohre bis Ø 80 mm		
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
	20 mm	50 mm	0,03 kg
2-280645.1	Vario Prisma Ø 50 90° / 120° mit eingeschraubtem Bund - brüniert / nitriert	27,00 €	•
	M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 50 mm		
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
	20 mm	50 mm	0,20 kg
2-280645.1.A	Vario Prisma Ø 50 90° / 120° mit eingeschraubtem Bund - Aluminium	31,00 €	•
	M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 50 mm		
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
	20 mm	50 mm	0,07 kg
2-280645.1.PA	Vario Prisma Ø 50 90° / 120° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid	33,00 €	•
	M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für kratzempfindliche Oberflächen, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 50 mm		
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
	20 mm	50 mm	0,03 kg



2-280651.1.N



2-280651.1.A



2-280651.1.PA

2-280651.1.N	Prisma Ø 60 135° mit eingeschraubtem Bund - nitriert	27,00 €	•
			
	M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rohre bis Ø 80 mm		
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
	30 mm	60 mm	0,52 kg
2-280651.1.A	Prisma Ø 60 135° mit eingeschraubtem Bund - Aluminium	31,00 €	•
	M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rohre bis Ø 80 mm		
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
	30 mm	60 mm	0,18 kg
2-280651.1.PA	Prisma Ø 60 135° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid	33,00 €	•
	M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für kratzempfindliche Oberflächen, für Rohre bis Ø 80 mm		
	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
	30 mm	60 mm	0,08 kg

 = Kratzfestigkeit

 = Schweißspritzerschutz

 = Korrosionsschutz

 = Aluminium

 = Polyamid

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-prism28



2-280647.1 2-280647.1.A 2-280647.1.PA 2-280652.1 2-280652.1.A 2-280652.1.PA

2-280647.1	Prisma Ø 80 90° mit eingeschraubtem Bund - brüniert / nitriert	33,00 € •
M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 100 mm		
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
40 mm	80 mm	1,01 kg
2-280647.1.A	Prisma Ø 80 90° mit eingeschraubtem Bund - Aluminium	38,00 € •
ALU	M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 100 mm	
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
40 mm	80 mm	0,55 kg
2-280647.1.PA	Prisma Ø 80 90° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid	40,00 € •
PA	M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für kratzempfindliche Oberflächen, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 100 mm	
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
40 mm	80 mm	0,19 kg
2-280652.1	Prisma Ø 120 157° mit eingeschraubtem Bund - brüniert / nitriert	46,00 € •
M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rohre bis Ø 400 mm		
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
30 mm	120 mm	1,70 kg
2-280652.1.A	Prisma Ø 120 157° mit eingeschraubtem Bund - Aluminium	56,00 € •
ALU	M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rohre bis Ø 400 mm	
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
30 mm	120 mm	0,70 kg
2-280652.1.PA	Prisma Ø 120 157° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid	63,00 € •
PA	M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für kratzempfindliche Oberflächen, für Rohre bis Ø 400 mm	
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
30 mm	120 mm	0,30 kg



2-280670 2-280822 2-280824

2-280670	Spannkegel - brüniert / nitriert	30,00 € •
zur Aufnahme von Rund-/Vierkantrohren bis Ø 80 mm, Spannen mit Bolzen		
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
70 mm	80 mm	1,40 kg
2-280822	Schraubunterlage Ø 80 - brüniert	69,00 € •
Feinjustierung Höhe im Bereich 75-110 mm, kombinierbar mit Auflagesatz 280821 und Prisma-Verlängerungen		
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
75 - 110 mm	80 mm	2,30 kg
2-280824	Auflage höhenverstellbar mit Skala - brüniert	42,00 € •
100	inkl. Gewindestift, Höhe stufenlos einstellbar zwischen 20-105 mm, Gewindestift zur Aufnahme von Prismen	
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
144 mm	50 mm	0,87 kg



2-280649 2-280649.1 2-280649.2 2-280649.3

2-280649	Prisma-Verlängerung 25 - brüniert	11,00 € •
kompatibel mit Prismen, Auflagesatz 280821 und Schraubunterlage 280822		
Länge: (a)	Ø:	Gewicht:
25 mm	28 mm	0,11 kg
2-280649.1	Prisma-Verlängerung 50 - brüniert	13,00 € •
kompatibel mit Prismen, Auflagesatz 280821 und Schraubunterlage 280822		
Länge: (a)	Ø:	Gewicht:
50 mm	28 mm	0,22 kg
2-280649.2	Prisma-Verlängerung 100 - brüniert	16,00 € •
kompatibel mit Prismen, Auflagesatz 280821 und Schraubunterlage 280822		
Länge: (a)	Ø:	Gewicht:
100 mm	28 mm	0,45 kg
2-280649.3	Prisma-Verlängerung 150 - brüniert	21,00 € •
kompatibel mit Prismen, Auflagesatz 280821 und Schraubunterlage 280822		
Länge: (a)	Ø:	Gewicht:
150 mm	28 mm	0,69 kg



2-280669.N 2-280821 2-280821.1 2-280821.2

2-280669.N	Prisma-Einschraubbund mit Senkschraube - nitriert	9,00 € •
DIAM N BAR	zur Befestigung von Prismen in Bohrungen	
Länge: (a)	Ø:	Gewicht:
17 mm	28 mm	0,14 kg
2-280821	Auflagesatz 11-teilig - brüniert	46,00 € •
zum Ausgleich von 1-100 mm Höhendifferenz, mit M10-Gewinde		
Länge: (a)	Ø:	Gewicht:
125 mm	50 mm	1,95 kg
2-280821.1	Auflageturm - brüniert	22,00 € •
variable Auflagefläche, mit M10-Gewinde		
Länge: (a)	Ø:	Gewicht:
125 mm	50 mm	0,60 kg
2-280821.2	Scheibensatz	23,00 € •
Stufungen der Scheiben: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inkl. 1/10" Zollscheibe 2,54 mm		
Länge: (a)	Ø:	Gewicht:
-	50 mm	1,35 kg



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-prism28



2-280646.1



2-280646.2




2-280646.3



2-280646.4

2-280646.1	Vertikalrohr 225	46,00 €	•
für Multispann-Auflagenturm modular			
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
225 mm	57 mm	1,70 kg	
2-280646.2	Vertikalrohr 475	52,00 €	•
für Multispann-Auflagenturm modular			
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
475 mm	57 mm	2,94 kg	
2-280646.3	Vertikalrohr 725	58,00 €	•
für Multispann-Auflagenturm modular			
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
725 mm	57 mm	4,24 kg	
2-280646.4	Vertikalrohr 975	67,00 €	•
für Multispann-Auflagenturm modular			
Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
975 mm	57 mm	5,54 kg	



2-280646.5



2-280646



2-280617.5H

2-280646.5	Platte groß	35,00 €	•
für Multispann-Auflagenturm modular			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
150 mm	100 mm	25 mm	2,60 kg
2-280646	Platte klein	23,00 €	•
für Multispann-Auflagenturm modular			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
120 mm	120 mm	25 mm	2,23 kg
2-280617.5H	Gusskreuz inkl. Handrad	28,00 €	•
für Multispann-Auflagenturm modular			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
104 mm	80 mm	56 mm	1,27 kg



2-280175



2-280176



2-280177



2-280825

2-280175	Distanzhalter 100 Ø 50	34,00 €	•
mit Gewindebuchse 280825 in Winkeln oder Anschlägen einsetzbar, M16-Gewinde			
Länge: (a)	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
100 mm	-	50 mm	0,52 kg
2-280176	Distanzhalter 100 Ø 75	38,00 €	•
mit Gewindebuchse 280825 in Winkeln oder Anschlägen einsetzbar, M16-Gewinde			
Länge: (a)	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
100 mm	-	75 mm	0,92 kg
2-280177	Distanzhalter 100 Ø 100	41,00 €	•
mit Gewindebuchse 280825 in Winkeln oder Anschlägen einsetzbar, M16-Gewinde			
Länge: (a)	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
100 mm	-	100 mm	1,42 kg
2-280825	Gewindebuchse für M16-Gewinde - brüniert	13,00 €	•
Länge: (a)	Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:
-	23 mm	30 mm	0,07 kg



2-280175.1



2-280176.1



2-280177.1

2-280175.1	Distanzhalter 150 Ø 50	36,00 €	•
mit Gewindebuchse 280825 in Winkeln oder Anschlägen einsetzbar, M16-Gewinde			
Länge: (a)	Ø:	Gewicht:	
150 mm	50 mm	0,60 kg	
2-280176.1	Distanzhalter 150 Ø 75	39,00 €	•
mit Gewindebuchse 280825 in Winkeln oder Anschlägen einsetzbar, M16-Gewinde			
Länge: (a)	Ø:	Gewicht:	
150 mm	75 mm	1,00 kg	
2-280177.1	Distanzhalter 150 Ø 100	43,00 €	•
mit Gewindebuchse 280825 in Winkeln oder Anschlägen einsetzbar, M16-Gewinde			
Länge: (a)	Ø:	Gewicht:	
150 mm	100 mm	1,50 kg	



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-prism28

Bauteile mit wenigen Handgriffen in horizontaler und vertikaler Position spannen.



SEKUNDENSCHNELL EINGESpanNT


Dank des leicht zu bedienenden Hebelmechanismus der Schnellspanner lassen sich Bauteile mit wenigen Handgriffen innerhalb von Sekunden einspannen.

PASSGENAUIGKEIT DURCH ADAPTERVIELZAHL

In Verbindung mit den unterschiedlichen Adaptern sind die Schnellspanner universell und passgenau in den Bohrungen einsetzbar.

FLEXIBILITÄT DANK BAUKASTENSYSTEM

Die Schnellspanner lassen sich mit einer Vielzahl unserer Zubehöartikel kombinieren. In Verbindung mit einem Universal-Anschlag erreichen Sie so beispielsweise die größtmögliche Funktionalität.

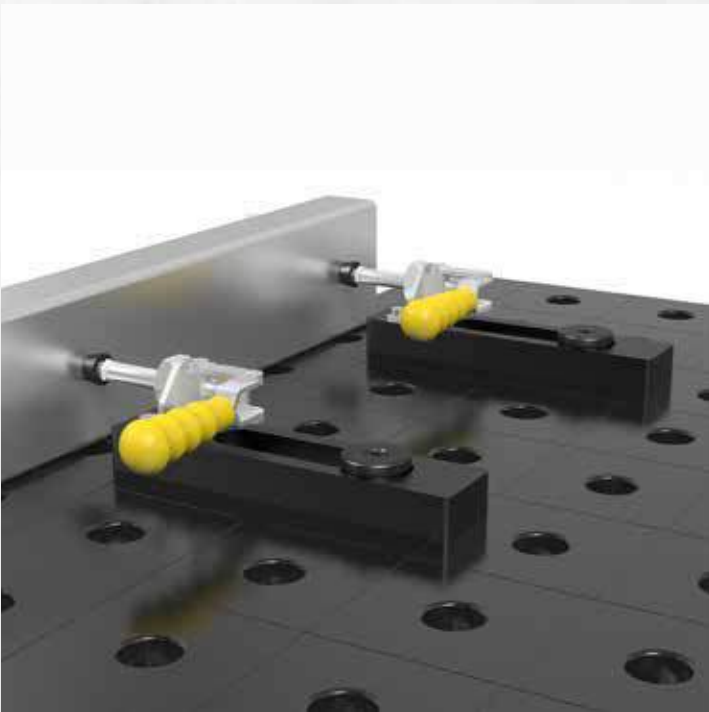

2-280706



2-280707



2-280730.N



2-280730.1.N

2-280706	Schnellspanner 100	56,00 €	•
Länge Spannarm 100 mm, Klemmbereich 5-75 mm, Befestigung in Systembohrungen			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg
2-280707	Schnellspanner 160	56,00 €	•
Länge Spannarm 160 mm, Klemmbereich 0-75 mm, Befestigung in Systembohrungen			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg
2-280730.N	Kombi-Adapter 225 - nitriert	46,00 €	•
zur Aufnahme von Sigmund Schnellspannern, Nur noch bis April 2022 erhältlich!			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
225 mm	50 mm	25 mm	1,35 kg
2-280730.1.N	Kombi-Adapter 100 - nitriert	31,00 €	•
zur Aufnahme von Sigmund Schnellspannern, Nur noch bis April 2022 erhältlich!			
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
100 mm	50 mm	25 mm	0,80 kg



2-280705



2-009082



2-280710



2-009083

2-280705	Senkrechtspanner mit Adapter	33,00 €	•
Adapter 280715, in jeder Systembohrung einsetzbar, Nur noch bis April 2022 erhältlich!			
max. Haltekraft	Gewicht:		
1,8 kN	0,73 kg		
2-009082	Senkrechtspanner	22,00 €	•
Lochbild 32x19 mm, ohne Adapter, Nur noch bis April 2022 erhältlich! Neue Version siehe Seite 84			
max. Haltekraft	Gewicht:		
1,8 kN	0,39 kg		
2-280710	Schubstangenspanner mit Adapter	41,00 €	•
Adapter 280715, in jeder Systembohrung einsetzbar, Nur noch bis April 2022 erhältlich!			
max. Haltekraft	Gewicht:		
2,5 kN	0,71 kg		
2-009083	Schubstangenspanner	25,00 €	•
Lochbild 37 mm, ohne Adapter, Nur noch bis April 2022 erhältlich! Neue Version siehe Seite 84			
max. Haltekraft	Gewicht:		
2,5 kN	0,40 kg		



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.sigmund.com/F-fastclamp28



2-280715


2-280715.1

2-280715.2

2-280715.3

2-280715	Adapter mit Lochbild Ø 50 / 15 - brüniert				13,00 €	•
für Schnellspanner (Lochbild 32x19 mm / 37 mm), für System 28, Nur noch bis April 2022 erhältlich! Neue Version siehe Seite 91						
Höhe: (c)		Ø:	MS: (d)	Gewicht:		
30 mm		50 mm	15 mm	0,30 kg		
2-280715.1	Adapter mit Lochbild Ø 50 / 40 - brüniert				16,00 €	•
für Schnellspanner (Lochbild 32x19 mm / 37 mm), für System 28, Nur noch bis April 2022 erhältlich! Neue Version siehe Seite 91						
Höhe: (c)		Ø:	MS: (d)	Gewicht:		
55 mm		50 mm	40 mm	0,56 kg		
2-280715.2	Adapter mit Lochbild Ø 50 / 70 - brüniert				18,00 €	•
für Schnellspanner (Lochbild 32x19 mm / 37 mm), für System 28, Nur noch bis April 2022 erhältlich!						
Höhe: (c)		Ø:	MS: (d)	Gewicht:		
85 mm		50 mm	70 mm	1,00 kg		
2-280715.3	Adapter mit Lochbild Ø 50 / 100 - brüniert				20,00 €	•
für Schnellspanner (Lochbild 32x19 mm / 37 mm), für System 28, Nur noch bis April 2022 erhältlich!						
Höhe: (c)		Ø:	MS: (d)	Gewicht:		
115 mm		50 mm	100 mm	1,49 kg		

MS=Materialstärke;



2-280720.4

2-280720.4	Adapter Rohling ohne Lochbild Ø 50 / 100 - brüniert			21,00 € •
für Schnellspanner, für System 28, Nur noch bis April 2022 erhältlich!				
Höhe: (c)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
115 mm	50 mm	100 mm	1,50 kg	

MS=Materialstärke;



2-280720.1


2-280720

2-280720.2

2-280720.3

2-280720.1	Adapter Rohling ohne Lochbild Ø 50 / 5 - brüniert				12,00 €	•
für Schnellspanner, für System 28, Nur noch bis April 2022 erhältlich!						
Höhe: (c)		Ø:	MS: (d)		Gewicht:	
20 mm		50 mm	5 mm		0,11 kg	
2-280720	Adapter Rohling ohne Lochbild Ø 50 / 15 - brüniert				14,00 €	•
für Schnellspanner, für System 28, Nur noch bis April 2022 erhältlich!						
Höhe: (c)		Ø:	MS: (d)		Gewicht:	
30 mm		50 mm	15 mm		0,30 kg	
2-280720.2	Adapter Rohling ohne Lochbild Ø 50 / 40 - brüniert				17,00 €	•
für Schnellspanner, für System 28, Nur noch bis April 2022 erhältlich!						
Höhe: (c)		Ø:	MS: (d)		Gewicht:	
55 mm		50 mm	40 mm		0,62 kg	
2-280720.3	Adapter Rohling ohne Lochbild Ø 50 / 70 - brüniert				19,00 €	•
für Schnellspanner, für System 28, Nur noch bis April 2022 erhältlich!						
Höhe: (c)		Ø:	MS: (d)		Gewicht:	
85 mm		50 mm	70 mm		1,07 kg	

MS=Materialstärke;

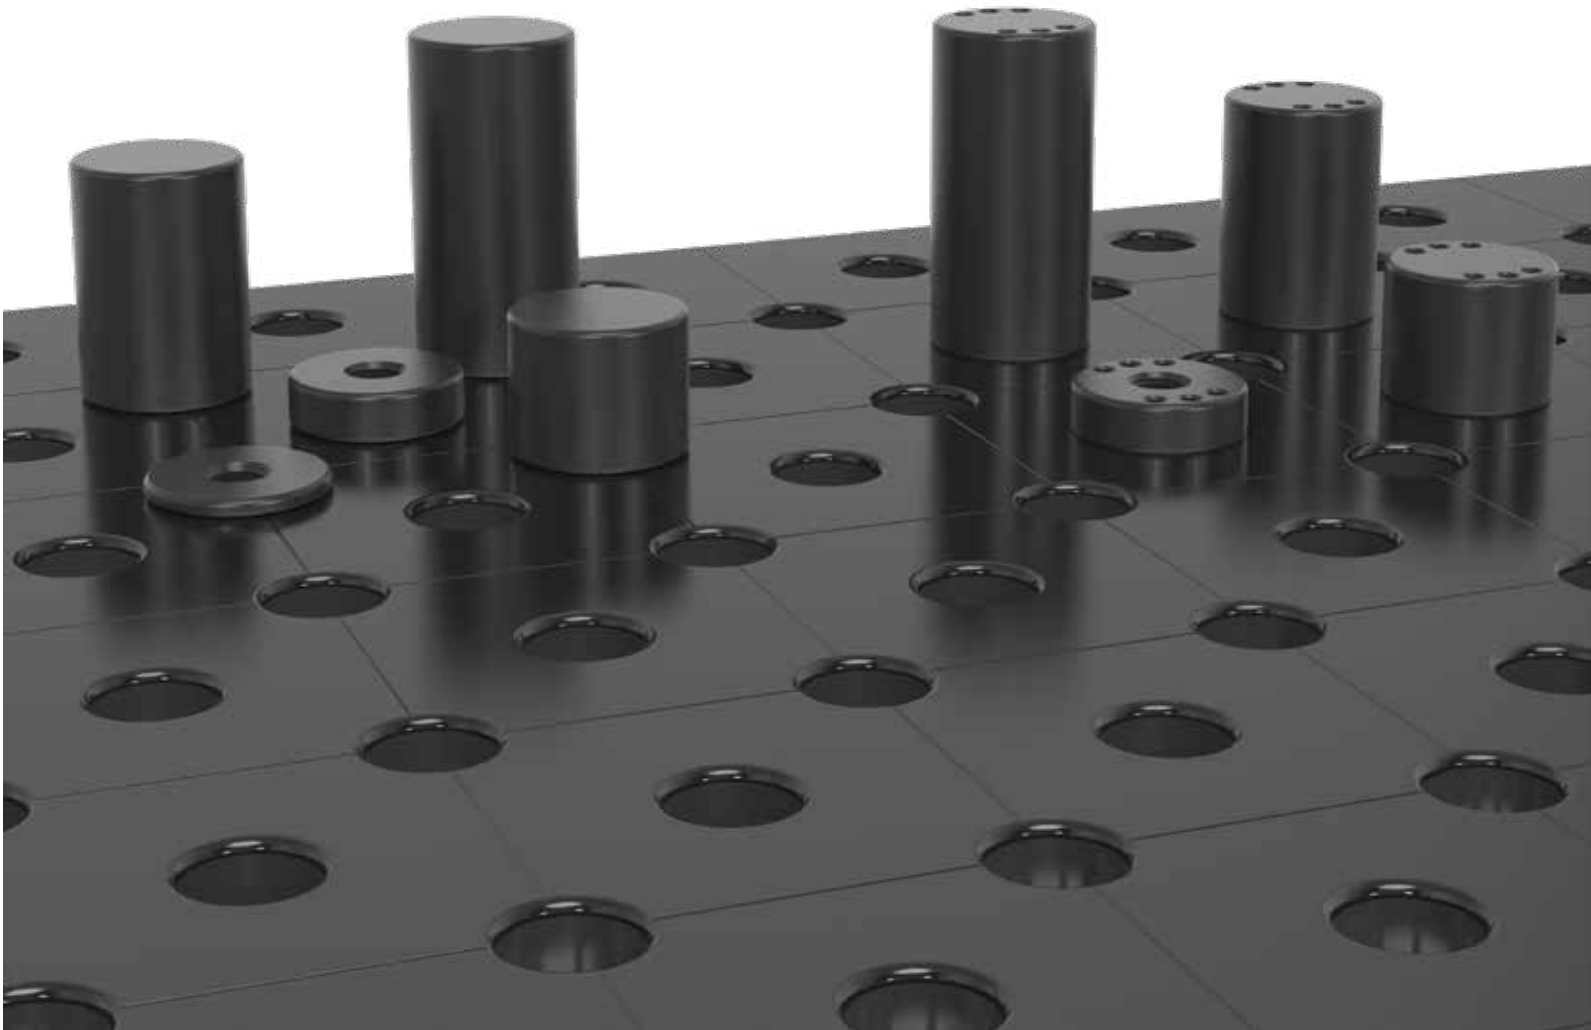



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-fastclamp28

Zubehör von Siegmund – praktische Lösungen die Ihren Arbeitsalltag erleichtern.



PRAKTISCHES ZUBEHÖR


Wir bieten Ihnen Lösungen in allen Bereichen an – auch in den kleinsten. Ganz egal ob Sie eine flexibel positionierbare Halterung für Ihren Schweißbrenner suchen oder auf einem Schweißtisch zwei Arbeitsbereiche schaffen möchten. Unser praktisches Zubehör bietet vielzählige Möglichkeiten.

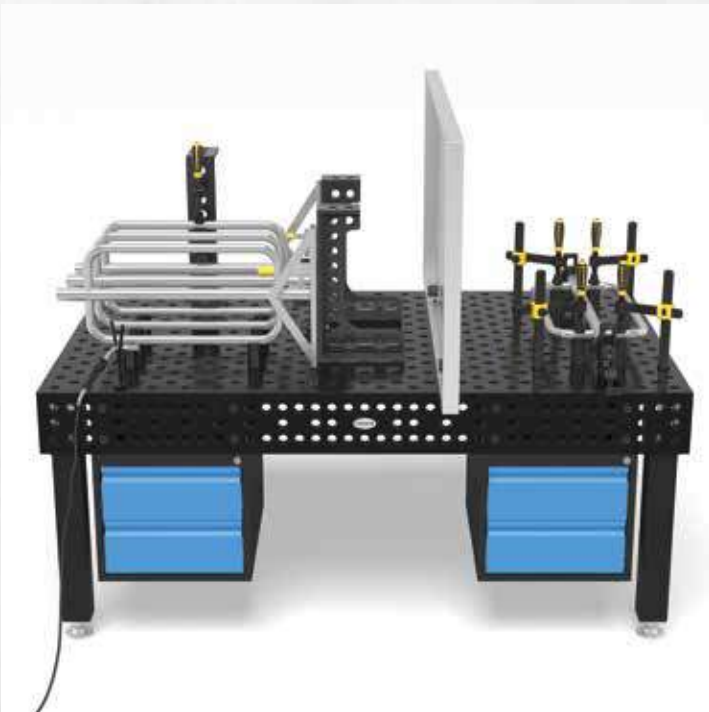

2-280910



2-280915




2-280911




2-280916


2-280910	Werkzeugwagen - pulverbeschichtet	626,00 € •
Zulässiges Gesamtgewicht 240 kg		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
650 mm	900 mm	1.020 mm
Gewicht:		50,00 kg
2-280915	Abdeckplane	232,00 € •
für Werkzeugwagen 280910		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
-	-	-
Gewicht:		3,20 kg
2-280911	Werkzeugwagen kompakt - pulverbeschichtet	632,00 € •
praktische Aufbewahrung unter Schweißtisch möglich		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
1.000 mm	650 mm	640 mm
Gewicht:		59,00 kg
2-280916	Abdeckplane	232,00 € •
für Werkzeugwagen kompakt 280911		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
-	-	-
Gewicht:		3,20 kg



2-280912



2-280930



2-280931




2-280936

2-280912	Werkzeugwand - pulverbeschichtet					241,00 €	•
Befestigung mit Bolzen am Schweißstisch oder mit Schrauben an der Wand							
Länge: (a)		Breite: (b)		Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
800 mm		100 mm		800 mm	-	22,50 kg	
2-280930	Modul für Werkzeugwand - pulverbeschichtet					69,00 €	•
für Schraubzwingen / Prismen / Bolzen, Rückwandplatte nicht im Lieferumfang enthalten							
Länge: (a)		Breite: (b)		Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
500 mm		100 mm		110 mm	28 mm	2,20 kg	
2-280931	Modul für Werkzeugwand ohne Hülsen - pulverbeschichtet					46,00 €	•
für Prismen / Bolzen, Rückwandplatte nicht im Lieferumfang enthalten							
Länge: (a)		Breite: (b)		Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
500 mm		100 mm		110 mm	28 mm	1,90 kg	
2-280936	Aufnahmepin für Zubehörwand - brüniert					3,00 €	•
Länge: (a)		Breite: (b)		Höhe: (c)	Ø:	Gewicht:	
37 mm		-		-	28 mm	0,10 kg	



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-accessories28



2-280980



2-000810



2-280920

2-280980	Schweißschutzwand				169,00 €	•
Befestigung mit 2 Bolzen (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), produktionstechnisch nicht kratzerfrei, farbige Lackierung als Sonderanfertigung gegen Aufpreis erhältlich						
Länge: (a)		Breite: (b)		Höhe: (c)	Gewicht:	
1.600 mm		50 mm		800 mm	23,00 kg	
2-000810	Masseanschluss Komfort				40,00 €	•
gewährleistet 100%igen Kontakt zum Schweißbisch, Befestigung in Systembohrungen, Belastung bis 500 Ampere, Kabelquerschnitt 70-95 mm².						
Länge: (a)		Breite: (b)		Höhe: (c)	Gewicht:	
-		-		-	0,66 kg	
2-280920	Brennerhalter - brüniert				26,00 €	•
in Systembohrung positionierbar						
Länge: (a)		Breite: (b)		Höhe: (c)	Gewicht:	
-		-		200 mm	0,50 kg	



2-280820



2-280820.10

2-280820	Bürste Ø 30 mit Schutzkappe		17,00 €	●
	zur Reinigung der Systembohrungen			
	Ø:	Gewicht:		
	30 mm	0,06 kg		
2-280820.10	Bürste Ø 30 für Bohrmaschine / 10-Pack		52,00 €	●
	Ø:	Gewicht:		
	30 mm	0,06 kg		



2-280852.1



2-280852



2-280854

2-280852.1	Innensechskantschlüssel Größe 6	13,00 €	●
	gelb		
	Gewicht:		
	0,09 kg		
2-280852	Innensechskantschlüssel Größe 6	13,00 €	●
	rot		
	Gewicht:		
	0,50 kg		
2-280854	Innensechskantschlüssel Größe 14	13,00 €	●
	zum Anziehen der Universalbolzen und des großen Universalwinkels		
	Gewicht:		
	0,45 kg		



2-000830.N



2-000830.N.T1



2-000831




2-000835.N

2-000830.N	Transportbügel mit Befestigungsplatte - nitriert				48,00 €	●
  	1800 kg Traglast (mit 2x 280510), 1000 kg Traglast (mit 2x 002822), zum sicheren Transport von Schweißtischen und schweren Siegmund-Elementen, weitere Anwendungshinweise zum Artikel online beachten!					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:		
	150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg		
2-000830.N.T1	Befestigungsplatte 150x150x25 für Transportbügel				36,00 €	●
  						
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:		
	150 mm	150 mm	25 mm	3,90 kg		
2-000831	Transportbügel ohne Befestigungsplatte				13,00 €	●
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:		
	-	-	-	0,70 kg		
2-000835.N	Transportbügel - nitriert				87,00 €	●
  	2500 kg Traglast (mit 2x 280510), 1000 kg Traglast (mit 2x 002822), 700 kg Traglast (mit 2x 160510), zum sicheren Transport von Schweißtischen und schweren Siegmund-Elementen, weitere Anwendungshinweise zum Artikel online beachten!					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:		
	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg		



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-accessories28

➤ Richten Sie verformte Stahlprodukte und entfernen Sie mühelos ungewollte Unebenheiten oder Spannungen im Material mit der Tischpresse von Siegmund.

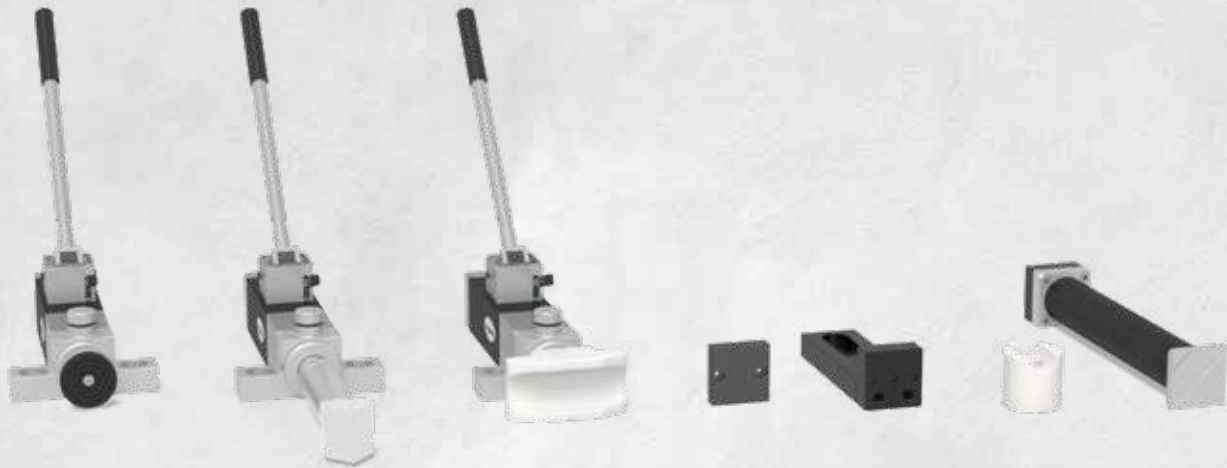

ARBEITEN IN ECKEN

Mit einer Aluminiumspitze kann in die Ecken gedrückt werden. Die innere Schweißnaht wird dabei nicht beschädigt.


BIEGEN VON ROHREN

Mit einem Rohrbiegestempel können Rohre mit einem Durchmesser von bis zu 42 mm gebogen bzw. gerichtet werden. Bei sachgemäßem Umgang und mehreren Biegevorgängen wird ein sauberes Ergebnis ohne Abdrücke erreicht.

ARBEITEN IN VERTIKALER LAGE

Mit Hilfe des eingearbeiteten Bolzens am Revolverkopf kann die Tischpresse auch in vertikaler Lage sicher verwendet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Tischpresse in jeder Position immer an zwei Stellen fixiert werden muss.

Zubehör online erhältlich:
www.siegmund.com/F-tablepress

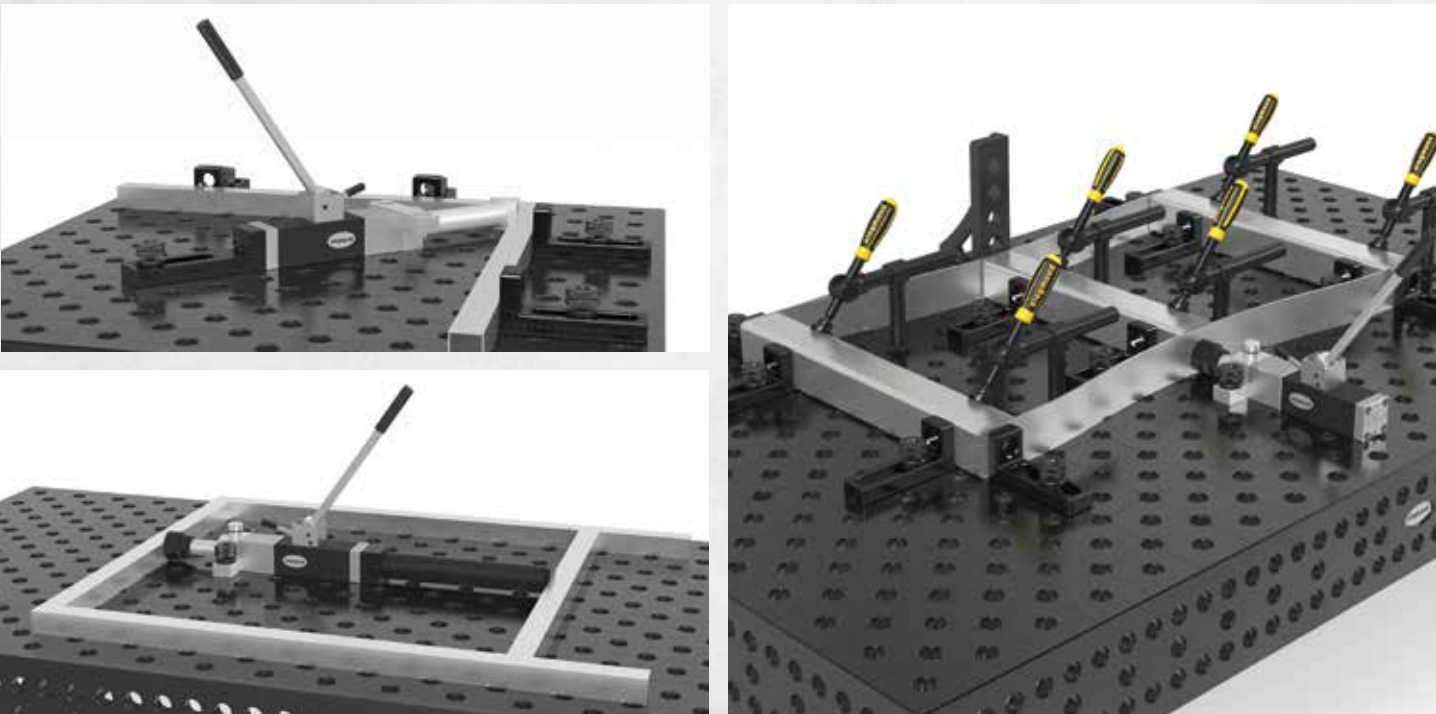

Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-tablepress




2-160780



2-280780

2-160780	Tischpresse System 16	933,00 € •
	Presskraft von 2,5 Tonnen, Gesamthub 60 mm, Bedienkraft 330 N, Fixierung immer an zwei Stellen erforderlich	
	Gewicht:	
	6,50 kg	
2-280780	Tischpresse System 28	933,00 € •
	Presskraft von 2,5 Tonnen, Gesamthub 60 mm, Bedienkraft 330 N, Fixierung immer an zwei Stellen erforderlich	
	Gewicht:	
	6,70 kg	

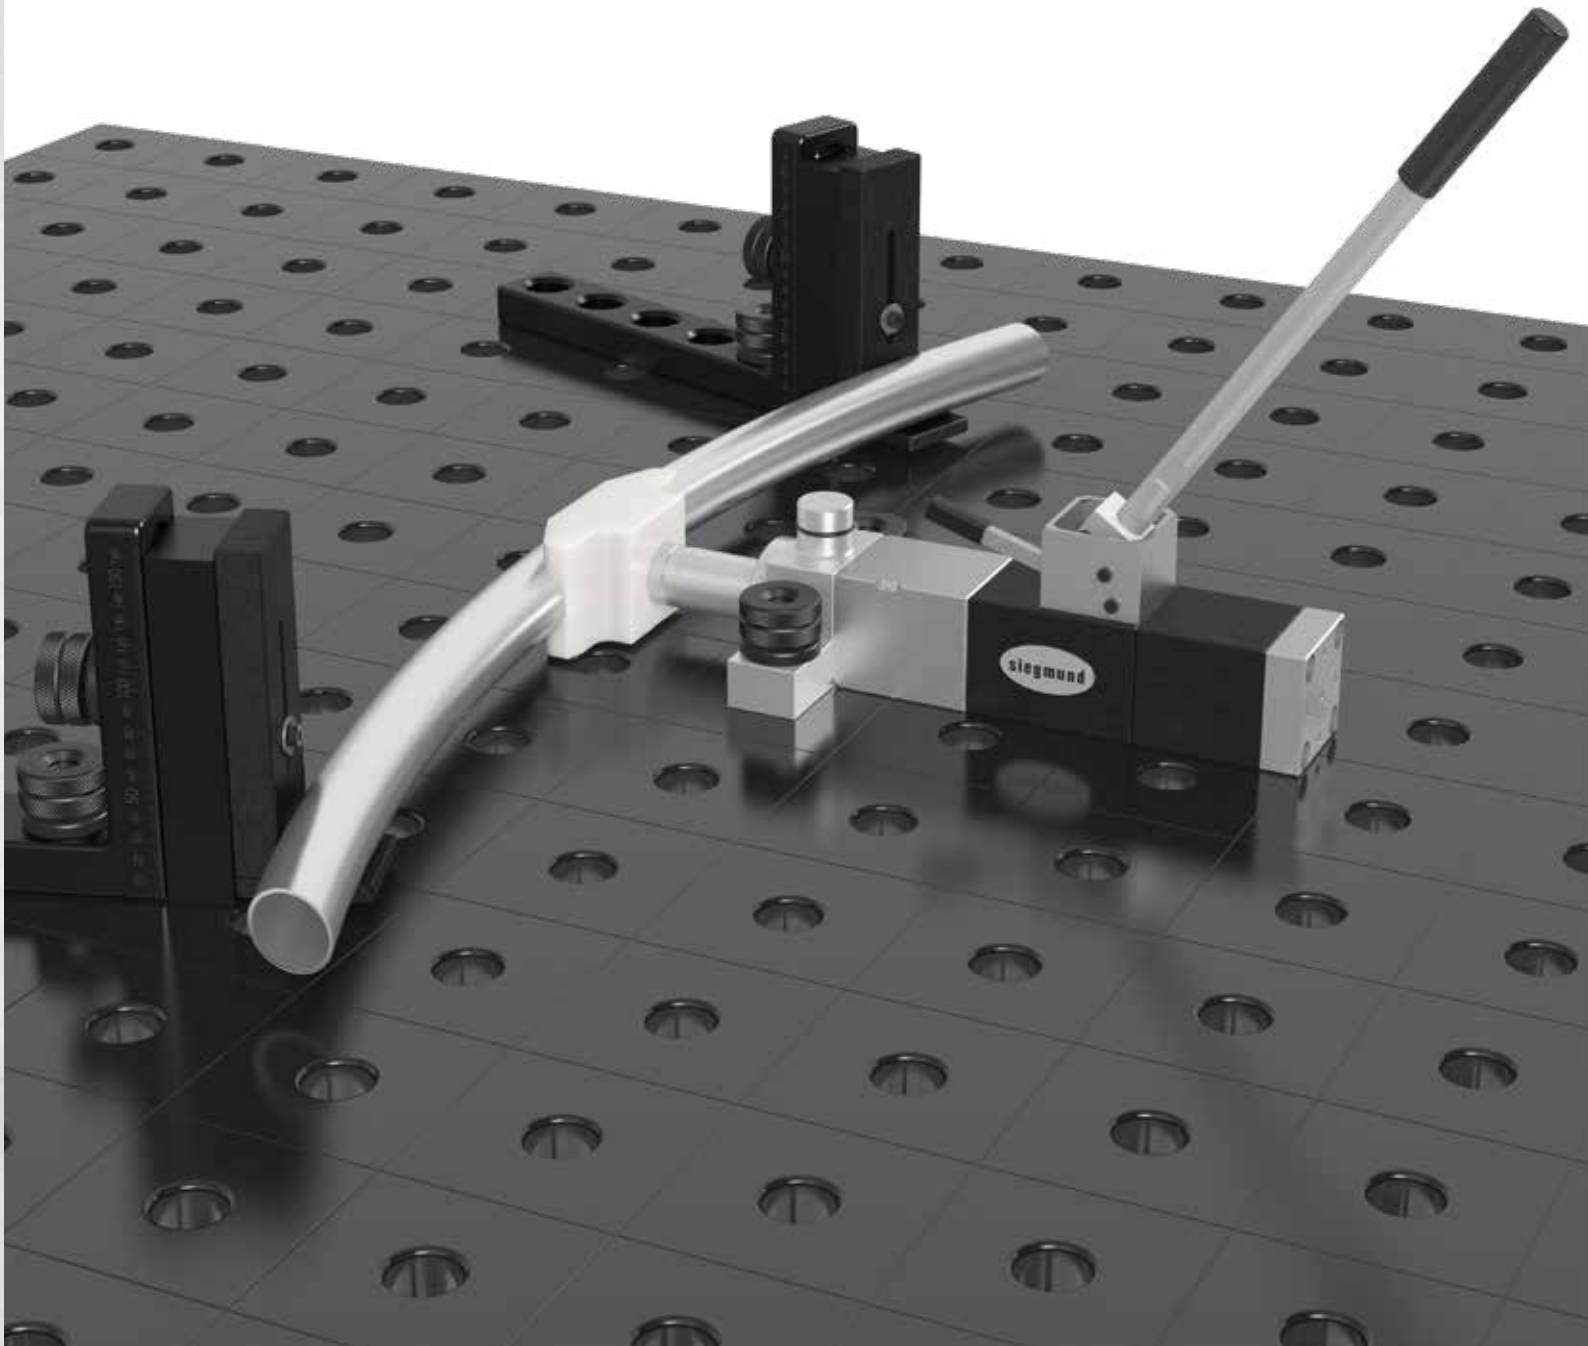



Der abschließbare Stauraum für Ihren Schweißisch – persönliche Werkzeuge und Gegenstände sicher verwahren.



VERRIEGELUNGSKONZEPT

Der Zentralverschluss verschließt alle Schubladen gleichzeitig über eine Verschlussleiste. Geliefert wird die ST Box mit zwei Schlüsseln.

ORDNUNG UND STAURAU

Mit der Siegmund ST Box haben Sie Ihr Werkzeug immer griffbereit. Schaffen Sie sich Stauraum und Ordnung an Ihrem Schweißisch.

GUT GESCHÜTZT

Das durchgehende Gehäuse schützt den Inhalt der Schubladen vor Schmutz und Schweißspritzern.



2-004220

2-004225


2-004230

2-004235

2-004220	Schublade mit Klippschiene, 60 mm für Sub Table Box abschließbar					55,00 €	•
pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar							
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:			
590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg			
2-004225	Schublade mit Klippschiene, 120 mm für Sub Table Box abschließbar					61,00 €	•
pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar							
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:			
590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg			
2-004230	Schublade mit Klippschiene, 180 mm für Sub Table Box abschließbar					67,00 €	•
pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar							
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:			
590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7,00 kg			
2-004235	Schublade mit Klippschiene, 240 mm für Sub Table Box abschließbar					73,00 €	•
pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar							
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:			
590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg			

TF=Tragfähigkeit;

System 16

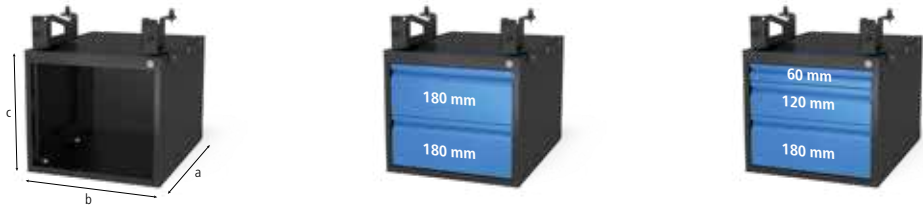

2-160990


2-160990.1

2-160990.2


2-160990	Sub Table Box abschließbar					305,00 € •
pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißisch, 360 mm Platz für Schubladen, Tischgröße 1,0 x 0,5 m: nicht kompatibel, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel						
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:		
630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	28,50 kg		
2-160990.1	Set Sub Table Box abschließbar inkl. 2 Schubladen (2x 004230)					433,00 € •
 Aktionspreis	pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißisch, Tischgröße 1,0 x 0,5 m: nicht kompatibel, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	42,50 kg	
2-160990.2	Set Sub Table Box abschließbar inkl. 3 Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					475,00 € •
 Aktionspreis	pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißisch, Tischgröße 1,0 x 0,5 m: nicht kompatibel, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert					
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	47,50 kg	

TF=Tragfähigkeit;


System 16 PLUS



2-162990




2-162990.1




2-162990.2

2-162990		Sub Table Box abschließbar für PLUS Tisch					305,00 €	•
NEW	Neu im Sortiment	pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißbisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel						
		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:		
		630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	28,00 kg		
2-162990.1		Set Sub Table Box abschließbar für PLUS Tisch inkl. 2 Schubladen (2x 004230)					433,00 €	•
NEW %	Aktionspreis Neu im Sortiment	pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißbisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert						
		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:		
		630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	42,00 kg		
2-162990.2		Set Sub Table Box abschließbar für PLUS Tisch inkl. 3 Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					475,00 €	•
NEW %	Aktionspreis Neu im Sortiment	pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißbisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert						
		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:		
		630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	47,00 kg		
TF=Tragfähigkeit;								


System 16 BASIC



2-161990




2-161990.1




2-161990.2

2-161990	Sub Table Box abschließbar für Basic					305,00 €	•
	pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißbisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel						
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:		
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	28,50 kg		
2-161990.1	Set Sub Table Box abschließbar für Basic inkl. 2 Schubladen (2x 004230)					433,00 €	•
 Aktionspreis	pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißbisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert						
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:		
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	42,50 kg		
2-161990.2	Set Sub Table Box abschließbar für Basic inkl. 3 Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					475,00 €	•
 Aktionspreis	pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißbisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert						
	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:		
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	47,50 kg		
TF=Tragfähigkeit;							


System 22



2-220990




2-220990.1




2-220990.2

2-220990		Sub Table Box abschließbar					305,00 €	•
		pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißbisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel						
		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:		
		630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	30,00 kg		
2-220990.1		Set Sub Table Box abschließbar inkl. 2 Schubladen (2x 004230)					433,00 €	•
%		pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißbisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert						
Aktionspreis		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:		
		630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	44,00 kg		
2-220990.2		Set Sub Table Box abschließbar inkl. 3 Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					475,00 €	•
%		pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißbisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert						
Aktionspreis		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:		
		630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	49,00 kg		
TF=Tragfähigkeit;								


System 22 PLUS



2-222990



2-222990.1



2-222990.2


2-222990		Sub Table Box abschließbar für PLUS Tisch					305,00 €	•
NEW	Neu im Sortiment	pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißbisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel						
		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:		
		630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	29,90 kg		
2-222990.1		Set Sub Table Box abschließbar für PLUS Tisch inkl. 2 Schubladen (2x 004230)					433,00 €	•
NEW %	Aktionspreis Neu im Sortiment	pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißbisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert						
		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:		
		630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	43,90 kg		
2-222990.2		Set Sub Table Box abschließbar für PLUS Tisch inkl. 3 Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					475,00 €	•
NEW %	Aktionspreis Neu im Sortiment	pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißbisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert						
		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:		
		630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	48,90 kg		
TF=Tragfähigkeit;								




Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-stbox




System 28 & System 28 PLUS



2-280990




2-280990.1



2-280990.2

2-280990		Sub Table Box abschließbar					305,00 €	•
		pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißbisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, Kompatibel mit PLUS Tischen						
		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:		
		630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	30,00 kg		
2-280990.1		Set Sub Table Box abschließbar inkl. 2 Schubladen (2x 004230)					433,00 €	•
		pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißbisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, Kompatibel mit PLUS Tischen, wird vormontiert geliefert						
Aktionspreis		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:		
		630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	44,00 kg		
2-280990.2		Set Sub Table Box abschließbar inkl. 3 Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					475,00 €	•
		pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißbisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, Kompatibel mit PLUS Tischen, wird vormontiert geliefert						
Aktionspreis		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:		
		630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	49,00 kg		
TF=Tragfähigkeit;								


System 28 BASIC



2-281990



2-281990.1



2-281990.2

2-281990		Sub Table Box abschließbar für Basic					305,00 €	•
		pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißb Tisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel						
		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:		
		630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	31,00 kg		
2-281990.1		Set Sub Table Box abschließbar für Basic inkl. 2 Schubladen (2x 004230)					433,00 €	•
		pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißb Tisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert						
Aktionspreis		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:		
		630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	45,00 kg		
2-281990.2		Set Sub Table Box abschließbar für Basic inkl. 3 Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					475,00 €	•
		pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißb Tisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert						
Aktionspreis		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	TF:	Gewicht:		
		630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	50,00 kg		
TF=Tragfähigkeit;								



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-stbox





2-000942



2-000940



2-000914



2-000915

2-000942	Kombi-Abziehstein 150x50x25	14,00 € •
zur Pflege und Egalisierung von Unebenheiten der Tischoberfläche, geeignet für nicht nitrierte Schweißtische und Zubehörteile		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
150 mm	50 mm	25 mm
Gewicht:		0,42 kg
2-000940	Kombi-Abziehstein 200x50x25	17,00 € •
zur Pflege und Egalisierung von Unebenheiten der Tischoberfläche, geeignet für nicht nitrierte Schweißtische und Zubehörteile		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
200 mm	50 mm	25 mm
Gewicht:		0,56 kg
2-000914	CleanBasic 1 Liter in Sprühflasche	12,00 € •
Reiniger auf Wasserbasis, zur täglichen Tischreinigung, verhindert Rostbildung, Sicherheitsdatenblatt online verfügbar		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
-	-	-
Gewicht:		1,10 kg
2-000915	CleanBasic 5 Liter	39,00 € •
Reiniger auf Wasserbasis, zur täglichen Tischreinigung, verhindert Rostbildung, Sicherheitsdatenblatt online verfügbar		
Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)
-	-	-
Gewicht:		5,20 kg



2-000924



2-000929



2-000926

2-000924	Antihaf mit Korrosionsschutz 1 Liter in Sprühflasche	15,00 € •
unbrennbares, wasserlösliches Antihafmittel, verhindert Festbrennen von Schweißperlen auf Schweißtischen, Sicherheitsdatenblatt online verfügbar		
Gewicht:		
1,10 kg		
2-000929	Antihaf mit Korrosionsschutz 1 Liter in Pumpflasche	32,00 € •
unbrennbares, wasserlösliches Antihafmittel, verhindert Festbrennen von Schweißperlen auf Schweißtischen, Sicherheitsdatenblatt online verfügbar		
Gewicht:		
1,10 kg		
2-000926	Antihaf mit Korrosionsschutz 5 Liter	45,00 € •
unbrennbares, wasserlösliches Antihafmittel, verhindert Festbrennen von Schweißperlen auf Schweißtischen, Sicherheitsdatenblatt online verfügbar		
Gewicht:		
5,20 kg		



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-maintenance



2-000914.8



2-000915.6



2-000924.8



2-000926.6

2-000914.8	Aktionspaket CleanBasic 8x 1 Liter in Sprühflasche	90,00 € •
	Reiniger auf Wasserbasis, zur täglichen Tischreinigung, verhindert Rostbildung, Sicherheitsdatenblatt online verfügbar	
Aktionspreis	Gewicht:	
	8,80 kg	
2-000915.6	Aktionspaket CleanBasic 6x 5 Liter	209,00 € •
	Reiniger auf Wasserbasis, zur täglichen Tischreinigung, verhindert Rostbildung, Sicherheitsdatenblatt online verfügbar	
Aktionspreis	Gewicht:	
	31,20 kg	
2-000924.8	Aktionspaket Antihaft mit Korrosionsschutz 8x 1 Liter in Sprühflasche	106,00 € •
	unbrennbares, wasserlösliches Antihaftmittel, verhindert Festbrennen von Schweißperlen auf Schweißtischen, Sicherheitsdatenblatt online verfügbar	
Aktionspreis	Gewicht:	
	8,80 kg	
2-000926.6	Aktionspaket Antihaft mit Korrosionsschutz 6x 5 Liter	244,00 € •
	unbrennbares, wasserlösliches Antihaftmittel, verhindert Festbrennen von Schweißperlen auf Schweißtischen, Sicherheitsdatenblatt online verfügbar	
Aktionspreis	Gewicht:	
	31,20 kg	



2-004300



2-004302



2-164302.Set




2-224302.Set


2-004300	Schraubstock 100 für System 16 / 22 / 28 - mit 16er Systembohrungen	121,00 € •
	Backenbreite 100 mm, Öffnungshub 135 mm, Befestigung: System 16: 2x 160510, System 22: 2x 160512 + 2x 000541, System 28: 2x 160510 + 2x 000545	
	Gewicht:	
	9,50 kg	
2-004302	Schraubstock 125 für System 28 - mit 28er Systembohrungen	163,00 € •
	Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 160 mm, Befestigung: System 16: 2x 160510 + 2x 000546, System 22: 2x 220512 + 2x 000544, System 28: 2x 280510	
	Gewicht:	
	13,50 kg	
2-164302.Set	Set für System 16: Schraubstock 125 inkl. 2x Reduzierbuchse 000546	175,00 € •
	Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 160 mm, Befestigung: 2x 160510	
Aktionspreis	Gewicht:	
	13,60 kg	
2-224302.Set	Set für System 22: Schraubstock 125 inkl. 2x Reduzierbuchse 000544	175,00 € •
	Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 160 mm, Befestigung: 2x 220512	
Aktionspreis	Gewicht:	
	13,70 kg	




Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-maintenance



2-000780



2-000781



2-000782

2-000780	Duo Magnetspannblock 5						240,00 €	•
Systemhaltekraft 5 kN, flexibles und störkonturfrees Spannen auf Stahloberflächen (z. B. Siegmund Schweißstische), mit Innensechskant (Größe 8)								
Spannfläche (s1)		Spannfläche (s2)		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:	
120 x 57 mm		136 x 64 mm		143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	
2-000781	Duo Magnetspannblock 7						300,00 €	•
Systemhaltekraft 7 kN, flexibles und störkonturfrees Spannen auf Stahloberflächen (z. B. Siegmund Schweißstische), mit Innensechskant (Größe 8)								
Spannfläche (s1)		Spannfläche (s2)		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:	
156 x 57 mm		172 x 64 mm		178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	
2-000782	Duo Magnetspannblock 10						397,00 €	•
Systemhaltekraft 10 kN, flexibles und störkonturfrees Spannen auf Stahloberflächen (z. B. Siegmund Schweißstische), mit Innensechskant (Größe 8)								
Spannfläche (s1)		Spannfläche (s2)		Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:	
162 x 76 mm		178 x 87 mm		184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	



2-000780.Set



2-000781.Set



2-000782.Set

2-000780.Set	Aktionspaket Duo Magnetspannblock 5					430,00 € •
	Lieferumfang: 2x Duo Magnetspannblock + 1x Innensechskantschlüssel					
	Spannfläche (s1)	Spannfläche (s2)	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
	120 x 57 mm	136 x 64 mm	143 mm	64 mm	71 mm	7,90 kg
2-000781.Set	Aktionspaket Duo Magnetspannblock 7					539,00 € •
	Lieferumfang: 2x Duo Magnetspannblock + 1x Innensechskantschlüssel					
	Spannfläche (s1)	Spannfläche (s2)	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
	156 x 57 mm	172 x 64 mm	178 mm	64 mm	71 mm	9,90 kg
2-000782.Set	Aktionspaket Duo Magnetspannblock 10					714,00 € •
	Lieferumfang: 2x Duo Magnetspannblock + 1x Innensechskantschlüssel					
	Spannfläche (s1)	Spannfläche (s2)	Länge: (a)	Breite: (b)	Höhe: (c)	Gewicht:
	162 x 76 mm	178 x 87 mm	184 mm	87 mm	88 mm	17,70 kg



2-000520



2-002822



2-002216

2-000520	Kombi Schnellspannbolzen kurz 28 -> 16 - brüniert						45,00 €	•
zur Befestigung von Bauteilen aus großen Systemen auf kleineren Systemen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig								
Länge: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
75 mm		40 mm	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	0,32 kg		
2-002822	Kombi Schnellspannbolzen kurz 28 -> 22 - brüniert						45,00 €	•
zur Befestigung von Bauteilen aus großen Systemen auf kleineren Systemen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig								
Länge: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
88 mm		40 mm	130,00 kN	15,00 Nm	15,00 kN	0,45 kg		
2-002216	Kombi Schnellspannbolzen kurz 22 -> 16 - brüniert						42,00 €	•
zur Befestigung von Bauteilen aus großen Systemen auf kleineren Systemen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig								
Länge: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
71 mm		35 mm	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	0,28 kg		

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.



2-000562



2-028022



2-022016

2-000562	Verbindungsbolzen 28 <=> 16 - brüniert						21,00 € •
zum Verbinden von Tischen unterschiedlicher Systeme, zur systemübergreifenden Verbindung von Bauteilen über Systembohrung, nicht für Alu Profile geeignet							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
34 mm	32 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,12 kg		
2-028022	Verbindungsbolzen 28 <=> 22 - brüniert						21,00 € •
zum Verbinden von Tischen unterschiedlicher Systeme, zur systemübergreifenden Verbindung von Bauteilen über Systembohrung, nicht für Alu Profile geeignet							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
36 mm	32 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,11 kg		
2-022016	Verbindungsbolzen 22 <=> 16 - brüniert						19,00 € •
zum Verbinden von Tischen unterschiedlicher Systeme, zur systemübergreifenden Verbindung von Bauteilen über Systembohrung, nicht für Alu Profile geeignet							
Länge: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
27 mm	27 mm	20,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,06 kg		

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.

SK=Scherkraft; AM=Anzugsmoment Stahl; ZK=Zugkraft; Anzugsmoment ist abhängig vom Material.



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-magnetic



2-000570



2-000571.N



2-000572.N

2-000570	Adapterplatte 28 -> 16 - brüniert / nitriert				39,00 €	●
systemübergreifende Befestigung von Zwingen, Fixierung mit Bolzen						
Länge: (a)		Breite: (b)		Höhe: (c)	Gewicht:	
150 mm		50 mm		35 mm	0,94 kg	
2-000571.N	Adapterplatte 28 -> 22 - nitriert				39,00 €	●
systemübergreifende Befestigung von Zwingen, Fixierung mit Bolzen						
Länge: (a)		Breite: (b)		Höhe: (c)	Gewicht:	
150 mm		50 mm		35 mm	1,09 kg	
2-000572.N	Adapterplatte 22 -> 16 - nitriert				39,00 €	●
systemübergreifende Befestigung von Zwingen, Fixierung mit Bolzen						
Länge: (a)		Breite: (b)		Höhe: (c)	Gewicht:	
150 mm		50 mm		25 mm	0,83 kg	



2-000544



2-000546



2-000542

2-000544	Reduzierbuchse 28 -> 22 - brüniert			12,00 €	●
Spannbolzen lang erforderlich, zum Spannen von Bauteilen aus großen Systemen auf kleineren Systemen, Fixierung im Bauteil, für Langlöcher geeignet					
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:		
35 mm		36 mm	0,10 kg		
2-000546	Reduzierbuchse 28 -> 16 - brüniert			12,00 €	●
zum Spannen von Bauteilen aus großen Systemen auf kleineren Systemen, Fixierung im Bauteil, für Langlöcher geeignet					
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:		
29 mm		36 mm	0,07 kg		
2-000542	Reduzierbuchse 22 -> 16 - brüniert			12,00 €	●
Spannbolzen lang erforderlich, zum Spannen von Bauteilen aus großen Systemen auf kleineren Systemen, Fixierung im Bauteil, für Langlöcher geeignet					
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:		
23 mm		31 mm	0,05 kg		



2-000545



2-000541



2-000543

2-000545	Reduzierbuchse 16 -> 28 - brüniert			12,00 € •
zum Spannen von Bauteilen aus kleinen Systemen auf größeren Systemen, nicht für Langlöcher geeignet				
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:	
24 mm		32 mm	0,05 kg	
2-000541	Reduzierbuchse 16 -> 22 - brüniert			12,00 € •
Spannbolzen lang erforderlich, zum Spannen von Bauteilen aus kleinen Systemen auf größeren Systemen, nicht für Langlöcher geeignet				
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:	
24 mm		27 mm	0,04 kg	
2-000543	Reduzierbuchse 22 -> 28 - brüniert			12,00 € •
Spannbolzen lang erforderlich, zum Spannen von Bauteilen aus kleinen Systemen auf größeren Systemen, nicht für Langlöcher geeignet				
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:	
36 mm		32 mm	0,08 kg	



2-000547



2-000549



2-000548

2-000547	Adapterhülse 16 -> 28 - brüniert			13,00 €	•
Aufnahme von Bauteilen in größerem System, nicht zum Spannen mit Spannbolzen geeignet					
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:		
40 mm		31 mm	0,12 kg		
2-000549	Adapterhülse 22 -> 28 - brüniert			13,00 €	•
Aufnahme von Bauteilen in größerem System, nicht zum Spannen mit Spannbolzen geeignet					
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:		
25 mm		30 mm	0,04 kg		
2-000548	Adapterhülse 16 -> 22 - brüniert			13,00 €	•
Aufnahme von Bauteilen in größerem System, nicht zum Spannen mit Spannbolzen geeignet					
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:		
18 mm		24 mm	0,02 kg		



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-connecting

= Kratzfestigkeit


= Schweißspritzerschutz

= Korrosionsschutz


• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert


Erklärungen siehe Seite 93



2-280250.P



2-280251.P




2-280252.P




2-280255

2-280250.P	Aufspannplatte 150 lbs mit Fixierbolzen - nitriert					500,00 €	•
  	für Flansche US Norm, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, von 1/2" - 8", Lieferumfang: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, benötigt für System 16: 000562 / 000520 / 000546, benötigt für System 22: 028022 / 002822 / 000544						
Länge: (a)	Breite: (b)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:			
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg			
2-280251.P	Aufspannplatte 300 lbs mit Fixierbolzen - nitriert					569,00 €	•
  	für Flansche US Norm, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, von 1/2" - 8", Lieferumfang: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, benötigt für System 16: 000562 / 000520 / 000546, benötigt für System 22: 028022 / 002822 / 000544						
Länge: (a)	Breite: (b)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:			
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg			
2-280252.P	Aufspannplatte 400-600 lbs mit Fixierbolzen - nitriert					592,00 €	•
  	für Flansche US Norm, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, von 1/2" - 6", Lieferumfang: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, benötigt für System 16: 000562 / 000520 / 000546, benötigt für System 22: 028022 / 002822 / 000544						
Länge: (a)	Breite: (b)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:			
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg			
2-280255	Fixierbolzen Ø 15,5 - brüniert					13,00 €	•
für Aufspannplatte 280250.P / 280251.P / 280252.P							
Länge: (a)	Breite: (b)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:			
39 mm	-	16 mm	-	0,03 kg			

MS=Materialstärke;



2-280220.P



2-280221.P



2-280222



2-280223

2-280220.P	Aufspannplatte 550 für DIN Flansche mit Fixierbolzen - nitriert					543,00 € •
für Flansche DIN 2632 / 2633 Nennweite DN 15 - DN 400, Flansche DIN 2634 / 2635 Nennweite DN 50 - DN 300, Lieferumfang: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, benötigt für System 16: 000562 / 000520 / 000546, benötigt für System 22: 028022 / 002822 / 000544						
  	Länge: (a)	Breite: (b)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
	550 mm	350 mm	-	25 mm	30,00 kg	
2-280221.P	Aufspannplatte 350 für DIN Flansche mit Fixierbolzen - nitriert					461,00 € •
für Flansche DIN 2633, Nennweite DN 15 - DN 200, Lieferumfang: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, benötigt für System 16: 000562 / 000520 / 000546, benötigt für System 22: 028022 / 002822 / 000544						
  	Länge: (a)	Breite: (b)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
	350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg	
2-280222	Fixierbolzen Ø 13,8 für Bohrung 8.1 - brüniert					11,00 € •
für Aufspannplatte 280220.P / 280221.P						
	Länge: (a)	Breite: (b)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
	39 mm	-	14 mm	-	0,03 kg	
2-280223	Fixierbolzen Ø 17,8 für Bohrung 10.1 - brüniert					11,00 € •
für Aufspannplatte 280220.P / 280221.P						
	Länge: (a)	Breite: (b)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
	41 mm	-	18 mm	-	0,05 kg	

MS=Materialstärke;



2-280256



2-280257



2-280258



2-280259

2-280256	Fixierbolzen Ø 18,9 - brüniert			13,00 €	•
für Aufspannplatte 280250.P / 280251.P / 280252.P					
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:		
41 mm		19 mm	0,05 kg		
2-280257	Fixierbolzen Ø 22,2 - brüniert			14,00 €	•
für Aufspannplatte 280250.P / 280251.P / 280252.P					
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:		
45 mm		22 mm	0,10 kg		
2-280258	Fixierbolzen Ø 25,2 - brüniert			20,00 €	•
für Aufspannplatte 280251.P / 280252.P					
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:		
50 mm		25 mm	0,14 kg		
2-280259	Fixierbolzen Ø 28,2 - brüniert			22,00 €	•
für Aufspannplatte 280252.P					
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:		
50 mm		28 mm	0,16 kg		



2-280224



2-280225



2-280226



2-280227

2-280224	Fixierbolzen Ø 21,8 für Bohrung 16.1 - brüniert			11,00 €	•
für Aufspannplatte 280220.P / 280221.P					
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:		
47 mm		22 mm	0,10 kg		
2-280225	Fixierbolzen Ø 25,8 für Bohrung 16.1 - brüniert			17,00 €	•
für Aufspannplatte 280220.P / 280221.P					
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:		
50 mm		26 mm	0,14 kg		
2-280226	Fixierbolzen Ø 29,8 für Bohrung 16.1 - brüniert			17,00 €	•
für Aufspannplatte 280220.P / 280221.P					
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:		
55 mm		30 mm	0,20 kg		
2-280227	Fixierbolzen Ø 32,8 für Bohrung 16.1 - brüniert			17,00 €	•
für Aufspannplatte 280220.P / 280221.P					
Länge: (a)		Ø:	Gewicht:		
60 mm		33 mm	0,27 kg		



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-flanges

= Kratzfestigkeit


= Schweißspritzerschutz

= Korrosionsschutz

• = Artikel wird auf Lager produziert

○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

Erklärungen siehe Seite 93

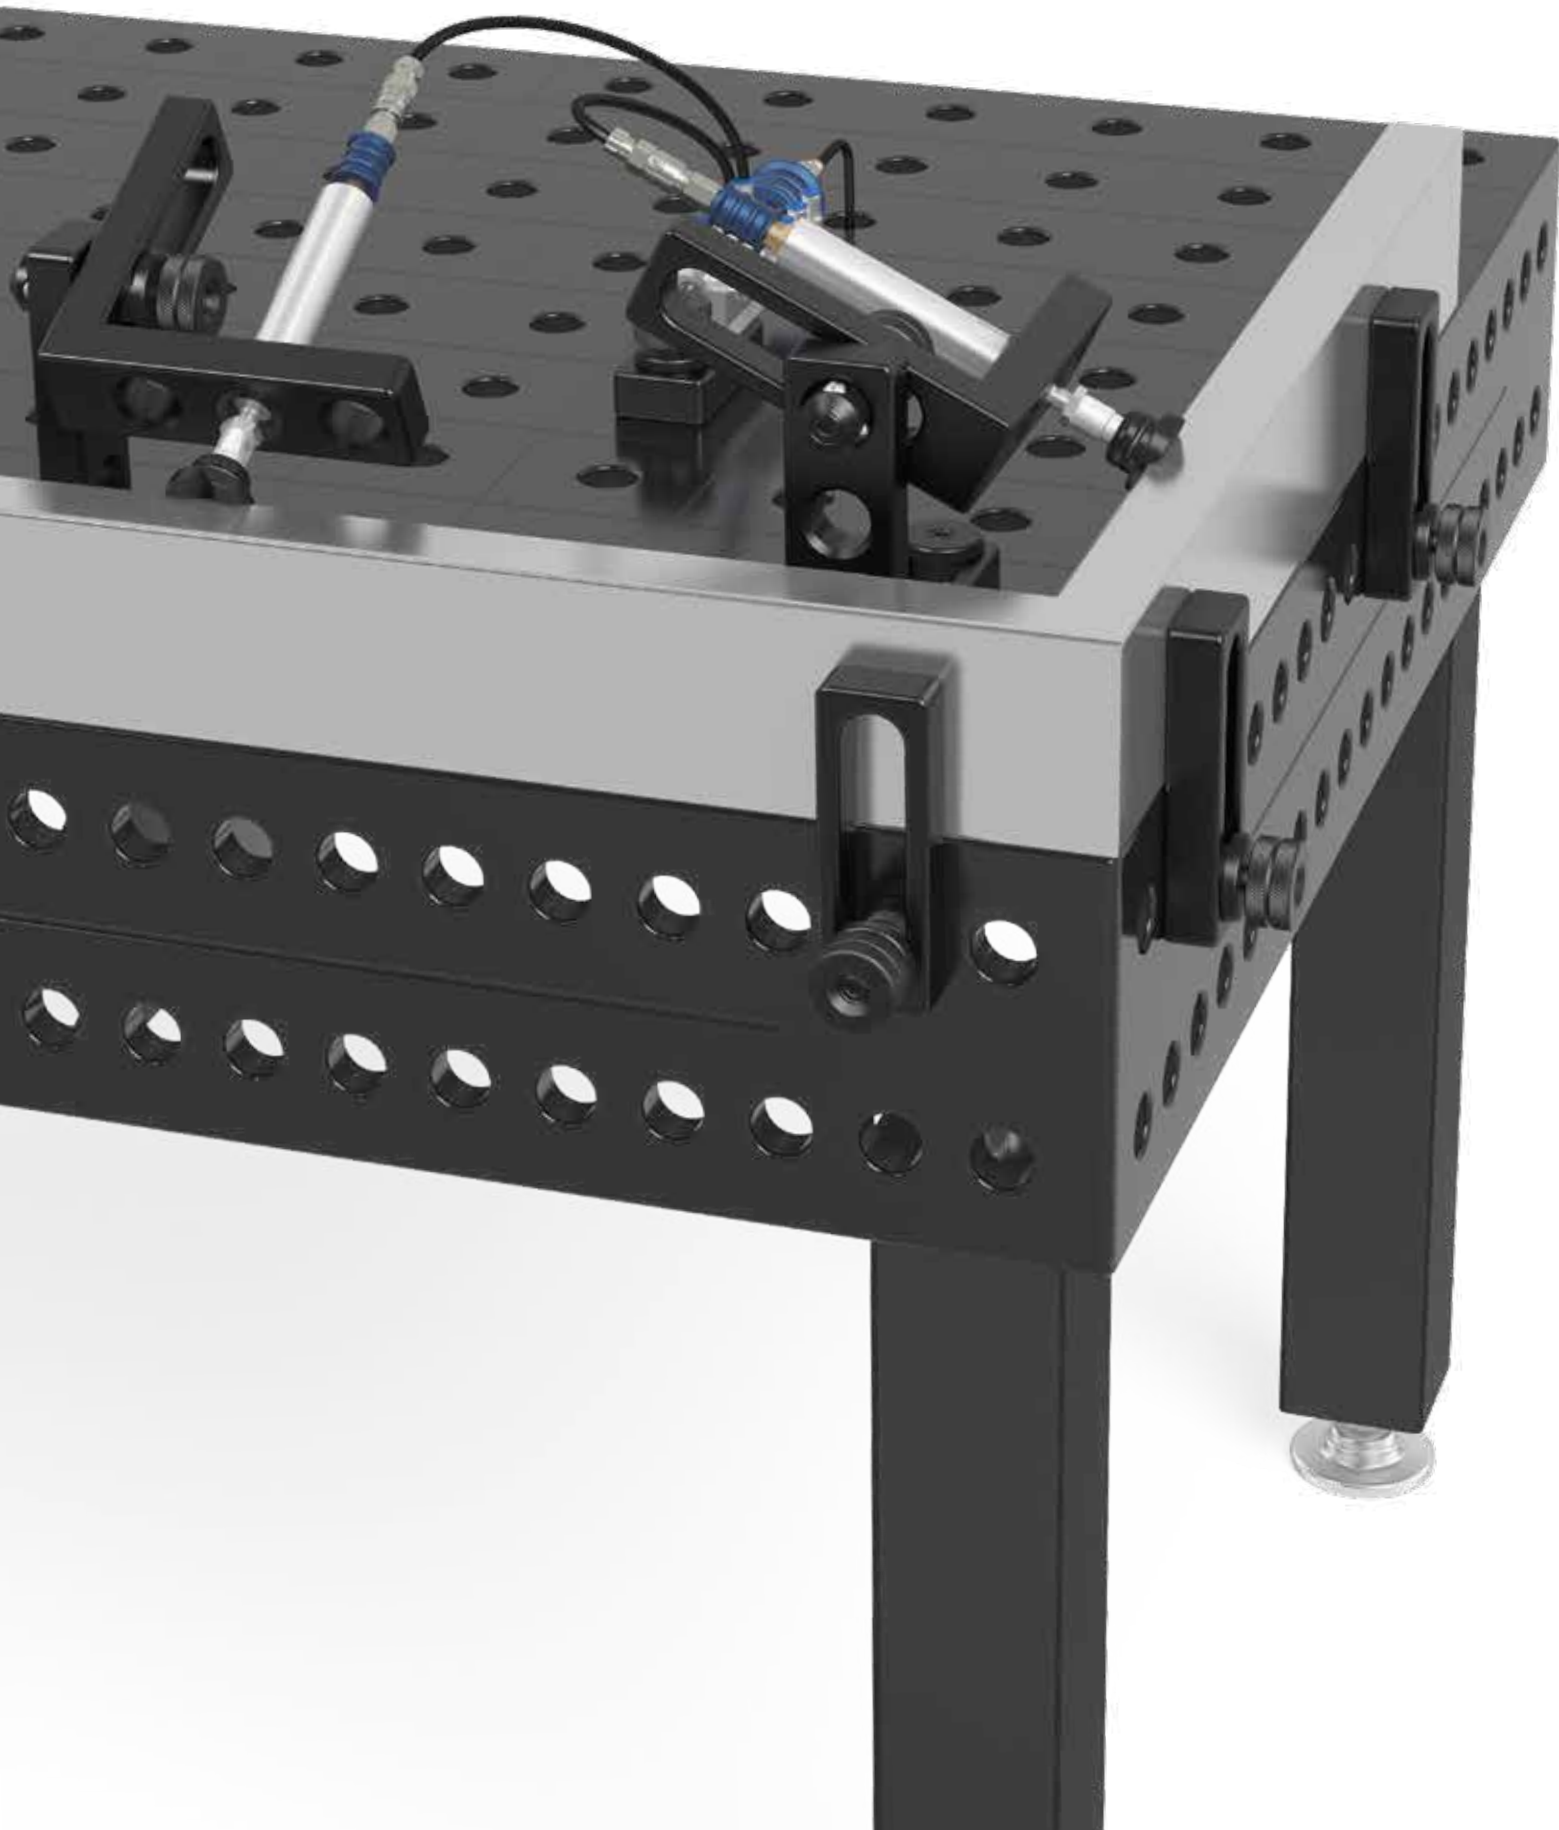

0-000850



0-000851



0-000855




0-000860

0-000850	Pneumatikzylinder kurze Form inkl. Adapter System 16	267,00 €	○
	für automatisiertes Spannen, mit Adapter in Systembohrung montieren, Hubbereich je nach Druckzylinder 25 mm bzw. 50 mm		
	Kraft Gewicht:		
	F = 650 N bei 8 bar 0,90 kg		
0-000851	Pneumatikzylinder kurze Form inkl. Adapter System 28	256,00 €	○
	für automatisiertes Spannen, mit Adapter in Systembohrung montieren, Hubbereich je nach Druckzylinder 25 mm bzw. 50 mm		
	Kraft Gewicht:		
	F = 650 N bei 8 bar 0,93 kg		
0-000855	Pneumatikzylinder lange Form für System 28	224,00 €	○
	für automatisiertes Spannen, mit Gewindebuchse System 28 in Gewindebohrungen fixieren, Hubbereich je nach Druckzylinder 25 mm bzw. 50 mm		
	Kraft Gewicht:		
	F = 350 N bei 8 bar 0,80 kg		
0-000860	Verteiler für 8 Abnehmer	245,00 €	○
	für automatisiertes Spannen, Verbindung zwischen Pneumatikzylinder und Kompressor, Betriebsdruck 1-10 bar		
	Gewicht:		
	0,14 kg		



Detaillierte Informationen zu den Produkten unter:
www.siegmund.com/F-pneumatic

Schienensystem

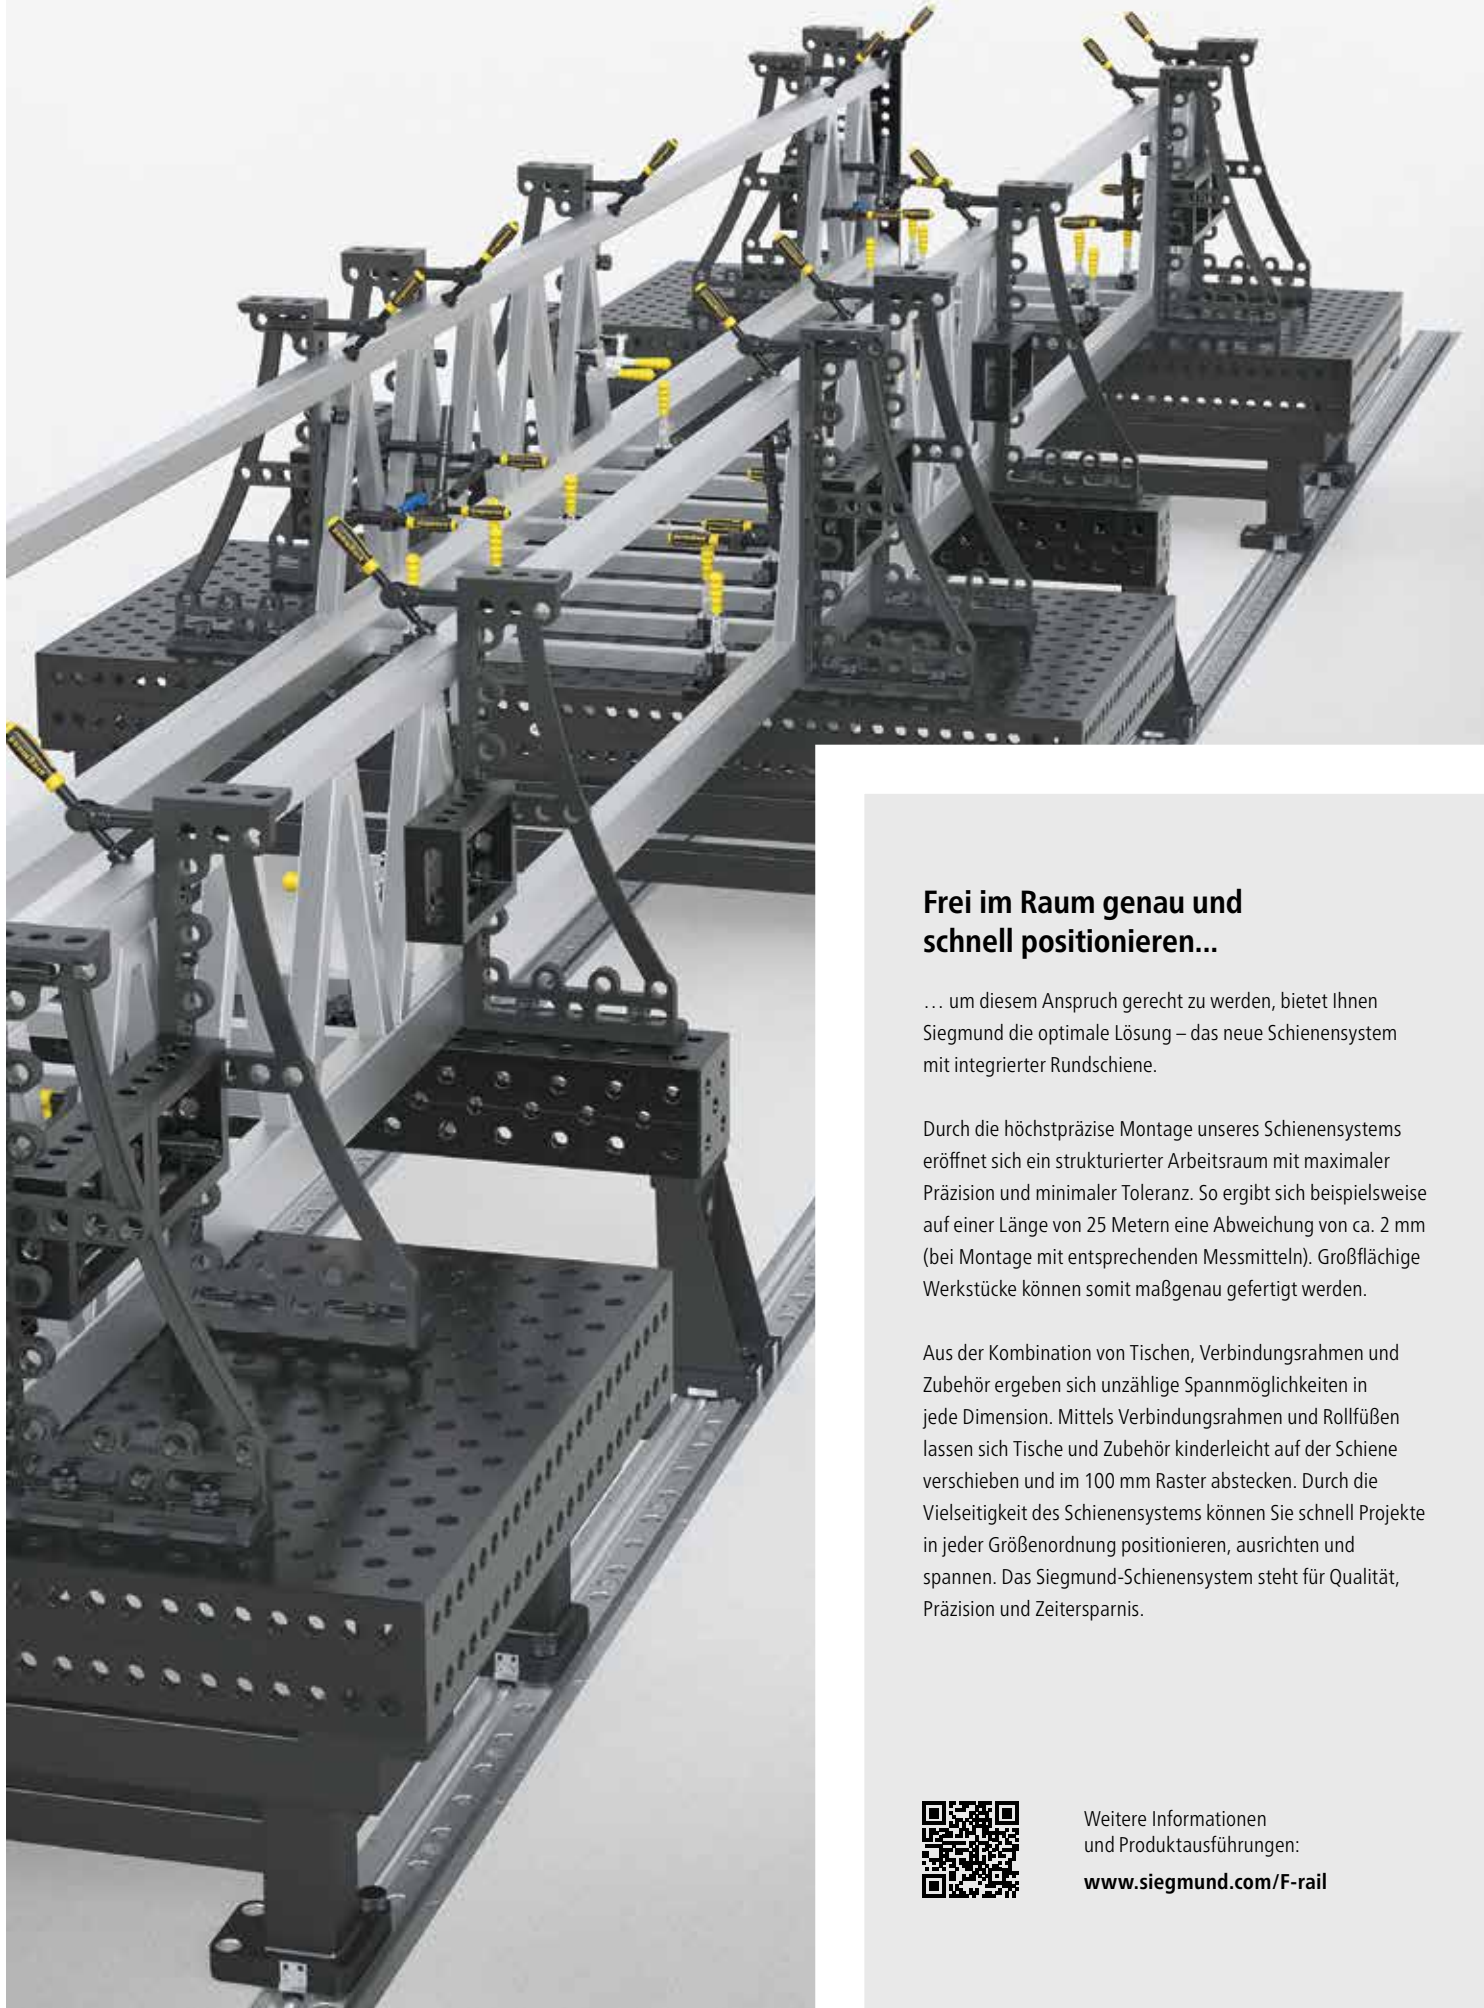

Frei im Raum genau und schnell positionieren...

... um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Ihnen Siegmund die optimale Lösung – das neue Schienensystem mit integrierter Rundschiene.

Durch die höchstpräzise Montage unseres Schienensystems eröffnet sich ein strukturierter Arbeitsraum mit maximaler Präzision und minimaler Toleranz. So ergibt sich beispielsweise auf einer Länge von 25 Metern eine Abweichung von ca. 2 mm (bei Montage mit entsprechenden Messmitteln). Großflächige Werkstücke können somit maßgenau gefertigt werden.

Aus der Kombination von Tischen, Verbindungsrahmen und Zubehör ergeben sich unzählige Spannmöglichkeiten in jede Dimension. Mittels Verbindungsrahmen und Rollfüßen lassen sich Tische und Zubehör kinderleicht auf der Schiene verschieben und im 100 mm Raster abstecken. Durch die Vielseitigkeit des Schienensystems können Sie schnell Projekte in jeder Größenordnung positionieren, ausrichten und spannen. Das Siegmund-Schienensystem steht für Qualität, Präzision und Zeitersparnis.



Weitere Informationen
und Produktausführungen:
www.siegmund.com/F-rail

siegmund®

Plattformsystem



Große Bauteile einfach und präzise spannen

Um den immer größer werdenden Anforderungen gerecht zu werden und stets der Konkurrenz in Sachen Flexibilität und Genauigkeit einen Schritt voraus zu sein, haben wir ein spezielles Plattformsystem für Sie entwickelt. Durch den Zusammenbau lässt sich ein beliebig großer, strukturierter und sehr genauer Arbeitsraum erstellen. Dieser wird bei der Montage mithilfe modernster 3D-Lasertechnik maßgenau ausgerichtet. Die entstandene große Ebene verfügt über ein Raster mit Bohrungen und Rasterlinien und erleichtert das Arbeiten mit großen und schweren Bauteilen wesentlich. Die Siegmund Spannmittel bieten Ihnen dazu unzählige Spannmöglichkeiten – so sind Sie auf alle künftigen Anforderungen bestens vorbereitet.

Die Plattformen können sowohl Unter- als auch Überflur verlegt werden. Sollte Ihnen die Arbeitsfläche des Plattformsystems mit Tischen eines Tages nicht ausreichen, kann diese im Nachhinein erweitert werden.



Weitere Informationen
und Produktausführungen:
www.siegmund.com/F-plattform






Positionierer

SIEGMUND ROTO-POSITIONIERER

Der Siegmund Roto-Positionierer eignet sich hervorragend für Schweiß-, Montage- und Wartungsarbeiten. Die Positionierung erfolgt über eine hydraulische Dreh- und Kippfunktion. Zusätzlich ist der Siegmund Roto-Positionierer mit einer stufenlos höhenverstellbaren Achse ausgestattet.

Sie erhalten diesen Positionierer in verschiedenen Größen mit Traglasten von 1250 kg, 2000 kg, 3000 kg und 4500 kg. Gerne fertigen wir den Positionierer auch individuell nach Ihren Anforderungen.

Das Gerät ist nach Stromanschluss direkt betriebsbereit.

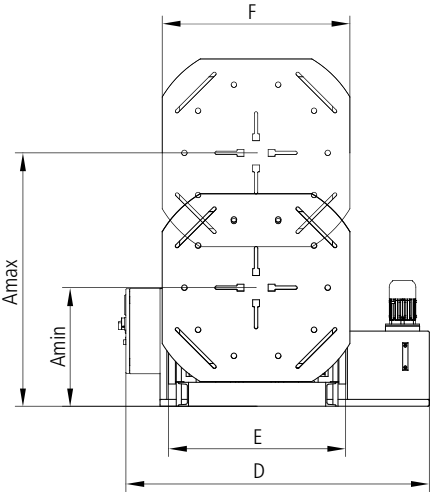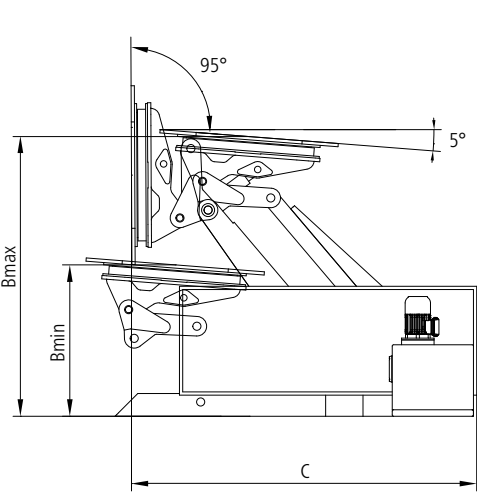

	RP 1250	RP 2000	RP 3000 ³	RP 4500 ³
Gewicht Positionierer (ohne Tischplatte)	ca. 685 kg	ca. 855 kg	ca. 1.305 kg	ca. 2.600 kg
Max. Traglast ¹	1.250 kg	2.000 kg	3.000 kg	4.500 kg
Tisch Drehzahl U/min (hydraulisch)	2,0	1,7	1,5	-
Tisch Drehzahl U/min (elektrisch)	0 - 2	0 - 2	0 - 2	0 - 1,5
Max. Drehmoment Tisch	490 Nm	1.250 Nm	1.960 Nm	5.300 Nm
Kippwinkel	95°	95° (Alternativ 140°)	95° (Alternativ 140°)	95° (Alternativ 140°)
Kippmoment	4.900 Nm	7.850 Nm	11.750 Nm	21.200 Nm
A - Verfahrhöhe vertikal	min. 520 mm, max. 1.120 mm	min. 570 mm, max. 1.300 mm	min. 790 mm, max. 1.620 mm	min. 840 mm, max. 2.085 mm
B - Verfahrhöhe horizontal	min. 700 mm, max. 1.300 mm	min. 700 mm, max. 1.500 mm	min. 720 mm, max. 1.570 mm	min. 860 mm, max. 2.160 mm
C - Länge	1.900 mm	2.000 mm	2.400 mm	3.000 mm
D - Breite	1.780 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.160 mm
E - Breite Gestell	750 mm	750 mm	930 mm	1.250 mm
F - Durchmesser Spannplatte	Ø 800 mm	Ø 800 mm	1.100 x 1.100 mm	1.500 x 1.500 mm
Artikel-Nr.	6R120016	6R200016	6R300016	6R450016
Preis ²	22.900 €	25.767 €	29.950 €	45.400 €

¹ Bitte beachten Sie: Zulässige Traglast abzüglich Gewicht Tisch.

² ohne Tischplatte / Achtkantplatte

³ Für RP 3000 und RP 4500 empfehlen wir Achtkantische ab einer Schlüsselweite von mind. 1200 mm.

EIGENSCHAFTEN

- Umdrehung der Aufspannplatte hydraulisch
- Kippbereich bis 95° (optional bis 140°)
- Hydraulische Höhenverstellung und Kippfunktion
- Großer Arbeitsbereich, niedrige Bauhöhe
- Optional drehbare Masse
- Optional Umdrehung der Aufspannplatte mit elektrischem Antrieb (weiterhin hydraulische Höhenverstellung und Kippfunktion)

PRODUKTIVITÄT

- Schnelles Handling von Werkstücken
- Höchste Produktivität durch optimale Arbeitsposition
- Heben, Kippen und Drehen von Werkstücken in einer Aufspannung
- Geringe Nebenzeiten durch Wenden von Bauteilen

ERGONOMIE

- Höchste Arbeitsleistung durch angenehmes Arbeiten
- Rückenschonendes Arbeiten für den Anwender

QUALITÄT

- Verbesserung der Qualität durch richtige Schweißlage (Wannenlage)
- Verbesserung der Qualität durch optimale Arbeitsposition



Weitere Informationen:
www.siegmund.com/F-pos-r



Handbedienung (kabelgebunden)

im Grundpreis enthalten (außer Bedienpult mit Teach-Funktion), Steuerungstasten für manuelle Einstellung, inkl. Halterung, nachträgliche Installation möglich

6R000150	für RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500	1.100 €
----------	--	---------



Bedienpult mit Teach-Funktion


Programmieren, speichern und wiederholen von Positionen, Handbedienung (kabelgebunden) nur gegen Aufpreis erhältlich

6R000550	für RP 1250, RP 2000, RP 3000	9.167 €
6R000560	für RP 4500	9.550 €

Elektrischer Antrieb

RP 4500 standardmäßig mit elektrischem Antrieb, Drehzahl stufenlos einstellbar, Heben und Kippen durch hydraulischen Antrieb


6R000450	für RP 1250	2.867 €
6R000460	für RP 2000	3.800 €
6R000470	für RP 3000	3.634 €

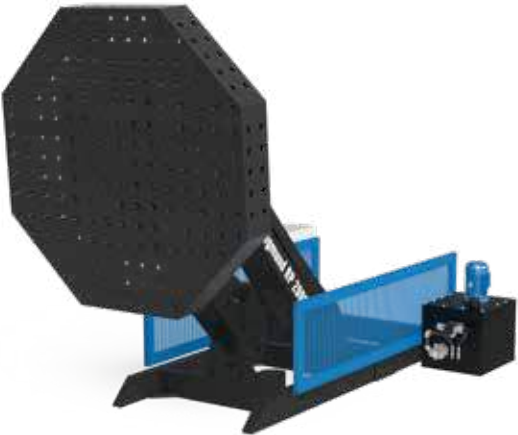

Fußpedal-Steuerung

integrierte Start- und Stopp-Funktion zur Drehung der Aufspannplatte, nachträgliche Installation möglich

6R000250	für RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500	1.617 €
----------	--	---------



Optionaler Kippwinkel 140°

Kippen der Aufspannplatte um 140°, Durchdrehen bei Achtkantischen ab 1200 mm in ausgefahrenem Zustand nicht möglich

6R000350	für RP 2000	3.150 €
6R000360	für RP 3000	3.817 €

Drehbare Masse

Drehbarer Masseanschluss über Zapfen direkt mit dem Gerät verbunden, kein Kabelverdrehen

6R000400	für RP 1250, RP 2000, RP 3000	959 €
6R000410	für RP 4500	1.150 €






Positionierer

SIEGMUND SYNCHROLIFT

Der Siegmund Synchrolift ist ein elektrischer Säulen-Positionierer und eignet sich hervorragend für Schweiß-, Montage- und Wartungsarbeiten. Die Positionierung erfolgt über zwei elektrische Hauptachsen zum Heben und Senken bzw. Links- und Rechtsdrehen.

Sie erhalten diesen Positionierer in verschiedenen Größen mit Traglasten von 2000 kg, 4000 kg und 6000 kg. Gerne fertigen wir den Positionierer auch individuell nach Ihren Anforderungen.

Das Gerät ist nach Stromanschluss direkt betriebsbereit.

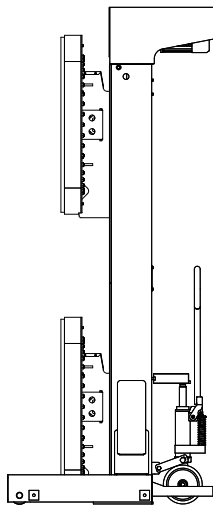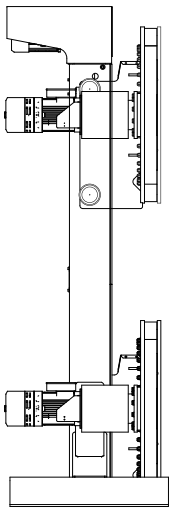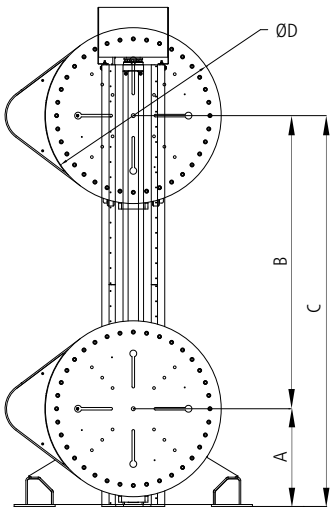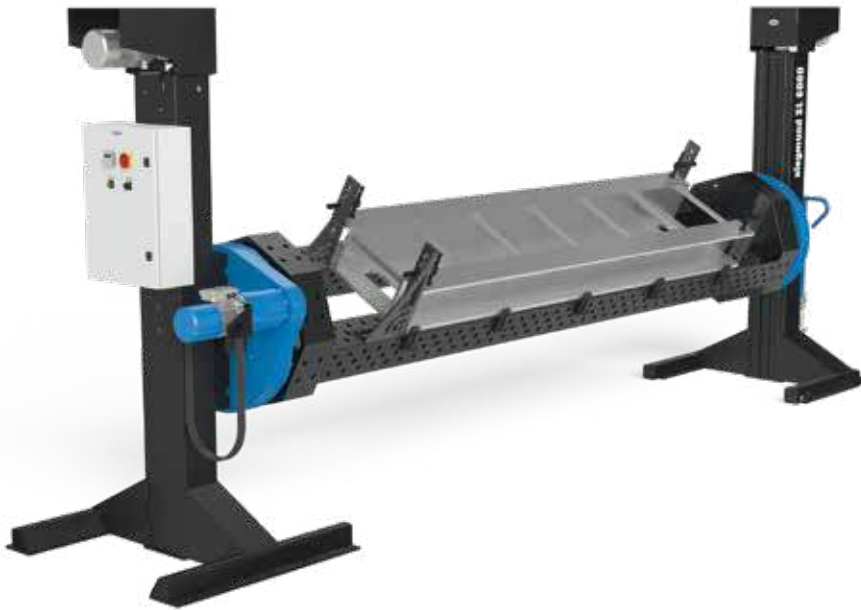

	SL 2000	SL 4000	SL 6000
Gewicht Positionierer (ohne Tischplatte)	ca. 1.200 kg	ca. 1.200 kg	ca. 1.200 kg
Max. Traglast ¹	2.000 kg	4.000 kg	6.000 kg
Tisch Drehzahl U/min (elektrisch)	1	1	0,9
Max. Drehmoment Tisch	3.000 Nm	3.500 Nm	4.000 Nm
Geschwindigkeit Heben bzw. Senken	56 cm/min.	56 cm/min.	56 cm/min.
Motorleistung Drehen	0,75 kW	0,55 kW	0,55 kW
Motorleistung Heben bzw. Senken	1,85 kW	1,85 kW	1,85 kW
Säulenhöhe	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm
A - Verfahrhöhe min.	350 mm	350 mm	450 mm
B - Hub gesamt	1.550 mm	1.550 mm	1.500 mm
C - Verfahrhöhe max.	1.900 mm	1.900 mm	1.950 mm
D - Durchmesser Spannplatte	Ø 600 mm	Ø 600 mm	Ø 800 mm
Artikel-Nr.	65200016	65400016	65600016
Preis ²	34.017 €	41.434 €	47.609 €

¹ Bitte beachten Sie: Zulässige Traglast abzüglich Gewicht Tisch.

² ohne Tischplatte / Achtkantplatte

EIGENSCHAFTEN

- Display zur Einstellung des Positionierers
- Stufenlos regelbare Umdrehung der Aufspannplatte
- Palettenheber zur Neupositionierung
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Optional drehbare Masse

PRODUKTIVITÄT

- Schnelles Handling von Werkstücken
- Höchste Produktivität durch optimale Arbeitsposition
- Heben und Drehen von Werkstücken in einer Aufspannung
- Geringe Nebenzeiten durch Wenden von Bauteilen

ERGONOMIE

- Höchste Arbeitsleistung durch angenehmes Arbeiten
- Rückenschonendes Arbeiten für den Anwender

QUALITÄT

- Verbesserung der Qualität durch richtige Schweißlage (Wannenlage)
- Verbesserung der Qualität durch optimale Arbeitsposition



Weitere Informationen:
www.siegmund.com/F-pos-s



Handbedienung (kabelgebunden)

im Grundpreis enthalten, Steuerungstasten für manuelle Einstellung, inkl. Halterung, nachträgliche Installation möglich

65000150	für SL 2000, SL 4000, SL 6000	1.100 €
----------	-------------------------------	---------



Bedienpult mit Teach-Funktion

Programmieren, speichern und wiederholen von Positionen

65000550	für SL 2000, SL 4000, SL 6000	5.834 €
----------	-------------------------------	---------

Drehbare Masse

Drehbarer Masseanschluss über Zapfen direkt mit dem Gerät verbunden, kein Kabelverdrehen

65000400	für SL 2000, SL 4000, SL 6000	1.042 €
----------	-------------------------------	---------

siegmund®



Fußpedal-Steuerung

integrierte Start- und Stopp-Funktion zur Drehung der Aufspannplatte, nachträgliche Installation möglich

65000250	für SL 2000, SL 4000, SL 6000	1.459 €
----------	-------------------------------	---------



Bodenschienen

bewegliche Säulen zueinander parallel verfahren


65000640	Einzel-Laufschiene 2 m	272 €
65000641	Verlängerung Einzel-Laufschiene 2 m	155 €
65000650	Doppel-Laufschiene 3 m	544 €
65000651	Verlängerung Doppel-Laufschiene 3 m	309 €

Positionierer

SIEGMUND M-POSITIONIERER

Der Siegmund M-Positionierer eignet sich hervorragend für Schweiß-, Montage- und Wartungsarbeiten. Die Positionierung erfolgt über ein manuell angetriebenes Handrad.

Sie erhalten zwei verschiedene Typen des M-Positionierers mit Traglasten von 500 kg und 1500 kg.

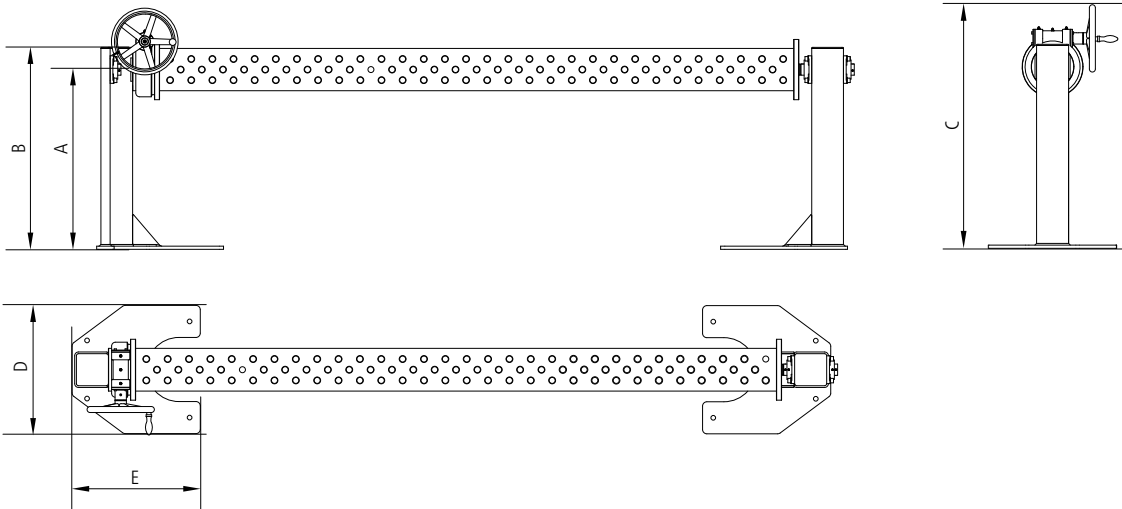

	MP 500	MP 1500
Gewicht Positionierer	ca. 110 kg	ca. 180 kg
Max. Traglast ¹	500 kg	1.500 kg
Drehmoment	100 Nm	900 Nm
Steuerung	Handrad mit Griff Ø 200 mm	Handrad mit Griff Ø 315 mm
Antrieb	Manuell	Manuell
Übersetzungsverhältnis	1:73	1:73
Drehachse	horizontal	horizontal
U-Winkel Kompatibilität	System 16	System 28
Max. Länge U-Winkel	1.500 mm	3.000 mm
A - Arbeitshöhe	850 mm	850 mm
B - Säulenhöhe	955 mm	955 mm
C - Höhe gesamt	1.083 mm	1.140 mm
D - Breite Bodenplatte	500 mm	600 mm
E - Länge Bodenplatte	400 mm	600 mm
Artikel-Nr.	6M050016	6M150016
Preis ²	4.314 €	4.589 €

¹ Bitte beachten Sie: Zulässige Traglast abzüglich Gewicht U-Winkel.
² ohne U-Winkel

siegmund®

EIGENSCHAFTEN

- Kraftübertragung durch ein Lager mit integriertem Getriebe
- Antrieb manuell über Handrad
- Universalfansch zur Aufspannung von Siegmund U-Winkeln
- Sicherer Stand durch flächigen Fuß mit der Möglichkeit der Bodenverankerung
- Aufspannen von Bauteilen auf Siegmund U-Winkeln

PRODUKTIVITÄT

- Schnelles Handling von Werkstücken
- Höchste Produktivität durch optimale Arbeitsposition
- Drehen von Werkstücken in einer Aufspannung
- Geringe Nebenzeiten durch Wenden von Bauteilen

ERGONOMIE




- Höchste Arbeitsleistung durch angenehmes Arbeiten
- Rückenschonendes Arbeiten für den Anwender

QUALITÄT

- Verbesserung der Qualität durch richtige Schweißlage (Wannenlage)
- Verbesserung der Qualität durch optimale Arbeitsposition



Weitere Informationen:
www.siegmund.com/F-pos-m

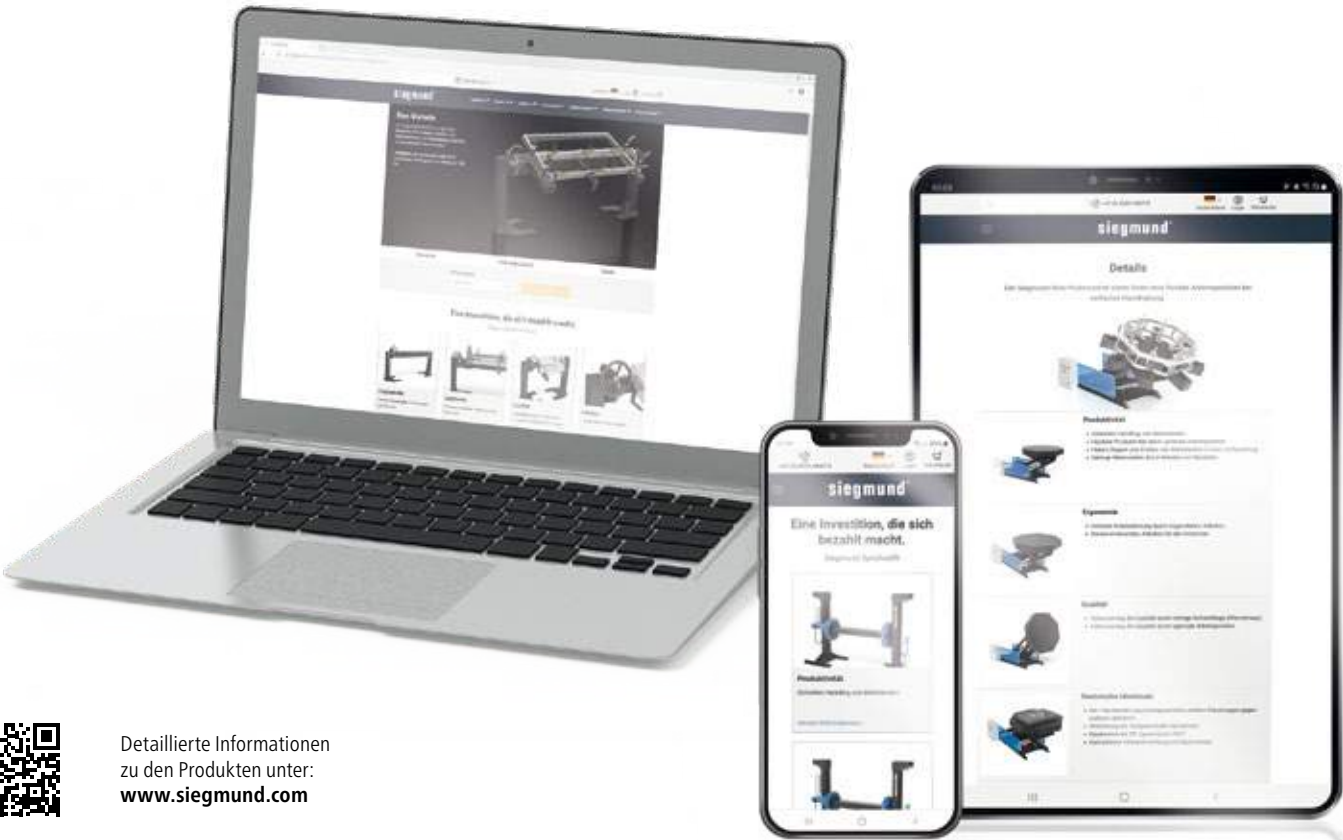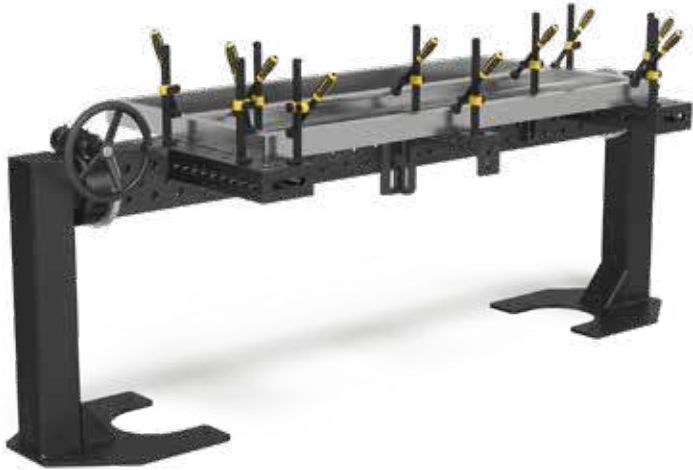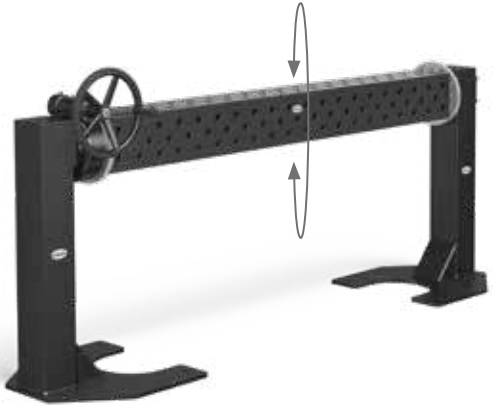

Detaillierte Informationen
zu den Produkten unter:
www.siegmund.com

Achtkanttische

SCHWEISSTISCHE FÜR MANIPULATOREN



System 16



	SEITENWANGE 100 mm	SEITENWANGE 50 mm	OHNE SEITENWANGE (12 mm)
Größe	50x50 mm Raster mit Plasmanitrierung ¹	50x50 mm Raster mit Plasmanitrierung ¹	50x50 mm Raster mit Plasmanitrierung ¹
500 mm			1.166 € Gewicht ca. 54 kg Artikel-Nr. 2-950500.P
600 mm	1.990 € Gewicht ca. 98 kg Artikel-Nr. 2-920616.P	1.791 € Gewicht ca. 77 kg Artikel-Nr. 2-920616.1.P	1.296 € Gewicht ca. 63 kg Artikel-Nr. 2-950600.P
800 mm	2.934 € Gewicht ca. 131 kg Artikel-Nr. 2-920816.P	2.641 € Gewicht ca. 103 kg Artikel-Nr. 2-920816.1.P	1.910 € Gewicht ca. 84 kg Artikel-Nr. 2-950800.P
1000 mm	3.510 € Gewicht ca. 170 kg Artikel-Nr. 2-921016.P	3.159 € Gewicht ca. 135 kg Artikel-Nr. 2-921016.1.P	2.284 € Gewicht ca. 111 kg Artikel-Nr. 2-951000.P
1200 mm	4.418 € Gewicht ca. 228 kg Artikel-Nr. 2-921216.P	3.976 € Gewicht ca. 186 kg Artikel-Nr. 2-921216.1.P	2.876 € Gewicht ca. 157 kg Artikel-Nr. 2-951200.P
Aufpreis	Aufpreis für kundenspezifische Anpassung der Adapterplatte 569 € Artikel-Nr. 0-940000		Aufpreis für kundenspezifische Anpassung durch Adaptionlochlöcher 423 € Artikel-Nr. 0-940000.1

! Geeignet für alle Siegmund Positionierer-Typen Roto und Synchrolift.
Weitere Tischgrößen sind auf Anfrage erhältlich.

¹ mit Plasmanitrierung
Gut geschützt gegen Rost,
Kratzer und Schweißspritzer.

EIGENSCHAFTEN


hochwertiger Stahl S355J2+N,
plasmanitriert und BAR-beschichtet

Bohrung Ø 16 mm
50x50 mm Raster
Materialstärke 12 mm

Der Achtkanttisch eignet sich besonders für den Einsatz auf Manipulatoren von Roboterzellen. Der Achtkanttisch bietet durch das parallel angeordnete Lochmuster auf der Oberseite ähnliche Spannmöglichkeiten wie ein Siegmund Schweißtisch System 16. Um individuelle Anforderungen erfüllen zu können, ist der Tisch auf Anfrage entsprechend Ihrer Fertigungsumgebung anpassbar.

Adapterplatte

Auf Wunsch fertigen wir Ihnen gegen Aufpreis die Adapterplatte mit besonderem Anschlussbohrbild nach Ihren Bedürfnissen an. Aufgrund der kundenspezifischen Anpassung kann das Gewicht variieren. Fußplatten bzw. Adapterplatten sind standardmäßig bei den Achtkanttischen nicht enthalten.



UNSERE EMPFEHLUNG ZU JEDEM SIEGMUND SCHWEISSTISCH:

Antihaft

Das unbrennbare, wasserlösliche Antihaftmittel verhindert zusätzlich zur Plasmanitrierung die Anhaftung von Schweißperlen.

15 €
Artikel-Nr. 2-000924



System 22



	SEITENWANGE 150 mm	OHNE SEITENWANGE (18 mm)
Größe	100x100 mm Raster mit Plasmanitrierung ¹	100x100 mm Raster mit Plasmanitrierung ¹
600 mm		1.617 € Gewicht ca. 79 kg Artikel-Nr. 2-930600.P
800 mm	3.437 € Gewicht ca. 209 kg Artikel-Nr. 2-920822.P	2.021 € Gewicht ca. 112 kg Artikel-Nr. 2-930800.P
1000 mm	3.943 € Gewicht ca. 276 kg Artikel-Nr. 2-921022.P	2.426 € Gewicht ca. 155 kg Artikel-Nr. 2-931000.P
1200 mm	5.864 € Gewicht ca. 368 kg Artikel-Nr. 2-921222.P	3.058 € Gewicht ca. 220 kg Artikel-Nr. 2-931200.P
1400 mm	6.370 € Gewicht ca. 477 kg Artikel-Nr. 2-921422.P	3.847 € Gewicht ca. 305 kg Artikel-Nr. 2-931400.P
1500 mm	6.875 € Gewicht ca. 525 kg Artikel-Nr. 2-921522.P	4.078 € Gewicht ca. 340 kg Artikel-Nr. 2-931500.P
1600 mm	7.381 € Gewicht ca. 604 kg Artikel-Nr. 2-921622.P	
1700 mm	8.008 € Gewicht ca. 655 kg Artikel-Nr. 2-921722.P	
1800 mm	7.886 € Gewicht ca. 710 kg Artikel-Nr. 2-921822.P	
Aufpreis	Aufpreis für kundenspezifische Anpassung der Adapterplatte 569 € Artikel-Nr. 0-940000	Aufpreis für kundenspezifische Anpassung durch Adaptionlochlöcher 423 € Artikel-Nr. 0-940000.1

! Geeignet für alle Siegmund Positionierer-Typen Roto und Synchrolift.
Weitere Tischgrößen sind auf Anfrage erhältlich.

¹ mit Plasmanitrierung
Gut geschützt gegen Rost,
Kratzer und Schweißspritzer.

EIGENSCHAFTEN

hochwertiger Stahl S355J2+N,
plasmanitriert und BAR-beschichtet

Bohrung Ø 22 mm
100x100 mm Raster
Materialstärke 18 mm

Der Achtkanttisch eignet sich besonders für den Einsatz auf Manipulatoren von Roboterzellen. Der Achtkanttisch bietet durch das parallel angeordnete Lochmuster auf der Oberseite ähnliche Spannmöglichkeiten wie ein Siegmund Schweißtisch System 22. Um individuelle Anforderungen erfüllen zu können, ist der Tisch auf Anfrage entsprechend Ihrer Fertigungsumgebung anpassbar.

Adapterplatte

Auf Wunsch fertigen wir Ihnen gegen Aufpreis die Adapterplatte mit besonderem Anschlussbohrbild nach Ihren Bedürfnissen an. Aufgrund der kundenspezifischen Anpassung kann das Gewicht variieren. Fußplatten bzw. Adapterplatten sind standardmäßig bei den Achtkanttischen nicht enthalten.

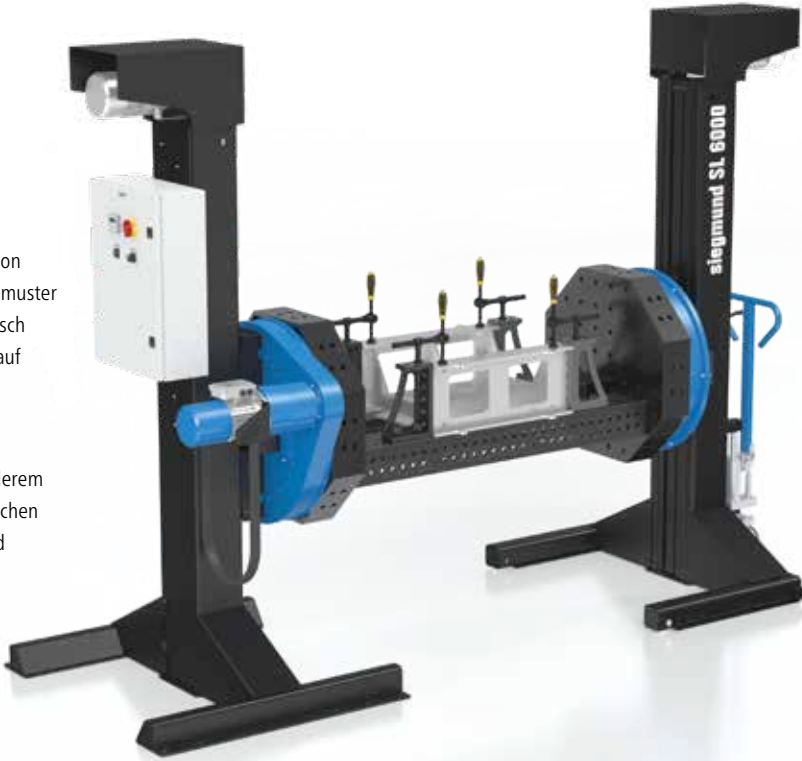



Abbildung zeigt:
Siegmund Synchrolift Positionierer
Weitere Informationen:
www.siegmund.com/F-pos-s

Achtkanttische

SCHWEISSTISCHE FÜR MANIPULATOREN

System 28

	SEITENWANGE 200 mm 100x100 mm Raster mit Plasmanitrierung ¹	SEITENWANGE 100 mm 100x100 mm Raster mit Plasmanitrierung ¹	OHNE SEITENWANGE (25 mm) 100x100 mm Raster mit Plasmanitrierung ¹
Größe			
600 mm			1.797 € Gewicht ca. 94 kg Artikel-Nr. 2-940600.P
800 mm	3.819 € Gewicht ca. 291 kg Artikel-Nr. 2-920800.P	3.369 € Gewicht ca. 203 kg Artikel-Nr. 2-920800.1.P	2.246 € Gewicht ca. 139 kg Artikel-Nr. 2-940800.P
1000 mm	4.381 € Gewicht ca. 386 kg Artikel-Nr. 2-921000.P	3.819 € Gewicht ca. 277 kg Artikel-Nr. 2-921000.1.P	2.695 € Gewicht ca. 198 kg Artikel-Nr. 2-941000.P
1200 mm	6.515 € Gewicht ca. 513 kg Artikel-Nr. 2-921200.P	4.942 € Gewicht ca. 380 kg Artikel-Nr. 2-921200.1.P	3.397 € Gewicht ca. 281 kg Artikel-Nr. 2-941200.P
1400 mm	7.077 € Gewicht ca. 656 kg Artikel-Nr. 2-921400.P	6.066 € Gewicht ca. 501 kg Artikel-Nr. 2-921400.1.P	4.274 € Gewicht ca. 388 kg Artikel-Nr. 2-941400.P
1500 mm	7.639 € Gewicht ca. 725 kg Artikel-Nr. 2-921500.P	6.515 € Gewicht ca. 557 kg Artikel-Nr. 2-921500.1.P	4.530 € Gewicht ca. 435 kg Artikel-Nr. 2-941500.P
1600 mm	8.200 € Gewicht ca. 825 kg Artikel-Nr. 2-921600.P	6.740 € Gewicht ca. 645 kg Artikel-Nr. 2-921600.1.P	
1700 mm	8.898 € Gewicht ca. 896 kg Artikel-Nr. 2-921700.P	7.564 € Gewicht ca. 705 kg Artikel-Nr. 2-921700.1.P	
1800 mm	8.762 € Gewicht ca. 974 kg Artikel-Nr. 2-921800.P	8.200 € Gewicht ca. 771 kg Artikel-Nr. 2-921800.1.P	
Aufpreis	Aufpreis für kundenspezifische Anpassung der Adapterplatte 569 € Artikel-Nr. 0-940000		Aufpreis für kundenspezifische Anpassung durch Adaptionsslochbild 423 € Artikel-Nr. 0-940000.1

Geeignet für alle Siegmund Positionierer-Typen Roto und Synchrolift.
Weitere Tischgrößen sind auf Anfrage erhältlich.

¹ mit Plasmanitrierung
Gut geschützt gegen Rost,
Kratzer und Schweißspritzer.

EIGENSCHAFTEN

hochwertiger Stahl S355J2+N,
plasmanitriert und BAR-beschichtet

Bohrung Ø 28 mm
100x100 mm Raster
Materialstärke 25 mm

Der Achtkanttisch eignet sich besonders für den Einsatz auf Manipulatoren von Roboterzellen. Der Achtkanttisch bietet durch das parallel angeordnete Lochmuster auf der Oberseite ähnliche Spannmöglichkeiten wie ein Siegmund Schweißtisch System 28. Um individuelle Anforderungen erfüllen zu können, ist der Tisch auf Anfrage entsprechend Ihrer Fertigungsumgebung anpassbar.

Adapterplatte
Auf Wunsch fertigen wir Ihnen gegen Aufpreis die Adapterplatte mit besonderem Anschlussbohrbild nach Ihren Bedürfnissen an. Aufgrund der kundenspezifischen Anpassung kann das Gewicht variieren. Fußplatten bzw. Adapterplatten sind standardmäßig bei den Achtkanttischen nicht enthalten.




Abbildung zeigt:
Siegmund Roto-Positionierer
Weitere Informationen:
www.siegmund.com/F-pos-r

-40%

Dank des wesentlich härteren und dünneren Materials
sparen Sie bis zu 40% Gewicht bei Siegmund Premium Light
im Vergleich zum herkömmlich verwendeten Material.

System 28 EXTREME 8.7 PREMIUM LIGHT²

	SEITENWANGE 200 mm 100x100 mm Raster mit Plasmanitrierung ¹	SEITENWANGE 100 mm 100x100 mm Raster mit Plasmanitrierung ¹	OHNE SEITENWANGE (15 mm) 100x100 mm Raster mit Plasmanitrierung ¹
Größe			
600 mm			1.797 € Gewicht ca. 69 kg Artikel-Nr. 2-840600.P
800 mm	3.819 € Gewicht ca. 216 kg Artikel-Nr. 2-820800.P	3.369 € Gewicht ca. 150 kg Artikel-Nr. 2-820800.1.P	2.246 € Gewicht ca. 95 kg Artikel-Nr. 2-840800.P
1000 mm	4.381 € Gewicht ca. 280 kg Artikel-Nr. 2-821000.P	3.819 € Gewicht ca. 197 kg Artikel-Nr. 2-821000.1.P	2.695 € Gewicht ca. 142 kg Artikel-Nr. 2-841000.P
1200 mm	6.515 € Gewicht ca. 367 kg Artikel-Nr. 2-821200.P	4.942 € Gewicht ca. 266 kg Artikel-Nr. 2-821200.1.P	3.397 € Gewicht ca. 205 kg Artikel-Nr. 2-841200.P
1400 mm	7.077 € Gewicht ca. 467 kg Artikel-Nr. 2-821400.P	6.066 € Gewicht ca. 350 kg Artikel-Nr. 2-821400.1.P	4.274 € Gewicht ca. 254 kg Artikel-Nr. 2-841400.P
1500 mm	7.639 € Gewicht ca. 511 kg Artikel-Nr. 2-821500.P	6.515 € Gewicht ca. 385 kg Artikel-Nr. 2-821500.1.P	4.530 € Gewicht ca. 310 kg Artikel-Nr. 2-841500.P
1600 mm	8.200 € Gewicht ca. 585 kg Artikel-Nr. 2-821600.P	6.740 € Gewicht ca. 450 kg Artikel-Nr. 2-821600.1.P	
1700 mm	8.898 € Gewicht ca. 630 kg Artikel-Nr. 2-821700.P	7.564 € Gewicht ca. 487 kg Artikel-Nr. 2-821700.1.P	
1800 mm	8.762 € Gewicht ca. 679 kg Artikel-Nr. 2-821800.P	8.200 € Gewicht ca. 530 kg Artikel-Nr. 2-821800.1.P	
Aufpreis	Aufpreis für kundenspezifische Anpassung der Adapterplatte 569 € Artikel-Nr. 0-940000		Aufpreis für kundenspezifische Anpassung durch Adaptionsslochbild 423 € Artikel-Nr. 0-940000.1

Geeignet für alle Siegmund Positionierer-Typen Roto und Synchrolift.
Weitere Tischgrößen sind auf Anfrage erhältlich.

¹ mit Plasmanitrierung
Gut geschützt gegen Rost,
Kratzer und Schweißspritzer.

EIGENSCHAFTEN

**Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7,
plasmanitriert und BAR-beschichtet**

Bohrung Ø 28 mm
100x100 mm Raster
Materialstärke 15 mm

Der Achtkanttisch eignet sich besonders für den Einsatz auf Manipulatoren von Roboterzellen. Der Achtkanttisch bietet durch das parallel angeordnete Lochmuster auf der Oberseite ähnliche Spannmöglichkeiten wie ein Siegmund Schweißtisch System 28. Um individuelle Anforderungen erfüllen zu können, ist der Tisch auf Anfrage entsprechend Ihrer Fertigungsumgebung anpassbar.

Adapterplatte
Auf Wunsch fertigen wir Ihnen gegen Aufpreis die Adapterplatte mit besonderem Anschlussbohrbild nach Ihren Bedürfnissen an. Aufgrund der kundenspezifischen Anpassung kann das Gewicht variieren. Fußplatten bzw. Adapterplatten sind standardmäßig bei den Achtkanttischen nicht enthalten.




Abbildung zeigt:
Siegmund Roto-Positionierer
Weitere Informationen:
www.siegmund.com/F-pos-r



CASEMAJOR, BARCELONA (ES)

Nach einigen Jahren Berufserfahrung in verschiedenen Unternehmen hat sich Juan Pablo Casemajor entschieden sein persönliches Abenteuer als freiberuflicher Schweißer zu starten. Seine Kernkompetenz liegt in der Umsetzung von Spezialarbeiten und kundenspezifischen Projekten.

Auf den Bildern sehen Sie die Montage von maßgefertigten Möbeln und Regalen. In der Kombination von Siegmund Zubehör und großen Winkeln kann die Arbeitsfläche problemlos an die gewünschten Anforderungen angepasst werden.


Bevor Juan Pablo auf Siegmund Schweißtische umgestiegen ist, verbrachte er viel Zeit mit dem Überprüfen von Parallelitäten und rechten Winkeln. Jetzt spart er nicht nur Arbeitszeit, sondern konnte auch die Qualität in der Fertigung verbessern.



ROSENBAUER, LEONDING (AT)

Rosenbauer ist weltweit der führende Hersteller für Feuerwehrtechnik im abwehrenden Brand- und Katastrophenschutz. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Löschtechnik, Ausrüstung und Telematiklösungen für Berufs-, Betriebs-, Werk- und freiwillige Feuerwehren sowie Anlagen für den vorbeugenden Brandschutz. Das Unternehmen ist seit mehr als 150 Jahren im Dienste der Feuerwehren tätig.

An den Standorten werden Produkte für den weltweiten Markt gefertigt und ausgeliefert. In der Zentrale in Leonding durften wir bei der Fertigung eines Fahrzeugrahmens auf einem Siegmund Schienensystem dabei sein. Ebenfalls zu sehen ist die Spezialanfertigung eines Trägergestells auf einem Siegmund Schweißtisch System 28.

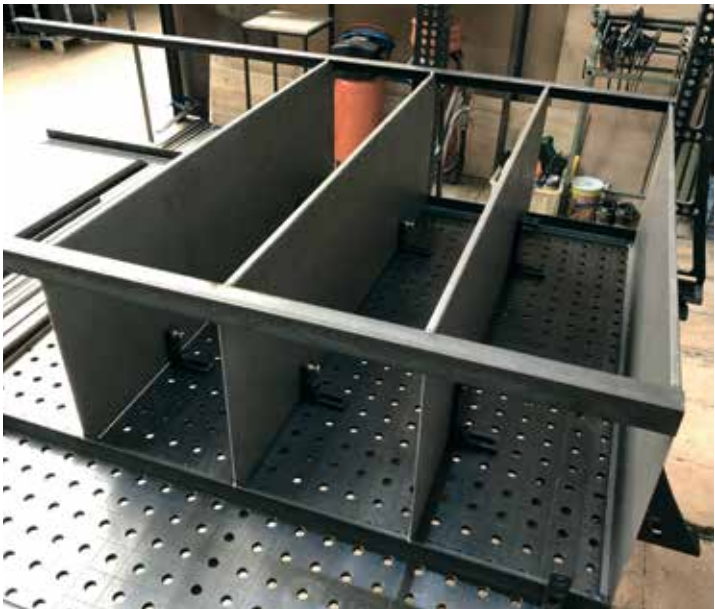



Entdecken Sie über 200
Anwendungsbeispiele direkt aus
den Werkstätten unserer Kunden



SIEGMUND WELTWEIT IM EINSATZ

Täglich verlassen sich Handwerker und Industriebetriebe auf die
Zuverlässigkeit der Siegmund Schweißbische. Profitieren auch Sie
von den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten.



Aktuelle Kundenbeispiele unter:
www.siegmund.com/F-practice



Sie möchten immer up to date sein
und keine News mehr verpassen?

FOLGEN SIE UNS

Aktuelle News, neue Produkte und Aktionen erhalten
Sie auf unseren Social Media Seiten. Jetzt folgen und
nichts mehr verpassen!



siegmundgroup



siegmundtables




bernd_siegmund_gmbh



berndsiegmundgmbh




berndsiegmundgmbh

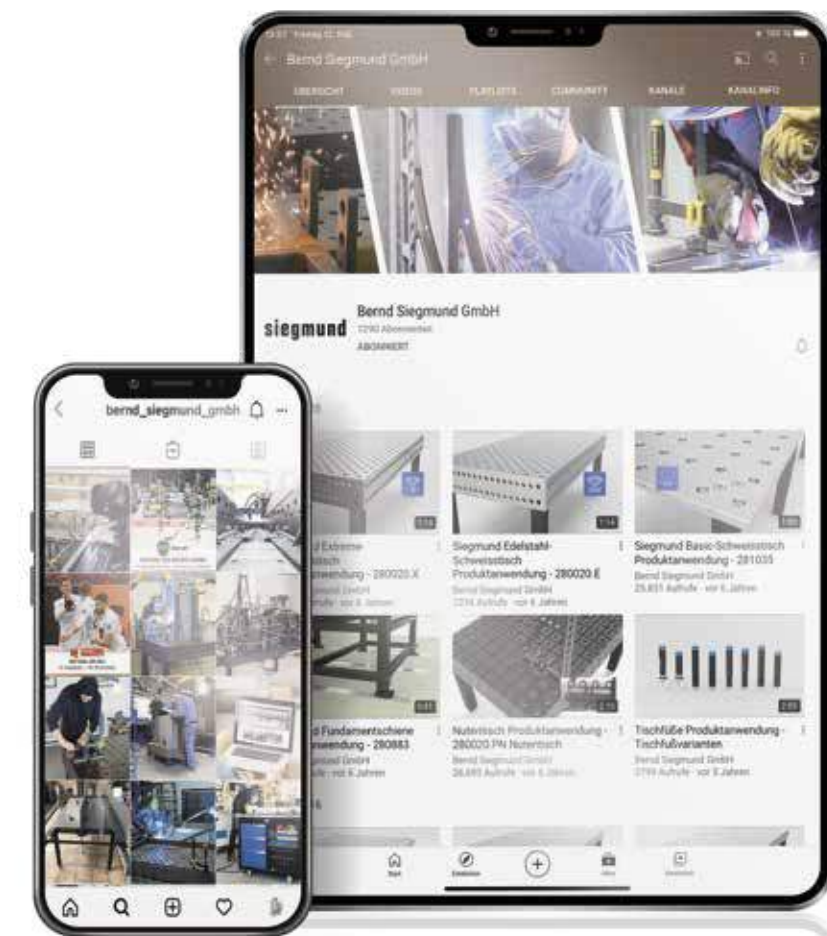

SIEGMUND WEBSEITE

Unter www.siegmund.com finden Sie:

- Kompletter Überblick über unser umfangreiches Produktprogramm
- Detaillierte technische Informationen
- Weitere Produktausführungen und Aktionen
- Zahlreiche Produkt- und Anwendungsvideos
- Viele interessante Praxisbeispiele
- und vieles mehr



www.siegmund.com

Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten. Bei Selbstabholung berechnen wir bei Systemen 22 und 28 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8) Verpackungskosten in Höhe von 80 € bis 170 € und bei System 16 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7) 55 € bis 170 €. Zahlbar 10 Tage rein netto, vorbehaltlich Bonitätsprüfung. Mindestbestellwert 50 €. Technische Änderungen vorbehalten. Ab Lager Oberrottmarshausen. Weiterverkauf vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.

Alle Texte, Bilder und Gestaltungselemente unterliegen dem Copyright der Bernd Siegmund GmbH. Kein Teil dieses Flyers darf ohne schriftliche Genehmigung des Rechtsinhabers analog, digital oder in einer anderen Form bearbeitet, vervielfältigt oder außerhalb dieser Broschüre veröffentlicht werden.
© 2021 Bernd Siegmund GmbH



Unseren tagesaktuellen Messekalender
finden Sie unter:

www.siegmund.com/F-exhibition

HERSTELLER:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Deutschland (Bayern)
Telefon (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Telefax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

IHR FACHHÄNDLER:

☐ Ich wünsche keine weiteren Produktinformationen